

دنا الکتریک ایرانیان
DENA ELECTRIC IRANIAN



با دنا الکتریک در آینده زندگی کنید

نسل جدید محصولات دنا در راه است.

WWW.DENAELECTRIC.IR



توجه!

برای فعال شدن امکانات کاتالوگ در سیستم عامل اندروید
حتما نرم افزار Adobe Acrobat را نصب و کاتالوگ را توسط
آن مشاهده نمایید.

برای دسترسی به فهرست کاتالوگ در هر بخش
روی این گزینه کلیک نمایید.



برای بازگشت به صفحه قبل روی این گزینه
کلیک نمایید.



برای رفتن به صفحه بعد روی این گزینه
کلیک نمایید.



برای انتخاب گزینه ی مورد نظر رو این کادرها
کلیک کنید



متوجه شدم.





گزینه مورد نظر را انتخاب و بر روی آن کلیک کنید

راهنمای کاتالوگ

درباره ما

محصولات

تماس با ما

WWW.DENAELECTRIC.IR




درباره ما:

شرکت دنا الکتریک ایرانیان با اتکا به بیش از نیم قرن تجربه ی مجموعه های دلد الکتریک و فضل الکتریک و ایران الکتریک به منظور تکمیل سبد کالای این شرکت ها در سال ۱۳۹۴ در مشهد مقدس آغاز به کار نموده است. از جمله محصولات تولیدی این شرکت می توان به کلیدهای مینیاتوری در رنج جریان یک آمپر تا ۶۳ آمپر جریان متناوب و مستقیم، کلیدهای محافظ جان ترکیبی در دو مدل الکترونیک و مگنتیک، هواکش های خانگی سایزه ۱۰، ۱۲، ۱۵ و ۲۰، چراغ های ال ای دی سقفی، جعبه فیوز، لامپ های حبابی فوق کم مصرف در سایز های E27, E14، فازمتر و دوشاخه با SMD و LED، درب بازکن های تصویری بند رابط اشاره کرد. این شرکت با کنترل تولیدات و نظارت دقیق و تطابق محصول با استاندارد های ملی، برای محصولات محافظ ولتاژ لوازم صوتی و تصویری چسب برق ضد شعله و معمولی، کلید و پریز هوشمند اشاره کرد. این شرکت با کنترل تولیدات و نظارت دقیق و تطابق محصول با استاندارد های ملی، برای محصولات خود مفتخر به دریافت گواهی استاندارد اروپا و پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران گردیده است. همچنین به دلیل اثبات شایستگی در امر تحقیقات و با توجه به رعایت کیفیت در کلیه فرآیندهای خود، در سال ۱۳۹۵ موفق به اخذ پروانه واحد تحقیق و توسعه از وزارت صنایع و گواهی نامه رعایت کیفیت ISO9001-ISO18001-ISO14001 گردیده است.

بازگشت به صفحه اصلی

WWW.DENAELECTRIC.IR

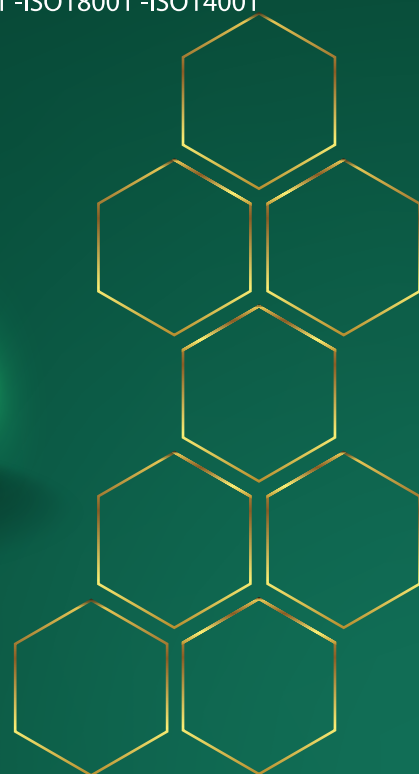



بر روی محصول مورد نظر کلیک کنید

محافظ جان

کلید های مینیاتوری

جعبه فیوزها

درب بازکن تصویری

چراغ های سقفی

هواکش های خانگی

خانه هوشمند

ملزومات برقی

ترمینال ریلی RTP

محافظ ولتاژ



miniature circuit breaker

کلید های مینیاتوری

c60

یک پل

دو پل

سه پل

چهار پل





C60

miniature circuit breaker

کلید میخی



راهنمای رنگ بندی شاسی مطابق با استاندارد



WWW.DENAELECTRIC.IR



6A



10A



16A



20A



25A



32A



40A



50A



63A



WWW.DENAELECTRIC.IR






Miniature مدل 6000 Circuit Breaker

مشخصات مکانیکی Mechanical Specifications

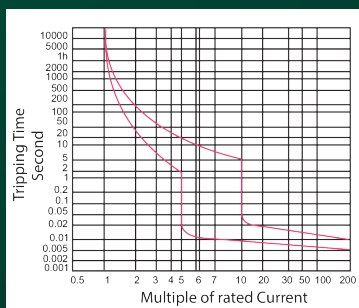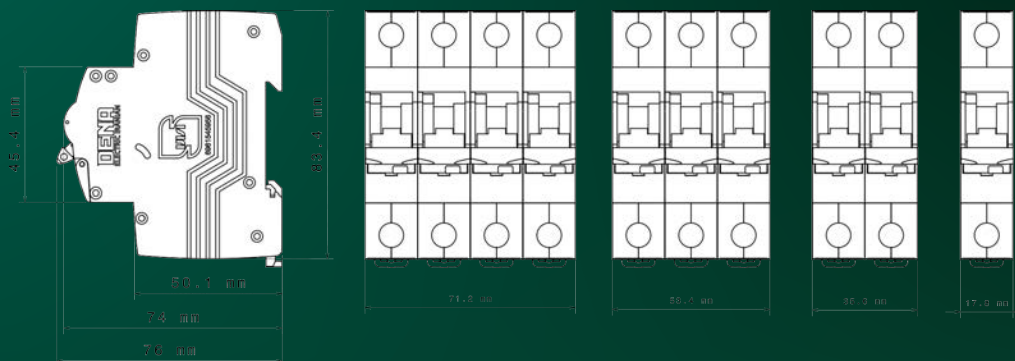

منحنی مشخصه C
(موتوری)

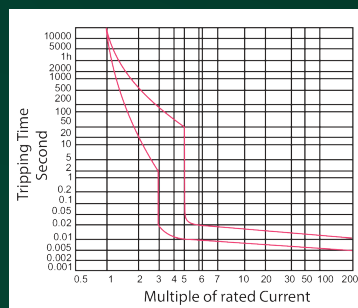

منحنی مشخصه B
(روشنایی)

Specifications			مشخصات
In accordance with	IEC 60898 Iran national standard 2611 & CE certificate	IEC 60335-2-80 استاندارد ملی ایران 2611 و دارای گواهینامه تایید کیفیت اروپا CE	استاندارد
Protection	Short circuit and Overload	اتصال کوتاه و اضافه بار	حفاظت
Pole	1P, 2P+N, 3P, 4P+N	یک پل، دو پل (یک پل+نول حفاظت شده) سه پل، چهار پل (سه پل+نول حفاظت شده)	تعداد پل ها
Voltage	400/230 V	400/230 ولت	ولتاژ عملکرد
Rated current	6,10,16,20,25,32,40,50,63A	63,50,40,32,25,20,16,10,6 آمپر	جریان نامی
Short capacity	6000A	6000 آمپر	قدرت قطع
Curve	B,C	B,C	منحنی قطع



6A



10A



16A



20A



25A



32A



40A



50A



63A

WWW.DENAELECTRIC.IR






6A




10A



16A

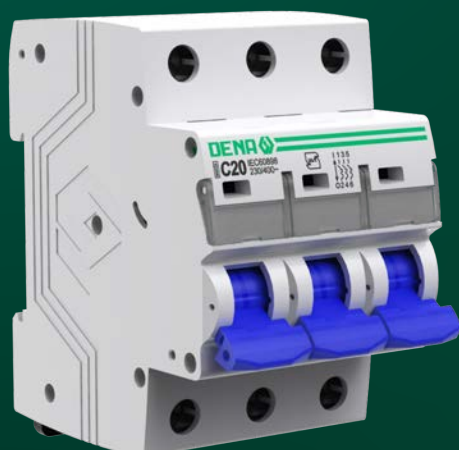

20A

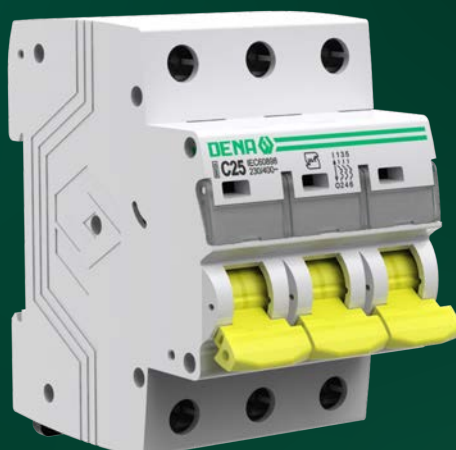

25A




32A



40A



50A

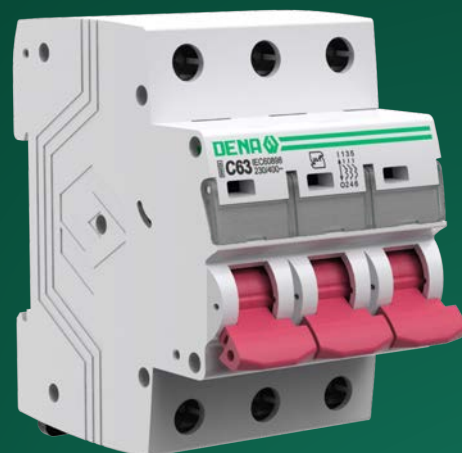

63A

WWW.DENAELECTRIC.IR





6A



10A



16A



20A



25A



32A



40A



50A



63A

WWW.DENAELECTRIC.IR





کلید های محافظ جان

RCCB


RCBO

دو پل - چهار پل

مگنتیک - الکترونیک

مشخصات فنی

مشخصات فنی

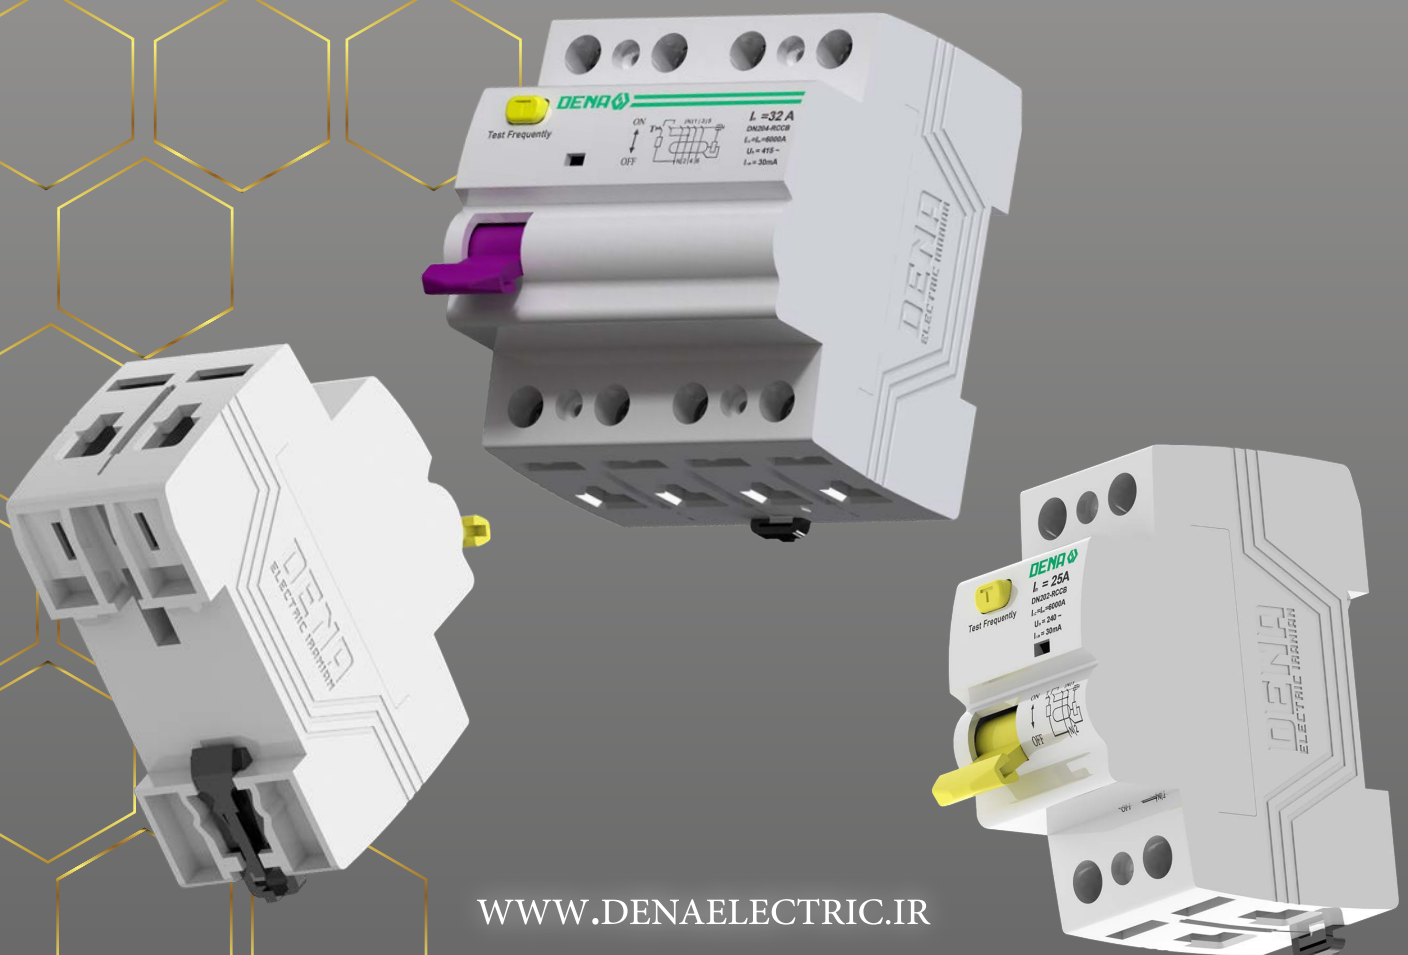

WWW.DENAELECTRIC.IR



RCCBO



مگنتیک

الکترونیک



RCBO

Residual Current Device



Specifications		مشخصات	
In accordance with	IEC61008 and CE certificate	EN/IEC61008 استاندارد ملی 6700-1 - دارای گواهینامه تایید کیفیت اروپا CE	استاندارد
Protection	Leakage Current	نشت جریان-اضافه بار-اتصال کوتاه	حفاظت
Pole	2POLE	دوپل (تکفاز+نول)	تعداد پل ها
Voltage	230/400V	230/400 ولت	ولتاژ عملکرد
Short circuit current	6000V	6000 آمپر	جریان اتصال کوتاه مشروط اسمی
Short capacity	16-20-25-32-40-50-63	16-20-25-32-40-50-63 آمپر	جریان نامی
Impulse voltage	4000V	4000 ولت	ولتاژ ضربه ای
Curve	C - B	C - B	منحنی قطع



Specifications

مشخصات

In accordance with	IEC61008 and CE certificate	EN/IEC61008 استاندارد ملی 6700-1 - دارای گواهینامه تایید کیفیت اروپا CE	استاندارد
Protection	Leakage Current	نشت جریان-اضافه بار-اتصال کوتاه	حفاظت
Pole	2POLE	دوپل (تکفاز+نول)	تعداد پل ها
Voltage	230/400V	230/400 ولت	ولتاژ عملکرد
Short circuit current	6000V	6000 آمپر	جریان اتصال کوتاه مشروط اسمی
Short capacity	16-20-25-32-40-50-63	16-20-25-32-40-50-63 آمپر	جریان نامی
Impulse voltage	4000V	4000 ولت	ولتاژ ضربه ای
Curve	C - B	C - B	منحنی قطع



RCCB

Residual Current Circuit Breaker



دو پل

چهار پل





WWW.DENAELECTRIC.IR



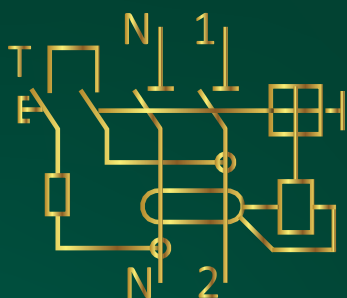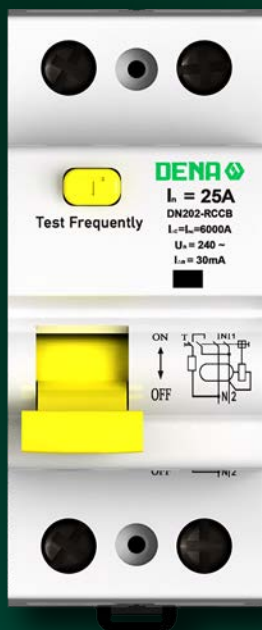

دیاگرام فنی (دوپل)

Specifications		مشخصات	
In accordance with	IEC61008 and CE certificate	EN/IEC61008 استاندارد ملی 6700-1 - دارای گواهینامه تایید کیفیت اروپا CE	استاندارد
Protection	Leakage Current	نشتی جریان	حفاظت
Pole	2POLE	دوپل	تعداد پل ها
Voltage	230/400V	230/400 ولت	ولتاژ عملکرد
Short circuit current	6000V	6000 آمپر	جریان اتصال کوتاه مشروط اسمی
Short capacity	16-20-25-32-40-50-63	16-20-25-32-40-50-63 آمپر	جریان نامی
Impulse voltage	4000V	4000 ولت	ولتاژ ضربه ای

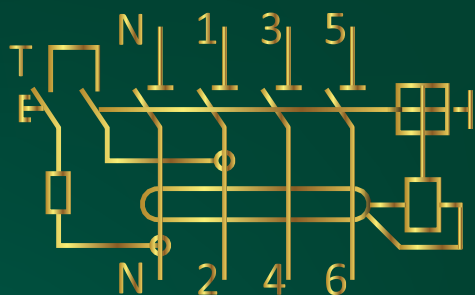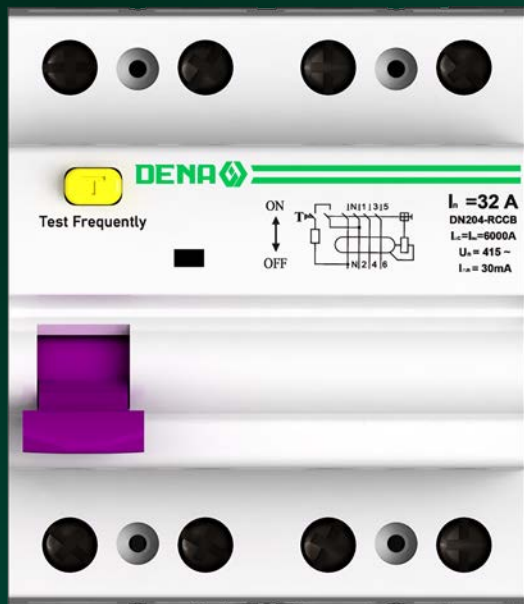

دیاگرام فنی (چهارپل)

Specifications		مشخصات	
In accordance with	IEC61008 and CE certificate	EN/IEC61008 استاندارد ملی 6700-1 - دارای گواهینامه تایید کیفیت اروپا CE	استاندارد
Protection	Leakage Current	نشت جریان	حفاظت
Pole	4POLE	چهارپل	تعداد پل ها
Voltage	230/400V	230/400 ولت	ولتاژ عملکرد
Short circuit current	6000V	6000 آمپر	جریان اتصال کوتاه مشروط اسمی
Short capacity	16-20-25-32-40-50-63	16-20-25-32-40-50-63 آمپر	جریان نامی
Impulse voltage	4000V	4000 ولت	ولتاژ ضربه ای




Distribution Box

جعبه فیوز توکار

سیستم پلاس

سیستم

جعبه فیوز روکار

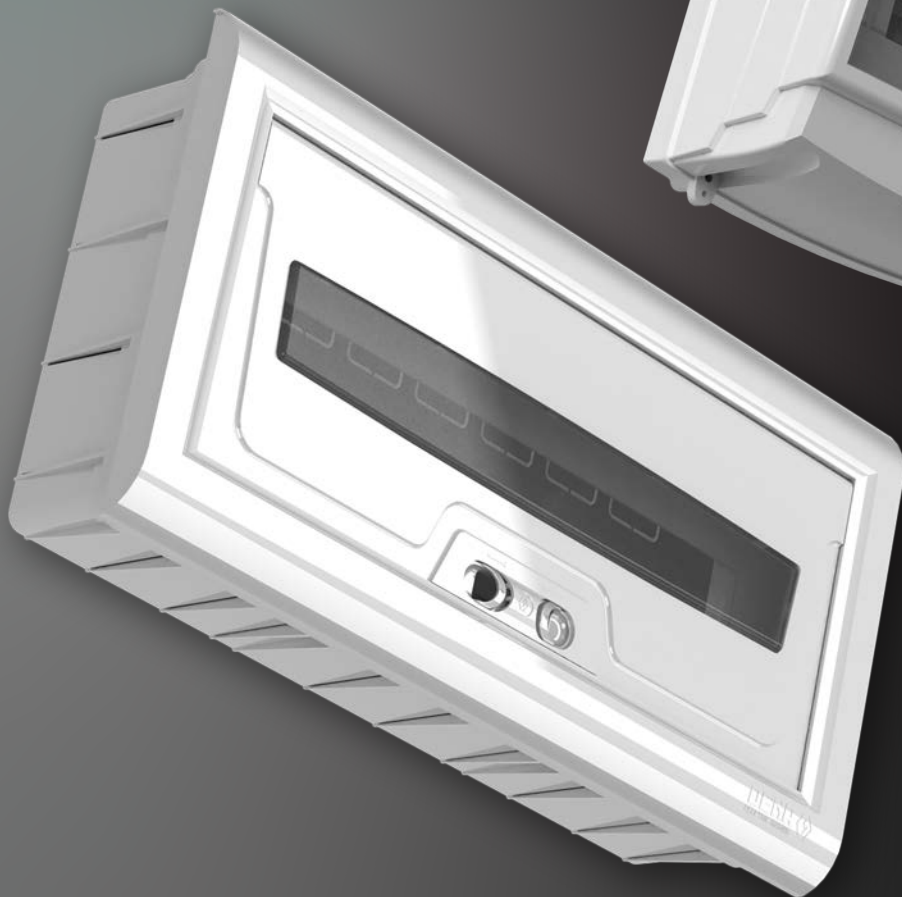




Distribution Box

Flush Mounted

جعبه فیوز توکار سیستم

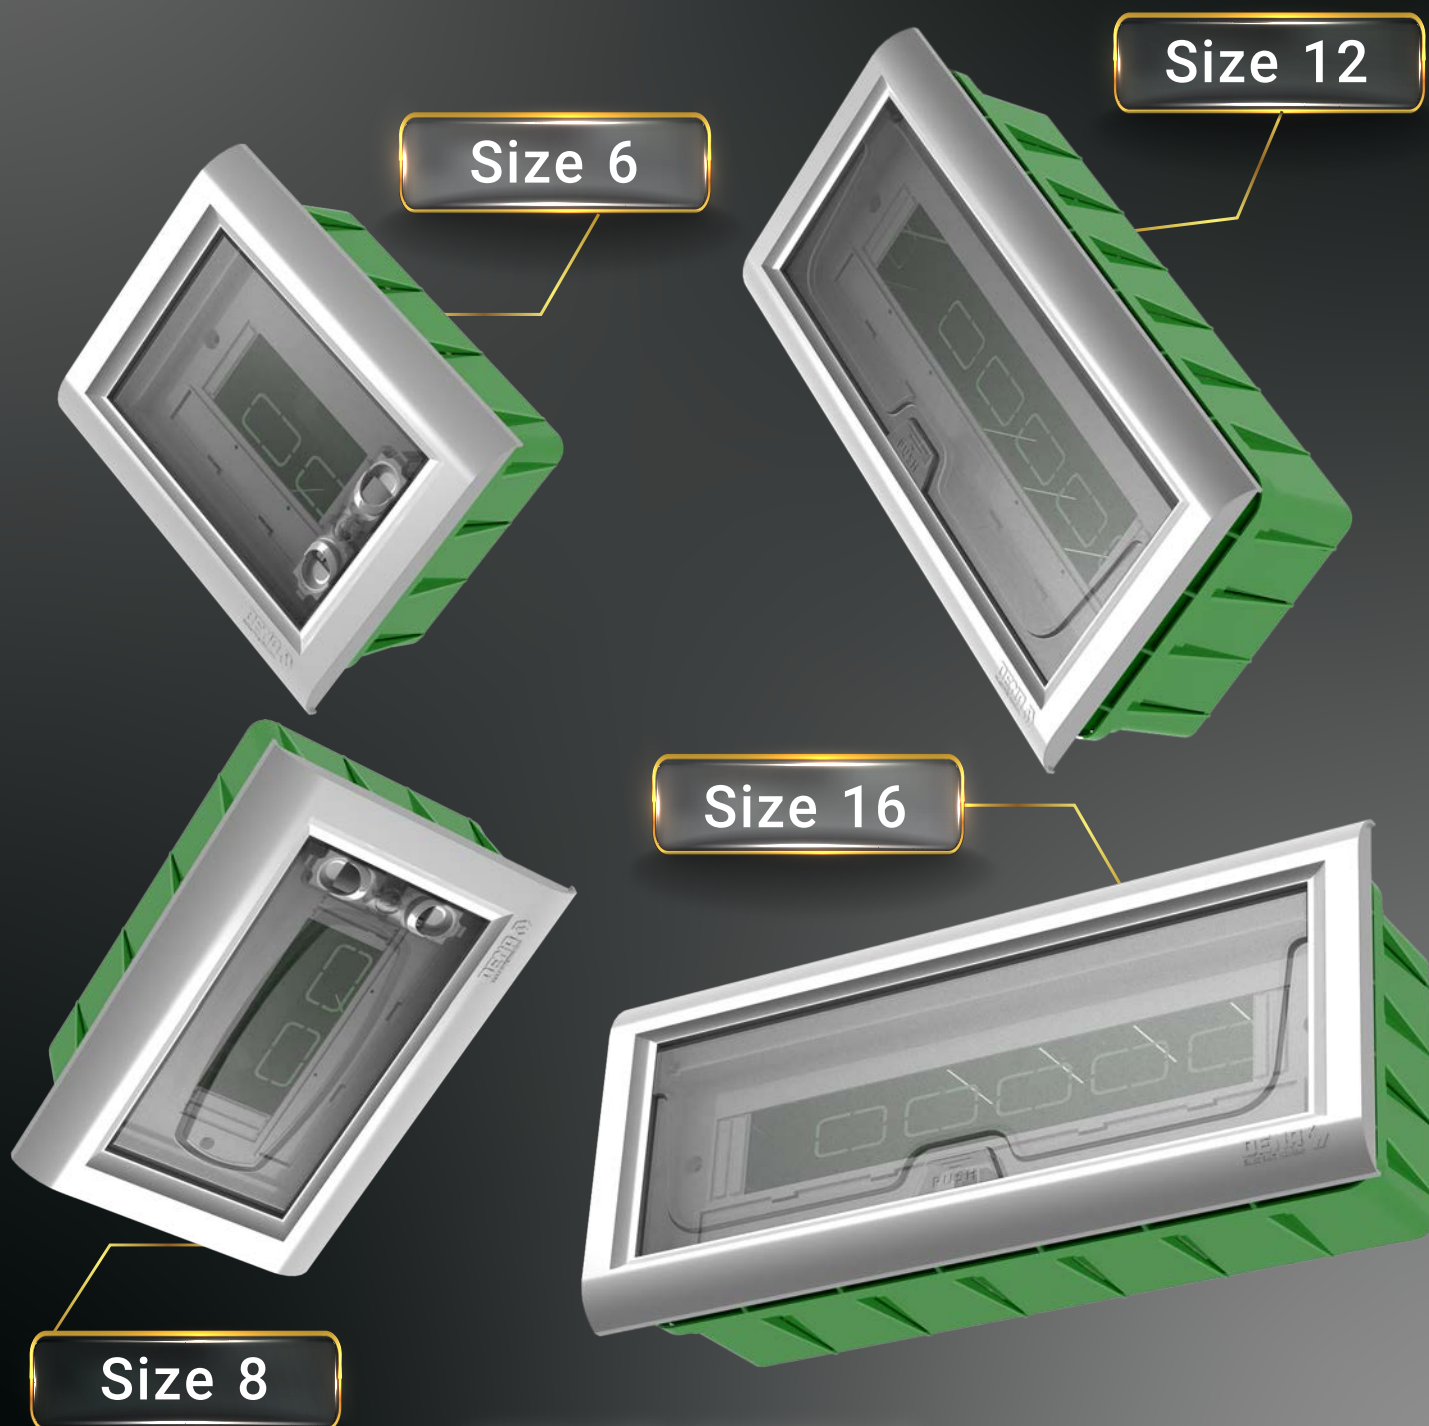



Distribution Box

Flush Mounted

Systema Model



Distribution Box Single row

جعبه فیوز تک ردیفه

Specifications		مشخصات	
Body Material	ABS	ABS	جنس بدنه
Door Material	PC	پلی کربنات	جنس درب
Capacity	16	16 عددی	ظرفیت
Installation Type	Flush Mounted	توکار	نوع نصب
Property	Finger Lock Provides easy Opening and Closing	دارای قفل انگشتی جهت سهولت در باز شدن درب جعبه فیوز	ویژگی ها
	Impact Resistance Poly Carbon UV Door	دارای درب شفاف مقاوم در برابر ضربه، حرارت و اشعه	
	Impact Resistance Body	مقاوم در برابر تنش های فیزیکی و محیطی	
	Label Place for MCB	دارای محل نگارش کاربرد فیوز در مجموعه	
	With Earth and Neutral Link Bar	دارای شین ارت و نول بصورت مجزا	
	Easy to install	نصب آسان	



Distribution Box

Flush Mounted

Systema Model



Distribution Box Single row

جعبه فیوز تک ردیفه

Specifications			مشخصات
Body Material	ABS	ABS	جنس بدنه
Door Material	PC	پلی کربنات	جنس درب
Capacity	12	12 عددی	ظرفیت
Installation Type	Flush Mounted	نوکار	نوع نصب
Property	Finger Lock Provides easy Opening and Closing Impact Resistance Poly Carbon UV Door Impact Resistance Body Label Place for MCB With Earth and Neutral Link Bar Easy to install	دارای قفل انگشتی جهت سهولت در باز شدن درب جعبه فیوز دارای درب شفاف مقاوم در برابر ضربه، حرارت و اشعه مقاوم در برابر تنش های فیزیکی و محیطی دارای محل نگارش کاربرد فیوز در مجموعه دارای شین ارت و نول بصورت مجزا نصب آسان	ویژگی ها



Distribution Box

Flush Mounted

Systema Model



Distribution Box Single row

جعبه فیوز تک ردیفه

Specifications		مشخصات	
Body Material	ABS	ABS	جنس بدنه
Door Material	PC	پلی کربنات	جنس درب
Capacity	8	8 عددی	ظرفیت
Installation Type	Flush Mounted	توکار	نوع نصب
Property	Finger Lock Provides easy Opening and Closing Impact Resistance Poly Carbon UV Door Impact Resistance Body Label Place for MCB With Earth and Neutral Link Bar Easy to install	دارای قفل انگشتی جهت سهولت در باز شدن درب جعبه فیوز دارای درب شفاف مقاوم در برابر ضربه، حرارت و اشعه مقاوم در برابر تنش های فیزیکی و محیطی دارای محل نگارش کاربرد فیوز در مجموعه دارای شین ارت و نول بصورت مجزا نصب آسان	ویژگی ها



Distribution Box

Flush Mounted

Systema Model



Distribution Box Single row

جعبه فیوز تک ردیفه

Specifications		مشخصات	
Body Material	ABS	ABS	جنس بدنه
Door Material	PC	پلی کربنات	جنس درب
Capacity	6	6 عددی	ظرفیت
Installation Type	Flush Mounted	توکار	نوع نصب
Property	Finger Lock Provides easy Opening and Closing	دارای قفل انگشتی جهت سهولت در باز شدن درب جعبه فیوز	ویژگی ها
	Impact Resistance Poly Carbon UV Door	دارای درب شفاف مقاوم در برابر ضربه، حرارت و اشعه	
	Impact Resistance Body	مقاوم در برابر تنش های فیزیکی و محیطی	
	Label Place for MCB	دارای محل نگارش کاربرد فیوز در مجموعه	
	With Earth and Neutral Link Bar	دارای شین ارت و نول بصورت مجزا	
	Easy to install	نصب آسان	



جعبه فیوز روکار

شارک

سیستما




دو عددی درب دار

هشت عددی

دو عددی بدون درب

چهار عددی

شش عددی

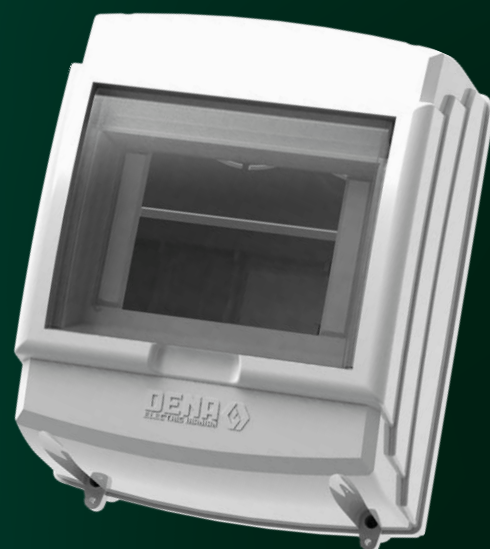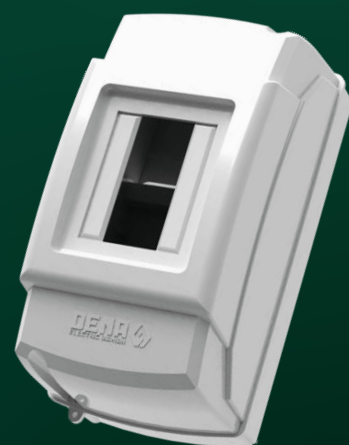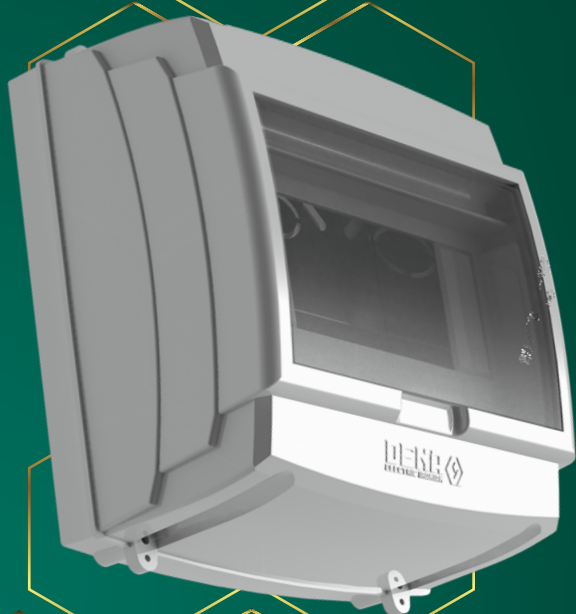



Distribution Box

surface mounted - Size 2



Distribution Box Without door

جعبه فیوز روکار درب دار

Specifications			مشخصات
Door Material	PC	پلی کرینات	جنس درب
Body Material	ABS	ABS	جنس بدنه
Capacity	2 modules	2 عددی	ظرفیت
Installation Type	Surface Mounted	روکار	نوع نصب
Property	Unique Design, Made of the Best Materials With 2 Seal Holes, Fixed Rail Easy to install	طراحی منحصر به فرد و جدید، تهیه شده از بهترین مواد با کیفیت با قابلیت پلمپ جعبه فیوز در دو جهت، دارای ریل ثابت نصب آسان	ویژگی ها



Distribution Box

surface mounted - Size 2



Distribution Box Without door

جعبه فیوز روکار بدون درب

Specifications			مشخصات
Body Material	ABS	ABS	جنس بدنه
Capacity	2 modules	2 عددی	ظرفیت
Installation Type	Surface Mounted	روکار	نوع نصب
Property	Unique Design, Made of the Best Materials With 2 Seal Holes, Fixed Rail Easy to install	طراحی منحصر به فرد و جدید، تهیه شده از بهترین مواد با کیفیت با قابلیت پلمپ جعبه فیوز در دو جهت، دارای ریل ثابت نصب آسان	ویژگی ها



Distribution Box

surface mounted - Size 4



Distribution Box With door

جعبه فیوز درب دار

Specifications		مشخصات	
Body Material	ABS	ABS	جنس بدنه
Door Material	PC	پلی کربنات	جنس درب
Capacity	2 & 4	4 عددی	ظرفیت
Installation Type	Surface Mounted	روکار	نوع نصب
Property	Unique Design, Made of the Best Matrials With 2 Seal Holes, Fixed Rail Lockable Door Easy to install	طراحی منحصر به فرد و جدید، تهیه شده از بهترین مواد با کیفیت با قابلیت پلمپ جعبه فیوز در دو جهت، دارای ریل ثابت دارای درب قفل شونده نصب آسان	ویژگی ها



Distribution Box

surface mounted - Size 6



Distribution Box With door

جعبه فیوز درب دار

Specifications		مشخصات	
Body Material	ABS	ABS	جنس بدنه
Door Material	PC	پلی کریستال	جنس درب
Capacity	6	6 عددی	ظرفیت
Installation Type	Surface Mounted	روکار	نوع نصب
Property	Unique Design, Made of the Best Materials With 2 Seal Holes, Fixed Rail Lockable Door Easy to install	طراحی منحصر به فرد و جدید، تهیه شده از بهترین مواد با کیفیت با قابلیت پلمپ جعبه فیوز در دو جهت، دارای ریل ثابت دارای درب قفل شونده نصب آسان	ویژگی ها



Distribution Box

surface mounted

Systema Model



Distribution Box Single row

جعبه فیوز تک ردیفه

Specifications		مشخصات	
Body Material	ABS	ABS	جنس بدنه
Door Material	PC	پلی کربنات	جنس درب
Capacity	8	8 عددی	ظرفیت
Installation Type	Surface Mounted	روکار	نوع نصب
Property	Unique Design, Made of the Best Matrials With 2 Seal Holes, Fixed Rail Lockable Door Easy to install	طراحی منحصر به فرد و جدید، تهیه شده از بهترین مواد با کیفیت با قابلیت پلمپ جعبه فیوز در دو جهت، دارای ریل ثابت دارای درب قفل شونده نصب آسان	ویژگی ها



Distribution Box


Flush Mounted

Size 12

Size 16

Size 20

Size 24

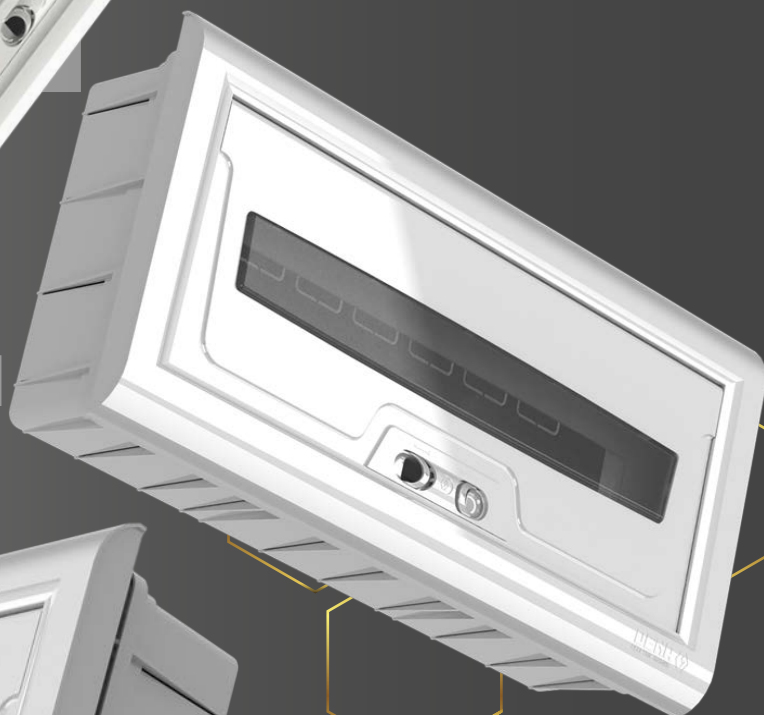



Distribution Box Flush Mounted

Sistema plus 12



Distribution Box Single row sistema plus

جعبه فیوز تک ردیفه

Specifications		مشخصات	
Body Material	ABS	ABS	جنس بدنه
Door Material	PC	پلی کربنات	جنس درب
Capacity	12	12 عددی	ظرفیت
Installation Type	Flush Mounted	توکار	نوع نصب
Property	Finger Lock Provides easy Opening and Closing Impact Resistance Poly Carbon UV Door Impact Resistance Body Label Place for MCB With Earth and Neutral Link Bar Easy to install	دارای قفل انگشتی جهت سهولت در باز شدن درب جعبه فیوز دارای درب شفاف مقاوم در برابر ضربه، حرارت و اشعه مقاوم در برابر تنش های فیزیکی و محیطی دارای محل نگارش کاربرد فیوز در مجموعه دارای شین ارت و نول بصورت مجزا نصب آسان	ویژگی ها



Distribution Box Flush Mounted Sistema plus 16



Distribution Box Single row sistema plus

جعبه فیوز تک ردیفه

Specifications		مشخصات	
Body Material	ABS	ABS	جنس بدنه
Door Material	PC	پلی کریات	جنس درب
	16	16 عددی	ظرفیت
Installation Type	Flush Mounted	توکار	نوع نصب
	Finger Lock Provides easy Opening and Closing Impact Resistance Poly Carbon UV Door Impact Resistance Body Label Place for MCB With Earth and Neutral Link Bar Easy to install	دارای قفل انگشتی جهت سهولت در باز شدن درب جعبه فیوز دارای درب شفاف مقاوم در برابر ضربه، حرارت و اشعه مقاوم در برابر تنش های فیزیکی و محیطی دارای محل نگارش کاربرد فیوز در مجموعه دارای شین ارت و نول بصورت مجزا نصب آسان	ویژگی ها



Distribution Box Flush Mounted

Sistema plus 20



Distribution Box Single row sistema plus

جعبه فیوز تک ردیفه

Specifications		مشخصات	
Body Material	ABS	ABS	جنس بدنه
Door Material	PC	پلی کربنات	جنس درب
Capacity	20	20 عددی	ظرفیت
Installation Type	Flush Mounted	توکار	نوع نصب
Property	Finger Lock Provides easy Opening and Closing Impact Resistance Poly Carbon UV Door Impact Resistance Body Label Place for MCB With Earth and Neutral Link Bar Easy to install	دارای قفل انگشتی جهت سهولت در باز شدن درب جعبه فیوز دارای درب شفاف مقاوم در برابر ضربه، حرارت و اشعه مقاوم در برابر تنش های فیزیکی و محیطی دارای محل نگارش کاربرد فیوز در مجموعه دارای شین ارت و نول بصورت مجزا نصب آسان	ویژگی ها



Distribution Box Flush Mounted Sistema plus 24



Distribution Box Single row sistema plus

جعبه فیوز تک ردیفه

Specifications		مشخصات	
Body Material	ABS	ABS	جنس بدنه
Door Material	PC	پلی کربنات	جنس درب
Capacity	24	24 عددی	ظرفیت
Installation Type	Flush Mounted	توکار	نوع نصب
Property	Finger Lock Provides easy Opening and Closing Impact Resistance Poly Carbon UV Door Impact Resistance Body Label Place for MCB With Earth and Neutral Link Bar Easy to install	دارای قفل انگشتی جهت سهولت در باز شدن درب جعبه فیوز دارای درب شفاف مقاوم در برابر ضربه، حرارت و اشعه مقاوم در برابر تنش های فیزیکی و محیطی دارای محل نگارش کاربرد فیوز در مجموعه دارای شین ارت و نول بصورت مجزا نصب آسان	ویژگی ها





Ventilation Fan

مدل تورنادو

مدل سیستم

مدل جت

مدل طوفان

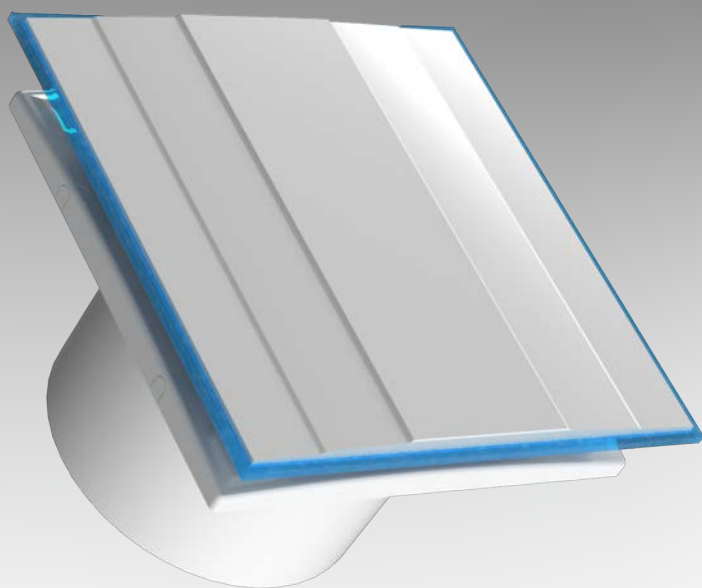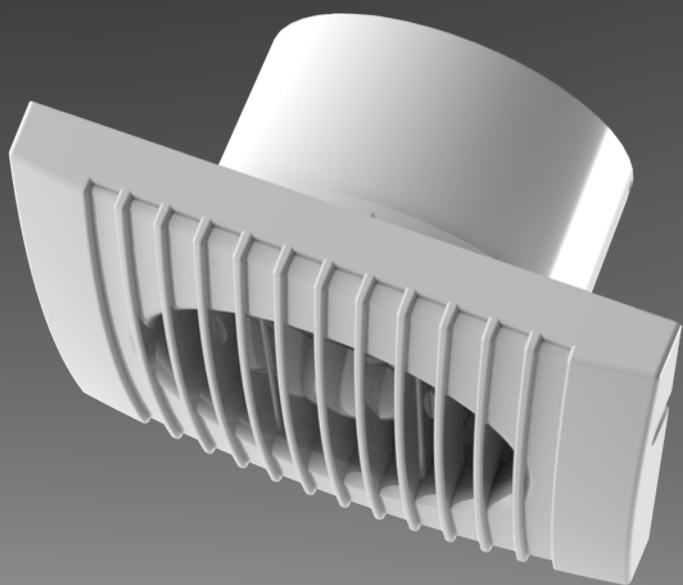




Tornado Model

مدل تورنادو

رنگ خاص طبق سفارش
Size: 10, 15

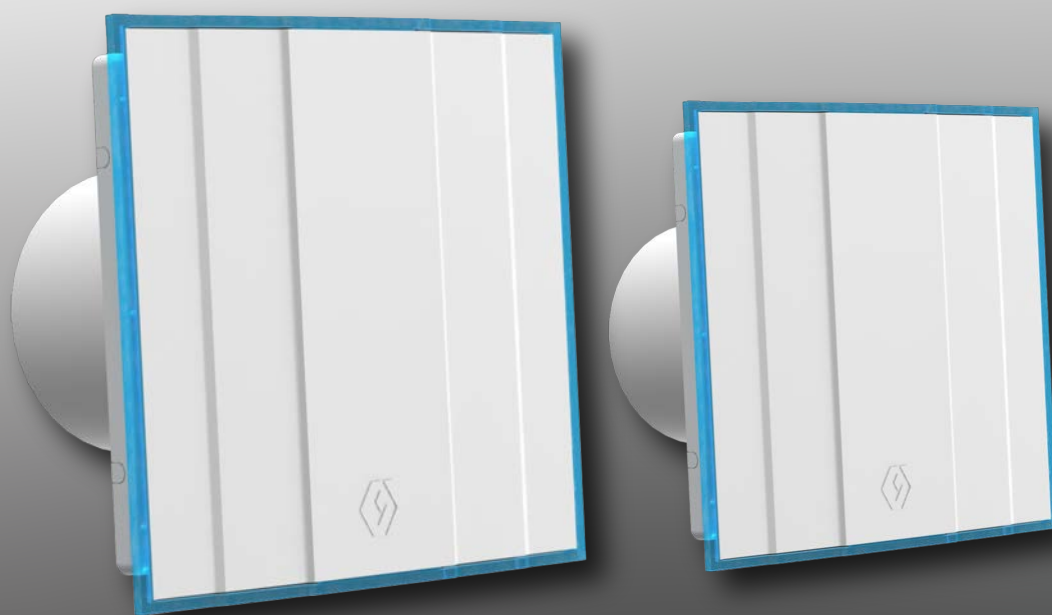

Whit Luxury Frame

With terminal and earth cable for easy and safe installation

با قاب لوکس

همراه با ترمینال و سیم ارت جهت نصب آسان و ایمن


مشخصات			Specifications
استاندارد	IEC 60335-2-80 , IEC 60335-1 استاندارد ملی 10634 و 1562-1, 1562-2-80 و دارای گواهینامه تایید کیفیت اروپا CE	In accordance with	IEC 60335-2-80, IEC 60335-1 Iran national standard 10634, 1562-1, 1562-2-80 & CE certificate
سایز	15 و 10	Size	10 ,15
تعداد پره	7 عدد	Blade	7 pcs
توان	18 ,19.5 وات	Power	18 ,19.5 W
دور موتور	2043 2635 دور بر دقیقه	r.p.m	2635 ,2043
درجه حفاظت	IP34, IP45	Peotection	IP45, IP34
قدرت هوادهی	70 و 220 متر مکعب در ساعت	Air volume	70 to 220 m/h
ولتاژ عملکرد	220 ولت	Nominal Voltage	220V



Sistema مدل سیستم Model

رنگ خاص طبق سفارش

Size:10,12,15,20

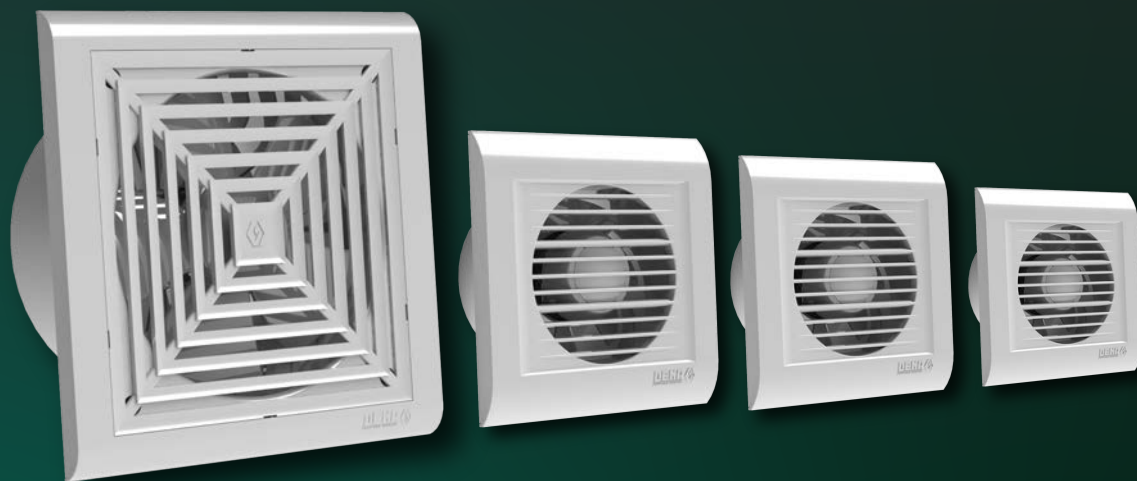

Size 20

Size15

Size12

Size10

With terminal and earth cable for easy and safe installation

همراه با ترمینال و سیم ارت جهت نصب آسان و ایمن

Specifications		مشخصات	
In accordance with	IEC 60335-2-80, IEC 60335-1 Iran national standard 10634, 1562-1,1562-2-80 & CE certificate	IEC 60335-2-80 , IEC 60335-1 استاندارد ملی 10634 و 1562-1 و 1562-2-80 و دارای گواهینامه تایید کیفیت اروپا CE	استاندارد
Size	10 ,12 ,15 ,20	20 ,15 ,12 ,10	سایز
Blade	7 pcs	عدد 7	تعداد پره
Power	12.5 ,19.6 ,19.2 ,29 W	29,19.2,19.6 ,12.5 وات	توان
r.p.m	2698, 2360 ,2120 ,1115	1115 2120 2360 2698 دور بر دقیقه	دور موتور
Peotection	IPX2	IPX2	درجه حفاظت
Air volume	70 ,130 ,212 ,128 m/h	70 ، 130 ، 212 ، 128 متر مکعب در ساعت	قدرت هوادهی
Nominal Voltage	220V	220 ولت	ولتاژ عملکرد



Tofan Model

مدل طوفان

رنگ خاص طبق سفارش

Size:10



With terminal and earth cable for easy and safe installation

همراه با ترمینال و سیم ارت جهت نصب آسان و ایمن

Specifications		مشخصات	
In accordance with	IEC 60335-2-80, IEC 60335-1 Iran national standard 10634, 1562-1,1562-2-80 & CE certificate	IEC 60335-2-80 , IEC 60335-1 استاندارد ملی 10634 و 1562-1 و 1562-2-80 و دارای گواهینامه تایید کیفیت اروپا CE	استاندارد
Size	10	10	سایز
Blade	7 pcs	7 عدد	تعداد پره
Power	12.5 ,19.6 ,19.2 ,29 W	12.5 وات	توان
r.p.m	2698	2698 دور بر دقیقه	دور موتور
Peotection	IPX2	IPX2	درجه حفاظت
Air volume	70 m/h	70 متر مکعب در ساعت	قدرت هوادهی
Nominal Voltage	220V	220 ولت	ولتاژ عملکرد



Jet مدل جیت Model

رنگ خاص طبق سفارش


Size:10



With terminal and earth cable for easy and safe installation

همراه با ترمینال و سیم ارت جهت نصب آسان و ایمن

Specifications			مشخصات
In accordance with	IEC 60335-2-80, IEC 60335-1 Iran national standard 10634, 1562-1,1562-2-80 & CE certificate	IEC 60335-2-80 , IEC 60335-1 استاندارد ملی 10634 و 1562-1 و 1562-2-80 و دارای گواهینامه تایید کیفیت اروپا CE	استاندارد
Size	10	10	سایز
Blade	7 pcs	7 عدد	تعداد پره
Power	12.5 ,19.6 ,19.2 ,29 W	12.5 وات	توان
r.p.m	2698	2698 دور بر دقیقه	دور موتور
Peotection	IPX2	IPX2	درجه حفاظت
Air volume	70 m/h	70 متر مکعب در ساعت	قدرت هوادهی
Nominal Voltage	220V	220 ولت	ولتاژ عملکرد

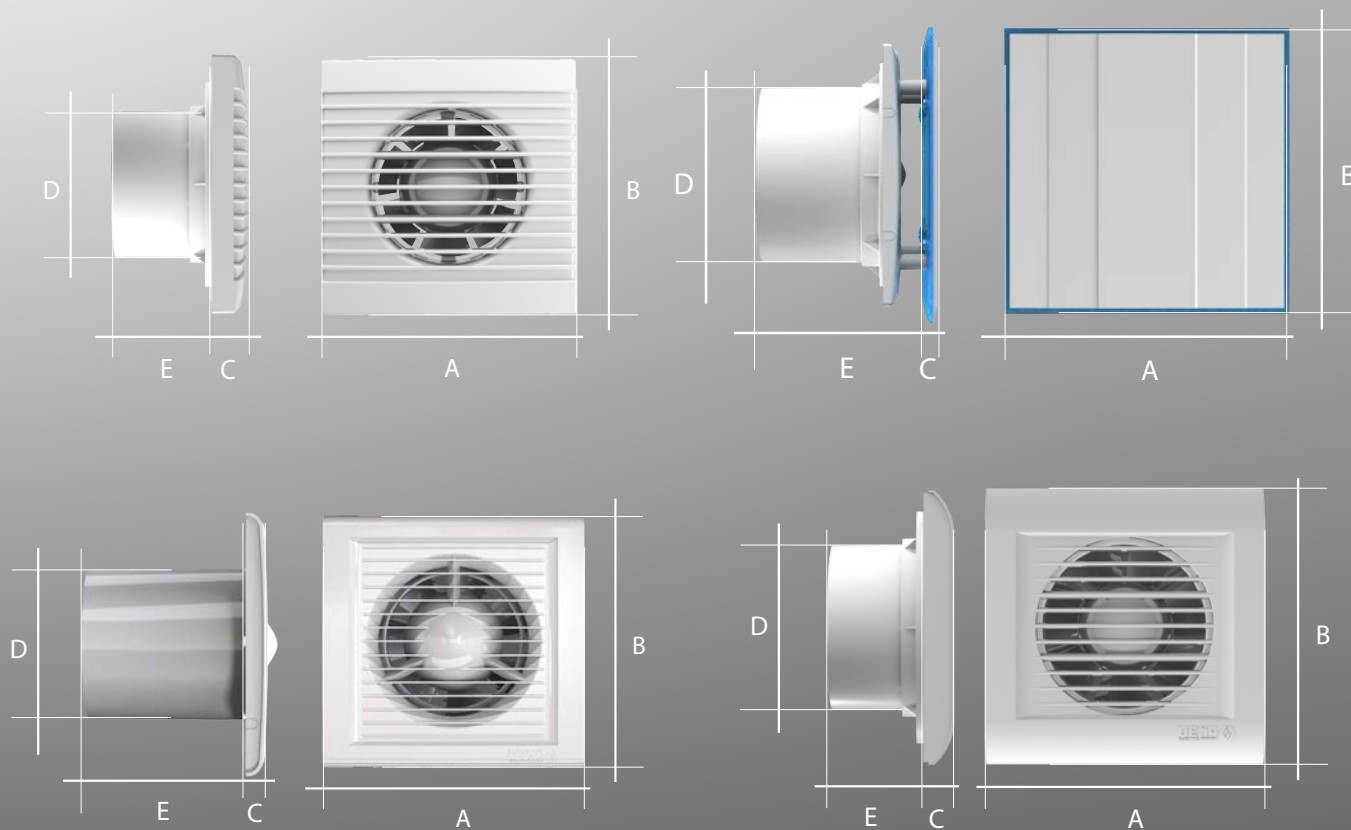

Size

مشخصات ابعادی

Model	Tornado				Systema				Toofan	JET
Type Dimension	Size10 With Luxury Cover	Size10 With Luxury Cover	Size15 Without Luxury Cover	Size15 Without Luxury Cover	Size10	Size12	Size15	Size20	Size10	Size10
A	170	160	230	206	160	180	210	270	158	163
B	170	160	230	206	160	180	210	270	158	159
C	33	14	46	10	20	20	15	20	25	14
D	98	198	148	148	98	118	148	198	98	98
E	102	102	102	102	63	65	102	106	65	102





Ceiling Light

Surface mounted

چراغ سقفی توکار

چراغ سقفی روکار


مدل هلیا

مدل مهتاب

مدل تیتان

مدل تیتانیا

مدل خطی آیرا

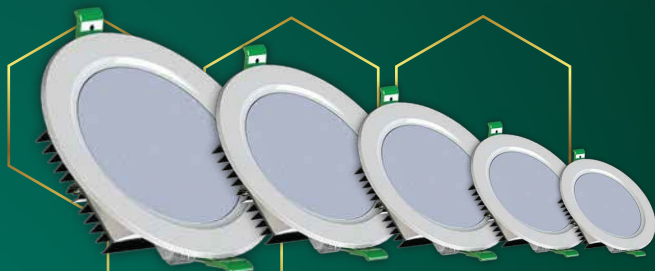



Mahtab مدل مهتاب



رنگ خاص طبق سفارش



CE CERTIFICATE

دارای گواهی تایید کیفیت اروپا CE

Specifications		مشخصات	
In accordance with	IEC 62717	IEC 62717	استاندارد
Nominal Voltage	220 V	220 ولت	ولتاژ نامی
Ferquency	50 Hz	50 هرتز	فرکانس
Power	8 , 12 , 20 W	8 , 12 و 20 وات	توان
Light Color	Moon Light	مهتابی	رنگ نور
Power Fator	0.5	0.5	ضریب توان
Color Temperature	6000° k	6000° k	درجه رنگ
Lm/W	70	70	لومن بر وات
Lift Time	20000 Hours	20000 ساعت	چرخه عمر
Light Source	LED - SMD	LED - SMD	منبع نور
Mount	Surface Mounted	روکار	نوع نصب



Titan Model

تیتان مدل



رنگ خاص طبق سفارش



With terminal and earth cable for easy and safe installation

همراه با ترمینال و سیم ارت جهت نصب آسان و ایمن

Specifications

مشخصات

In accordance with	IEC 60335-2-80, IEC 60335-1 Iran national standard 10634, 1562-1, 1562-2-80 & CE certificate	IEC 60335-2-80 , IEC 60335-1 استاندارد ملی 10634 و 1562-1 و 1562-2-80 و دارای گواهینامه تایید کیفیت اروپا CE	استاندارد
Size	10	10	سایز
Blade	7 pcs	7 عدد	تعداد پره
Power	12.5 , 19.6 , 19.2 , 29 W	12.5 وات	توان
r.p.m	2698	2698 دور بر دقیقه	دور موتور
Peotection	IPX2	IPX2	درجه حفاظت
Air volume	70 m/h	70 متر مکعب در ساعت	قدرت هوادهی
Nominal Voltage	220V	220 ولت	ولتاژ عملکرد



Titania Model

پیتانیا



رنگ خاص طبق سفارش



CE CERTIFICATE

دارای گواهی تایید کیفیت اروپا CE

Specifications		مشخصات	
In accordance with	IEC 62717	IEC 62717	استاندارد
Nominal Voltage	220 V	220 ولت	ولتاژ نامی
Ferquency	50 Hz	50 هرتز	فرکانس
Power	8 ,12 , 20 W	8، 12 و 20 وات	توان
Light Color	Moon Light	مهنابی	رنگ نور
Power Fator	0.5	0.5	ضریب توان
Color Temperature	6000° k	6000° k	درجه رنگ
Lm/W	70	70	لومن بر وات
Lift Time	20000 Hours	20000 ساعت	چرخه عمر
Light Source	LED - SMD	LED - SMD	منبع نور
Mount	Surface Mounted	روکار	نوع نصب



Ira Model آی‌آر

CE CERTIFICATE


دارای گواهی تایید کیفیت اروپا CE

Specifications		مشخصات	
In accordance with	IEC 62717	IEC 62717	استاندارد
Nominal Voltage	220 V	220 ولت	ولتاژ نامی
Ferquency	50 Hz	50 هرتز	فرکانس
Power	8 ,12 , 20 W	8، 12 و 20 وات	توان
Light Color	Moon Light	مهتابی	رنگ نور
Power Fator	0.5	0.5	ضریب توان
Color Temperature	6000°k	6000°k	درجه رنگ
Lm/W	70	70	لومن بر وات
Lift Time	20000 Hours	20000 ساعت	چرخه عمر
Light Source	LED - SMD	LED - SMD	منبع نور
Mount	Surface Mounted	روکار	نوع نصب



Helia Model

هلیا

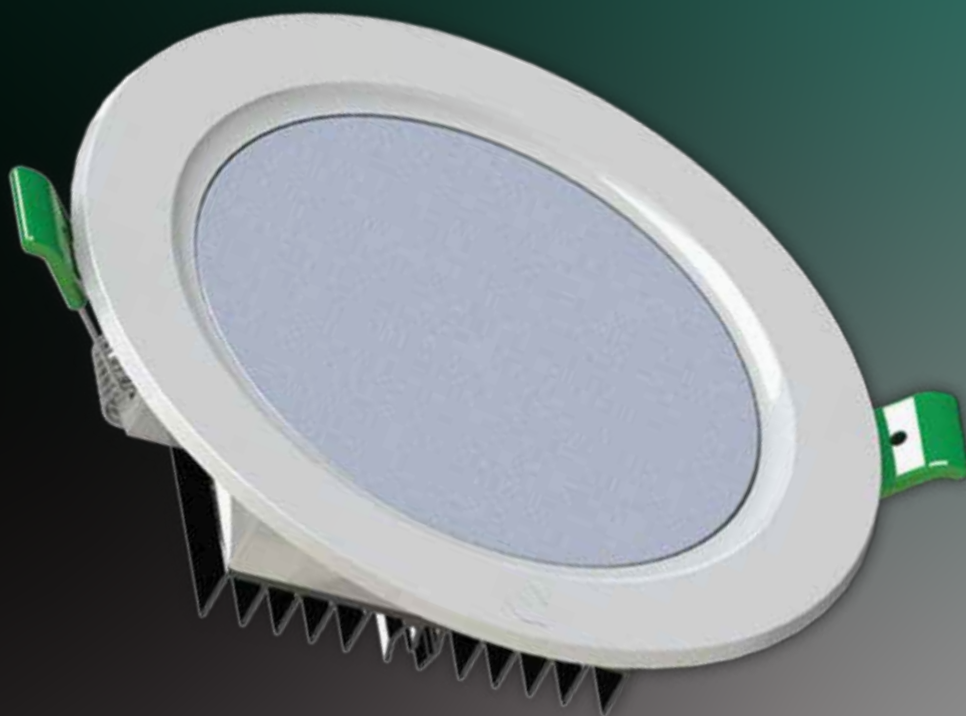

CE CERTIFICATE

دارای گواهی تایید کیفیت اروپا CE

Specifications			مشخصات
In accordance with	IEC 62717	IEC 62717	استاندارد
Nominal Voltage	220 V	220 ولت	ولتاژ نامی
Ferquency	50 Hz	50 هرتز	فرکانس
Power	8 ,10 , 12 ,15 ,20 W	8 , 10 , 12 , 20 و 30 وات	توان
Light Color	Moon Light & Sun Light	مهتابی و آفتابی	رنگ نور
Power Fator			ضریب توان
Color Temperature	3000-6000° k	3000-6000° k	درجه رنگ
Lm/W			لومن بر وات
Lift Time	20000 Hours	20000 ساعت	چرخه عمر
Light Source	LED - SMD	LED - SMD	منبع نور
Mount	Flush Mounted	توکار	نوع نصب



Ceiling Light

Surface mounted

لامپ حبابی

لامپ استوانه ای

لامپ شمعی و اشکی



WWW.DENAELECTRIC.IR



LED جانی Bulb



Specifications		مشخصات	
In accordance with	Iran national Standard 14434-20442	استاندارد ملی ایران 20442-14434	استاندارد
Nominal Voltage	220 V	220 ولت	ولتاژ نامی
Ferquency	50 Hz	50 هرتز	فرکانس
Power	5, 7, 9, 12, 15, 18 W	5, 7, 9, 12, 15 و 18 وات	توان
Light Color	Moon Light & Sun Light	مهتابی و آفتابی	رنگ نور
Color Temperature	3000-6000°k	3000-6000°k	درجه رنگ
Lift Time	20000 Hours	20000 ساعت	چرخه عمر
Light Source	LED - SMD	LED - SMD	منبع نور
Mount	E27	E27	نوع کلاهک



LED استوانه ای Cylindrical



Specifications		مشخصات	
In accordance with	Iran national Standard 14434-20442	استاندارد ملی ایران 20442-14434	استاندارد
Nominal Voltage	220 V	220 ولت	ولتاژ نامی
Ferquency	50 Hz	50 هرتز	فرکانس
Power	20, 30 ,40 , 50 W	20، 30، 40 و 50 وات	توان
Light Color	Moon Light & Sun Light	مهتابی و آفتابی	رنگ نور
Color Temperature	3000-6000° k	3000-6000° k	درجه رنگ
Lift Time	20000 Hours	20000 ساعت	چرخه عمر
Light Source	LED - SMD	LED - SMD	منبع نور
Mount	E27	E27	نوع کلاهک



Candle & Flame

شمعی و اشکی



Specifications		مشخصات	
In accordance with	Iran national Standard 14434-20442	استاندارد ملی ایران 20442-14434	استاندارد
Nominal Voltage	220 V	220 ولت	ولتاژ نامی
Ferquency	50 Hz	50 هرتز	فرکانس
Power	5 W	5 وات	توان
Light Color	Moon Light & Sun Light	مهتابی و آفتابی	رنگ نور
Color Temperature	3000-6000°k	3000-6000°k	درجه رنگ
Lift Time	20000 Hours	20000 ساعت	چرخه عمر
Light Source	LED - SMD	LED - SMD	منبع نور
Mount	E14	E14	نوع کلاهک



Extension plug socket

محافظ لوازم صوتی و تصویری

دوشاخه با بند رابط همراه با شارژر
USB Type A - USB Type C

دوشاخه با بند رابط همراه با
محافظ ولتاژ صوتی و تصویری
محافظ ولتاژ یخچال و فریزر



WWW.DENAELECTRIC.IR



دوشاخه با بند رابط همراه با شارژر

USB Type A - USB Type C



پریز سیار

مشخصات

EN/IEC 60083 استاندارد ملی 635-1 و دارای گواهینامه تایید کیفیت اروپا CE	استاندارد
پریز سیار مجهز به شارژر USB - پریز سیار مجهز به فستینگ شارژر	مدل
220 V	ولتاژ نامی
16 A	جریان نامی
50 HZ	فرکانس



دوشاخه با بند رابط همراه با محافظ ولتاژ صوتی و تصویری محافظ ولتاژ یخچال و فریزر



پریز محافظ ولتاژ

مشخصات	
استاندارد	EN/IEC60884-1 استاندارد ملی 635-1 و دارای گواهینامه تایید کیفیت اروپا CE
حفاظت	نوسانات ولتاژ
مدل	پریز محافظ ولتاژ صوتی تصویری-پریز محافظ ولتاژ یخچال
ولتاژ نامی	250 V
جریان نامی	10 A
فرکانس	50 HZ
توان خروجی	2500 W
محدوده ولتاژ کارکرد	(170-255)V
زمان تاخیر صوتی و تصویری	($\cong$ 1 min)
زمان تاخیر یخچال	($\cong$ 5 min)



Video door phone

درب بازکن تصویری

درب بازکن با پتل لمسی

درب بازکن با کلید لمسی

پتل بیرونی

چهارزنگ

دوزنگ





Video door phone

درب بازکن تصویری



درب بازکن تصویری

مشخصات

دارای صفحه نمایشگر 7 اینچ -سیستم پال	قابلیت اتصال به دو پنل جلوی درب
زمان رفتن به حالت آماده به کار 30 ثانیه	مجهز به ارتباط داخلی(دو خط) جهت مکالمه با نگهبانی
دارای ارتباط intercome	دارای زبان فارسی و انگلیسی
دارای کنتراست بالا و قابلیت جداسازی تصویر(رزولوشن) 800*480	دارای تقویم شمسی و میلادی
حافظه داخلی با قابلیت ذخیره سازی 200 عکس	در دو رنگ سفید و مشکی
دارای کارت حافظه‌ی 4G	
قابلیت تنظیم صدای زنگ، تصویر	
قابلیت اتصال دو عدد دوربین آنالوگ	
قابلیت باز کردن دو درب (درب ورودی- درب پارکینگ)	
حداکثر فاصله‌ی بین صفحه و مانیتور 100 متر با استفاده از سیم 0.65	

WWW.DENAELECTRIC.IR



Video door phone

درب بازکن تصویری



درب بازکن تصویری

مشخصات

دارای صفحه نمایشگر 7 اینچ -سیستم پال	قابلیت اتصال به دو پل جلوی درب
زمان رفتن به حالت آماده به کار 30 ثانیه	مجهز به ارتباط داخلی(دو خط) جهت مکالمه با نگهبانی
دارای ارتباط intercome	دارای زبان فارسی و انگلیسی
دارای کنتراست بالا و قابلیت جداسازی تصویر (رزولوشن) 800*480	دارای تقویم شمسی و میلادی
حافظه داخلی با قابلیت ذخیره سازی 200 عکس	در دو رنگ سفید و مشکی
قابلیت تنظیم صدای زنگ، تصویر	
قابلیت اتصال دو عدد دوربین آنالوگ	
قابلیت باز کردن دو درب (درب ورودی- درب پارکینگ)	
حداکثر فاصله‌ی بین صفحه و مانیتور 100 متر با استفاده از سیم 0.65	



پنل بیرونی

مشخصات

دارای کلید چهار زنگ

دارای دو رنگ سفید و مشکی

مشخصات دوربین

FOCUS	TEMPERATURE	RESOLUTION	PIXEL SIZE	
MANUAL FOCUS	- 20 ~ 70 ° C	1280×720	3µm ×3µm	



پنل بیرونی

مشخصات

دارای کلید دوزنگ

دارای دو رنگ سفید و مشکی

مشخصات دوربین

FOCUS	TEMPERATURE	RESOLUTION	PIXEL SIZE	
MANUAL FOCUS	- 20 ~ 70 ° C	1280×720	3μm ×3μm	







Smart home

خانه هوشمند

کلید هوشمند


پریز هوشمند

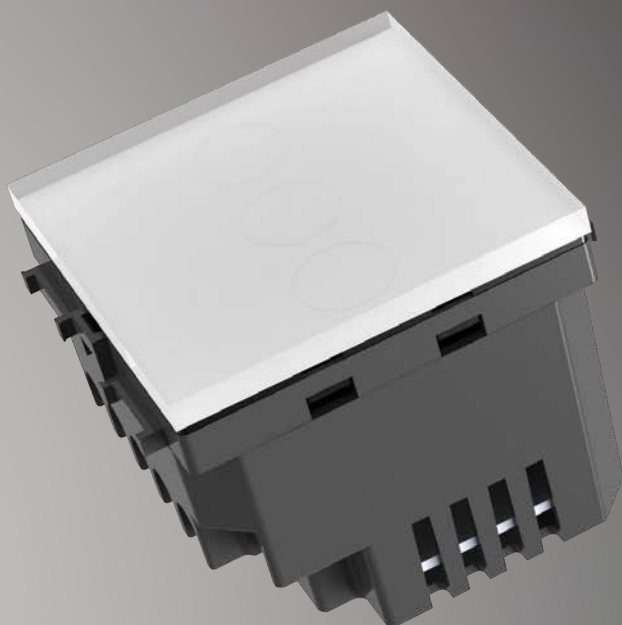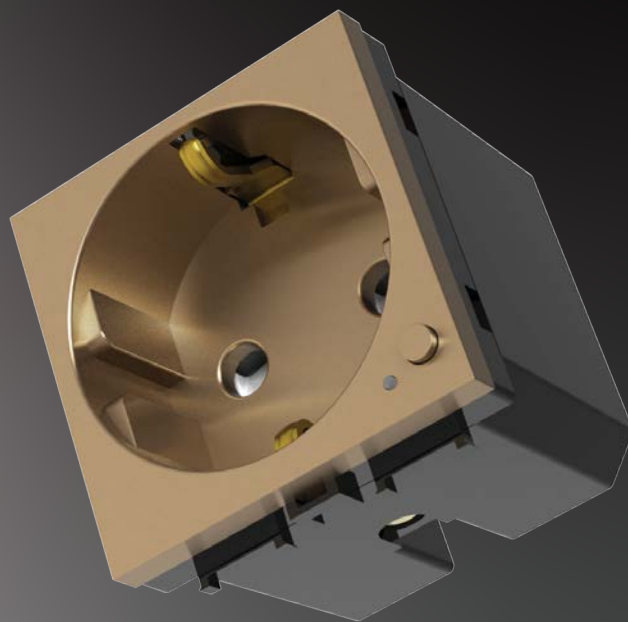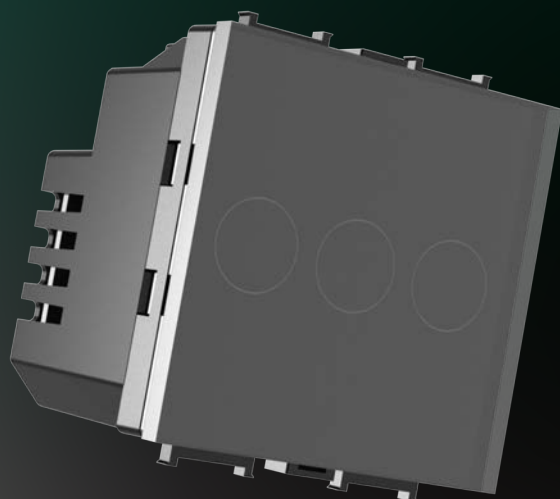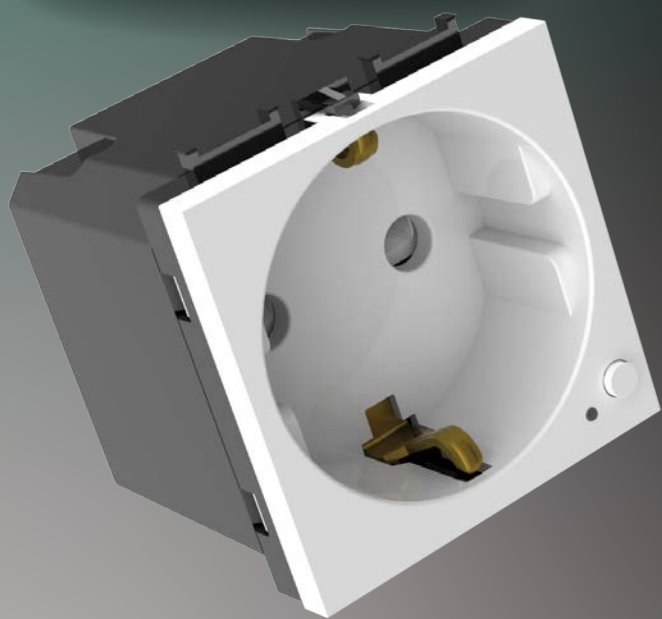



WiFi smart switch

کلید هوشمند

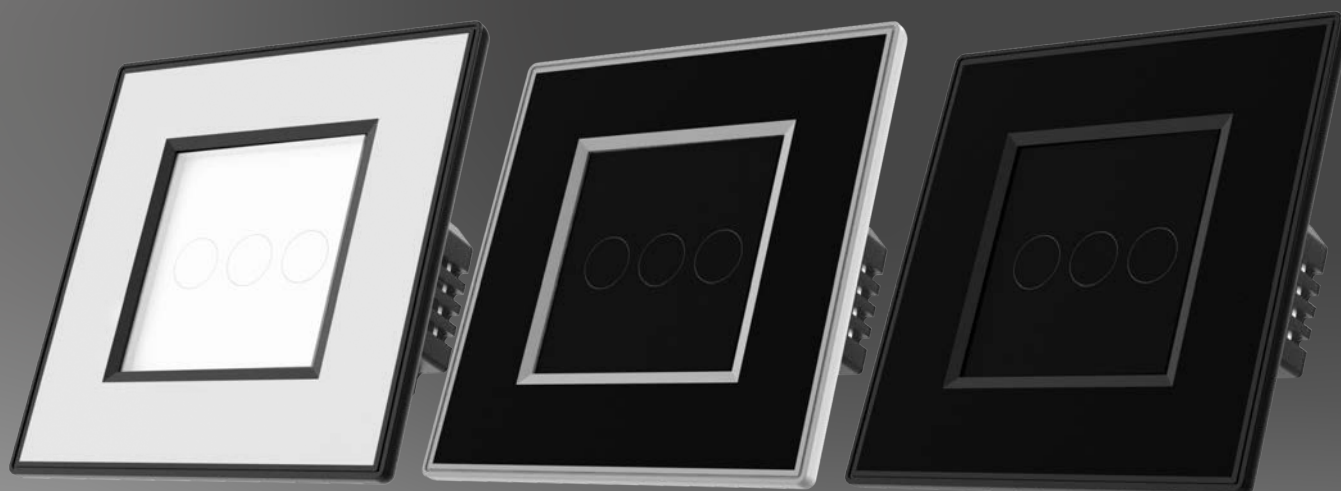

Specifications

power supply	90V-250V AC 50/60HZ	WIFI Standard:	Wi-Fi 2.4GHz b/g/n
Load Power	1000W/gang	Working Temperature:	-20°C-70°C
Compatible Operation System	10S/Android	Wireless Consumption:	≤0.2W
WIFI Frequency	IEEE802.11 b/g/n	Working Humidity:	≤95%



Smart Socket/WIFI

پریز هوشمند




Specifications

Power Supply:	100V-240VAC 50/60HZ	Working Temperature:	-20°C~70°C
Max Current:	16A 240V AC	Wireless Consumption:	≤0.2W
WIFI Frequency:	IEEE802.11 b/g/n		
WIFI Standard:	Wi-Fi 2.4GHz b/g/n		



SRTB

ترمینال ریلی پیچی

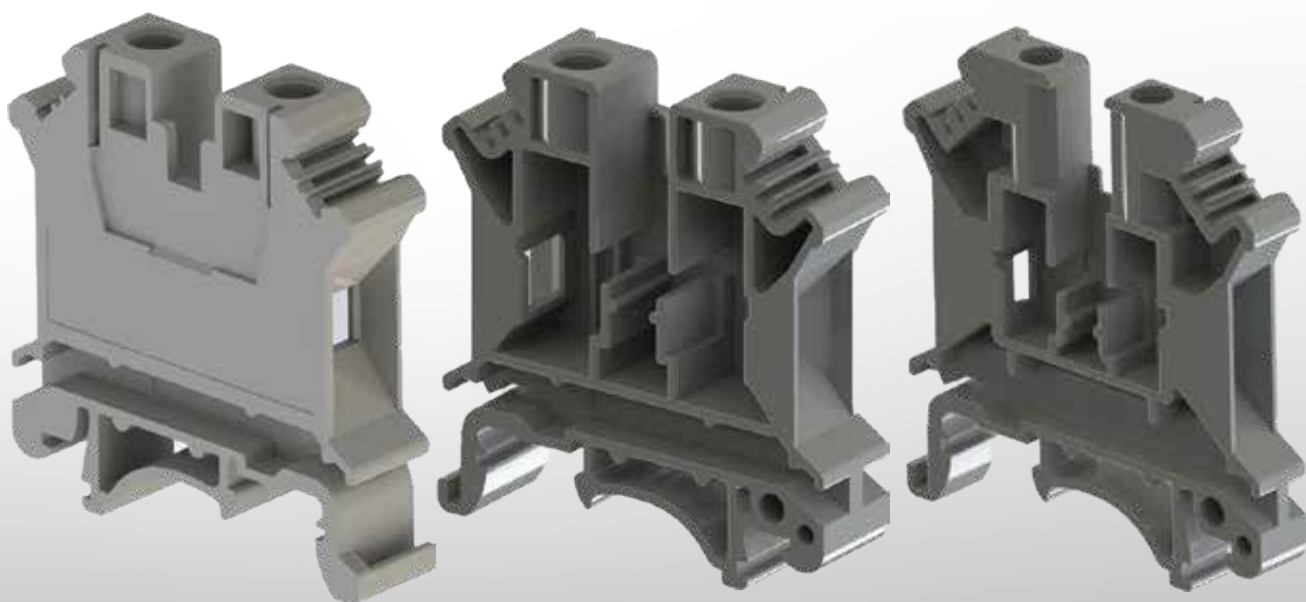

مشخصات					
سایز	1.5	2.5	4	6	10
A	43	43	43	43	43
B	32	32	32	32	32
C	19	19	19	19	19
D	41	41	46	46	46
H	4	6	6	8	10
ولتاژ نامی	500V	500V	800V	800V	800V
جریان نامی	17.5A	24A	32A	41A	57A
حداکثر جریان	24A	32A	41A	57A	76A
حداکثر قطر سیم قابل اتصال	2.5mm ²	4mm ²	6mm ²	10mm ²	16mm ²
جنس بدنه	پلی آمید	پلی آمید	پلی آمید	پلی آمید	پلی آمید

دنا الکتری ایرانیان

DENA ELECTRIC IRANIAN



آدرس: خراسان رضوی، مشهد، بزرگراه آسیایی، شهرک صنعتی فناوریهای برتر، انتهای صنعت یک، شرکت دنا الکتریک

کدپستی: ۳۳۷۸۷-۹۳۵۵۱ تلفن: ۰۵۱ - ۳۲۴۰۰۰۷۸ فکس: ۰۵۱ - ۳۲۴۰۰۰۷۹

Add: Dena Electric Iranian, Sanat 1St., Sanat Blvd. Fanavarihay Bartar Industrial Estate, Asian Highway Mashhad, Iran.

ZipCode: 9355133787

Tel: +985132400078

Fax: +985132400079

info@denaelectric.com

WWW.DENAELECTRIC.COM