


KHAYAM ELECTRIC
INDUSTRIAL GROUP
www.khayamelectric.co
sjhm.khayam@gmail.com

گروه کارخانجات
خیام الکتریک

جهشی بسوی آینده...

- واحد نمونه کشوری
- واحد نمونه استاندارد
- واحد نمونه صادر کننده برتر
- واحد نمونه صنعتی خراسان رضوی
- واحد نمونه کارآفرینان برتر
- واحد نمونه مدیران برتر اقتصادی
- واحد نمونه رعایت حقوق مصرف کنندگان
- برند برتر سال در سال های متوالی
- دارای پروانه واحد تحقیق و توسعه
- دارای پروانه ثبت اختراع
- دارای گواهینامه های استاندارد ملی
- دارای گواهینامه های بین المللی ایزو
- دارای گواهینامه استاندارد اروپا (CE)
- محصولات تحت پوشش بیمه ایران
- دارای اولین دانشکده برق و الکترونیک

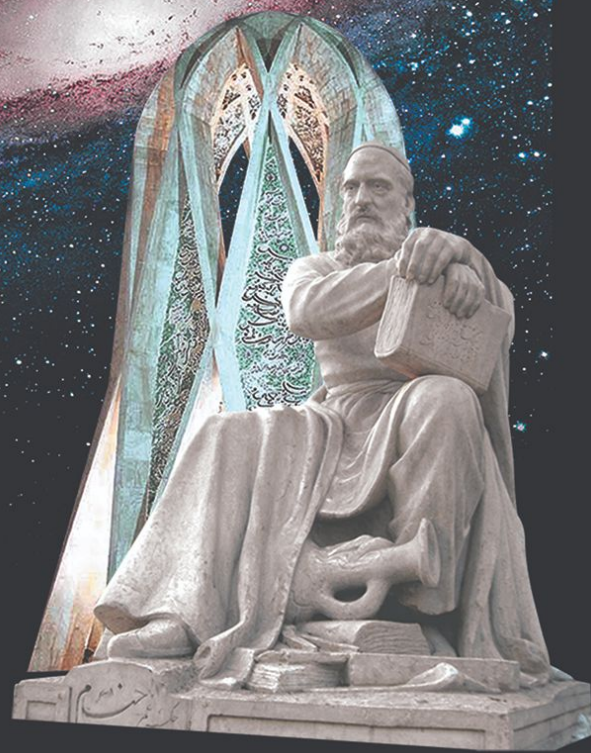

در صحن چمن روی دل افروز خوش است
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است
خوش باش وز دی ملک که امروز خوش است
از دی که گذشت هر چه کوی خوش نیست
خام





خیام کابل خراسان

تولید کننده انواع سیم و کابل با مهر استاندارد ایران



1



خیام الکتریک KHAYAM ELECTRIC

کشور پهناور ایران در طول تاریخ همواره سرش تمدن های تاثیرگذار بوده است. ما نیز در راستای اعتلا و احیای این دیرینه ژرف با تلاش و اتکا بر عنایات و الطاف خداوندی و امکانات و توانمندی های خود اقدام به ایجاد گروهی کردیم تا با تکیه بر دانش روز و تکنولوژی، الگویی از نوآوری، فرهنگ سازی، پیشگامی، عزم و عظمت ملی باشد.

گروه صنعتی خیام الکتریک متشکل از چندین شرکت در زمینه های مختلف و متنوع نظیر کلید و پریز، سیم و کابل، روشنائی، قالب سازی و بازرگانی با توسعه روز افزون و با انگیزه ی قوی وطن دوستی در راه اعتلای ایران عزیز کمر همت بسته است که امروزه با صادرات به کشورهای آسیایی و اروپایی جزو برترین برندهای معتبر جهانی بشمار می آید و در این زمینه موفق به کسب عنوان صادرکننده نمونه در سال های متوالی نیز گردیده است.

خط مشی مدیریتی این گروه رضایت مشتریان، آموزش و مشارکت کارکنان، کاهش اتلافها و بهبود مستمر با اتکا بر رهنمود مدیریت عامل (بهتر بودن، راهی است که پایان ندارد) است. براین اساس دستیابی به سطوح عالی استاندارد در تمامی زمینه های مرتبط با تولید و بهبود مستمر کیفیت و تشکیل حلقه تنگاتنگ دانشگاه - صنعت و موسسات اجرایی را در حدود ملی و بین المللی در دستور کار خود قرار داده است.

گروه خیام الکتریک با پتانسیل های موجود برترین دانشگاه علمی کاربردی صنعت برق با نام خیام الکتریک را در شرق کشور راه اندازی نمود تا فرزندان این مرز و بوم علاوه بر تحصیلات علمی از تجربیات عملی نیز بهره مند گردند.

www.khayamelectric.co-sjhm.khayam@gmail.com

Telegram:@khayamelectric





خیام الکتریک جهشی بسوی آینده



مدل خیام
MODEL: KHAYYAM



ردیف	نوع محصول	شماره ملی استاندارد	ولتاژ نامی یا توان نامی	جریان نامی	تست حرارت	تست عایقی	نوع جنس
1	کلید تک پل	462	250 v	10 A	125 c	2kw	PC
2	کلید دو پل	462	250 v	10 A	125 c	2kw	PC
3	کلید تبدیل	462	250 v	10 A	125 c	2kw	PC
4	کلید زنک	462	250 v	10 A	125 c	2kw	PC
5	پریز برقی	635	250 v	16 A	125 c	2kw	PC
6	پریز ارت دار	635	250 v	16 A	125 c	2kw	PC





خیام الکتریک جهشی بسوی آینده



مدل خیام
MODEL: KHAYYAM



ردیف	نوع محصول	شماره ملی استاندارد	ولتاژ نامی یا توان نامی	جریان نامی	تست حرارت	تست عایقی	نوع جنس
1	کلید تک پل	462	250 v	10 ^A	125 c	2kw	PC
2	کلید دو پل	462	250 v	10 ^A	125 c	2kw	PC
3	کلید تبدیل	462	250 v	10 ^A	125 c	2kw	PC
4	کلید زنک	462	250 v	10 ^A	125 c	2kw	PC
5	پریز برقی	635	250 v	1 ^A	125 c	2kw	PC
6	پریز ارت دار	635	250 v	1 ^A	125 c	2kw	PC





خیام الکتریک جهشی بسوی آینده



مدل قمر
MODEL: GHAMAR



تولید مدل قمر برای کشورهای عربی
برای اولین بار در ایران





5

خیام الکتریک جهشی بسوی آینده



مدل گوند
MODEL: GRAND






KHAYAM
ELECTRIC
Lighting Industrial

6

خیام الکتریک جهشی بسوی آینده

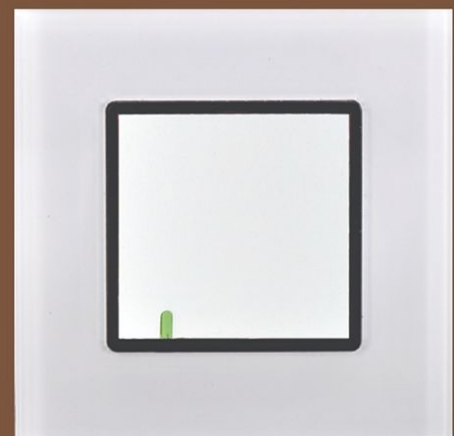

مدل آرامیس
MODEL: ARAMIS



نوع جنس	تست غایبی	تست حرارت	جریان نامی	ولتاژ نامی یا توان نامی	شماره ملی استاندارد	نوع محصول	ردیف
PC	2kw	125 c	10 ^A	250 v	462	کلید تک پل	1
PC	2kw	125 c	10 ^A	250 v	462	کلید دو پل	2
PC	2kw	125 c	10 ^A	250 v	462	کلید تبدیل	3
PC	2kw	125 c	10 ^A	250 v	462	کلید رنک	4
PC	2kw	125 c	16 ^A	250 v	635	پریز برقی	5
PC	2kw	125 c	16 ^A	250 v	635	پریز ارت دار	6





خیام الکتریک جهشی بسوی آینده

مدل پارمیس MODEL: Parmis



نوع جنس	تست غایبی	تست حرارت	جریان نامی	ولتاژ نامی یا توان نامی	شماره ملی استاندارد	نوع محصول	ردیف
PC	2kw	125 c	10 ^A	250 v	462	کلید تک پل	1
PC	2kw	125 c	10 ^A	250 v	462	کلید دو پل	2
PC	2kw	125 c	10 ^A	250 v	462	کلید تعدیل	3
PC	2kw	125 c	10 ^A	250 v	462	کلید رنک	4
PC	2kw	125 c	16 ^A	250 v	635	پریز برقی	5
PC	2kw	125 c	16 ^A	250 v	635	پریز ارت دار	6





KHAYAM
ELECTRIC
Lighting Industrial

8

خیام الکتریک جهشی بسوی آینده



مدل آرام
MODEL: ARAM



نوع جنس	تست عایقی	تست حرارت	جریان نامی	ولتاژ نامی یا توان نامی	شماره ملی استاندارد	نوع محصول	ردیف
PC	2kw	125 c	10 ^A	250 v	462	کلید تک پل	1
PC	2kw	125 c	10 ^A	250 v	462	کلید دو پل	2
PC	2kw	125 c	10 ^A	250 v	462	کلید تبدیل	3
PC	2kw	125 c	10 ^A	250 v	462	کلید زنک	4
PC	2kw	125 c	16 ^A	250 v	635	پریز برقی	5
PC	2kw	125 c	16 ^A	250 v	635	پریز ارت دار	6





KHAYAM
ELECTRIC
Lighting Industrial

9

خیام الکتریک جهشی بسوی آینده



مدل آسمان
MODEL: ASEMAN



نوع چسب	تست عایقی	تست حرارت	جریان نامی	ولتاژ نامی یا توان نامی	شماره ملی استاندارد	نوع محصول	ردیف
PC	2kw	125 c	10 ^A	250 v	462	کلید تک پل	1
PC	2kw	125 c	10 ^A	250 v	462	کلید دو پل	2
PC	2kw	125 c	10 ^A	250 v	462	کلید تبدیل	3
PC	2kw	125 c	10 ^A	250 v	462	کلید زنک	4
PC	2kw	125 c	16 ^A	250 v	635	پریز برقی	5
PC	2kw	125 c	16 ^A	250 v	635	پریز ارت دار	6



خیام الکتریک جهشی بسوی آینده



مدل ماهان
MODEL: MAHAN



ردیف	نوع محصول	شماره ملی استاندارد	ولتاژ نامی یا توان نامی	جریان نامی	تست حرارت	تست عایقی	نوع جنس
1	کلید تک پل	462	250 v	10 ^A	125 c	2kw	PC
2	کلید دو پل	462	250 v	10 ^A	125 c	2kw	PC
3	کلید تبدیل	462	250 v	10 ^A	125 c	2kw	PC
4	کلید زنک	462	250 v	10 ^A	125 c	2kw	PC
5	پریز برقی	635	250 v	16 ^A	125 c	2kw	PC
6	پریز ارت دار	635	250 v	16 ^A	125 c	2kw	PC



**KHAYAM
ELECTRIC**
Lighting Industrial



خیام الکتریک

جهشی بسوی آینده



مدل پرشین
MODEL : PERSIAN



نوع جنس	نوع عایقی	تست حرارت	جریان نامی	ولتاژ نامی یا توان نامی	شماره ملی استاندارد	نوع محصول	زنجیف
PC	2kw	125 c	10 ^A	250 v	462	کلید تک پل	1
PC	2kw	125 c	10 ^A	250 v	462	کلید دو پل	2
PC	2kw	125 c	10 ^A	250 v	462	کلید تدبیل	3
PC	2kw	125 c	10 ^A	250 v	462	کلید زنک	4
PC	2kw	125 c	16 ^A	250 v	635	پریز برقی	5
PC	2kw	125 c	16 ^A	250 v	635	پریز ارت دار	6





KHAYAM
ELECTRIC
Lighting Industrial

12

خیام الکتریک جهشی بسوی آینده



مدل پارادایس
MODEL : PARADISE



ردیف	نوع محصول	شماره ملی استاندارد	ولتاژ نامی یا توان نامی	جریان نامی	تست حرارت	تست عایقی	نوع جنس
1	کلید تک پل	462	250 v	10 ^A	125 c	2kw	PC
2	کلید دو پل	462	250 v	10 ^A	125 c	2kw	PC
3	کلید تبدیل	462	250 v	10 ^A	125 c	2kw	PC
4	کلید زنگ	462	250 v	10 ^A	125 c	2kw	PC
5	پریز برقی	635	250 v	16 ^A	125 c	2kw	PC
6	پریز ارت دار	635	250 v	16 ^A	125 c	2kw	PC





KHAYAM
ELECTRIC
Lighting Industrial

13

خیام الکتریک جهشی بسوی آینده



مدل آنتیک
MODEL : ANTIQUE



ردیف	نوع محصول	شماره معی استاندارد	ولتاژ نامی با توان نامی	جریان نامی	تست حرارت	تست عایقی	نوع جنس
1	کلید تک پل	462	250 v	10 ^A	125 c	2kw	PC
2	کلید دو پل	462	250 v	10 ^A	125 c	2kw	PC
3	کلید تبدیل	462	250 v	10 ^A	125 c	2kw	PC
4	کلید زنک	462	250 v	10 ^A	125 c	2kw	PC
5	پریش برق	635	250 v	16 ^A	125 c	2kw	PC
6	پریش ارت دار	635	250 v	16 ^A	125 c	2kw	PC





KHAYAM
ELECTRIC
Lighting Industrial

14

خیام الکتریک جهشی بسوی آینده



مدل آریانا
MODEL : ARIANA



ردیف	نوع محصول	شماره ملی استاندارد	ولتاژ نامی یا توان نامی	جریان نامی	تست حرارت	تست عایقی	نوع جنس
1	کلید تک پل	462	250 v	10 ^A	125 c	2kw	PC
2	کلید دو پل	462	250 v	10 ^A	125 c	2kw	PC
3	کلید تبدیل	462	250 v	10 ^A	125 c	2kw	PC
4	کلید زنک	462	250 v	10 ^A	125 c	2kw	PC
5	پریز برق	635	250 v	16 ^A	125 c	2kw	PC
6	پریز ارت دار	635	250 v	16 ^A	125 c	2kw	PC





KHAYAM
ELECTRIC
Lighting Industrial

15

خیام الکتریک جهشی بسوی آینده



مدل دریا
MODEL : DARYA



ردیف	نوع محصول	شماره ملی استاندارد	ولتاژ نامی یا توان نامی	جریان نامی	تست حرارت	تست عایقی	نوع جنس
1	کلید تک پول	462	250 v	10 A	125 c	2kw	PC
2	کلید دو پول	462	250 v	10 A	125 c	2kw	PC
3	کلید دودیل	462	250 v	10 A	125 c	2kw	PC
4	کلید زنک	462	250 v	10 A	125 c	2kw	PC
5	پریز برق	635	250 v	16 A	125 c	2kw	PC
6	پریز ارت دار	635	250 v	16 A	125 c	2kw	PC





**KHAYAM
ELECTRIC**
Lighting Industrial

16

خیام الکتریک جهشی بسوی آینده



مدل بارانی آرام
MODEL : ARAM IP44



ردیف	نوع محصول	شماره ملی استاندارد	ولتاژ نامی یا توان نامی	جریان نامی	تست حرارت	تست عایقی	نوع جنس
1	کلید تک پل	462	250 v	10 [^]	125 c	2kw	PC
2	کلید دو پل	462	250 v	10 [^]	125 c	2kw	PC
3	کلید تبدیل	462	250 v	10 [^]	125 c	2kw	PC
4	کلید زنک	462	250 v	10 [^]	125 c	2kw	PC
5	پریر برق	635	250 v	16 [^]	125 c	2kw	PC
6	پریر ارت دار	635	250 v	16 [^]	125 c	2kw	PC





KHAYAM
ELECTRIC
Lighting Industrial

17

خیام الکتریک

جهشی بسوی آینده



مدل توکار بارانی
MODEL : BARANI



ردیف	نوع محصول	شماره ملی استاندارد	ولتاژ نامی یا توان نامی	جریان نامی	تست حرارت	تست عایقی	نوع جنس
1	کلید تک پل	462	250 v	10 A	125 c	2kw	PC
2	کلید دو پل	462	250 v	10 A	125 c	2kw	PC
3	کلید تبدیل	462	250 v	10 A	125 c	2kw	PC
4	کلید زنک	462	250 v	10 A	125 c	2kw	PC
5	پریز برق	635	250 v	16 A	125 c	2kw	PC
6	پریز ارت دار	635	250 v	16 A	125 c	2kw	PC



Alliance





KHAYAM
ELECTRIC
Lighting Industrial

18

خیام الکتریک جهشی بسوی آینده



مدل روکار بارانی
MODEL : BARANI



ردیف	نوع محصول	شماره ملی استاندارد	ولتاژ نامی یا توان نامی	جریان نامی	تست حرارت	تست عایقی	نوع جنس
1	کلید تک پل	462	250 v	10 ^A	125 c	2kw	PC
2	کلید دو پل	462	250 v	10 ^A	125 c	2kw	PC
3	کلید تبدیل	462	250 v	10 ^A	125 c	2kw	PC
4	کلید زنک	462	250 v	10 ^A	125 c	2kw	PC
5	پریز برق	635	250 v	16 ^A	125 c	2kw	PC
6	پریز ارت دار	635	250 v	16 ^A	125 c	2kw	PC





KHAYAM
ELECTRIC
Lighting Industries

19

خیام الکتریک جهشی بسوی آینده



مدل روکار صدف
MODEL : SADAF



ردیف	نوع محصول	شماره ملی استاندارد	ولتاژ نامی یا توان نامی	چریان نامی	تست حرارت	تست عایقی	نوع جنس
1	کلید تک پول	462	250 v	10 A	125 c	2kw	PC
2	کلید دو پول	462	250 v	10 A	125 c	2kw	PC
3	کلید تمویل	462	250 v	10 A	125 c	2kw	PC
4	کلید زنگ	462	250 v	10 A	125 c	2kw	PC
5	پریز برق	635	250 v	16 A	125 c	2kw	PC
6	پریز ارت دار	635	250 v	16 A	125 c	2kw	PC





KHAYAM
ELECTRIC
Lighting Industrial

20

خیام الکتریک

جهشی بسوی آینده



مدل روکار ونوس
MODEL : VENUS



ردیف	نوع محصول	شماره ملی استاندارد	ولتاژ نامی یا توان نامی	جریان نامی	تست حرارت	تست عایقی	نوع جنس
1	کلید تک پل	462	250 v	10 ^A	125 c	2kw	PC
2	کلید دو پل	462	250 v	10 ^A	125 c	2kw	PC
3	کلید تبدیل	462	250 v	10 ^A	125 c	2kw	PC
4	کلید زنک	462	250 v	10 ^A	125 c	2kw	PC
5	پریز برق	635	250 v	16 ^A	125 c	2kw	PC
6	پریز ارت دار	635	250 v	16 ^A	125 c	2kw	PC



شرکت صنایع
خیام الکتریک

KHAYAM ELECTRIC
WWW.KHAYAMELECTRIC.CO





هواکش خانگی صبا در سایز های ۱۰، ۱۲، ۱۵
Saba household ventilator in sizes 10, 12, 15



Bravo 100



Max 100



Decorative 100

Turbo Fan IP45



جعبه فیوز
FUSE BOX
Model : f2-f4 - f6 - f8 - f12



فیوز (۳۲-۲۵-۱۶-۱۰ آمپر)
FUSE(10-16-25-32)mA

خیام الکتریک جهشی بسوی آینده



محافظ ولتاژ دو خانه ارتدار سرامیکی
2 Gang Earthed Voltage Protector With Ceramic Core



محافظ ولتاژ چهار خانه ارتدار سرامیکی
4 Gang Earthed Voltage Protector With Ceramic Core



محافظ ولتاژ چهار خانه با قفل کودک
4 Gang Portable Voltage Protector With Child Protection Mechanism



محافظ ولتاژ ۶ خانه ارتدار دیجیتال
6 Gang Earthed Voltage Digital Protector



محافظ ۲ خانه یخچال /
2 Gang Refrigerator / Water Warmer Voltage Protector With Plug



محافظ کولر گازی
Air Conditioner Voltage Protector



محافظ ولتاژ فلزی ۲۵۰۰ و ۴۰۰۰ وات
HIGH POWER 2500 & 4000 w VOLTAGE PROTECTOR With Metal Body



۴ خانه ارت دار پارس و پرشین سرامیکی
4 Gang Portable Earthed Socket With Ceramic Core



۴ خانه ارتدار سرامیکی
4 Gang Earthed Portable Socket With Ceramic Core



۴ خانه سیار با قفل کودک
4 Gang Portable Portable Socket With Child Protection Mechanism



سه خانه سیار مدل کلاسیک و مدل رز
3 Gang Portable Portable Socket



هفت خانه سیار
7 Gang Portable Portable Socket



۸ خانه سیار با فیوز
8 Gang Portable Portable Socket With Fuse

KHAYAM
ELECTRIC
Lighting Industrial

24





کابل سیار

High Power Portable Socket With Cable and Plug



چهارخانه ارت دار
دوشاخه دار

4 Gang Earthed Portable SOCKET With Plug



پنج راهی ارت دار سیار چند کاره

5 Gang Universal Multy Porpose Earthed Portable Socket



سه راهی صنعتی

High Power 3 Gang Socket

دوخانه ارت دار دوشاخه دار

4 Gang Earthed Portable SOCKET With Plug



دوشاخه و پریز صنعتی

High Power Plug and Socket

تبدیل ۳ به ۲

3 Pin to 2 Pin Portable Socket With Plug



سر پیچ ساده و دیواری

Lamp Holder



چهارخانه دوشاخه دار زمرد

4 Gang Portable Socket With Plug



کابل سیار قرقره ای

3 Gang Spool Portable Socket

خیام کابل خراسان دارای تاییدیه توانیر
تولید کننده انواع سیم و کابل با مهر استاندارد ایران


Light P.V.C Sheathed Core کابل های قدرت چند رشته

استاندارد: ISIRI3569-1
ولتاژ اسمی: 0.6-1KV

ساختن: هادی از جنس مس نرم شده بصورت مفتول یا
تاییده شده، عایق، فیلر و روکش از جنس PVC
کاربرد: در صورتی که احتمال ضربات مکانیکی کم باشد در
داخل و خارج ساختمان و زیر زمین کاربرد دارد.

Numbers & Nominal Area	Numbers & Diameter of Strands	Insulation Thickness	Filler Thickness	Overall Sheath Thickness	Approx Weight	Mean Overall Diameter	Max Conductor Resistance At 20°C	Current Capacity At 25°C
mm ²	mm	mm	mm	mm	Kg/Km	mm	Ω/Km	A
2x1.5	1x1.38	0.7	0.4	1.2	118	7.80	12.1	20
2x2.5	1x1.78	0.8	0.4	1.2	162	9.95	7.41	27
2x4	1x2.25	0.8	0.4	1.2	205	10.90	4.61	36
2x6	1x2.76	0.8	0.4	1.2	268	11.90	3.08	47
2x6	7x1.04	0.8	0.4	1.2	295	12.80	3.08	47
2x10	1x3.57	1.0	0.6	1.4	440	15.20	1.83	65
2x10	7x1.35	1.0	0.6	1.4	487	16.30	1.83	65
2x16	7x1.70	1.0	0.6	1.4	671	18.50	1.15	87
2x25	7x2.14	1.2	0.8	1.4	1026	22.40	0.727	115
2x35	7x2.52	1.2	1.0	1.6	1357	22.50	0.524	143
3x1.5	1x1.38	0.7	0.4	1.2	135	9.20	12.10	20
3x2.5	1x1.78	0.8	0.4	1.2	188	10.50	7.41	27
3x4	1x2.25	0.8	0.4	1.2	242	11.50	4.61	36
3x6	1x2.76	0.8	0.4	1.2	336	13.00	3.08	47
3x6	7x1.04	0.8	0.4	1.2	366	13.90	3.08	47
3x10	1x3.57	1.0	0.6	1.4	532	16.37	1.83	65
3x10	7x1.35	1.0	0.6	1.4	587	17.20	1.83	65
3x16	7x1.70	1.0	0.8	1.4	828	19.90	1.15	87
3x25	7x2.14	1.2	0.8	1.6	1281	24.10	0.727	115
3x35	7x2.52	1.2	1.0	1.6	1664	27.40	0.524	143

Numbers & Nominal Area	Numbers & Diameter of Strands	Insulation Thickness	Filler Thickness	Overall Sheath Thickness	Approx Weight	Mean Overall Diameter	Max Conductor Resistance At 20°C	Current Capacity At 25°C
mm ²	mm	mm	mm	mm	Kg/Km	mm	Ω/Km	A
4x1.5	1x1.38	0.7	0.4	1.2	160	9.90	12.10	20
4x2.5	1x1.78	0.8	0.4	1.2	229	11.35	7.41	27
4x4	1x2.25	0.8	0.4	1.4	309	12.80	4.61	36
4x6	1x2.76	0.8	0.6	1.4	435	14.50	3.08	47
4x6	7x1.04	0.8	0.6	1.4	469	15.55	3.08	47
4x10	1x3.57	1.0	0.6	1.4	665	17.45	1.83	65
4x10	7x1.35	1.0	0.6	1.4	736	18.75	1.83	65
4x16	7x1.70	1.0	0.8	1.4	1064	21.80	1.15	87
4x25	7x2.14	1.2	1.0	1.6	1623	26.80	0.727	115
4x35	7x2.52	1.2	1.0	1.6	2114	29.60	0.524	143
5x1.5	1x1.38	0.7	0.4	1.2	192	10.70	12.10	20
5x2.5	1x1.78	0.8	0.4	1.2	272	12.30	7.41	27
5x4	1x2.25	0.8	0.6	1.4	384	14.40	4.61	36
5x6	1x2.76	0.8	0.6	1.4	519	15.80	3.08	47
5x6	7x1.04	0.8	0.6	1.4	562	16.90	3.08	47
5x10	1x3.57	1.0	0.6	1.4	800	19.00	1.83	65
5x10	7x1.35	1.0	0.6	1.4	883	20.50	1.83	65
5x16	7x1.70	1.0	0.8	1.6	1307	24.30	1.15	87
5x25	7x2.14	1.2	1.0	1.6	1988	29.40	0.727	115
5x35	7x2.52	1.2	1.2	1.6	2600	33.00	0.524	143

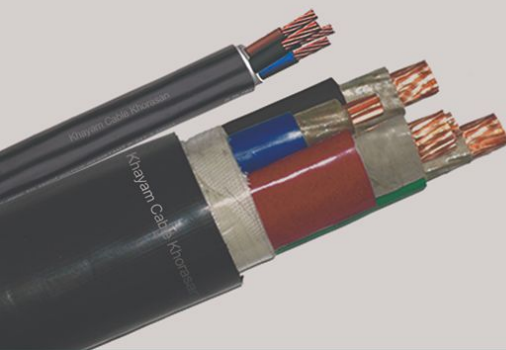

Single Core P.V.C Insulated


کابل های قدرت تک رشته

استاندارد: 3569-1

ولتاژ اسمی: 0.6/1KV

ساختمان: هادی از جنس مس نرم شده بصورت یک رشته یا چند رشته، عایق و روکش از جنس PVC

کاربرد: با توجه به مقاومت در برابر ضربات مکانیکی و مواد شیمیایی جهت نصب ثابت در زیر زمین، داخل و خارج ساختمان و درون لوله های محافظ کاربرد دارد.



Numbers & Nominal Area	Numbers & Diameter of Strands	Insulation Thickness	Overall Sheath Thickness	Approx Weight	Mean Overall Diameter	Max Conductor Resistance At 20°C	Current Capacity At 25°C
mm ²	mm	mm	mm	Kg/Km	mm	Ω/Km	A
تعداد و سطح مقطع	تعداد و قطر رشته ها	ضخامت عایق	ضخامت روکش	وزن تقریبی	قطر تقریبی کابل	مقاومت طولی هادی	جریان مجاز
1x4	1x2.25	1	1.8	93	7.9	4.61	27
1x6	1x2.75	1	1.8	124	8.4	3.08	35
1x10	1x3.57	1	1.8	170	9.2	1.83	48
1x16	7x1.70	1	1.8	251	10.7	1.15	65
1x25	7x2.14	1.2	1.8	368	12.4	0.727	88
1x35	7x2.52	1.2	1.8	475	13.6	0.524	110
1x50	19x1.78	1.4	1.8	624	15.3	0.387	140
1x70	19x2.14	1.4	1.8	857	17.1	0.256	175
1x95	19x2.52	1.6	1.8	1135	19.4	0.193	210
1x120	37x2.03	1.6	1.8	1381	21.1	0.153	250
1x150	37x2.25	1.8	1.8	1688	23.0	0.124	285
1x185	37x2.52	2	2	2106	25.64	0.0991	320
1x240	61x2.25	2.2	2	2708	28.6	0.0754	380
1x300	61x2.25	2.4	2	3333	31.5	0.0601	440
1x400	61x2.85	2.6	2.2	4270	35.3	0.0470	515
1x500	61x3.20	3	2.2	5342	39.2	0.0366	585

Power Cable


کابل های قدرت ۳/۵ رشته

استاندارد: 3569-1

ولتاژ اسمی: 0.6/1KV

ساختمان: هادی از جنس مفتول مس نرم شده، عایق و روکش از جنس PVC

کاربرد: جهت کابل کشی داخلی و خارجی در مناطق خشک و مرطوب کاربرد دارد.



Numbers & Nominal Area	Numbers & Diameter of Strands	Insulation Thickness	Filler Thickness	Overall Sheath Thickness	Approx Weight	Mean Overall Diameter	Max Conductor Resistance At 20°C	Current Capacity At 25°C
mm ²	mm	mm	mm	mm	Kg/Km	mm	Ω/Km	A
تعداد و سطح مقطع	تعداد و قطر رشته ها	ضخامت عایق	ضخامت فیلر	ضخامت روکش	وزن تقریبی	قطر تقریبی کابل	مقاومت طولی هادی	جریان مجاز
3x25+16	7x2.14-7x1.70	1.2-1.0	1.2	2.0	1561	27.8	0.727-1.15	115
3x35+16	7x2.52-7x1.70	1.2-1.5	1.2	2.0	1951	30.4	0.524-1.15	143
3x50+25	19x1.78-7x2.14	1.4-1.2	0.22	2.0	2162	33.1	0.387-727	178
3x70+35	19x2.14-7x2.52	1.4-1.2	0.22	2.2	2956	37.7	0.258-0.520	220
3x95+50	19x2.52-19x1.78	1.6-1.4	0.22	2.2	3379	43.4	0.193-0.387	265
3x120+70	37x2.0-19x2.14	1.6-1.4	0.22	2.6	5045	47.0	0.153-0.268	310
3x150+70	37x2.25-19x2.14	1.8-1.4	0.22	2.6	5450	48.0	0.124-0.268	355
3x185+95	37x2.52-19x2.52	2.0-1.6	0.22	3	5650	52.0	0.0991-0.153	405
3x240+120	61x2.25-37x2.03	2.2-1.6	0.22	3	9069	53.3	0.0754-0.153	480

خیام کابل خراسان

دارای تاییدیه توانیر
تولید کننده انواع سیم و کابل با مهر استاندارد ایران

Flexible Cable

کابل‌های افشان چند رشته

استاندارد: ISIRI(607)53
ولتاژ اسمی: 300/500 ولت
ساختمان: هادی از جنس مس تابیده شده، عایق از جنس PVC
کاربرد: در محلهای خشک برای وسایل قابل حمل الکتریکی که نیروی متوسط مکانیکی وجود دارد کاربرد دارند.



Numbers & Nominal Area	Numbers & Diameter of Strands	Insulation Thickness	Overall Sheath Thickness	Approx Weight	Mean Overall Diameter	Max Conductor Resistance At 20°C	Current Capacity At 25°C
mm2	mm	mm	mm	Kg/Km	mm	Ω/Km	A
2x0.75	24x0.20	0.6	0.8	52	6.3	26	13
2x1	32x0.20	0.6	0.8	60	6.6	19.5	16
2x1.5	30x0.25	0.7	0.8	79	7.6	13.3	20
2x2.5	50x0.25	0.8	1	115	9.3	7.98	27
3x0.75	24x.20	0.6	0.8	61	6.6	26	13
3x1	32x0.20	0.7	0.8	71	7	19.5	16
3x1.5	30x0.25	0.7	0.9	100	8.3	13.3	20
3x2.5	50x0.25	0.8	1.1	153	10.1	7.98	27
4x0.75	24x0.20	0.6	0.8	75	7.3	26	13
4x1	32x0.20	0.6	0.9	91	7.9	19.5	16
4x1.5	30x0.25	0.7	1.0	129	9.2	13.3	20
4x2.5	50x0.25	0.8	1.1	200	11.0	7.98	27
5x0.75	24x0.20	0.6	0.9	92	8.1	26	13
5x1	32x0.20	0.6	0.9	109	8.6	19.5	16
5x1.5	30x0.25	0.7	1.1	159	10.3	13.3	20
5x2.5	50x0.25	0.8	1.2	235	12.3	7.98	27

Flexible Wire

سیم‌های افشان

استاندارد: ISIRI(607)02.06
ولتاژ اسمی: 450/750,300/500 ولت
ساختمان: هادی از جنس مس تابیده شده، عایق از جنس PVC
کاربرد: در تجهیزات سیم کشی داخل ساختمان و مدارهای الکتریکی کاربرد دارند.



Numbers & Nominal Area	Numbers & Diameter of Strands	Insulation Thickness	Approx Weight	Mean Overall Diameter	Max Conductor Resistance At 20°C	Current Capacity At 25°C
mm2	mm	mm	Kg/Km	mm	Ω/Km	A
0.5	16x0.20	0.6	9	2.2	39	6
0.75	24x0.20	0.6	11.5	2.4	26	9
1	32x0.20	0.6	14.5	2.5	19.5	11
1.5	30x0.25	0.7	20	3.0	13.3	16
2.5	50x0.25	0.8	33	3.7	7.98	21
4	56x0.30	0.8	49	4.2	4.95	27
6	84x0.30	0.8	69	4.8	3.30	35
10	80x0.40	1.0	125	6.2	1.91	48
16	126x0.40	1.0	194	8.0	1.21	65
25	196x0.40	1.2	270	10.0	0.78	88
35	276x0.40	1.2	370	11.2	0.65	110
50	396x0.40	1.4	528	13.3	0.39	140
70	560x0.50	1.4	733	16.0	0.27	175
95	475x0.50	1.6	984	18.0	0.21	210

Light P.V.C Sheathed Core سیمهای بند تخت دو تایی

استاندارد: ISIRI(607) 42
ولتاژ اسمی: 300/500 ولت
ساختمان: هادی از جنس مس تاییده شده ، با قابلیت انعطاف پذیری بالا عایق از جنس PVC
کاربرد: به منظور ارتباط وسایل برقی قابل حمل به شکلی که ضربات مکانیکی به سیم وارد نشود ، ضمناً استفاده از این نوع سیم ها در درجه حرارت بالا مجاز نمی باشد .

Nominal Cross Section	Numbers & Diameter of Strands	Insulation Thickness	Approx Weight	External Dimensions Average	Max Conductor Resistance At 20°C	Current Capacity At 25°C
mm2	mm	mm	Kg/Km	mmxmm	Ω/Km	A
2x0.50	24x0.16	0.8	21	2.5x5.1	39	6
2x0.75	37x0.16	0.8	27	2.7x5.5	26	9
2x1	32x0.20	0.8	35	3.03x6.3	19.5	11
2x1.5	30x0.25	1.0	46	3.4x5.7	13.3	16

Single Core Wire سیمهای مفتولی


استاندارد: ISIRI(607) 01.05
ولتاژ اسمی: 450/750,300/500 ولت
ساختمان: هادی از جنس مس بصورت یک رشته یا چند رشته ، عایق از جنس PVC
کاربرد: جهت نصب ثابت در داخل ساختمان ، تجهیزات مدار های الکتریکی ، سوچ زدن و توزیع برق کاربرد دارند .

Numbers & Nominal Area	Numbers & Diameter of Strands	Insulation Thickness	Approx Weight	Mean Overall Diameter	Max Conductor Resistance At 20°C	Current Capacity At 25°C
mm2	mm	mm	Kg/Km	mm	Ω/Km	A
0.5	1x0.80	0.6	8.5	2.0	36	6.5
0.75	1x0.97	0.6	11	2.2	24.5	10
1	1x1.13	0.7	15	2.5	18.1	12
1.5	1x1.38	0.7	20	2.8	12.1	16
2.5	1x1.78	0.8	32	3.4	7.41	21
4	1x2.25	0.8	47	3.9	4.61	27
6	1x2.76	0.8	66	4.4	3.08	35
6	7x1.04	0.8	72	4.8	3.08	35
10	1x3.57	1.0	110	5.6	1.83	48
10	7x1.35	1.0	119	6.1	1.83	48
16	7x1.70	1.0	182	7.1	1.15	65
25	7x2.14	1.2	279	8.8	0.727	88
35	7x2.52	1.2	385	10.0	0.524	110
50	19x1.78	1.4	512	11.7	0.387	140
70	19x2.14	1.4	723	13.5	0.268	175
95	19x2.52	1.6	999	15.8	0.193	210
120	37x2.03	1.6	1235	17.4	0.153	250
150	37x2.25	1.8	1519	19.4	0.124	285
185	37x2.52	2.0	1905	21.6	0.0991	320
240	61x2.25	2.2	2478	24.7	0.0754	380
300	61x2.52	2.4	3101	27.5	0.0601	440

unshilded twisted pair Cable


کابل‌های شبکه (CAT6)

ساختمان: هادی از جنس مفتول مس نرم شده ، عایق از جنس پلی اتیلن ، فویلدار و شیلد دار و روکش از جنس P.V.C
کاربرد: جهت اتصال و انتقال دیتا از شبکه مرکزی به کارت شبکه با پهنای باند ۲۵۰ مگاهرتز و سرعت انتقال ۱۰۰۰ مگابیت در ثانیه

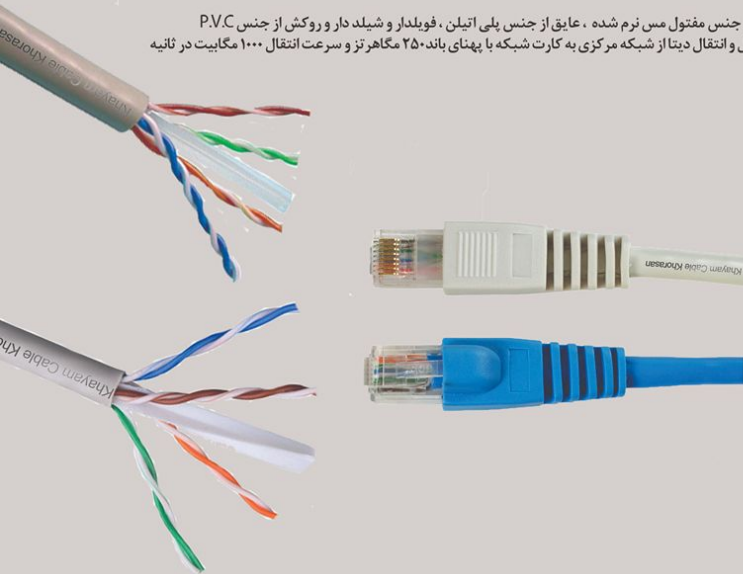

Aluminum Cable

کابل‌های آلومینیومی

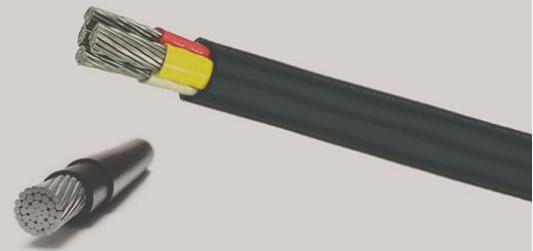

استاندارد: ISIRI(607)10-ISIRI (3569-1)-V.D.E 0250-BS6004

ولتاژ اسمی: 300/500 ولت

ساختمان: هادی از جنس آلومینیوم بصورت مفتول یا تاییده شده ، عایق ، فیلر و روکش از جنس P.V.C
کاربرد: در صورتی که احتمال ضربات مکانیکی کم باشد در داخل و خارج ساختمان و زیر زمین کاربرد دارد.

Installation Cable (Unscreened)

کابل های تلفنی و آیفونی (بدون حفاظ)

استاندارد: شرکت مخابرات ایران و V.D.E 0815
ولتاژ اسمی: 200V
ساختمان: هادی از جنس مفتول مسی نرم شده، عایق و روکش از جنس P.V.C.
کاربرد: در تاسیسات تلفنی داخل ساختمانها و مراکز تلفنی که به طور ثابت در زیر یا روی دیوار نصب می گردد استفاده می شود. در خارج ساختمان این کابل فقط جهت نصب بر روی دیوار مجاز بوده و مصرف زیر زمینی آن مجاز نمی باشد.



No of Pairs X Conductor dia	Insatation Thickness	Overall Sheat Thickness	Approx Weight	Mean Overall Diameter	Max Conductor Resistance	Test Voltage
mm	mm	mm	Kg/Km	mm	Ω /Km	V
وفاژ آریا 1x2x0.5	0.2	1.0	18.5	3.8	192	1000
2x2x0.50	0.2	1.0	25.0	4.2	192	1000
3x2x0.50	0.2	1.0	34.1	5.1	192	1000
4x2x0.50	0.2	1.0	40.6	5.6	192	1000
5x2x0.50	0.2	1.0	47.2	6.0	192	1000
6x2x0.50	0.2	1.0	53.3	6.2	192	1000
1x2x0.60	0.2	1.0	21.2	4.0	130	1000
2x2x0.60	0.2	1.0	28.4	4.2	130	1000
3x2x0.60	0.2	1.0	40.9	5.6	130	1000
4x2x0.60	0.2	1.0	49.3	5.9	130	1000
5x2x0.60	0.2	1.0	57.9	6.4	130	1000
6x2x0.60	0.2	1.0	65.8	6.7	130	1000

Coaxial Cable

کابل های کواکسیال

استاندارد: IEC96
ساختمان: هادی از جنس مفتول مسی نرم شده، عایق از جنس P.E، حفاظ الکترواستاتیک شامل یک نوار آلومینیوم / پلی استر و روکش از جنس P.V.C.
کاربرد: جهت فرستادن اطلاعات و سیگنال های RF در محدوده زیادی از فرکانسها و برای اتصال به آنتن تلویزیون کاربرد دارد.



Conductor Diameter	Insatation Thickness	Aluminium Foil Thickness	Numbers & Diameter of The Strands Of The Shield	Overall Sheat Thickness	Approx Weight	Mean Overall Diameter	Impedanc Frequency Range	Max
mm	mm	mm	mm	mm	Kg/Km	mm	Ω	MHZ
حداکثر فرکانس	امپدانس	قطر تقریبی هادی	وزن تقریبی	ضخامت روکش	تعداد و قطر رشته های حفاظ	ضخامت حفاظ الکترو استاتیک	ضخامت نایق	قطر هادی
1x0.50	1.3	-	16x4x0.15	0.8	39	5.4	75	900
1x0.50	1.3	30	16x4x0.15	0.8	41	5.4	75	1000
1x0.90	1.6	-	16x5x0.12	0.9	46	6.7	75	900
1x0.90	1.6	30	16x5x0.12	0.9	48	6.7	75	1000



MODEL : KHAYAM



KHAYAM ELECTRIC INDUSTRIAL GROUP

آدرس کارخانه : نیشابور، بلوار رسالت غربی، گروه صنعتی خیام الکتریک و خیام کابل خراسان
تلفن : ۰۵۱-۴۳۲۱۲۰۰۰-۶ - فکس : ۰۵۱-۴۳۲۱۲۲۴۶

دفتر تهران : میدان مادر، برج بیژن، طبقه ۱۳

تلفن : ۰۲۱-۲۲۲۵۵۱۳۳-۴ www.khayamelectric.co

