


# Catalogue

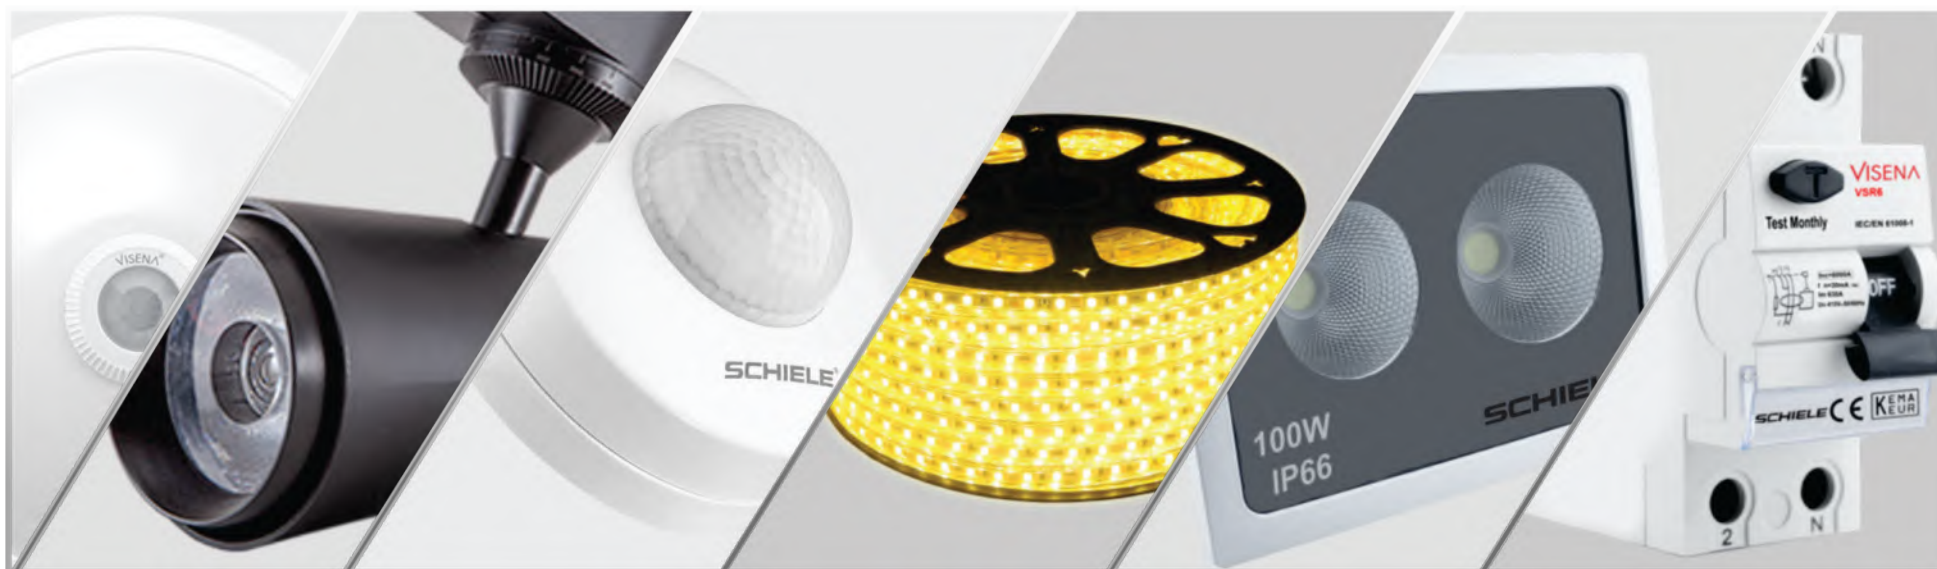

**VISENA**  
ELECTRIC CO.

**SCHIELE**  
INDUSTRIAL GROUP

***SCHIELE***

Light is  N

**VISENA**



# Main Product Series

## محصولات :

- **MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)**
- **RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER (RCCB)**
- **RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER WITH OVER CURRENT PROTECTION (RCBO)**
- **SENSOR LIGHTS**
- **MOTION SENSORS**
- **SMD, COB ROPELIGHTS**
- **AC SMD BACKLIGHT PANELS**
- **A-PLAST SMD BACKLIGHT PANELS**
- **ECONOMY SMD BACKLIGHT PANELS**
- **COB DOWNLIGHTS**
- **FRAMELESS SMD BACKLIGHT PANELS (MOVEABLE SPRING)**
- **FRAMELESS SURFACE BACKLIGHT PANELS**
- **SMD FLOODLIGHTS**
- **COB FLOODLIGHTS**
- **SURFACE SMD BACKLIGHT PANELS**
- **COB TRACKLIGHTS**
- **FRAMELESS LINEAR LIGHTS**
- کلید های مینیاتوری
- کلید های محافظ جان
- کلید های محافظ جان ترکیبی
- چراغ های سنسور دار و بدون سنسور
- سنسور های حرکتی **PIR , MICROWAVE**
- ریشه های نورانی سی او بی و اس ام دی
- پنل های بک لایت **AC**
- پنل های بک لایت آپلاست
- پنل های بک لایت اکونومی
- چراغ های سی او بی
- پنل های فول لایت توکار (فتر متحرک)
- پنل های فول لایت روکار
- پروژکتور های اس ام دی
- پروژکتور های سی او بی
- پنل های بک لایت روکار
- چراغ های ریلی سی او بی
- چراغ خطی روکار **DOB** (براکت)



گروه صنعتی **شیله** در سال ۱۳۸۷ توسط جمعی از متخصصین با سابقه صنعت برق در مساحتی به وسعت ۴۰۰۰ متر مربع واقع در شهرک صنعتی شماره یک منطقه آزاد انزلی با هدف تولید و توزیع کلید های مینیاتوری و کلید های محافظ جان ، چراغ های سنسوردار ، ریسه های SMD و COB انواع پنل ها و چراغ های SMD و COB روکار و توکار ، انواع سنسور های روکار و توکار PIR, Microwave و پروژکتور های SMD و COB فعالیت خود را آغاز نمود.

شرکت **ویسنا الکتریک** به عنوان زیرمجموعه این گروه در سال ۱۳۹۸ شروع به کار نمود و از آن زمان تا کنون با راه اندازی ۸ خط تولید فعال و بهره گیری از نیرو های مجرب و کار آمد و همچنین به روز ترین ماشین آلات تولید و تست ، اقدام به تولید و توزیع محصولات فوق بر اساس استاندارد های بین المللی می نماید.

از مهم ترین اهداف پیش رو این شرکت می توان به افزایش عمق ساخت داخل محصولات فعلی ، افزایش تنوع سبد محصولی با بالاترین کیفیت بر اساس آخرین تکنولوژی های روز جهانی و کاهش هزینه های مصرف کننده از طریق بهینه سازی مصرف انرژی اشاره نمود .



***SCHIELE***

Light is  N

**VISENA**

***SCHIELE***

**IP66**

# SCHIELE



| توان | شار نوری | ابعاد بیرونی | عمق | شاخص نمود رنگ | بهره نوری  | زاویه نور |
|------|----------|--------------|-----|---------------|------------|-----------|
| 30   | 2800     | 17*15        | 6   | 90<(CRI)      | 90 L/W<EFF | 120°      |
| 50   | 4500     | 23*20        | 7   | 90<(CRI)      | 90 L/W<EFF | 120°      |
| 80   | 7200     | 27*24        | 9   | 90<(CRI)      | 90 L/W<EFF | 120°      |
| 130  | 12000    | 28*21        | 9   | 90<(CRI)      | 90 L/W<EFF | 120°      |
| 160  | 14000    | 35*31        | 13  | 90<(CRI)      | 90 L/W<EFF | 120°      |

## SMD Floodlight

پروژکتور های SMD

VSFD-SCFD



شرکت ویسنا الکتریک

VISENAELECTRIC.IR

POWER/QUALITY/DESIGN

*Guaranteed*



VISENAELECTRIC.IR

# SCHIELE



| توان | شار نوری | ابعاد بیرونی | عمق | شاخص نمود رنگ | بهره نوری  | زاویه نور |
|------|----------|--------------|-----|---------------|------------|-----------|
| 50   | 4500     | 24*18        | 6   | 80<(CRI)      | 75 L/W<EFF | 60-120°   |
| 100  | 8500     | 30*22.5      | 11  | 80<(CRI)      | 75 L/W<EFF | 60-120°   |
| 150  | 11500    | 36*27        | 13  | 80<(CRI)      | 75 L/W<EFF | 60-120°   |
| 200  | 18500    | 48*36        | 6   | 80<(CRI)      | 75 L/W<EFF | 60-120°   |

## COB Floodlight

پروژکتور های COB

SCFLCOB



شرکت ویسنا الکتریک

VISENAELECTRIC.IR

# QUALITY MATTERS



[VISENAELECTRIC.IR](http://VISENAELECTRIC.IR)

# SCHIELE



| توان | شار نوری | ابعاد بیرونی | ابعاد برش | شاخص نمود رنگ | بهره نوری  | زاویه نور |
|------|----------|--------------|-----------|---------------|------------|-----------|
| 12   | 980      | 10.5 cm      | 7.5 cm    | 85<(CRI)      | 85 L/W<EFF | 120°      |
| 16   | 1330     | 12 cm        | 9.5 cm    | 85<(CRI)      | 80 L/W<EFF | 120°      |
| 24   | 2060     | 17 cm        | 14.5 cm   | 85<(CRI)      | 85 L/W<EFF | 120°      |
| 42   | 3670     | 23 cm        | 19 cm     | 85<(CRI)      | 85 L/W<EFF | 120       |

## AC BACKLIGHTS

پنل های بک لایت AC

SCAC

\*بدنه : آلومینیوم دایکاست

IP20

WW  
WH  
NW

FLICKER  
FREE

شرکت ویسنا الکتریک

VISENAELECTRIC.IR



DESIGN  
&  
QUALITY

[VISENAELECTRIC.IR](http://VISENAELECTRIC.IR)

# VISENA



| توان | شار نوری | ابعاد بیرونی | ابعاد برش | شاخص نمود رنگ | بهره نوری  | زاویه نور |
|------|----------|--------------|-----------|---------------|------------|-----------|
| 6    | 450      | 11 cm        | 7.5cm     | 80<(CRI)      | 70 L/W<EFF | 120°      |
| 12   | 900      | 14.5 cm      | 11 cm     | 80<(CRI)      | 70 L/W<EFF | 120°      |
| 18   | 1350     | 17.5 cm      | 14 cm     | 80<(CRI)      | 70 L/W<EFF | 120°      |
| 24   | 1800     | 22.5 cm      | 19 cm     | 80<(CRI)      | 70 L/W<EFF | 120       |

## ECONOMY BACKLIGHT PANELS

پنل های بک لایت اکونومی

VSDOBE

\*بدنه فلزی ضد زنگ



شرکت ویسنا الکتریک

VISENAELECTRIC.IR

COB is an acronym meaning  
**Chip On Board**



# SCHIELE



| توان | شار نوری | ابعاد بیرونی | ابعاد برش | شاخص نمود رنگ | بهره نوری  | زاویه نور |
|------|----------|--------------|-----------|---------------|------------|-----------|
| 15   | 1250     | 12*6.5 cm    | 9.5cm     | 85<(CRI)      | 80 L/W<EFF | 60°       |
| 25   | 2050     | 17*7.5 cm    | 14.5 cm   | 85<(CRI)      | 80 L/W<EFF | 60°       |
| 40   | 3200     | 23*11 cm     | 20.5 cm   | 85<(CRI)      | 80 L/W<EFF | 60°       |
| 60   | 4900     | 23*13 cm     | 20.5 cm   | 85<(CRI)      | 80 L/W<EFF | 60°       |
| 80   | 6600     | 23*14 cm     | 20.5 cm   | 85<(CRI)      | 80 L/W<EFF | 60°       |

## COB downlight

چراغ های سی او بی + IC درایور مجزا

SCFCOB

بدنه : آلومینیوم دایکاست

IP20


WW  
WH  
NW

FLICKER  
FREE

شرکت ویسنا الکتریک

WISENAELECTRIC.IR

**COB Downlight *with***  
**METAL BODY** #NEW DESIGN

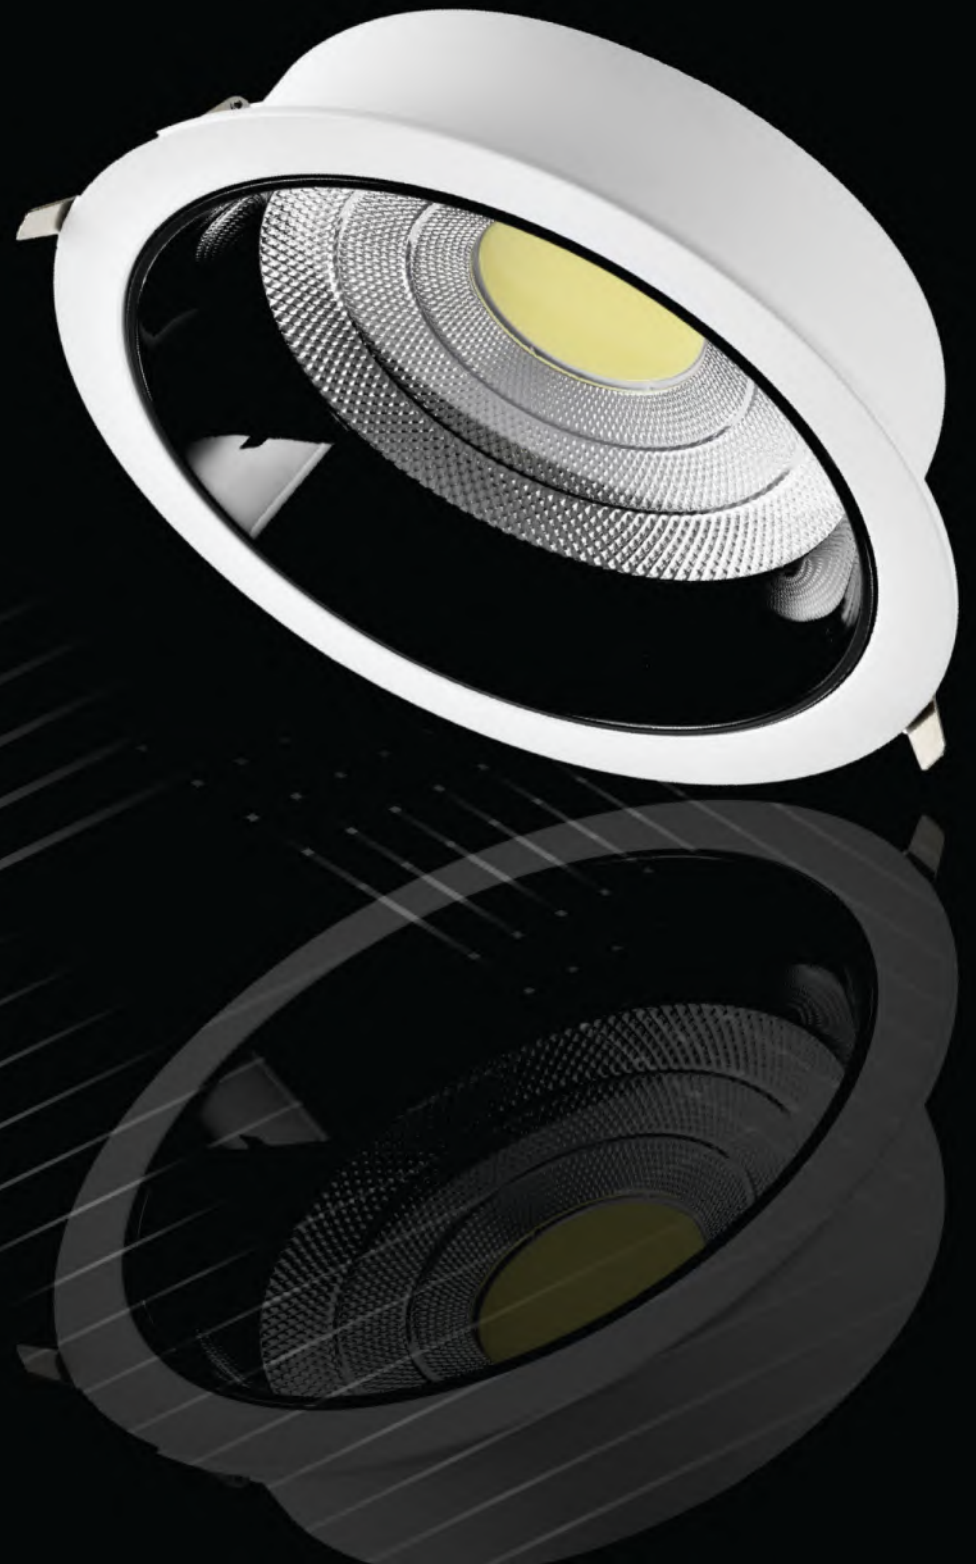

# VISENA



| توان | شار نوری | ابعاد بیرونی | ابعاد برش | شاخص نمود رنگ | بهره نوری  | زاویه نور |
|------|----------|--------------|-----------|---------------|------------|-----------|
| 10   | 800      | 12*4.5 cm    | 9.5CM     | 80<(CRI)      | 80 L/W<EFF | 60 °      |
| 15   | 1200     | 16*5.5 cm    | 14.5 CM   | 80<(CRI)      | 80 L/W<EFF | 60 °      |
| 30   | 2400     | 23*7.5 cm    | 20.5 CM   | 80<(CRI)      | 80 L/W<EFF | 60 °      |

## COB downlight (Metal Body)

چراغ سی او بی

VSMCOB



شرکت ویسنا الکتریک  
VISENAELECTRIC.IR



**BODY:POLYCARBONATE**

Aluminium Heatsink

**A-PLAST**

# SCHIELE



| توان | شار نوری | ابعاد بیرونی | ابعاد برش | شاخص نمود رنگ | بهره نوری  | زاویه نور |
|------|----------|--------------|-----------|---------------|------------|-----------|
| 7    | 450      | 7.7*4.2 cm   | 7 cm      | 85<(CRI)      | 65 L/W<EFF | 110°      |
| 9    | 650      | 11*4.2 cm    | 8 cm      | 85<(CRI)      | 70 L/W<EFF | 110°      |
| 12   | 960      | 15*4.5 cm    | 12 cm     | 85<(CRI)      | 80 L/W<EFF | 110°      |
| 18   | 1600     | 18.8*4.5 cm  | 16 cm     | 85<(CRI)      | 90 L/W<EFF | 110°      |
| 42   | 3700     | 25*5.7 cm    | 19.5 cm   | 85<(CRI)      | 90 L/W<EFF | 110°      |
| 42   | 3700     | 25*5.7 cm    | 20.5 cm   | 85<(CRI)      | 90 L/W<EFF | 110°      |

## A-plast Backlights

پنل های آپلاست توکار

SCAP

● هیت سینک: آلومینیوم

● بدنه: پلی کربنات



شرکت ویسنا الکتریک

VISENAELECTRIC.IR

The image features two large, white, circular light fixtures, one on the left and one on the right, set against a solid black background. Each fixture has a small, red, rectangular adjustment tab protruding from its side. The text 'EASY TO INSTALL' is centered between the two fixtures.

**EASY  
TO  
INSTALL**

*\*Moveable Spring\**

VISENAELECTRIC.IR

# SCHIELE



| توان | شار نوری | ابعاد بیرونی | ابعاد برش | شاخص نمود رنگ | بهره نوری  | زاویه نور |
|------|----------|--------------|-----------|---------------|------------|-----------|
| 10   | 850      | 10 cm        | 4~7 cm    | 85<(CRI)      | 85 L/W<EFF | 160°      |
| 18   | 1500     | 12 cm        | 4~11 cm   | 85<(CRI)      | 85 L/W<EFF | 160°      |
| 24   | 2100     | 16.5 cm      | 4~14 cm   | 85<(CRI)      | 85 L/W<EFF | 160°      |
| 36   | 3100     | 22 cm        | 4~19 cm   | 85<(CRI)      | 85 L/W<EFF | 160°      |

## Frameless Panels Moveable Spring


پنل های فول لایت توکار (فنر متحرک)  
**IC+** درایور مجزا

SCFM

بدنه : آلومینیوم **AL**  
رویه: پلی کربنات **PC**



شرکت ویسنا الکتریک  
VISENAELECTRIC.IR

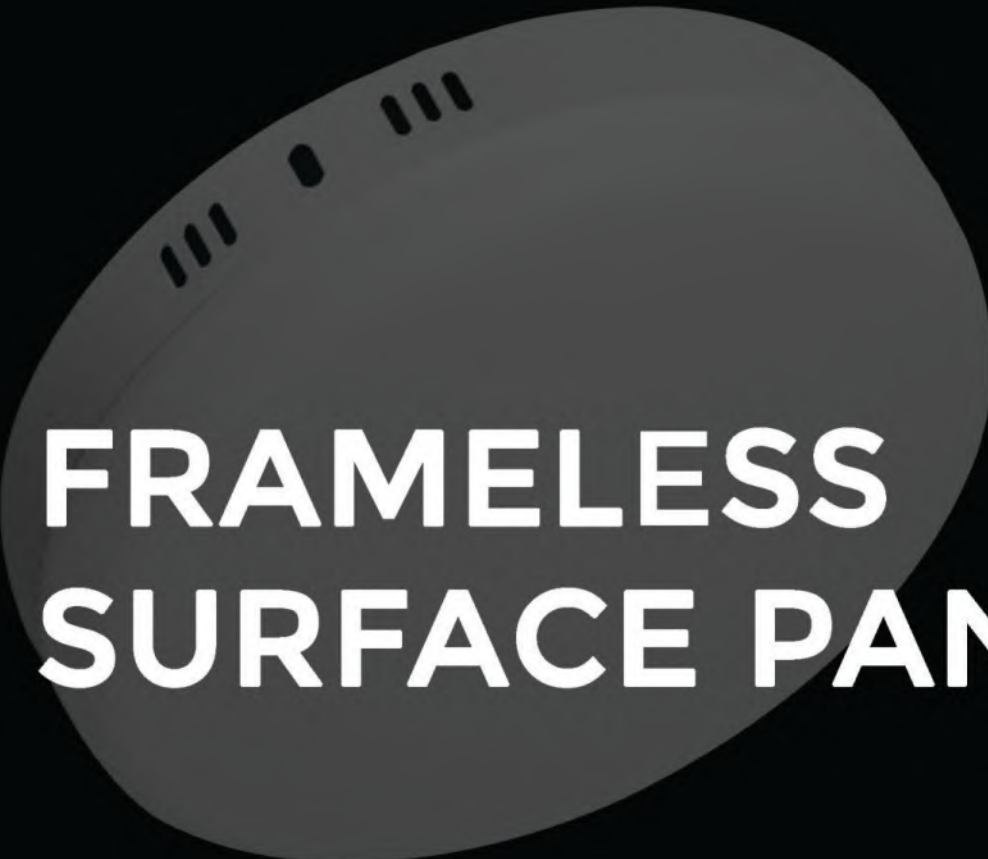

# FRAMELESS SURFACE PANEL



MADE BY  
***SCHIELE***

# SCHIELE



پنل فول لایت روکار Frameless Surface Panel

| توان | شار نوری | ابعاد بیرونی | عمق    | شاخص نمود رنگ | بهره نوری  |
|------|----------|--------------|--------|---------------|------------|
| 30W  | 2550     | 30 cm        | 5.5 CM | 85<(CRI)      | 85 L/W<EFF |

SCFSC



شرکت ویسنا الکتریک  
VISENAELECTRIC.IR



Golden Series

WIRELESS ROPELIGHTS

**SCHIELE**

# SCHIELE



## Wireless Rope Light *Golden Series*

ریسه نورانی وایرلس (بدون سیم)

سری طلایی

| تراکم | توان  | شدت روشنایی | جنس PCB | عرض PCB | شاخص نمود رنگ | بهره نوری  |
|-------|-------|-------------|---------|---------|---------------|------------|
| 120   | 13W/M | 1000 LM/M   | تمام مس | 8 mm    | 85<(CRI)      | 85 L/W<EFF |
| 180   | 15W/M | 1350 LM/M   | تمام مس | 11 mm   | 85<(CRI)      | 85 L/W<EFF |

SMD WL-2835-120  
SMD WL-2835-180



شرکت ویسنا الکتریک  
VISENAELECTRIC.IR



***SCHIELE***

# SCHIELE



| تراکم | توان | شدت روشنایی | جنس PCB | عرض PCB | شاخص نمود رنگ | بهره نوری  |
|-------|------|-------------|---------|---------|---------------|------------|
| 120   | 8W/M | 720 LM/M    | تمام مس | 8 MM    | 90<(CRI)      | 90 L/W<EFF |

## Wireless Rope Light *Silver Series* ریسه نورانی وایرلس (بدون سیم)

سری نقره ای

SMD WL-2835-120



شرکت ویسنا الکتریک  
VISENAELECTRIC.IR


***SCHIELE***

**COLORS IN WIRE**  
**COFORS IN MIBE**



Copyrighted by  
***SCHIELE***

# VISENA

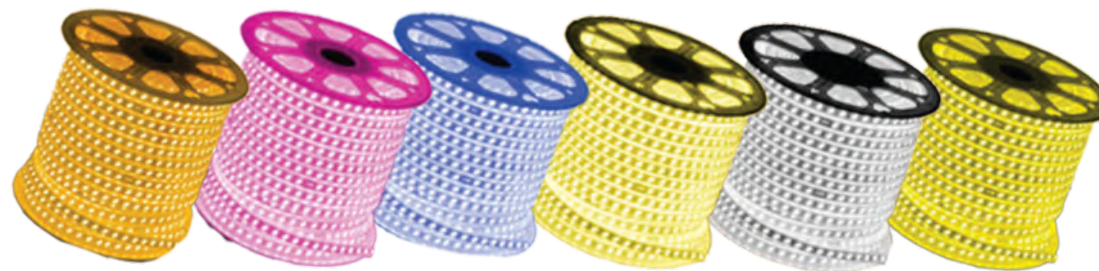

| تراکم | توان  | شدت روشنایی | جنس PCB | عرض PCB | شاخص نمود رنگ | بهره نوری  |
|-------|-------|-------------|---------|---------|---------------|------------|
| 120   | 13W/M | 1000 LM/M   | تمام مس | 8 MM    | 85<(CRI)      | 75 L/W<EFF |

## Wired SMD Rope Light *Silver Series*

ریسه نورانی اس ام دی (سیم دار)

سری نقره ای

VSSILVER-5730-2-120



شرکت ویسنا الکتریک

VISENAELECTRIC.IR



WELCOME TO THE NEW MEMBER OF SCHIELE FAMILY  
**COB ROPELIGHTS**

# SCHIELE



## COB Rope Light

ریسه نورانی سی او بی

| تراکم | توان  | شدت روشنایی | ولتاژ LED | عرض PCB | شاخص نمود رنگ | بهره نوری  |
|-------|-------|-------------|-----------|---------|---------------|------------|
| 288   | 10W/M | 900 LM/M    | 0.3 v     | 8 MM    | 75<(CRI)      | 90 L/W<EFF |

SCWLC-SLIM-288



شرکت ویسنا الکتریک

VISENAELECTRIC.IR

THE BEST FOR LIGHT DESIGNING



# SCHIELE



| توان | شار نوری | ابعاد بیرونی | عمق    | شاخص نمود رنگ | بهره نوری  | زاویه پرتاب نور |
|------|----------|--------------|--------|---------------|------------|-----------------|
| 20   | 1600     | 8.8*11 CM    | 6.5 CM | 80<(CRI)      | 80 L/W<EFF | 24 °            |
| 30   | 2400     | 10*12 CM     | 7.5 CM | 80<(CRI)      | 80 L/W<EFF | 36 °            |
| 50   | 4000     | 11*15 CM     | 11 CM  | 80<(CRI)      | 80 L/W<EFF | 36 °            |

## COB Tracklights+IC Driver

چراغ های ریلی سی او بی + IC درایور مجزا

SCTR W/B

بدنه : آلومینیوم خنک کننده

BODY  
COLOR:  
BLACK &  
WHITE

PMMA  
LENS

IP20

WH  
NW  
WW

FLICKER  
FREE

شرکت ویسنا الکتریک

WISENAELECTRIC.IR



NEW DESIGN

30W

# VISENA



| زاویه پرتاب نور | بهره نوری  | شاخص نمود رنگ | عمق    | ابعاد بیرونی | شار نوری | توان |
|-----------------|------------|---------------|--------|--------------|----------|------|
| 24 °            | 80 L/W<EFF | 80<(CRI)      | 6.5 CM | 8.8*11 CM    | 2400     | 30   |

## COB Tracklights

چراغ های ریلی سی او بی

VSLTR/B

بدنه : آلومینیوم خنک کننده

BODY  
COLOR:  
BLACK

PMMA  
LENS

IP20

WH  
WW

FLICKER  
FREE

شرکت ویسنا الکتریک

VISENAELECTRIC.IR

# Frameless Linear Lights



# SCHIELE



| توان | شار نوری | ابعاد بیرونی    | شاخص نمود رنگ | بهره نوری  | زاویه نور |
|------|----------|-----------------|---------------|------------|-----------|
| 25   | 2300     | 40*5*3.5 cm     | 80<(CRI)      | 90 L/W<EFF | 126°      |
| 40   | 3500     | 59.4*5.3*3.5 cm | 80<(CRI)      | 90 L/W<EFF | 140°      |
| 50   | 4600     | 80*5*3.5        | 80<(CRI)      | 90 L/W<EFF | 135°      |
| 80   | 7200     | 119.5*5.3*3.5   | 80<(CRI)      | 90 L/W<EFF | 110°      |

## Frameless Linear Lights

چراغ خطی روکار DOB (براکت)

SCLF T1



شرکت ویسنا الکتریک

WISENAELECTRIC.IR

# AC BACKLIGHT PANELS



# VISENA



| نوع برش        | توان      | شار نوری | ابعاد بیرونی | عمق    | شاخص نمود رنگ | بهره نوری  |
|----------------|-----------|----------|--------------|--------|---------------|------------|
| <i>Rounded</i> | <b>18</b> | 1530     | 22.5 cm      | 3.5 cm | 80<(CRI)      | 85 L/W<EFF |
| <i>Square</i>  | <b>18</b> | 1530     | 22.5*22.5 cm | 3.5 cm | 80<(CRI)      | 85 L/W<EFF |
| <i>Rounded</i> | <b>24</b> | 2040     | 28 cm        | 3.5 cm | 80<(CRI)      | 85 L/W<EFF |
| <i>Square</i>  | <b>24</b> | 2040     | 28.8*28.8 cm | 3.5 cm | 85<(CRI)      | 85 L/W<EFF |

## پنل های بک لایت روکار AC Backlight Panels

VSPSR-VSPSQ



شرکت ویسنا الکتریک  
VISENAELECTRIC.IR

# POWER MATTERS

VISENAELECTRIC.IR

# VISENA



| توان | شار نوری | ابعاد بیرونی | ابعاد بیرونی | عمق    | شاخص نمود رنگ | بهره نوری  |
|------|----------|--------------|--------------|--------|---------------|------------|
| 72W  | 7920     | 60*60 cm     | 59.5*59.5 cm | 3.2 cm | 80<(CRI)      | 85 L/W<EFF |

## پنل بک لایت ۶۰\*۶۰ 60\*60 Backlight Panel

**2X** 36W IC DRIVER  
(DOUBLE)

VSB60-72W

دیفیوزر:  
پلی کربنات

رویه:  
آلومینیوم

بدنه خنک کننده:  
ورق آهن رنگ شده ضد زنگ

IP20

WH  
NW

FLICKER  
FREE

شرکت ویسنا الکتریک

VISENAELECTRIC.IR

# **SAFETY** **TRUST** **TECHNOLOGY**

MADE BY  
***SCHIELE***





**1P**

| مدل      | منحنی قطع | آمپر | قدرت قطع و اتصال کوتاه آمپر | تعداد در کارتن |
|----------|-----------|------|-----------------------------|----------------|
| 1B/1C-02 | B / C     | 2    | 6000                        | 120            |
| 1B/1C-04 | B / C     | 4    | 6000                        | 120            |
| 1B/1C-06 | B / C     | 6    | 6000                        | 120            |
| 1B/1C-10 | B / C     | 10   | 6000                        | 120            |
| 1B/1C-16 | B / C     | 16   | 6000                        | 120            |
| 1B/1C-20 | B / C     | 20   | 6000                        | 120            |
| 1B/1C-25 | B / C     | 25   | 6000                        | 120            |
| 1B/1C-32 | B / C     | 32   | 6000                        | 120            |
| 1B/1C-40 | B / C     | 40   | 6000                        | 120            |
| 1B/1C-50 | B / C     | 50   | 6000                        | 120            |
| 1B/1C-63 | B / C     | 63   | 6000                        | 120            |

**VS6**



**2P**

| مدل      | منحنی قطع | آمپر | قدرت قطع و اتصال کوتاه آمپر | تعداد در کارتن |
|----------|-----------|------|-----------------------------|----------------|
| 2B/2C-25 | B / C     | 25   | 6000                        | 60             |
| 2B/2C-32 | B / C     | 32   | 6000                        | 60             |



سازمان ملی استاندارد ایران  
شماره پیامک استاندارد  
امانت پروانه استاندارد  
۱۰۰۰۱۵۱۷



**NRI**  
تأییدیه  
پژوهشگاه نیرو



تأییدیه اداره برق  
(شرکت توانیر)

Overload  
Short Circuit  
Protector

**IP20**

شرکت ویسنا الکتریک

VISENAELECTRIC.IR

**SCHIELE**  
INDUSTRIAL GROUP


**VISENA**  
ELECTRIC CO.



سازمان ملی استاندارد ایران  
۸۳۸۶۵۲۶۰۰۶  
شماره پیامک استعلام  
اصالت پروانه استاندارد  
۱۰۰۰۱۵۱۷



**NRI**  
تاییدیه  
پژوهشگاه نیرو



تاییدیه اداره برق  
(شرکت توانیر)

**5** years Warranty

۵ سال ضمانت تعویض کلید های مینیاتوری و محافظ جان



**3P**

| مدل      | منحنی قطع | آمپر | قدرت قطع و اتصال<br>کوتاه آمپر | تعداد در کارتن |
|----------|-----------|------|--------------------------------|----------------|
| 3B/3C-25 | B / C     | 25   | 6000                           | 40             |
| 3B/3C-32 | B / C     | 32   | 6000                           | 40             |
| 3B/3C-40 | B / C     | 40   | 6000                           | 40             |
| 3B/3C-50 | B / C     | 50   | 6000                           | 40             |
| 3B/3C-63 | B / C     | 63   | 6000                           | 40             |



**4P**

| مدل      | منحنی قطع | آمپر | قدرت قطع و اتصال<br>کوتاه آمپر | تعداد در کارتن |
|----------|-----------|------|--------------------------------|----------------|
| 4B/4C-25 | B / C     | 25   | 6000                           | 30             |
| 4B/4C-32 | B / C     | 32   | 6000                           | 30             |
| 4B/4C-40 | B / C     | 40   | 6000                           | 30             |
| 4B/4C-50 | B / C     | 50   | 6000                           | 30             |
| 4B/4C-63 | B / C     | 63   | 6000                           | 30             |



سازمان ملی اساتذ و استادان  
۸۳۸۶۵۲۶۰۰۶  
شماره پیغام استاندارد  
اصالت پروانه استاندارد  
۱۰۰۰۱۵۱۷



**NRI**  
تاییدیه  
پژوهشگاه نیرو



تاییدیه اداره برق  
(شرکت توانیر)



MADE BY  
***SCHIELE***

[VISENAELECTRIC.IR](http://VISENAELECTRIC.IR)

## • RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER (RCCB)

کلید های محافظ جان

## • RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER WITH OVER CURRENT PROTECTION (RCBO)

کلید های محافظ جان ترکیبی

2P



دو پل (تک فاز)

| مدل         | آمپر | قدرت قطع و اتصال کوتاه آمپر | تعداد در کارتن | ولتاژ |
|-------------|------|-----------------------------|----------------|-------|
| VSR6-225.30 | 25   | 6000                        | 60             | 240   |
| VSR6-232.30 | 32   | 6000                        | 60             | 240   |

4P



چهار پل (سه فاز)

| مدل         | آمپر | قدرت قطع و اتصال کوتاه آمپر | تعداد در کارتن | ولتاژ |
|-------------|------|-----------------------------|----------------|-------|
| VSR6-425.30 | 25   | 6000                        | 30             | 410   |
| VSR6-432.30 | 32   | 6000                        | 30             | 410   |
| VSR6-440.30 | 40   | 6000                        | 30             | 410   |
| VSR6-450.30 | 50   | 6000                        | 30             | 410   |
| VSR6-463.30 | 63   | 6000                        | 30             | 410   |



RCBO-2P

دو پل

محافظ جان ترکیبی

| مدل         | آمپر | قدرت قطع و اتصال کوتاه آمپر | تعداد در کارتن | ولتاژ |
|-------------|------|-----------------------------|----------------|-------|
| VSRO-225.30 | 25   | 6000                        | 30             | 230   |
| VSRO-232.30 | 32   | 6000                        | 30             | 230   |

IP20

شرکت ویسنا الکتریک

VISENAELECTRIC.IR

SHINE  
BRIGHT  
LIKE A  
**DIAMOND**



#### SC888

#### چراغ سقفی سنسوردار

| توان | نوع سنسور | ولتاژ | عمق | زاویه پوشش | ابعاد | تعداد در کارتن |
|------|-----------|-------|-----|------------|-------|----------------|
|------|-----------|-------|-----|------------|-------|----------------|

2\*9 w    PIR    85-265 VAC    9.5 cm    360    29.5\*9.5 cm    8pcs

● نگهدارنده سنسور: ABS    ● پایه: Metal    ● رویه: Glass

#### SC886

#### چراغ سقفی سنسوردار

| توان | نوع سنسور | ولتاژ | عمق | زاویه پوشش | ابعاد | تعداد در کارتن |
|------|-----------|-------|-----|------------|-------|----------------|
|------|-----------|-------|-----|------------|-------|----------------|

2\*9 w    PIR    85-265 VAC    9.5 cm    360    29.5\*9.5 cm    8pcs

● سرپیچ سرامیکی E27    ● پایه: PET    ● رویه: PS

#### SC444

#### چراغ دیواری سنسوردار

| توان | نوع سنسور | ولتاژ | عمق | زاویه پوشش | ابعاد | تعداد در کارتن |
|------|-----------|-------|-----|------------|-------|----------------|
|------|-----------|-------|-----|------------|-------|----------------|

2\*9 w    PIR    85-265 VAC    9.5 cm    360    23\*24 cm    8pcs

● نگهدارنده سنسور: ABS    ● پایه: Metal    ● رویه: Glass

#### SC890

#### چراغ سقفی دولامپ

| توان | ولتاژ | عمق | ابعاد | تعداد در کارتن |
|------|-------|-----|-------|----------------|
|------|-------|-----|-------|----------------|

2\*9 w    85-265 VAC    9.5 cm    29.5\*9.5    8pcs

● پایه: Metal    ● رویه: Glass




**سنسور PIR شیشه**  
(محدوده آشکار سازی ۹ متر)

**بدنه: PC**

مدت زمان روشن ماندن:

**10s~3min**

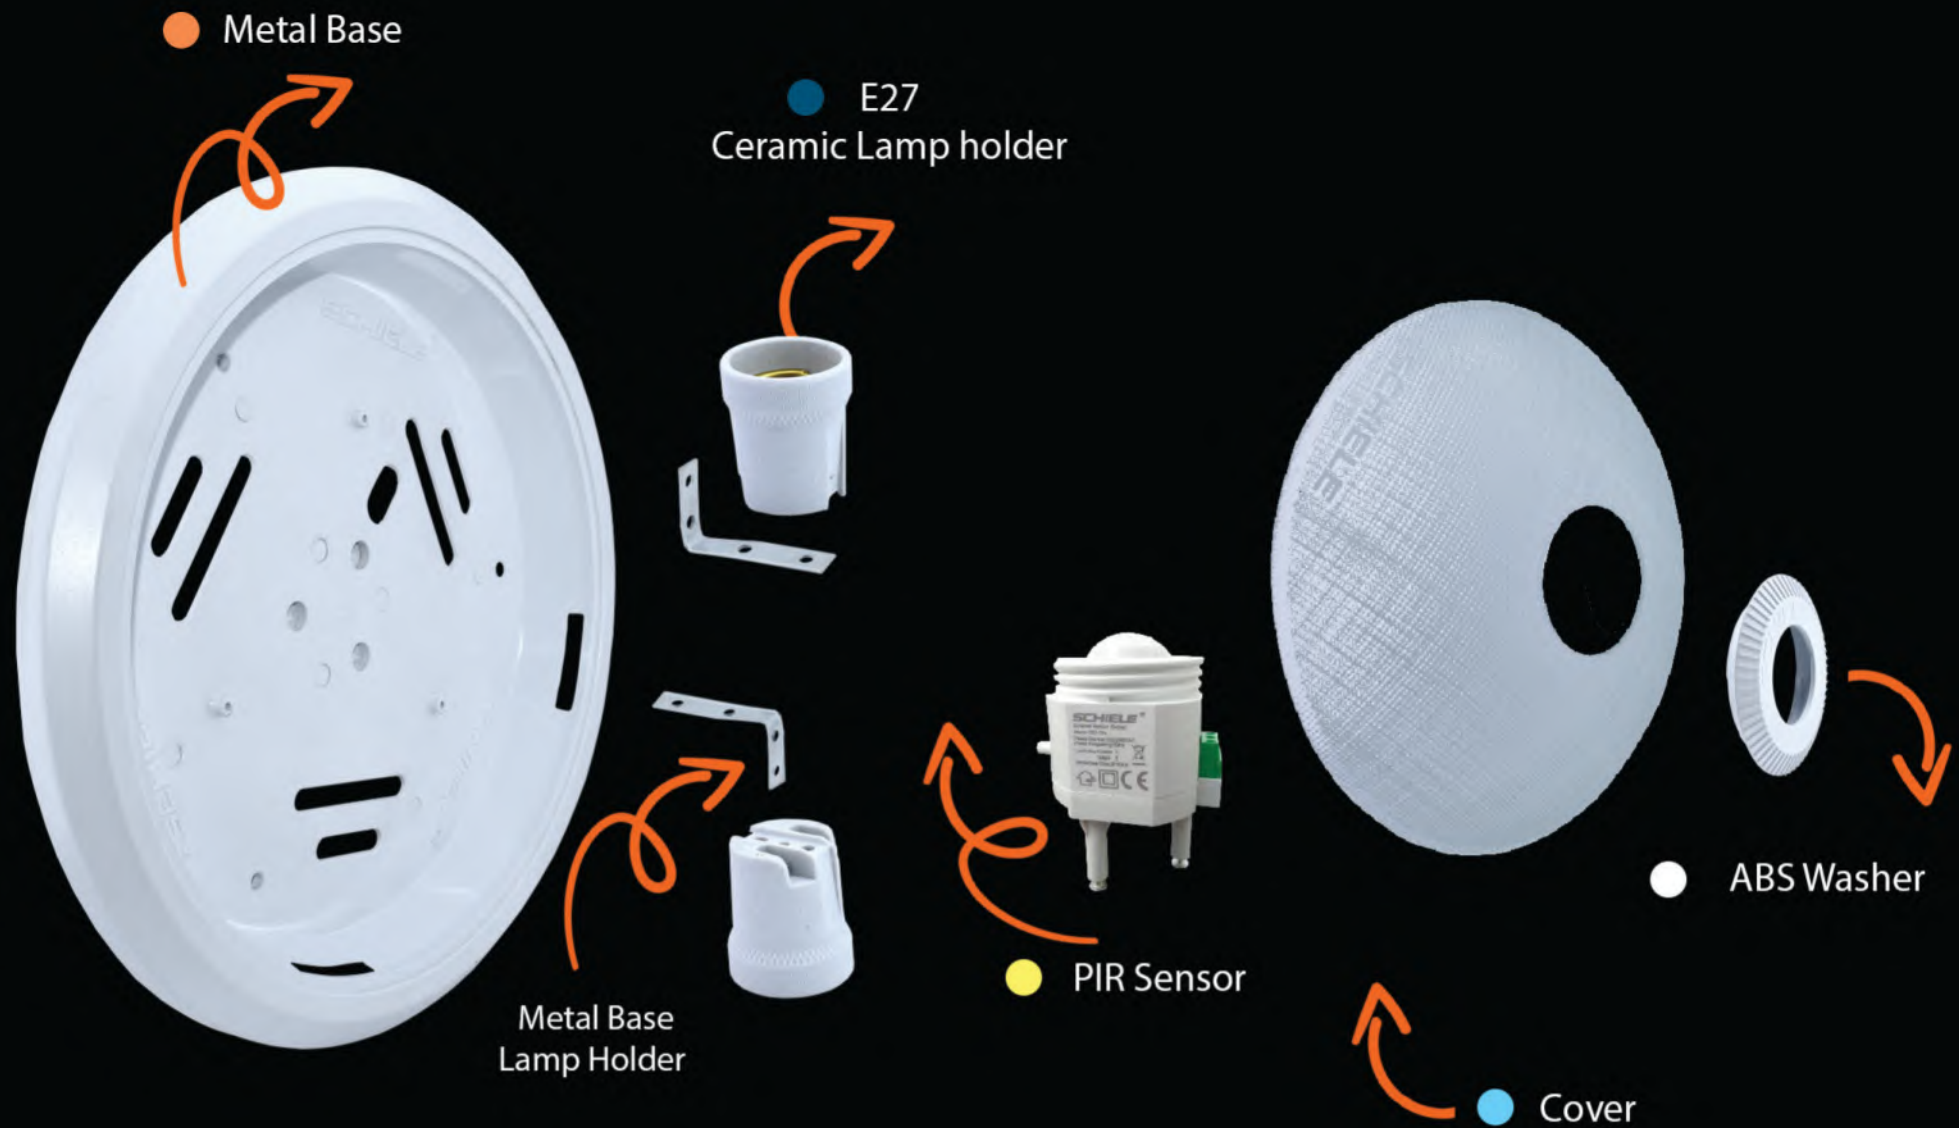

## Components and features

- Cooling capability
- Strong Holding
- High accuracy
- Spreading light
- Easy to move

### SC976

### چراغ سقفی سنسور دار

| توان                              | نوع سنسور         | ولتاژ      | عمق  | زاویه پوشش | ابعاد   | تعداد در کارتن |
|-----------------------------------|-------------------|------------|------|------------|---------|----------------|
| 15W                               | PIR+<br>IC DRIVER | 85-265 VAC | 7 cm | 360        | 29*7 cm | 8PCS           |
| ● نگهدارنده سنسور: PC ● رویه: P.P |                   |            |      |            |         |                |

### SC976E

### چراغ سقفی سنسور دار اضطراری

| توان                              | نوع سنسور         | ولتاژ      | عمق  | زاویه پوشش | ابعاد   | تعداد در کارتن |
|-----------------------------------|-------------------|------------|------|------------|---------|----------------|
| 15+1.2W                           | PIR+<br>IC DRIVER | 85-265 VAC | 7 cm | 360        | 29*7 cm | 8PCS           |
| ● نگهدارنده سنسور: PC ● رویه: P.P |                   |            |      |            |         |                |

مجهز به باتری - ۳ ساعت روشن ماندن  
چراغ در زمان قطعی برق

### SC986

### چراغ سقفی سنسور دار

| توان                              | نوع سنسور         | ولتاژ      | عمق  | زاویه پوشش | ابعاد    | تعداد در کارتن |
|-----------------------------------|-------------------|------------|------|------------|----------|----------------|
| 15                                | PIR+<br>IC DRIVER | 85-265 VAC | 7 cm | 360        | 25*25 cm | 8PCS           |
| ● نگهدارنده سنسور: PC ● رویه: P.P |                   |            |      |            |          |                |

### SC986E

### چراغ سقفی سنسور دار اضطراری

| توان                              | نوع سنسور         | ولتاژ      | عمق  | زاویه پوشش | ابعاد    | تعداد در کارتن |
|-----------------------------------|-------------------|------------|------|------------|----------|----------------|
| 15+1.2W                           | PIR+<br>IC DRIVER | 85-265 VAC | 7 cm | 360        | 25*25 cm | 8PCS           |
| ● نگهدارنده سنسور: PC ● رویه: P.P |                   |            |      |            |          |                |

مجهز به باتری - ۳ ساعت روشن ماندن  
چراغ در زمان قطعی برق



سنسور PIR شيله  
(محدوده آشکار سازی ۹ متر)

بدنه: PC

مدت زمان روشن ماندن:

10s~3min



برد SMD

شرکت ویسنا الکتریک

WISENAELECTRIC.IR



# VISENA

## SENSORLIGHT

#### VS626

#### چراغ سقفی سنسور دار

| توان | نوع سنسور | ولتاژ | عمق | زاویه پوشش | ابعاد | تعداد در کارتن |
|------|-----------|-------|-----|------------|-------|----------------|
|------|-----------|-------|-----|------------|-------|----------------|

2\*9W PIR 85-265 VAC 9.5 cm 360 29.5\*9.5 cm 8pcs

● نگهدارنده سنسور: ABS ● پایه: PET ● رویه: PS

#### VS558

#### چراغ سقفی سنسور دار

| توان | نوع سنسور | ولتاژ | عمق | زاویه پوشش | ابعاد | تعداد در کارتن |
|------|-----------|-------|-----|------------|-------|----------------|
|------|-----------|-------|-----|------------|-------|----------------|

2\*9W PIR 85-265 VAC 9.5 cm 360 29.5\*9.5 cm 8pcs

● سرپیچ سرامیکی E27 ● پایه: Metal ● رویه: Glass

#### VS384

#### چراغ دیواری سنسور دار

| توان | نوع سنسور | ولتاژ | عمق | زاویه پوشش | ابعاد | تعداد در کارتن |
|------|-----------|-------|-----|------------|-------|----------------|
|------|-----------|-------|-----|------------|-------|----------------|

2\*9W PIR 85-265 VAC 9.5 cm 360 23\*24 cm 8pcs

● نگهدارنده سنسور: ABS ● پایه: Metal ● رویه: Glass

#### VS460

#### چراغ سقفی دولامپ

| توان | ولتاژ | عمق | ابعاد | تعداد در کارتن |
|------|-------|-----|-------|----------------|
|------|-------|-----|-------|----------------|

2\*9W 85-265 VAC 9.5 CM 29.5\*9.5 8pcs

● پایه: Metal ● رویه: Glass



سنسور PIR ویسنا  
(محدوده آشکار سازی ۹ متر)

مدت زمان روشن ماندن:


**5s~3min**

شرکت ویسنا الکتریک

VISENAELECTRIC.IR

# VISENA

LED TECHNOLOGY

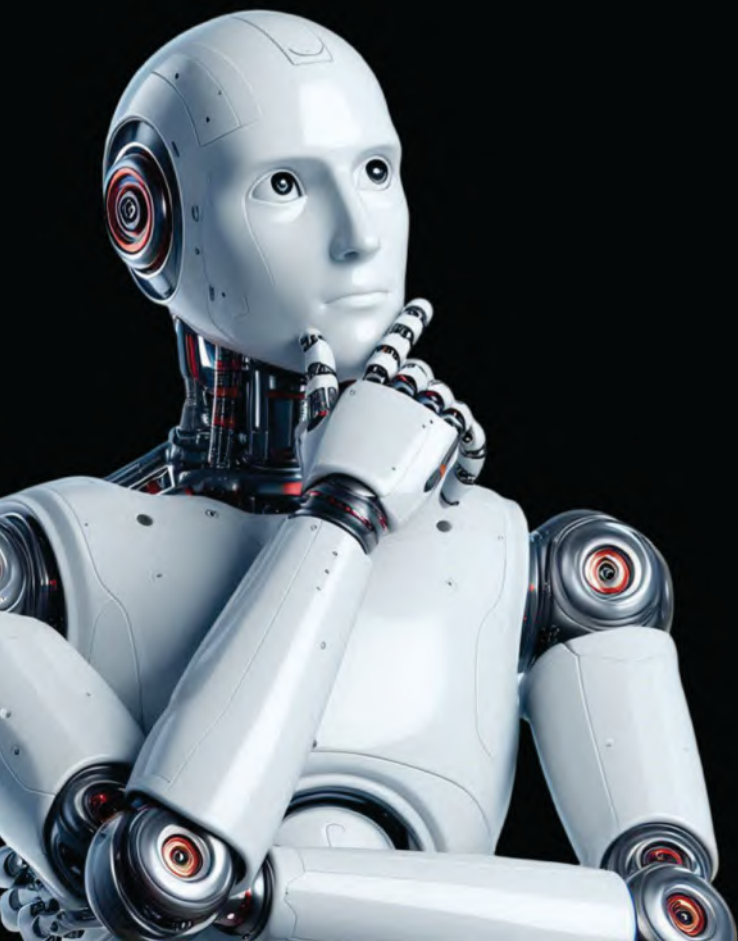

### **VS966**

#### چراغ سقفی سنسوردار

| توان | نوع سنسور         | ولتاژ      | عمق  | زاویه پوشش | ابعاد   | تعداد در کارتن |
|------|-------------------|------------|------|------------|---------|----------------|
| 15W  | PIR+<br>IC DRIVER | 85-265 VAC | 7 cm | 360        | 29*7 cm | 8pcs           |

● رویه: P.P

● نگهدارنده سنسور: PC

### **VS966E**

#### چراغ سقفی سنسوردار اضطراری

| توان    | نوع سنسور         | ولتاژ      | عمق  | زاویه پوشش | ابعاد   | تعداد در کارتن |
|---------|-------------------|------------|------|------------|---------|----------------|
| 15+1.2W | PIR+<br>IC DRIVER | 85-265 VAC | 7 cm | 360        | 29*7 cm | 8pcs           |


 مجهز به باتری - ۳ ساعت روشن ماندن  
 چراغ در زمان قطعی برق

● رویه: P.P

● نگهدارنده سنسور: PC

### **VS986E**

#### چراغ سقفی سنسوردار اضطراری

| توان | نوع سنسور | ولتاژ      | عمق  | زاویه پوشش | ابعاد    | تعداد در کارتن |
|------|-----------|------------|------|------------|----------|----------------|
| 2*9W | PIR       | 85-265 VAC | 7 cm | 360        | 25*25 cm | 8pcs           |


 مجهز به باتری - ۳ ساعت روشن ماندن  
 چراغ در زمان قطعی برق

● رویه: P.P

● نگهدارنده سنسور: PC




**سنسور PIR ویسنا**  
 (محدوده آشکار سازی ۹ متر)

بدنه: **PC**

مدت زمان روشن ماندن:

**10s~3min**



برد **SMD**

# motion sensors



**It costs to stay on TOP**



#### سنسور دیواری توکار

| توان    | زاویه آشکار سازی | محدوده آشکار سازی | محدوده نوری عملکرد | محدوده زمانی عملکرد | ارتفاع نصب |
|---------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 250 100 | 160°             | 9 m               | 3-2000 LX          | 3s~7min             | 1~1.8 m    |

**SC 02E**



● مجهز به فیوز شیشه ای محافظ

#### سنسور هالوژنی توکار سه سنسور



**SC 42C**

| توان    | زاویه آشکار سازی | محدوده آشکار سازی | محدوده نوری عملکرد | محدوده زمانی عملکرد | ارتفاع نصب |
|---------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 600 300 | 360°             | 20 m              | 3-2000 LX          | 3s~15min            | 2.2~6 m    |

● هالوژنی

● برش ۸ سانتی متر

#### سنسور سقفی توکار

| توان    | زاویه آشکار سازی | محدوده آشکار سازی | محدوده نوری عملکرد | محدوده زمانی عملکرد | ارتفاع نصب |
|---------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 400 200 | 360°             | 8 m               | 3-2000 LX          | 10s~15min           | 2.2~4 m    |

**SC 45B**



● هالوژنی

● برش ۸ سانتی متر



**Real Motion Detector Sensor**

#### سنسور سقفی توکار

| توان    | زاویه آشکار سازی | محدوده آشکار سازی | محدوده نوری عملکرد | محدوده زمانی عملکرد | ارتفاع نصب |
|---------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 200 100 | 360 °            | 8 m               | 3-2000 LX          | 10s~15 min          | 2.2~4 m    |

● برش ۴ سانتی متر ● قطر بیرونی ۵ سانتی متر

SC 40A



#### سنسور سقفی توکار

| توان    | زاویه آشکار سازی | محدوده آشکار سازی | محدوده نوری عملکرد | محدوده زمانی عملکرد | ارتفاع نصب |
|---------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 400 200 | 360 °            | 8 m               | 3-2000 LX          | 10s~15min           | 2.2~4 m    |

● برش ۷ سانتی متر

SC 45A



***SCHIELE***

**MOTION SENSOR**



#### تک سنسور سقفی روکار

| ارتفاع نصب | محدوده زمانی عملکرد | محدوده نوری عملکرد | محدوده آشکار سازی | زاویه آشکار سازی | توان    |
|------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------|
| 2.2~4m     | 10s~15min           | 3-2000 LX          | 6 m               | 360 °            | 600 300 |

SC 05



#### سنسور سقفی روکار



| ارتفاع نصب | محدوده زمانی عملکرد | محدوده نوری عملکرد | محدوده آشکار سازی | زاویه آشکار سازی | توان    |
|------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------|
| 2.2~4m     | 10s~15 min          | 3-2000 LX          | 12 m              | 360 °            | 600 150 |

SC 05 B


#### سه سنسور سقفی حضور روکار

| ارتفاع نصب | محدوده زمانی عملکرد | محدوده نوری عملکرد | محدوده آشکار سازی | زاویه آشکار سازی | توان     |
|------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------|
| 2.2~4 m    | 10s~30min           | 3-2000 LX          | 3~20 m            | 360 °            | 1000 500 |

SC05 K



# Microwave Sensor

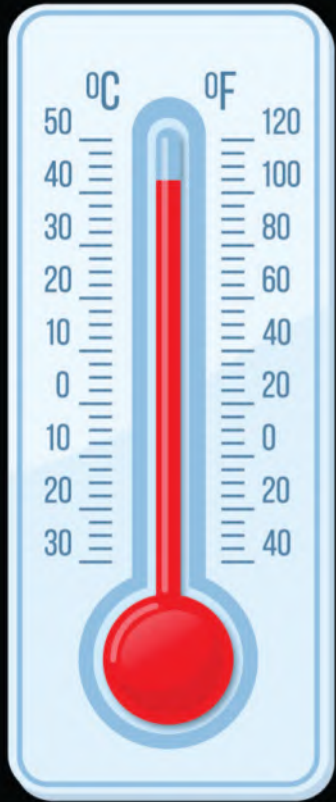

- Accurate **High Temperature** Performance •

#### سنسور میکروویو توکار



**SC 701E**

| توان    | زاویه آشکار سازی | محدوده آشکار سازی | محدوده نوری عملکرد | محدوده زمانی عملکرد | ارتفاع نصب |
|---------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 600 150 | 360°             | 5~15 m            | 3-2000 LX          | 10s~12min           | 1.5~3.5 m  |

- مستقل از دما (عملکرد دقیق در دمای بالا)
- قابل نصب روی دیوار از ارتفاع ۱.۵ تا ۳.۵ متر
- محدوده آشکار سازی از سقف ۱ تا ۹ متر (قابل تنظیم)
- محدوده آشکار سازی دیوار ۵ تا ۱۵ متر
- قابل نصب روی سقف از ارتفاع ۲ تا ۸ متر

#### سنسور میکروویو سقفی روکار



| توان     | زاویه آشکار سازی | محدوده آشکار سازی | محدوده نوری عملکرد | محدوده زمانی عملکرد | ارتفاع نصب |
|----------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 1000 500 | 360°             | 1~8 m             | 3-2000 LX          | 10s~12min           | 2~6 m      |

- مستقل از دما (عملکرد دقیق در دمای بالا)



# Motion Sensors

*Excellent Performance*  
*Competitive Price*

VISENA

### سنسور سقفی روکار

| توان   | زاویه آشکار سازی | محدوده آشکار سازی | محدوده نوری عملکرد | محدوده زمانی عملکرد | ارتفاع نصب |
|--------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 200 50 | 360 °            | 8 m               | 3-2000 LX          | 7S~10 min           | 2~2.4 m    |

**VS 05M**



### سه سنسور سقفی روکار



| توان   | زاویه آشکار سازی | محدوده آشکار سازی | محدوده نوری عملکرد | محدوده زمانی عملکرد | ارتفاع نصب |
|--------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 360 90 | 360 °            | 3~12 m            | 3-2000 LX          | 10s~7 min           | 2.2 ~4 m   |

**VS 06B**

سه سنسور ●

### سنسور مایکروویو روکار

| توان   | زاویه آشکار سازی | محدوده آشکار سازی | محدوده نوری عملکرد | محدوده زمانی عملکرد | ارتفاع نصب |
|--------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 360 90 | 160 °            | 1~8 m             | 3-2000 LX          | 1~8 min             | 1.5~3.5 m  |

**VS70**



عملکرد دقیق در دمای بالا ●

### سنسور دیواری توکار



| توان   | زاویه آشکار سازی | محدوده آشکار سازی | محدوده نوری عملکرد | محدوده زمانی عملکرد | ارتفاع نصب |
|--------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 240 60 | 160 °            | 9 m               | 3-2000 LX          | 3S~7 min            | 1~1.8 m    |

**VS02E**

مجهز به فیوز شیشه ای محافظ ●

# VISENA

ENERGY SAVING  
*#TRUST*



### سنسور سقفی توکار

| توان                                 | زاویه آشکار سازی | محدوده آشکار سازی | محدوده نوری عملکرد | محدوده زمانی عملکرد | ارتفاع نصب |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 200 50                               | 360°             | 6 m               | 3-2000 LX          | 10s ~15min          | 2~2.4 m    |
| ● برش ۳.۵ سانتی متر ● قطر بیرونی ۴.۳ |                  |                   |                    |                     |            |

**VS 40B**



### سنسور دیواری هالوژنی توکار



| توان                                        | زاویه آشکار سازی | محدوده آشکار سازی | محدوده نوری عملکرد | محدوده زمانی عملکرد | ارتفاع نصب |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 200 50                                      | 360°             | 8 m               | 3-2000 LX          | 10s~15min           | 2.2 ~4m    |
| ● برش ۸ سانتی متر ● قطر بیرونی ۱۰ سانتی متر |                  |                   |                    |                     |            |

**VS 42F**

### سنسور دیواری روکار

| توان   | زاویه آشکار سازی | محدوده آشکار سازی | محدوده نوری عملکرد | محدوده زمانی عملکرد | ارتفاع نصب |
|--------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 320 80 | 180°             | 12 m              | 3-2000 LX          | 10s ~ 7 Min         | 1.8-2.5 m  |

**VS 09**



### سنسور سرپیچی روکار



| توان   | زاویه آشکار سازی | محدوده آشکار سازی | محدوده نوری عملکرد | محدوده زمانی عملکرد | ارتفاع نصب |
|--------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 360 90 | 360°             | 6 m               | 3-2000 LX          | 10s~12 min          | 2~3.5 m    |

**VS 451**

***SCHIELE***  
***INDUSTRIAL GROUP***

**VISENA**  
***ELECTRIC CO.***

# Catalogue

کاتالوگ محصولات گروه صنعتی شيله

**VISENA**  
ELECTRIC CO.



**SCHIELE**  
INDUSTRIAL GROUP