


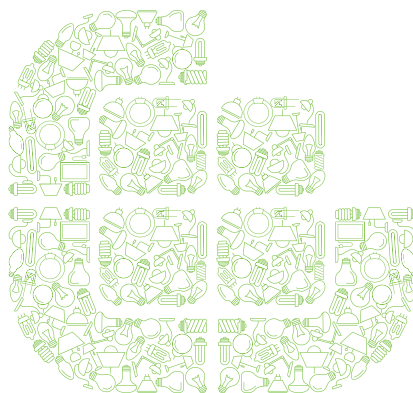

TAKTAB

www.iran taktab.com

م
ت
ا
ب

 Instagram/taktab1398  Telegram/irantaktab

کردستان، بانه، شهرک صنعتی بانه، خیابان چهارم
پلاک ۸۸، کدپستی: ۶۶۹۹۱۴۸۱۵۷

info@iran taktab.com

Phone number: 00988734269540





Light is our gift. روشنایی هدیه ماست.

مزیت استفاده از لامپ های LED:

- 1 صرفه جویی در مصرف انرژی در مقایسه با لامپ های رشته ای و جیوه ای
- 2 عدم آسیب به محیط زیست به دلیل حذف جیوه
- 3 تولید حداقل گرما، استهلاک پایین محصولات و در نتیجه عمر طولانی لامپ
- 4 مقاوم در برابر روشن و خاموش کردن های مکرر
- 5 مقاوم در مقابل ضربه در فرایند تولید، حین حمل و هنگام نصب

درباره تگ تاب:

شرکت کانیا نور برزین زاگرس، کسب و کاریست که در زمینه تولید انواع لامپ LED با چیپ SMD در راستای کمک به اشتغال زایی ملی. هدف ما تأمین رضایت مشتریان از طریق ارائه محصولات براساس سیاست ها، ضوابط و استانداردهای ملی و فراملی است. برای دستیابی به این هدف راهکارهای زیر در شرکت بکار گرفته می شود:

- 1 ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان و ارتقای سطح رضایت آنها
- 2 بکارگیری نیروی انسانی متعهد و متخصص و توسعه مهارت های نیروی انسانی
- 3 تولید محصولات دارای مزیت رقابتی (قیمت مناسب، کیفیت و قابلیت اطمینان بالاتر، تحویل راحت)
- 4 بهره گیری از آخرین فناوری های روشنایی و تجهیزات مناسب و به روز تولید
- 5 پیاده سازی فرآیندهای سازمانی بر طبق الزامات ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ و استاندارد ABQC
- 6 گارانتی محصولات شرکت و ارائه خدمات بهینه ی پس از فروش به مشتریان گرامی



دایمر وسیله ای برای کنترل شد نور منابع روشنایی است. از استفاده در اندازه ی یک کلید روشنایی برای کاربرد خانگی تا واحد های برق قدرت در ساختمان ها، تالار های بزرگ و... استفاده می شود. نکته حائز اهمیت این است دایمر ها فقط برای پروژکتورها یا چراغ های که قابلیت استفاده از دایمر را دارند یا به اصطلاح dimmable باشند به کار می روند.



**Lumens
2700**

یک لومن یا یک واحد توان نوری (Luminous Flux) ، عبارت است از کل نور خارج شده از یک منبع نور در هر ثانیه و یا کل نور دریافت شده توسط یک جسم در هر ثانیه.



15.000Hrs ⌚

سریچ تجهیز الکتریکی در صنایع روشنایی است که لامپ ها را به برق ورودی متصل می کند. همانطور که می دانید تنوع لامپ در دنیای امروزی بسیار گسترده است. به موازات لامپ ها، سریچ ها نیز هر روزه متنوع تر می شوند. از پرکاربردترین سریچ های ادیسونی در صنایع روشنایی می توان: E۱۴, E۲۷, E۴۰, E۵۰, و... را نام برد.


طول عمر لامپ

مقدار طول عمر هر نوع لامپ برطبق استاندارد ملی مربوطه اندازه گیری و برحسب ساعت در برچسب انرژی اعلام می شود. محاسبه طول عمر با توجه به اندازه گیری های آزمایشگاهی شرکت ها و در نظر گرفتن پارامترهای نرخ انرژی، شار نور، مواد مورد استفاده، تکنولوژی ساخت و ... مورد محاسبه تقریبی قرار می گیرد.

دمای رنگ (Color Temperature)

دمای رنگ عددی است که بر حسب کلوین بیان می شود و به نوعی بیان کننده رنگ نور خروجی می باشد. هر چه این عدد بالاتر باشد رنگ نور بیشتر به محدوده رنگ های سرد و سفید نزدیک تر است و هر چه این عدد کوچکتر باشد رنگ نور به محدوده رنگ های گرم (نظیر رنگ نور ناشی از لامپ های التهابی) نزدیک تر است.

Light Appearance



Beam Angle 200°
زاویه تابش

زاویه تابش در لامپ های LED، زاویه بین دو خط فرضی است که در صفحه عبوری از محور پرتو نور در نظر گرفته می شود این خطوط از روی نقاطی می گذرند که شدت نور در آن نقاط ۵۰٪ شدت نور در محور پرتو است



لامپ های ال ای دی حبابی ۷ وات، G45
LED Bulb Light, G45 7W
در دو رنگ:
● مهتابی ● آفتابی

Non-Dimmer Lumens 630 E27 BeamAngle 180° 15.000Hrs

مدل Model	توان P	جریان I	ضریب توان PF	دمای رنگ CCT	شار نوری Flax	بهره نوری EFF	وزن Gr	ابعاد Dim	سایز برش Cuting size
TWS7	7W	60MA	0.5PF	F6500 F2700	630LM ±5%	90LM/W ±5%	22gr	45*90mm ±5%	



لامپ های ال ای دی ۷ وات، اشکی و شمعی
LED lamp, candle and tear 7W
در دو رنگ:
● مهتابی ● آفتابی

لامپ های اشکی و شمعی ۷ وات با سر پیچ E14، در دو نوع DOB و درایو دار تولید می شوند. این لامپ ها مناسب برای چراغ های تزئینی و لوسترها هستند. استفاده از آنها زیبایی خیره کننده ای را به فضای کاری و زندگی شما هدیه می بخشند.

Non-Dimmer Lumens 630 E14 BeamAngle 180° 15.000Hrs

مدل Model	توان P	جریان I	ضریب توان PF	دمای رنگ CCT	شار نوری Flax	بهره نوری EFF	وزن Gr	ابعاد Dim	سایز برش Cuting size
TW7 candle	7W	60MA	0.5PF	F6500 F2700	630LM ±5%	90LM/W ±5%	20gr	38*110mm ±5%	
TW7 tear	7W	60MA	0.5PF	F6500 F2700	630LM ±5%	90LM/W ±5%	22gr	38*130mm ±5%	
TW7 tear extra	7W	60MA	0.5PF	F6500 F2700	630LM ±5%	90LM/W ±5%	24gr	38*140mm ±5%	

مدل Model	توان P	جریان I	ضریب توان PF	دماي رنگ CCT	شار نوری Flax	بهره نوری EFF	وزن Gr	ابعاد Dim	سایز برش Cuting size
TW9	9W	70MA	0.5PF	F6500 F2700	810LM ±5%	90LM/W ±5%	26 gr	60*110mm ±5%	
TW10	10W	82MA	0.5PF	F6500 F2700	900LM ±5%	90LM/W ±5%	33 gr	60*112mm ±5%	
TW12	12W	92MA	0.5PF	F6500 F2700	1080LM ±5%	90LM/W ±5%	39 gr	65*124mm ±5%	
TW15	15W	100MA	0.5PF	F6500 F2700	1400LM ±5%	90LM/W ±5%	53 gr	70*134mm ±5%	
TW18	18W	130MA	0.5PF	F6500 F2700	1620LM ±5%	90LM/W ±5%	67 gr	80*153mm ±5%	
TW20	20W	150MA	0.5PF	F6500 F2700	1800LM ±5%	90LM/W ±5%	66 gr	80*148mm ±5%	



لامپ های ال ای دی حبابی ۹ وات تا ۲۰ وات LED Bulb lamp, 9W - 20W

در دو رنگ:

● مهربانی ● آفتابی

لامپ های ال ای دی ۹ تا ۲۰ وات حبابی جایگزینی مناسب برای لامپ های حبابی، رشته ای و کم مصرف می باشند. لامپ های حبابی با سرپیچ های استاندارد E27 به راحتی با لامپ های قدیمی شما قابل تعویض اند.
کاربردها: منازل، فروشگاه ها و ادارات، هتل ها، رستوران ها، بیمارستان ها، مراکز آموزشی و ...



مدل Model	توان P	جریان I	ضریب توان PF	دمای رنگ CCT	شار نوری Flux	بهره نوری EFF	وزن Gr	ابعاد Dim	سایز برش Cutting size
W30	30W	260MA	0.5PF	F6500 F2700	2700LM ±5%	90LM/W ±5%	228 gr	100*185mm ±5%	
W40	40W	340MA	0.5PF	F6500 F2700	3600LM ±5%	90LM/W ±5%	345 gr	120*210mm ±5%	
W50	50W	420MA	0.5PF	F6500 F2700	4500LM ±5%	90LM/W ±5%	345 gr	120*210mm ±5%	
W70	70W	600MA	0.5PF	F6500 F2700	6300LM ±5%	90LM/W ±5%	862 gr	135*258mm ±5%	
W100	100W	860MA	0.5PF	F6500 F2700	9000LM ±5%	90LM/W ±5%	1,076 gr	158*266mm ±5%	
TLW 125	120W	1040 MA	0.5PF	F6500 F2700	11250LM ±5%	90LM/W ±5%	1,076 gr	158*266mm ±5%	
TLW 150	150W	1300 MA	0.5PF	F6500 F2700	13500LM ±5%	90LM/W ±5%	1,353 gr	158*286mm ±5%	



Lumens
2700 to 13500

E40
E27

Beam Angle
زاویه تابش 200°

15.000Hrs



لامپ های ال ای دی استوانه ای، ۳۰ تا ۱۵۰ وات LED lamp Cylindrical, 30W - 150W

در دو رنگ:

● مهربانی ● آفتابی

لامپهای استوانه ای تک تاب با شار نوری، توان بالا و بدنه کاملاً آلومینیومی طراحی شده اند. که برای انتقال هرچه سریعتر حرارت و دما مناسب می باشد. برای روشنایی مناسب سالن های بزرگ سرپوشیده و مکان های صنعتی بهتر است از این نوع لامپ های وات بالا استفاده شود.



چراغ بک لایت تک تاب در دو نوع هوزینگ پلاستیکی (درایو متصل به پی سی بی ۱۰ وات و ۲۵ وات) و کاملاً آلومینیومی (درایو جدا ۴۲ وات) تولید می شود، که هردو لامپ دارای خاصیت انتقال بهینه حرارت می باشند. در بک لایت ۴۲ وات وجود تعداد بیشتر SMD ها موجب افزایش دمای لامپ خواهد شد. لذا جهت انتقال و دفع هرچه بیشتر این حرارت، از هوزینگ کاملاً آلومینیومی استفاده شده است.

چراغ های ال ای دی بک لایت ۱۰، ۲۵ و ۴۲ وات LED Back Light 10, 25 and 42W

در دو رنگ:
● مهتابی ● آفتابی


مدل Model	توان P	جریان I	ضریب توان PF	دمای رنگ CCT	شار نوری Flux	بهره نوری EFF	وزن Gr	ابعاد Dim	سایز برش Cutting size
TMW 10	10W	75MA	0.5PF	F6500 F2700	900LM ±5%	90LM/W ±5%	80 gr	112*45mm ±5%	100mm
TMW 25	25W	180MA	0.5PF	F6500 F2700	2250LM ±5%	90LM/W ±5%	210 gr	174*52mm ±5%	165mm
TLMW 42	42W	360MA	0.5PF	F6500 F2700	3780LM ±5%	90LM/W ±5%	308 gr	220*30mm ±5%	200mm



Lumens
900 to 3780

Beam Angle
200°
زاویه تابش

15.000Hrs ☞

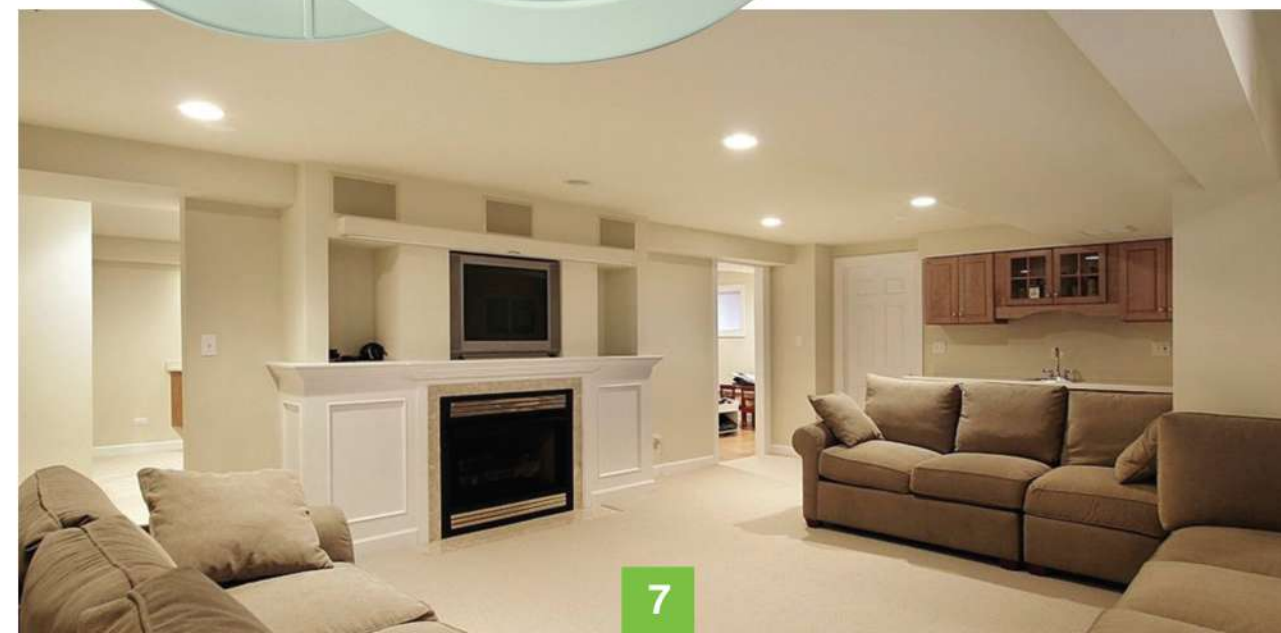

لامپ هالوژنی پایه استارتی ۷ وات لنزدار؛ دارای دو رنگ آفتاب و مهتاب با سریچ GU۱۰ از لامپ های SMD تولید شده در کارخانه تک تاب می باشد. از آنجا که زاویه تابش این لامپ ها کمتر از ۹۰ درجه است، بهترین گزینه برای نورپردازی های موضعی می باشد. بیشترین کاربرد از این لامپ ها در دیزاین و دکوراتیو فضای داخلی ساختمان می باشد.

لامپ ال ای دی هالوژنی ۷ وات LED lamp Halogen 7W

در دو رنگ:
● مهتابی ● آفتابی

مدل Model	توان P	جریان I	ضریب توان PF	دمای رنگ CCT	شار نوری Flux	بهره نوری EFF	وزن Gr	ابعاد Dim	سایز برش Cutting size
TGW7	7W	63MA	0.5PF	F6500 F2700	630LM ±5%	90LM/W ±5%	27 gr	50*53mm ±5%	

Non-Dimmer
Lumens 630
BeamAngle 38°
15.000Hrs



چراغ ال ای دی واترپروف (ای پی ۶۶) ۲۴ وات Waterproof LED Light (IP66) 24W

در دو رنگ:
● مهتابی ● آفتابی

15.000Hrs

BeamAngle 200°
زاویه تابش

Lumens
2160



مدل Model	توان P	جریان I	ضریب توان PF	دمای رنگ CCT	شار نوری Flux	بهره نوری EFF	وزن Gr	ابعاد Dim	سایز برش Cutting size
66W	24W	60MA	0.5PF	6500 2700	2160LM ±5%	90LM/W ±5%	367 gr	26*140mm ±5%	

Non-Dimmer



چراغ ضد آب (آی پی ۶۶) باجنس بدنه کاملاً پلاستیکی دارای حفاظ مناسب در برابر رطوبت و گرد و غبار، بهترین گزینه برای تأمین روشنایی خارجی ساختمان ها و مکان های مرطوب مانند: سرویس بهداشتی و استخر می باشد. از ویژگی های بارز این چراغ؛ می توان به قابلیت نصب آسان، به صرفه بودن از نظر هزینه و طول عمر بالا اشاره کرد.



120 smd in 1meter

منتظر محصولات جدید تک تاب باشید

ریسه های دولاین با رنگ های مختلف با برند تک تاب
در رنگ های : آفتاب، مهتاب، انبه ای، آبی و بنفش



Lumens
3600-9000

چراغ پنلی سایز بزرگ
Panel Light Large size



Beam Angle 200°
زاویه تابش

در دو رنگ:
● مهتابی ● آفتابی
15.000Hrs



پنل های سایز بزرگ از نوع پنل های توکار و مناسب جهت نصب در سقف های کاذب می باشند. این پنل دارای نور کاملاً یکنواخت و طول عمر بسیار بالا می باشد. این چراغ جایگزین چراغ های قدیمی است که ضمن طراحی زیبا و ایجاد کیفیت نور بهتر، منجر به صرفه جویی چشم گیری در مصرف انرژی برق نسبت به چراغ های قدیمی می گردد.

سایز برش Cutting size	ابعاد Dim	وزن Gr	بهره نوری EFF	شار نوری Flux	دمای رنگ CCT	ضریب توان PF	جریان I	توان P	مدل Model
60*60 cm	60*60 cm ±5%	2100 gr	90LM/W ±5%	9000LM ±5%	F6500 F2700	0.5PF	700MA	100W	T60W 100
40*40 cm	40*40 cm ±5%	1500 gr	90LM/W ±5%	3600LM ±5%	F6500 F2700	0.5PF	380MA	55W	T40W 55