



زمردنور ایپلکس

COMPLETE CATALOG
2023.2024




دفتر مرکزی: اصفهان ، خیابان فردوسی
ساختمان فردوسی 2 . طبقه اول . واحد 2

www.zomorodnoor.com

@zomorodnoor | 031-32243003-6

مجموعه قالب سازی و قطعه سازی میرحیدری

کلیه قطعات روشنایی ، پزشکی ، صنعتی و طرح های مد نظر شما به صورت سیفارشی با بالاترین کیفیت تولید میشود.

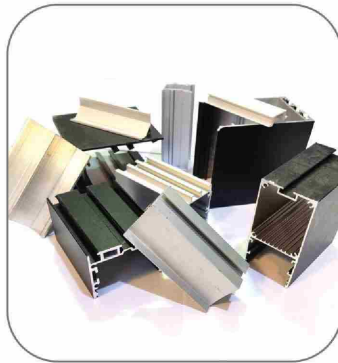

@GHALEBSAZI.MIR

برای اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید





واحد مونتاژ با بهره‌گیری از خطوط متعدد و تجهیزات مدرن، انواع چراغ‌ها را مونتاژ می‌کند. نظارت پیوسته پرسنل کنترل کیفیت بر تمام مراحل تولید از جمله مونتاژ در به حداقل رساندن میزان بروز خطا و اشتباه نقش اساسی دارد.




واحد قالبسازی براساس نقشه‌های دریافتی از واحد طراحی و با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین تجهیزات (ماشین افزارهای وایرکات و سنتر CNC، تراش‌ها، فرزها، اسپارک‌های NC، سنگ مغناطیسی و دریل رادیال) به ساخت انواع ماشین‌آلات، ابزار و کلیه قالبهای ذکر شده اقدام میکند تا پس از ساخت در بخش‌های مختلف دایکست تزریق، پلاستیک، فلزکاری و اکستروژن مورد بهره‌برداری قرار گیرد.




از آنجا که بخشی از قطعات چراغ‌ها پلاستیک است. زمردنور قطعات پلاستیکی مورد نیاز خود را در واحد تزریق پلاستیک تولید میکند. این واحد با دانش لازم و استفاده از مواد اولیه مرغوب و بهره‌گیری از ماشین‌آلاتی با ظرفیت‌های متفاوت فعالیت میکند تا قطعات پلاستیکی با کیفیت مناسب در تولید محصولات به کار گرفته میشود.



خط رنگ پودری الکترواستاتیک اتوماتیک، مجهز به روبات‌ها و کنترل‌های دیجیتالی است. با این سیستم، ضخامت رنگ در تمام سطوح قطعات یکسان میشود. سپس به طور پیوسته قطعات مربوطه وارد کوره‌هایی با دمای یکنواخت شده و در زمان و حرارت تنظیم شده رنگ پودری عمل می‌آید.

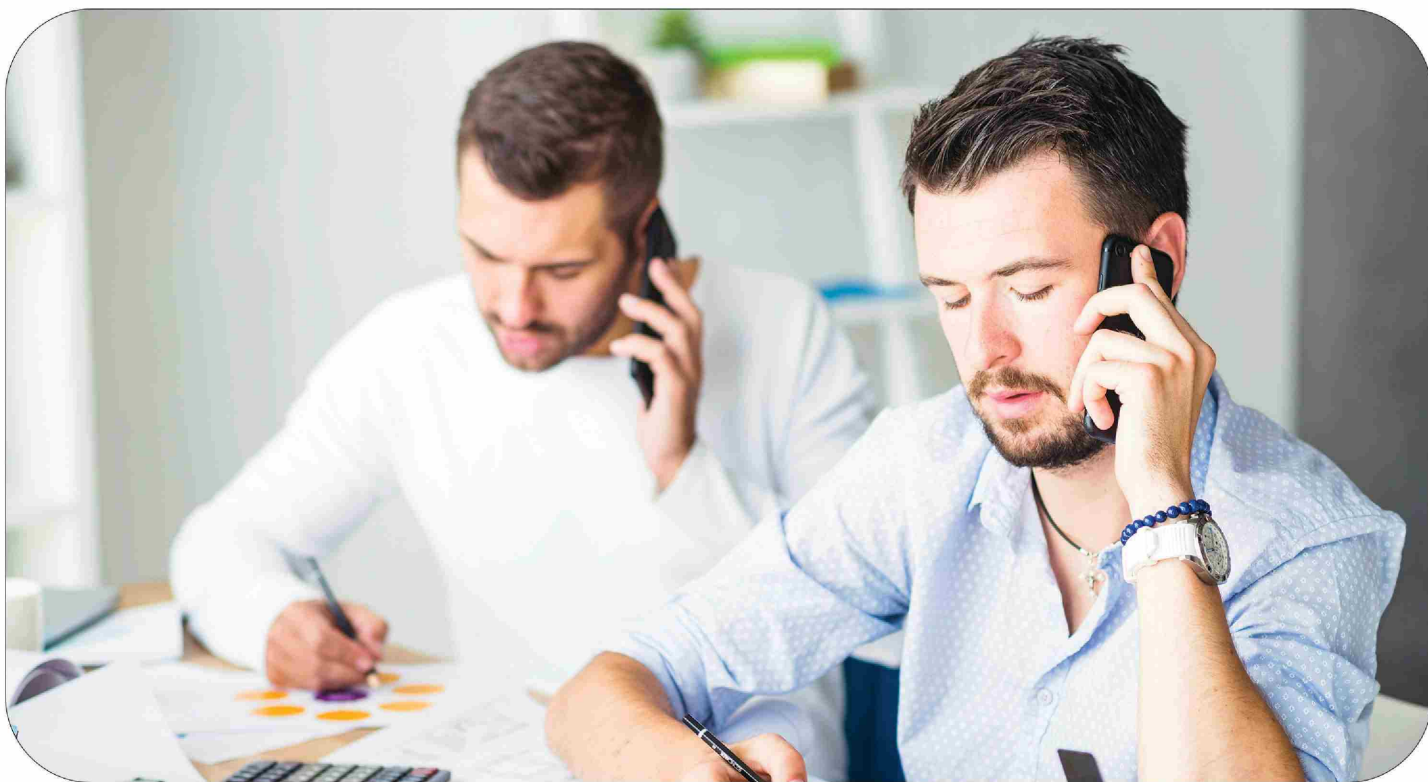


واحد خدمات پس از فروش زمردنور برپایه مشتری مَداری و جلب رضایت کامل مشتریان گرامی با کادری متشکل از کارشناسان و متخصصان مجرب و شبکه ای از نصابان و سرویسکاران مجاز در سطح کشور ، وظیفه ارائه خدمات تعمیرات، تامین قطعات یدکی و پیگیری شکایت مشتریان را برعهده دارد .

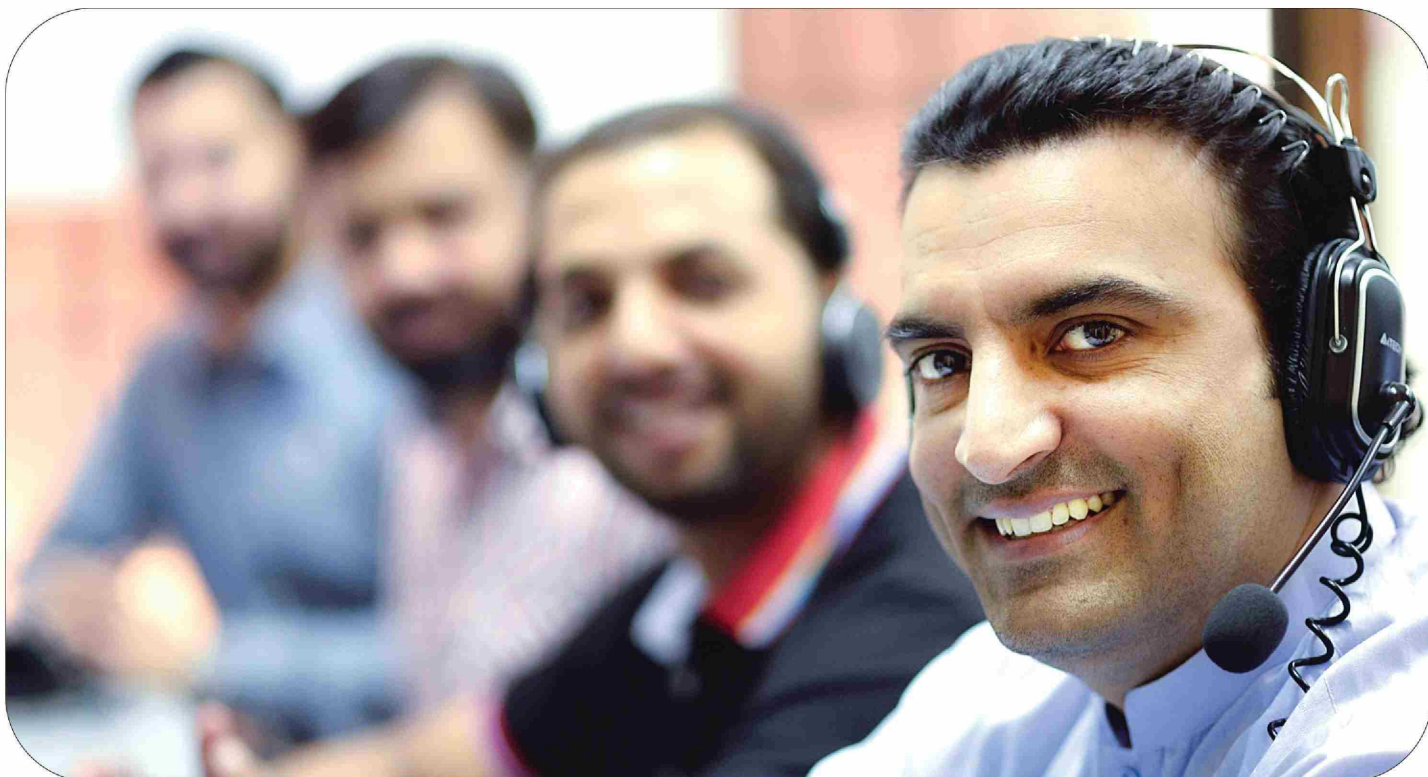

واحد فروش در پشتیبانی از کالارسانی ، برآورده کردن نیاز ها ، هدایت فنی و در نتیجه جلب رضایت مشتریان محترم می کوشند. کلیه نمایندگان زمردنور نیز در سراسر کشور، در منطقه خود ، با مجهز بودن به اطلاعات فنی چراغ ها ، آماده سرویس دهی به مشتریان محترم هستند



با وجود کادرهای مجرب و با به کارگیری مدرن ترین تجهیزات بازرسی و آزمون ، واحد کنترل کیفیت زمردنور بر طبق الزامات استاندارد این شرکت کلیه اقلام ورودی و کل فرآیند تولید اعم از قطعات نیم ساخته تا محصولات نهایی (چراغ) را بازرسی و کنترل می کند.

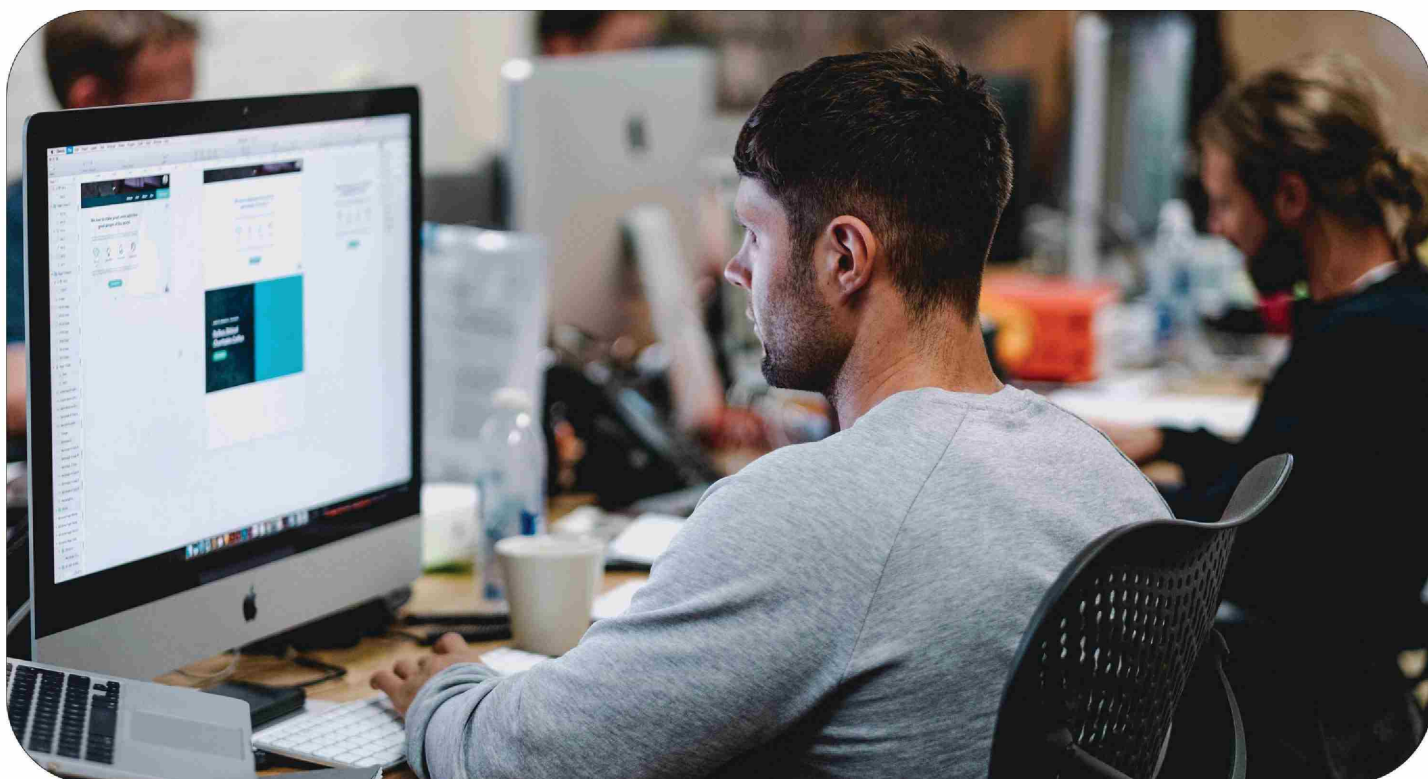

واحد مارکتینگ با این هدف آغاز به فعالیت نمود که کلیه اموری را که به شناسایی ، نگهداری و رضایت مشتریان منتج میگردد ، مدیریت نماید. برنامه ریزی و اجرای برنامه بازاریابی و برنامه های تشویقی و ترویجی برای گروه های مختلف شناسایی بازارهای هدف ، شرکت در نمایشگاه های تخصصی ، همایش ها و برنامه ریزی و اجرای کمپین های تبلیغاتی از فعالیت های واحد مارکتینگ می باشد.

همیشه در دسترس شما

شرکت زمرد نور با در اختیار داشتن چند فروشگاه و نمایشگاه اختصاصی همواره سعی داشته تا راحت ترین دسترسی را در نقاط مختلف کشور به جدیدترین و بهترین محصولات روشنایی مطابق با استاندارد های جهانی فراهم آورد. علاوه بر این تمامی محصولات به همراه به روزترین اطلاعات تخصصی و عمومی روشنایی در وب سایت زمردنور به نشانی www.zomorodnoor.com قابل سفارش و مشاهده است.

صفر تا صد نورپردازی با ما

مشاورین نورپردازی و مهندسين فنی زمردنور در هر لحظه به منظور کمک به شما در استفاده از با کیفیت ترین و زیباترین و مهم تر از همه به صرفه ترین چراغ های نورپردازی آماده ارائه خدمات می باشند و به شما در حصول اطمینان از خریدتان یاری می دهند.

. ضمانت نامه محصولات .

شرکت روشنایی **زمرد نور اسپرلوس** در تلاش همیشگی برای افزایش رضایت مشتریان ، کلیه محصولات روشنایی در محدوده جغرافیایی ایران ضمانت می نماید. این ضمانت برطبق موارد مندرج در دستور العمل نصب و بهره برداری توسط اشخاص ذیصلاح و تحت شرایط مناسب بوده و شرکت زمرد نور متعهد است که کلیه چراغ های تولیدی خود را در برابر هرگونه عیب یا اشکال فنی ناشی از طراحی و...تضمین و با رعایت شرایط (ضمانت نامه محصولات) نسبت به تعمیر یا تعویض قطعات چراغ اقدام نماید.



www.zomorodnoor.com
خدمات پس از فروش
031-32243003



شرکت زمردنور در سال ۱۳۷۸ با هدف ارتقاء و گسترش فناوری های داخلی در جهت بهره وری از به روزترین متد روشنایی به وسیله لامپ ها و چراغ های دکوراتیو ، با استفاده از بهترین و حرفه ای ترین متخصصین تاسیس گردید. این شرکت دارای محصولات متنوعی از قبیل چراغ های دکوراتیو ، دفنی ، محوطه ای و پارکی با کاربرد تجاری ، اداری ، صنعتی و مسکونی در مدل و طرح های مختلف می باشد. کلیه محصولات زمرد نور در داخل کشور و توسط بهترین طراحان داخلی ، طراحی و در تولید آن بهترین قطعات اولیه به کار رفته است.


تولید با کیفیت ، قلب تپنده یک شرکت

نوری که نهایتاً از آن بهره میبرید ، نتیجه تولید بهترین چراغ ها در بالاترین کیفیت در کارخانه زمردنور اسپرلوس می باشد .
کارشناسان و متخصصان فنی و مهندسان زمردنور در بخش های مختلف و با استفاده از بهترین مواد اولیه با کیفیت ، محصولات را تولید نموده و سپس تمامی محصولات ، تحت پروسه های تست و عمردهی قرار میگیرند تا در صورت معیوب بودن از فرایند تولید خارج گردد. محصول تولیدی این شرکت با بالاترین کیفیت و کوتاه ترین زمان به مصرف کننده عرضه می گردد.



چراغ های دکوراتیو


امروزه توجه به زیبایی منازل و محیط های داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین سعی می شود از المان های مختلف مانند چراغ های دکوراتیو در طراحی دکوراسیون داخلی استفاده گردد. همانطور که می دانید طراحی دکوراسیون داخلی به معنای هماهنگ کردن عناصر و اجزای مختلف یک محیط برای جلوه دادن به رنگ ها ، اثاثیه و سایر اشیاء در یک اتاق یا ساختمان است. چراغ های دکوراتیو یا چراغ های تزئینی در واقع نسل جدیدی از چراغ های روشنایی هستند. که در محیط های مختلفی برای تامین روشنایی و جلوه بخشیدن بیشتر به محیط استفاده می شوند. چراغ های دکوراتیو دارای فرم های هندسی برجسته و مختلفی می باشند. با داشتن ظاهری زیبا از مهم ترین بخش های طراحی نوین در نورپردازی های تخصصی و تزئینی هستند. طراحی زیبا و مدرن چراغ های دکوراتیو ، فضایی کلاسیک را ایجاد می کند. بنابراین استفاده از چراغ های دکوراتیو محیطی در زیباسازی محوطه های ساختمانی و نمای بیرونی ساختمان ها اهمیت دارد.

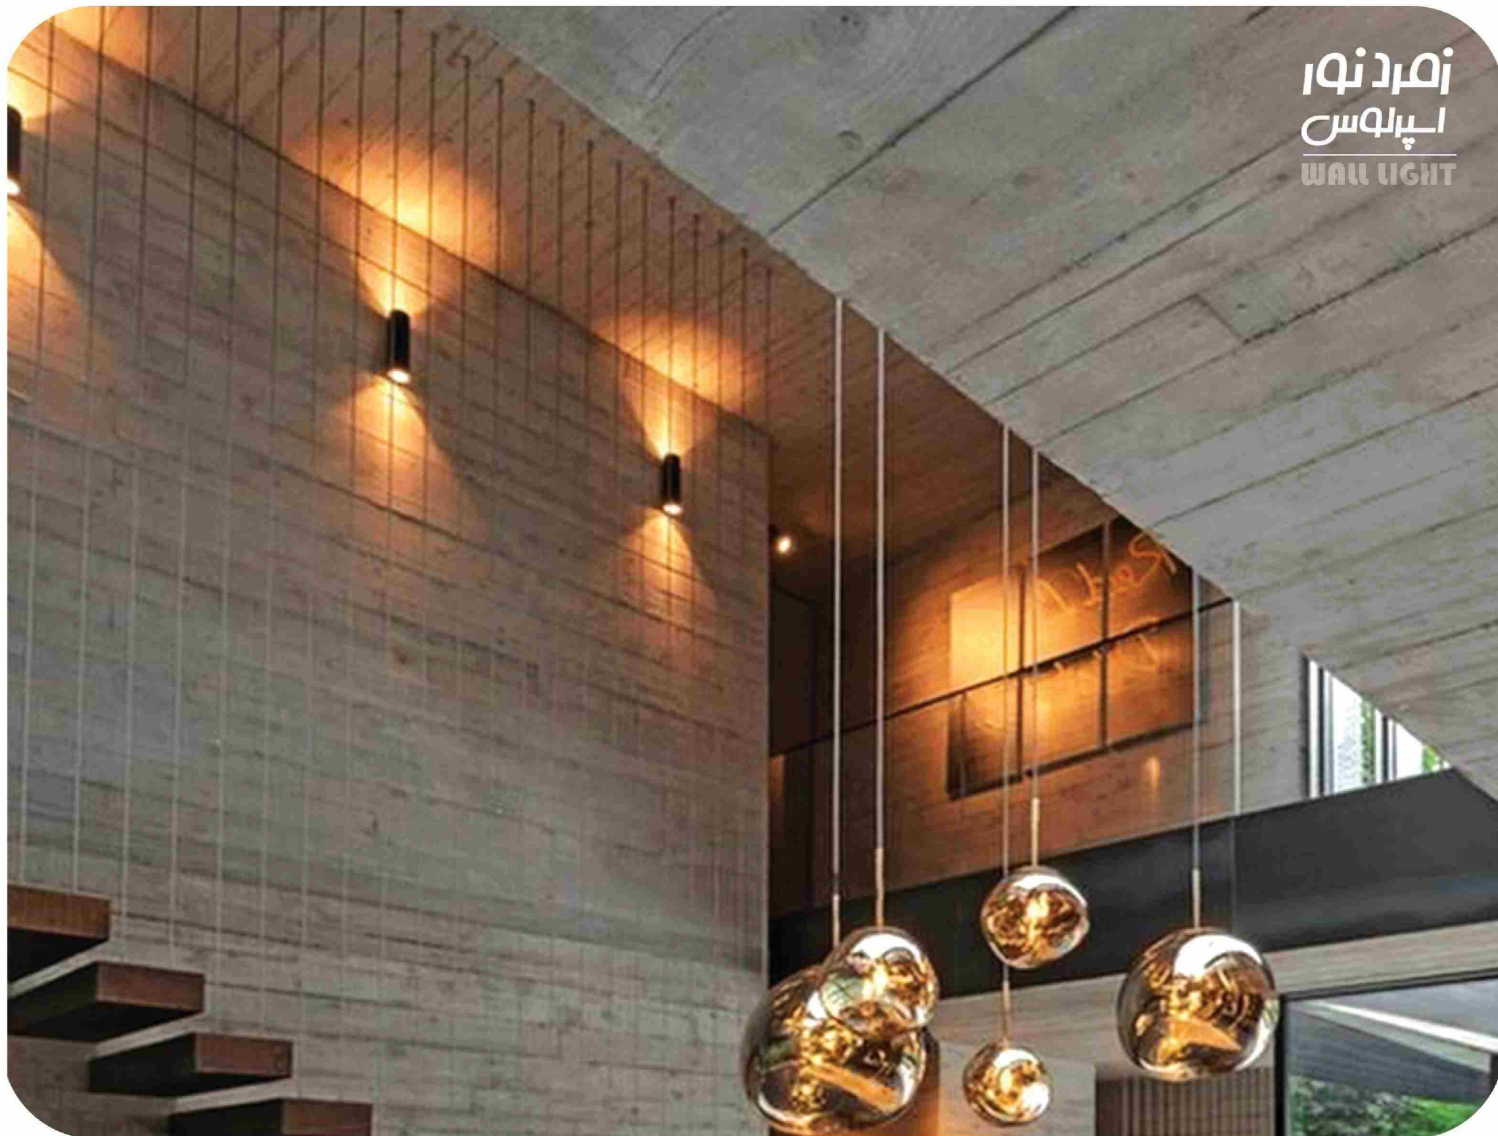

ZNE.W.110-1:40PCS




ZNE.W.110-2:20PCS




جدول مشخصات محصول

110-1 / 110-2	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
هالوژن	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
GU10	نوع سرپیچ
ADC12	جنس محصول
مشکی، سفید، کرمی، طلوسی سیلور، طلایی، رزگلد پراش	رنگ محصول
L80 * W70 * H80 L152* W70 * H80	اندازه محصول
IP 54	درجه حفاظت
DC12v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)



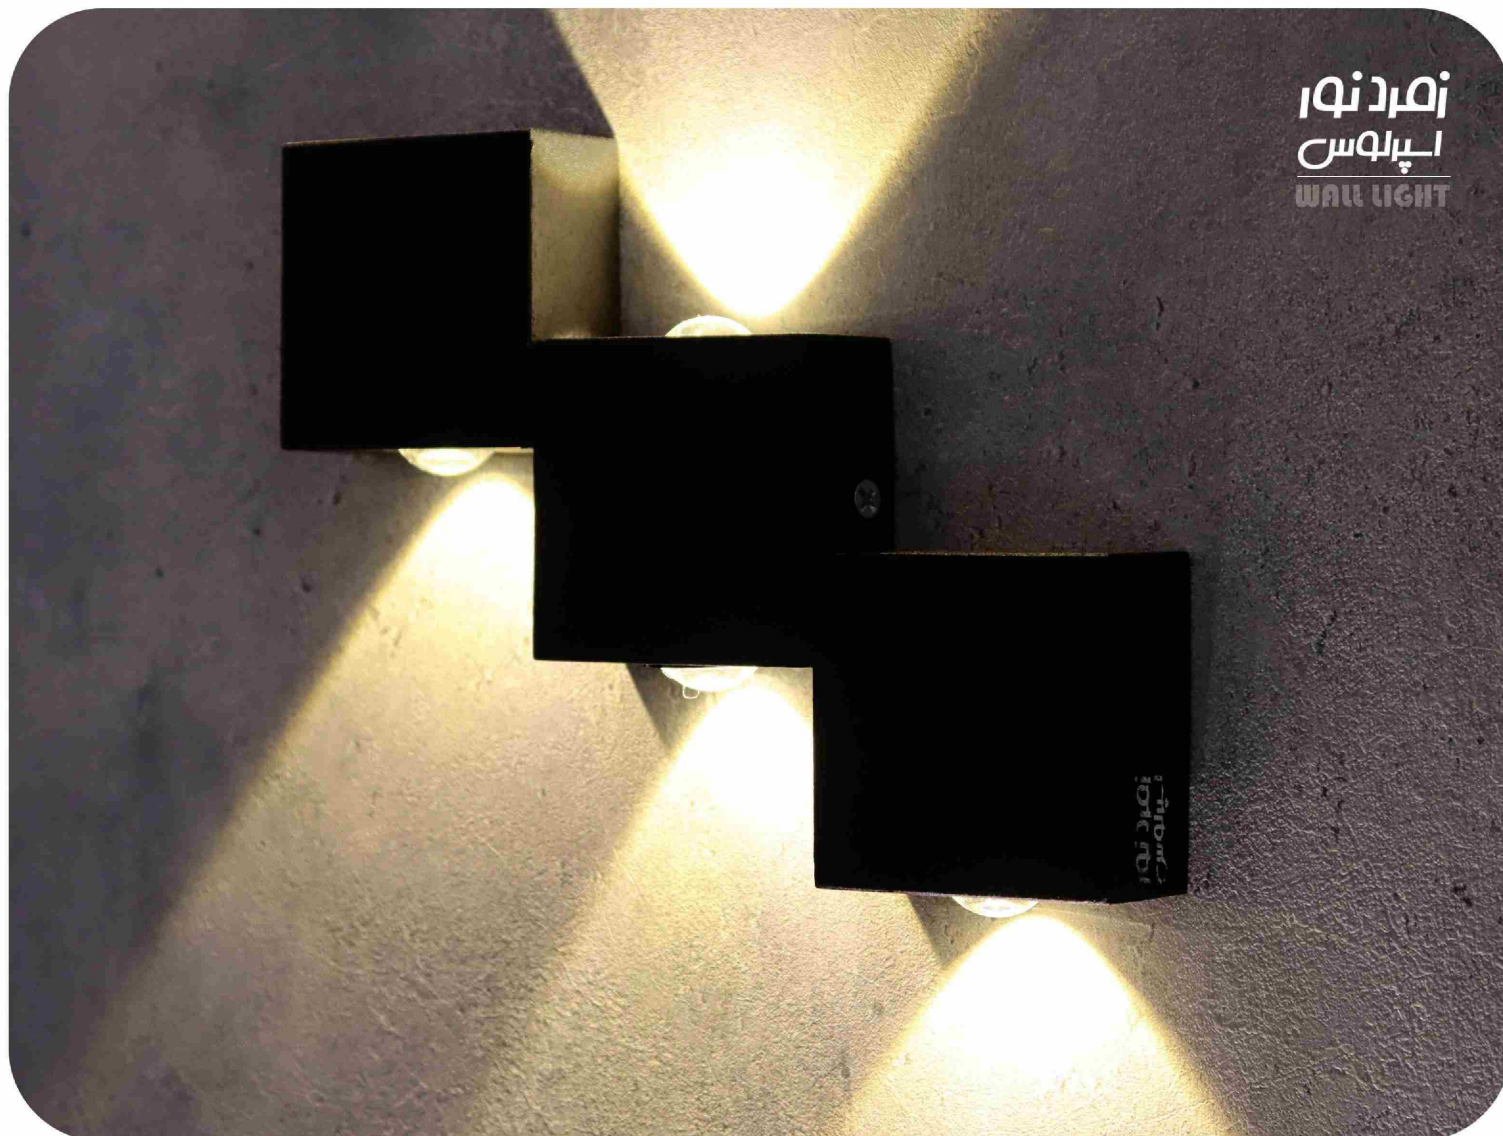

ZNE.W.111-1:50/100PCS

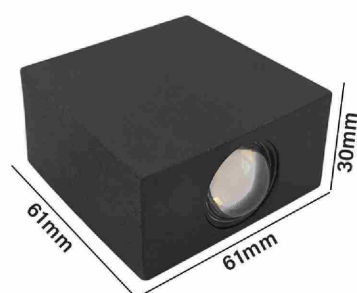


ZNE.W.111-2:50/100PCS




جدول مشخصات محصول

111-1 / 111-2	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
LED	نوع لامپ
1-1 / 2.1 w	توان مصرفی
60°	لنز محصول
ADC12	جنس محصول
مشکی، سفید، کرمی، طلوسی سیلور، طلایی، رزگلد، برآش	رنگ محصول
L61 * W61 * H30 L61 * W61 * H30	اندازه محصول
DC12v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI>83	شاخص نمود رنگی




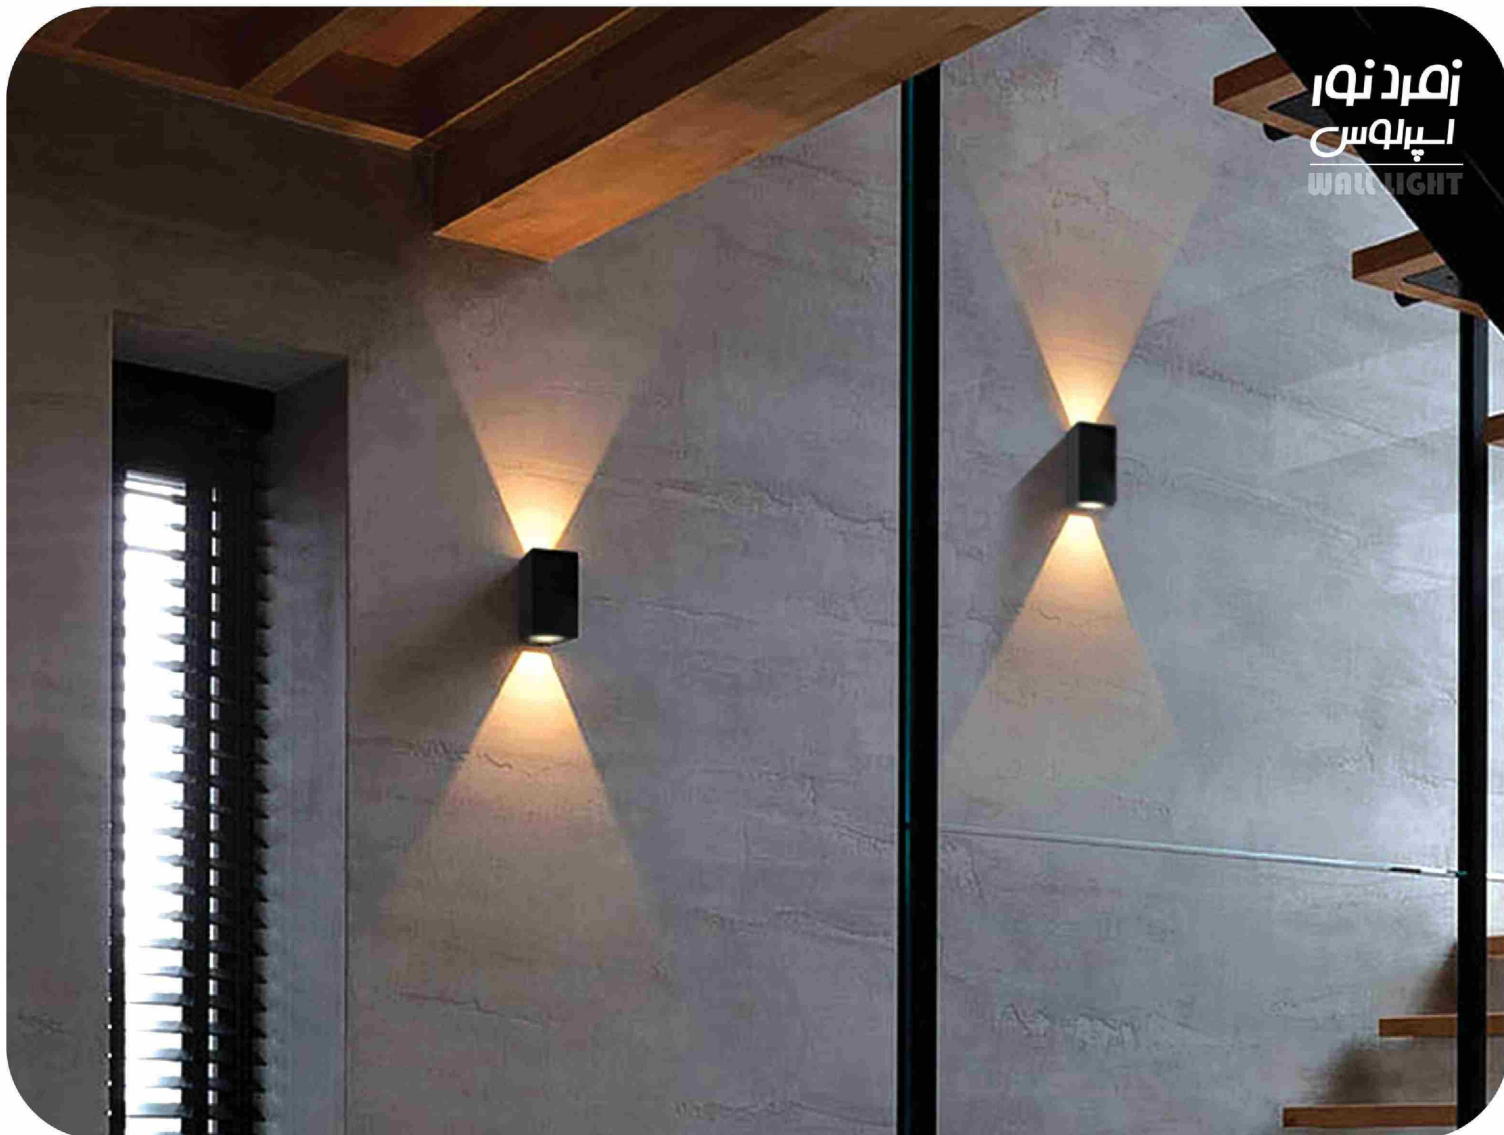

ZNE.W.112-1:40PCS




ZNE.W.112-2:20PCS





جدول مشخصات محصول

112-1 / 112-2	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
هالوژن	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
GU10	نوع سرپیچ
ADC12	جنس محصول
مشکی، سفید، کرمی، طلوسی سیلور، طلایی، رزگلد، براس	رنگ محصول
L82 * W70 * H80 L153 * W70 * H80	اندازه محصول
IP 54	درجه حفاظت
DC12v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)



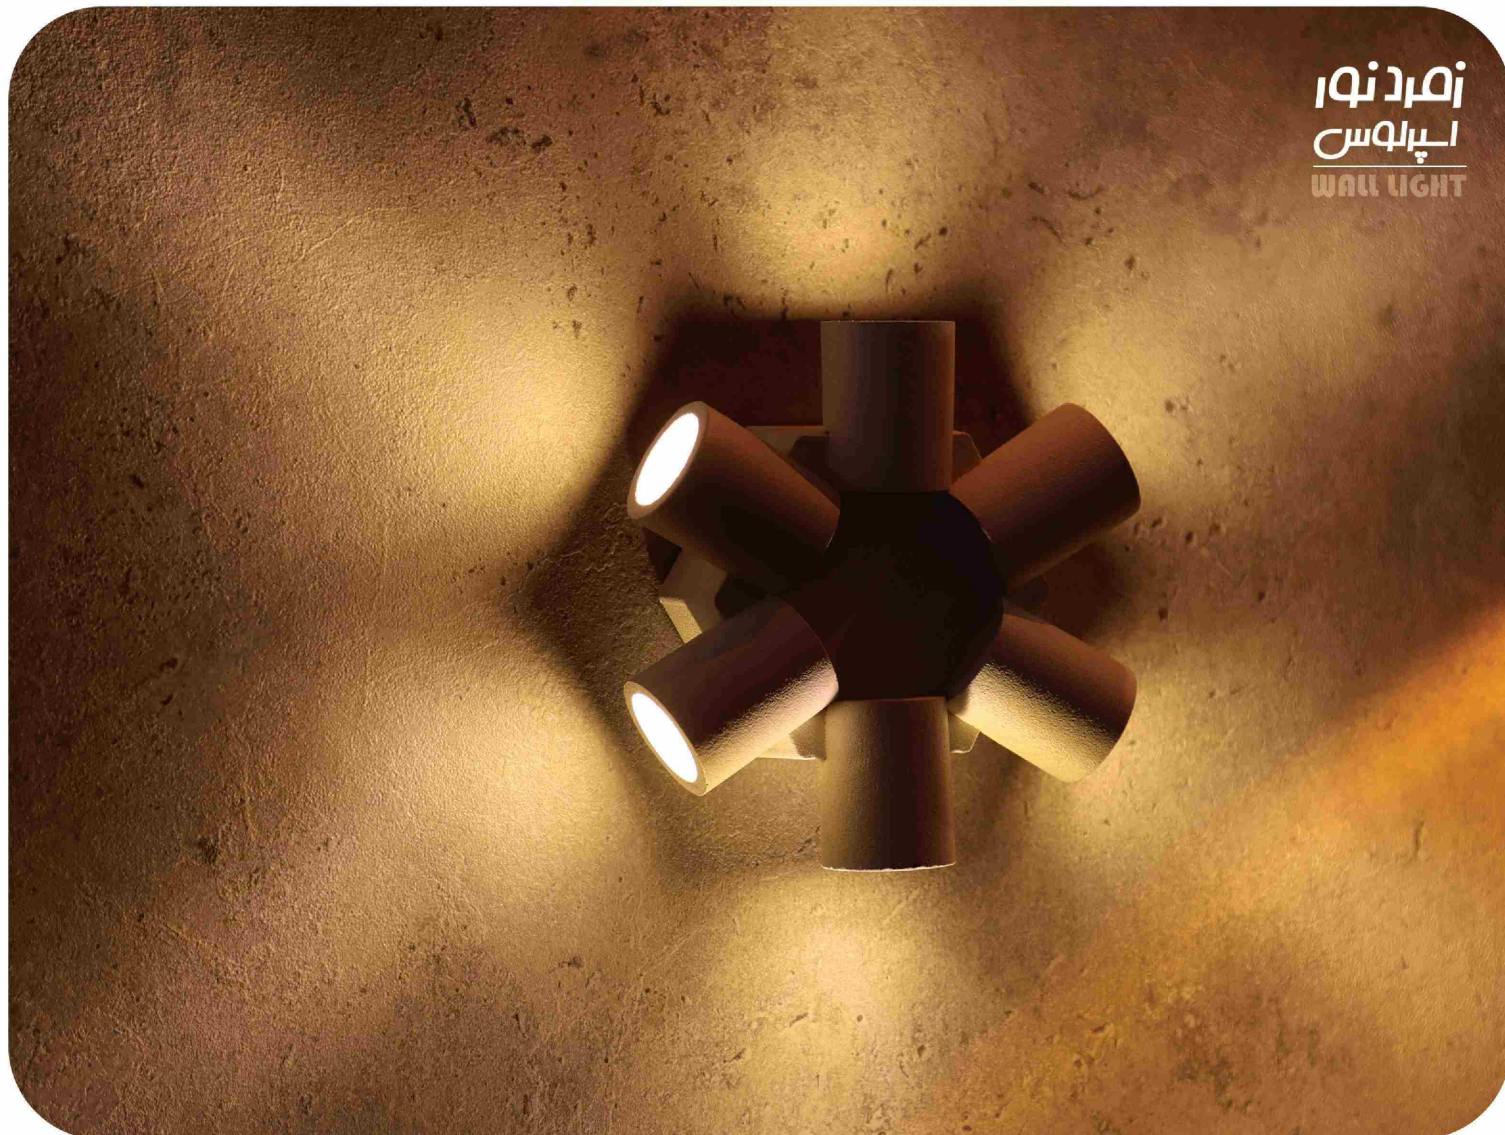

ZNE.W.113-1/113-2/113-2S:100PCS



ZNE.W.113-3s/4S:60PCS




ZNE.W.113-6/8:26PCS




جدول مشخصات محصول

113	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
LED	نوع لامپ
1-2-3-4-6-8 w	توان مصرفی
5° - 120°	لنز محصول
ADC12	جنس محصول
مشکی، سفید، گرمی، طلوسی سیلور، طلایی، رزگلد، پراش	رنگ محصول
L73 * W40 * H41	اندازه محصول
DC12v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI>83	شاخص نمود رنگی



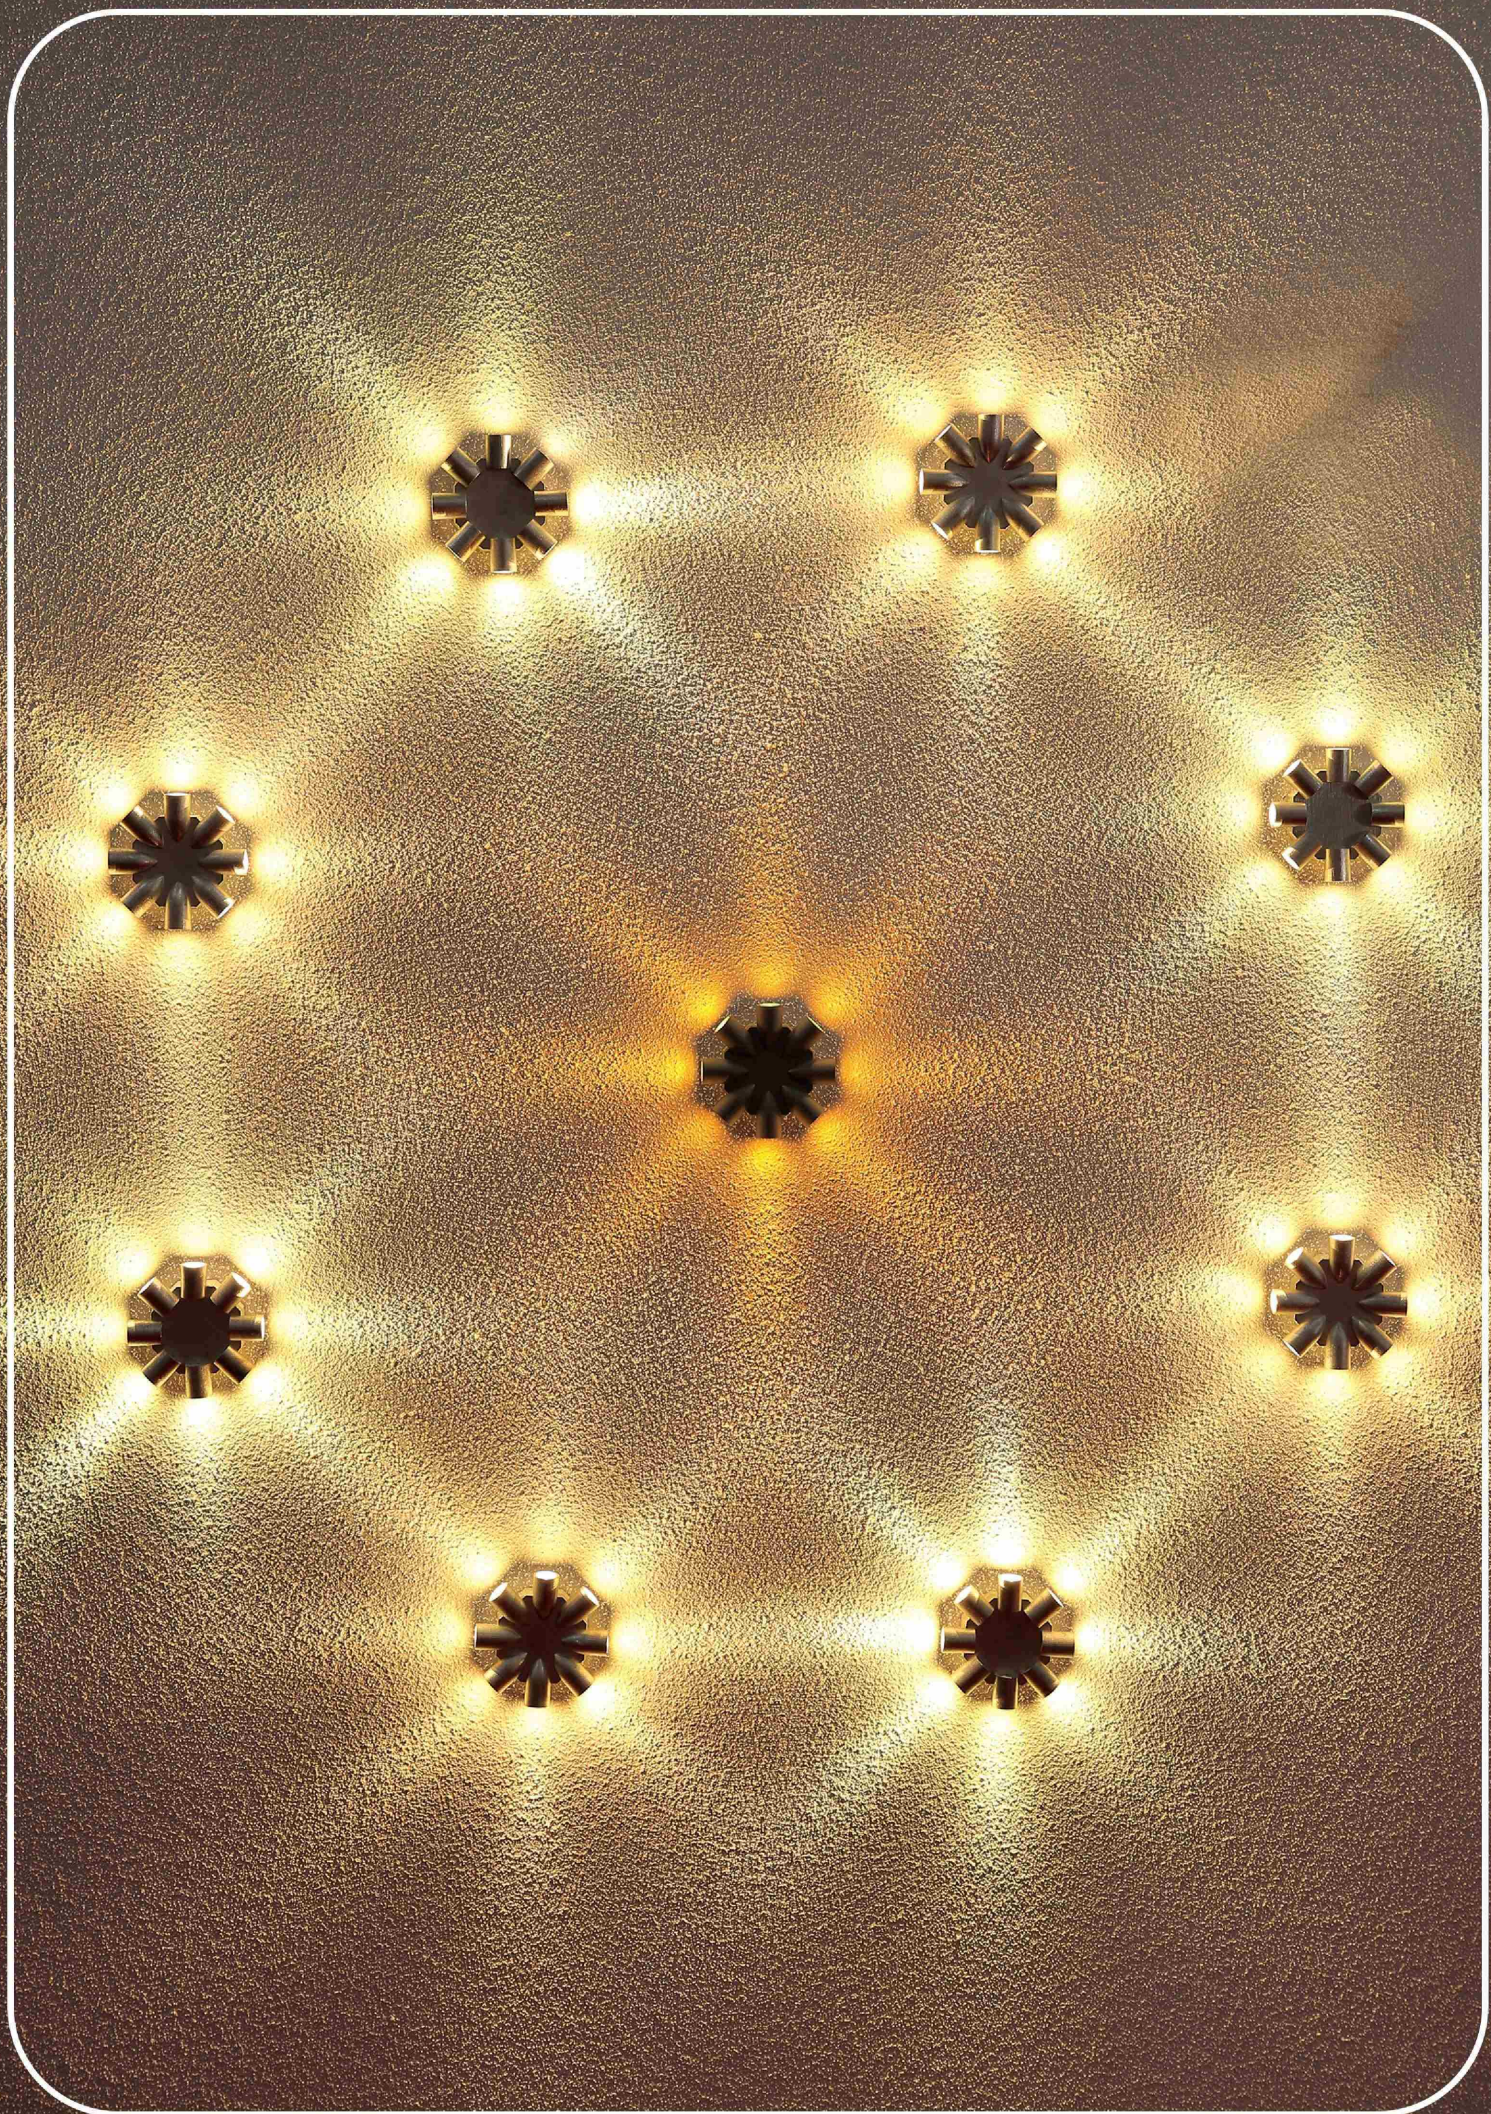

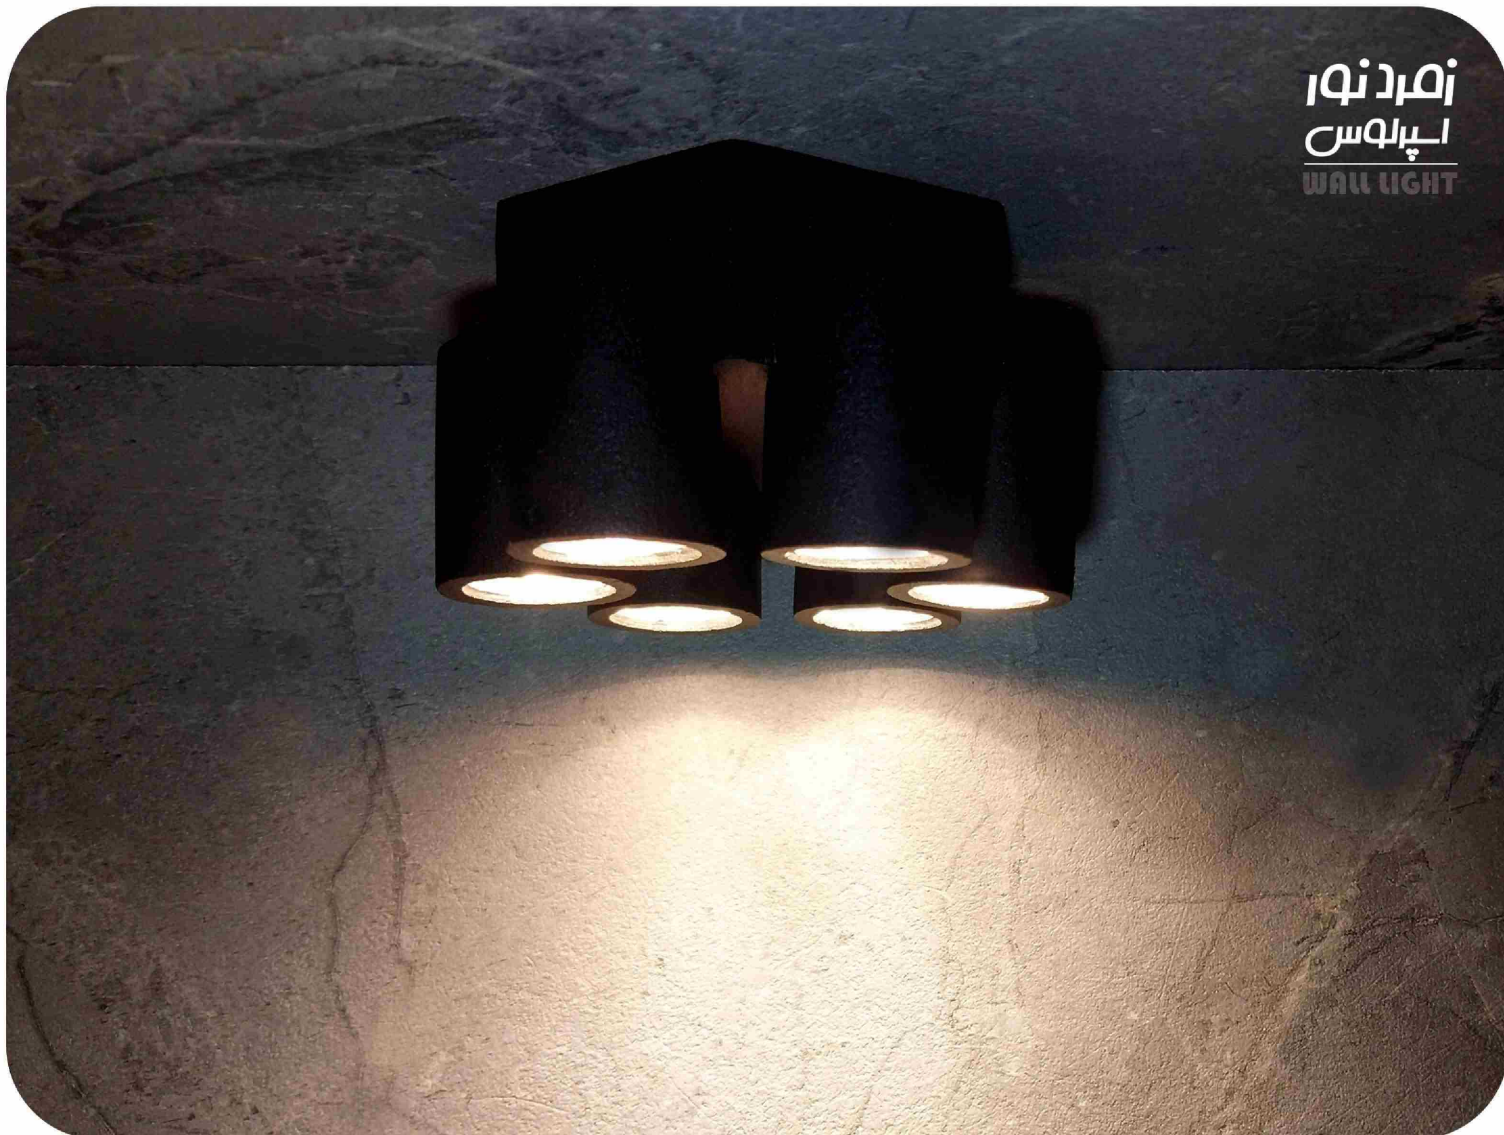

ZNE.W..113-8C:40PCS




ZNE.W..113-6C:26PCS



جدول مشخصات محصول

113-6C /113-8C	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
LED	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
6 - 8 w	توان مصرفی
5° - 120°	لنز محصول
ADC12	جنس محصول
مشکی، سفید، کرمی، طلوسی سیلور، طلایی، رزگلد، برآش	رنگ محصول
L120 * W120 * H50 L 92 * W94 * H50	اندازه محصول
DC12v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI>83	شاخص نمود رنگی



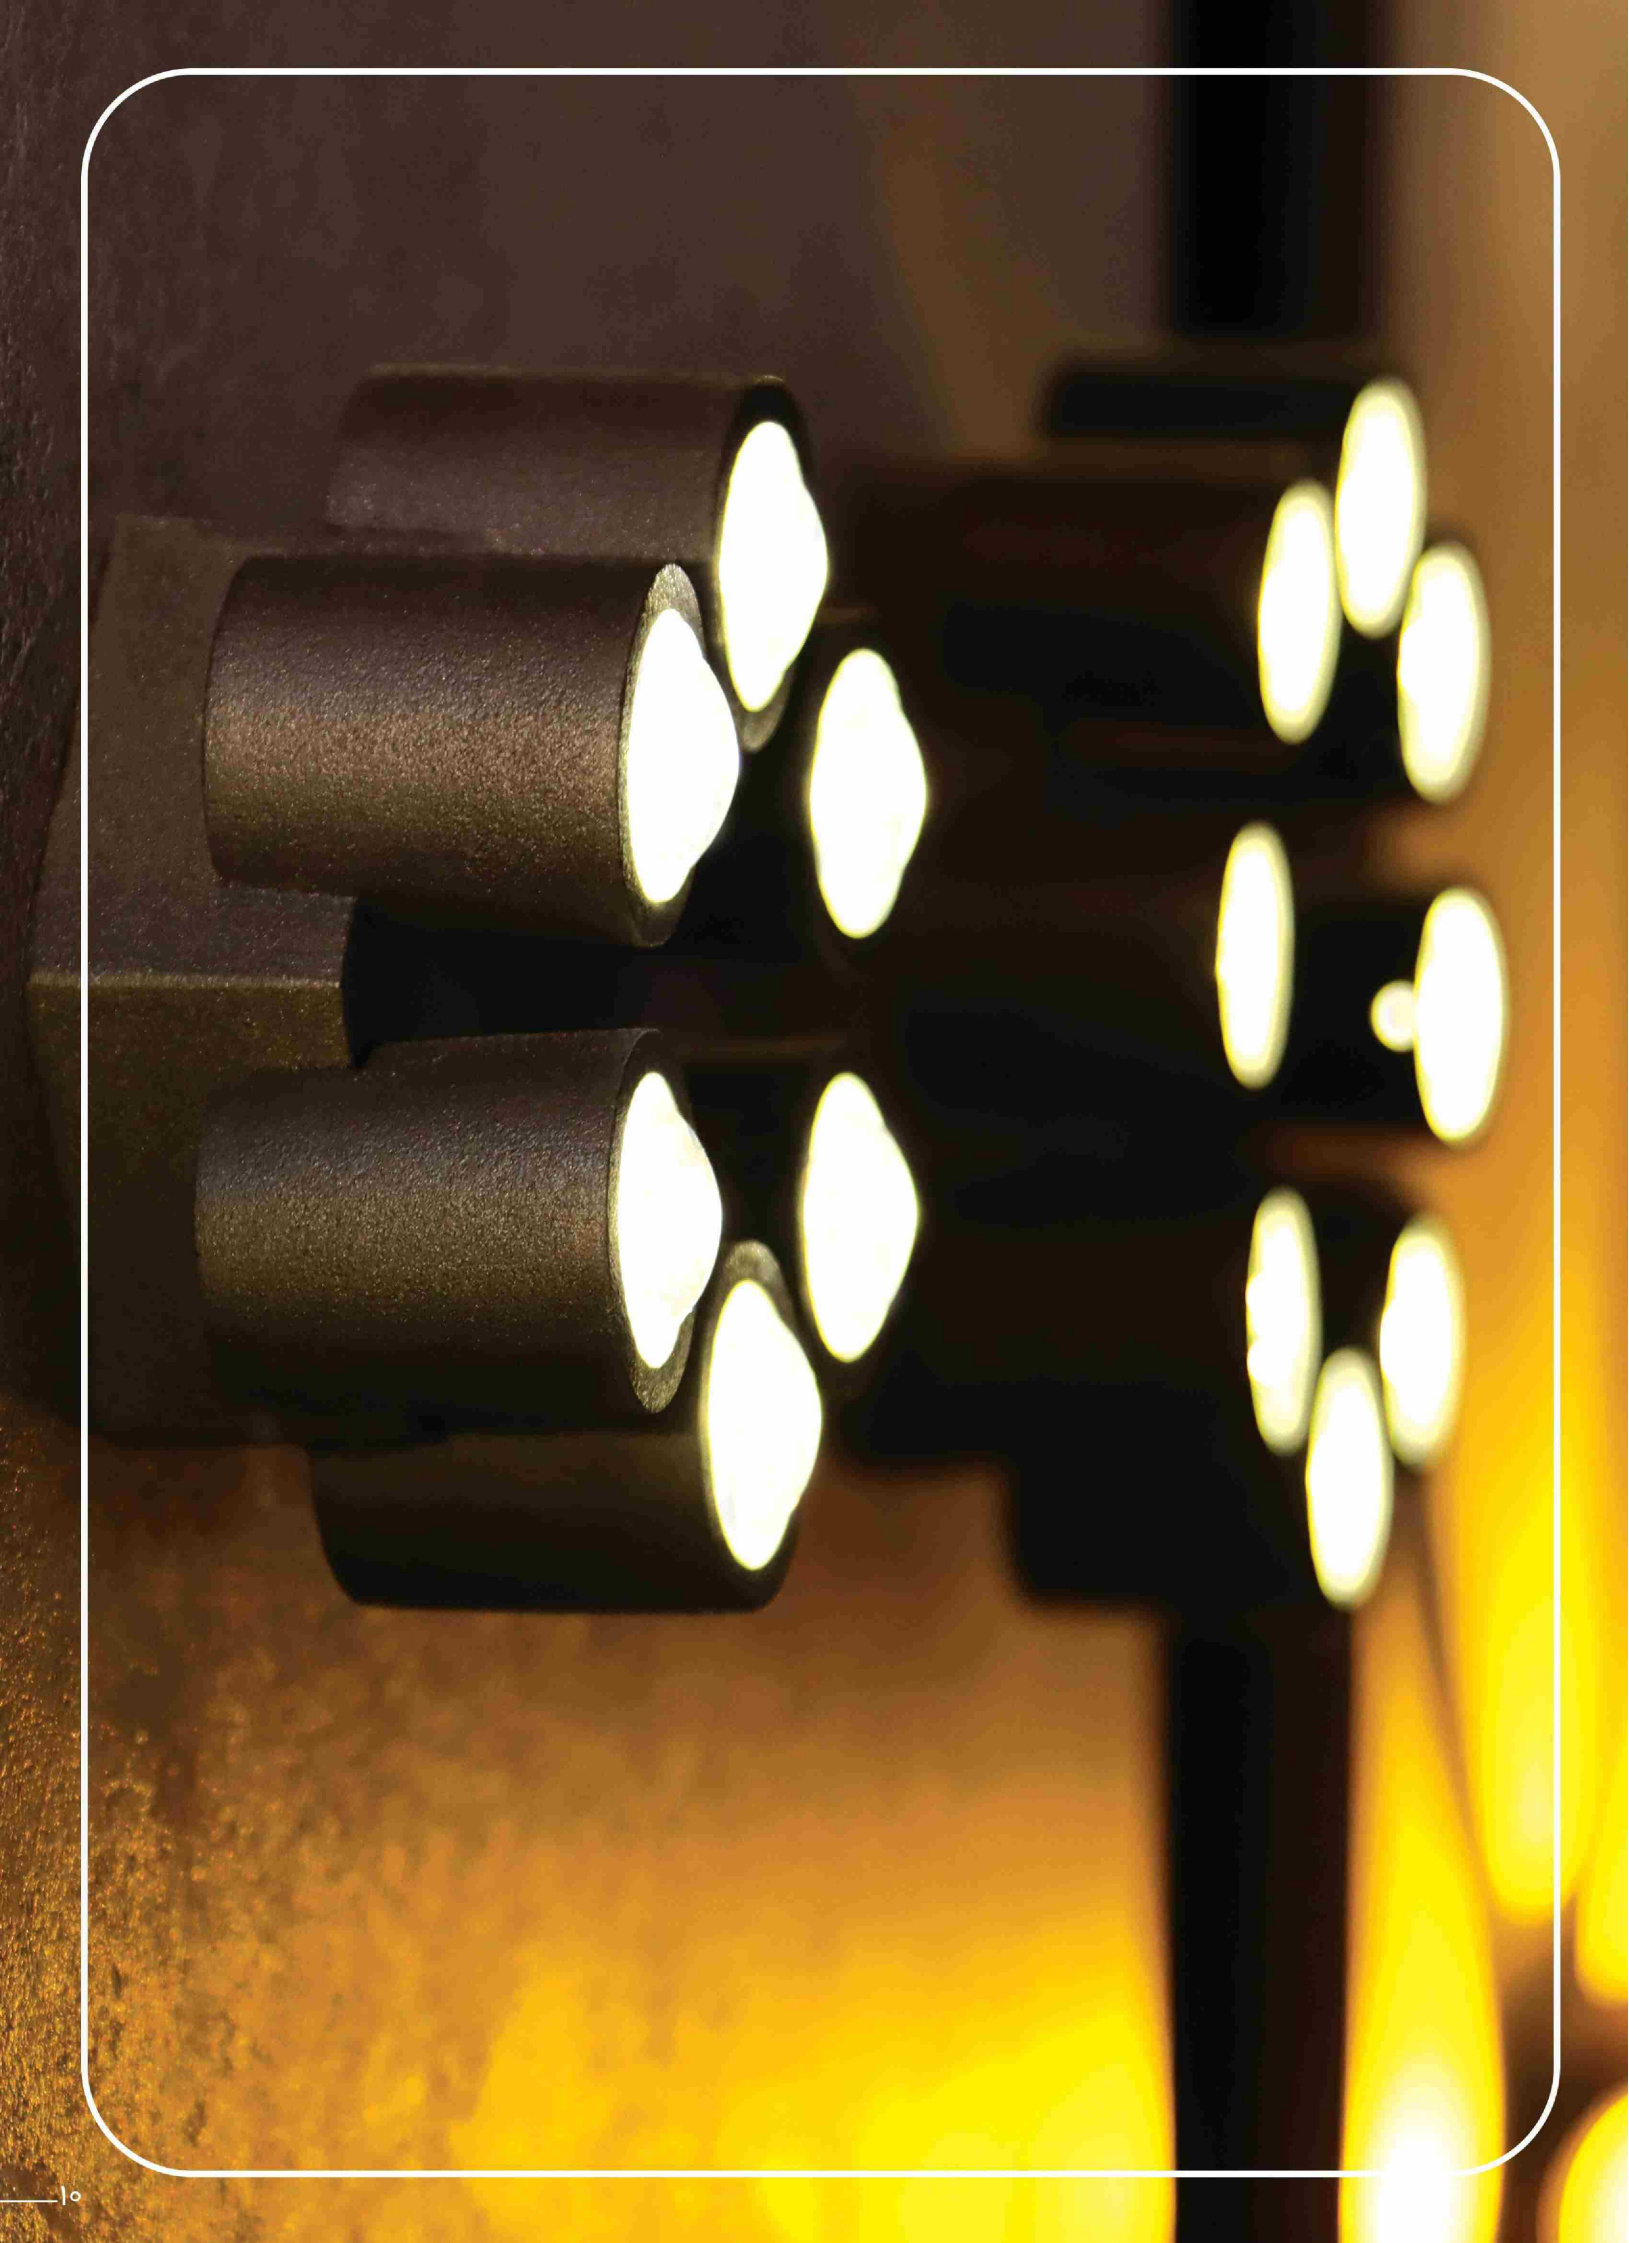




ZNE.W.114-4s/4MG:60PCS

ZNE.W.114-2s/3s:60PCS

ZNE.W.114-1/114-2:100PCS




114-4S



114-3S



114-2S



114-2



114-1

ZNE.W.114-6/8:40PCS



114-4MG



114-6



114-8





- سهلوت در نصب و نور پردازی
- قابلیت چرخش در زاویه های مختلف

جدول مشخصات محصول

114	کد محصول
AC220 - 240 v	ولتاژ ورودی
LED	نوع لامپ
1-2-3-4-6-8w	توان مصرفی
5° - 120°	لنز محصول
60°	لنز محدب
ADC12	جنس محصول
مشکی، سفید، گرمی، طوسی سیلور، طلایی، رزگلد پراش	رنگ محصول
DC12v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI>83	شاخص نمود رنگی



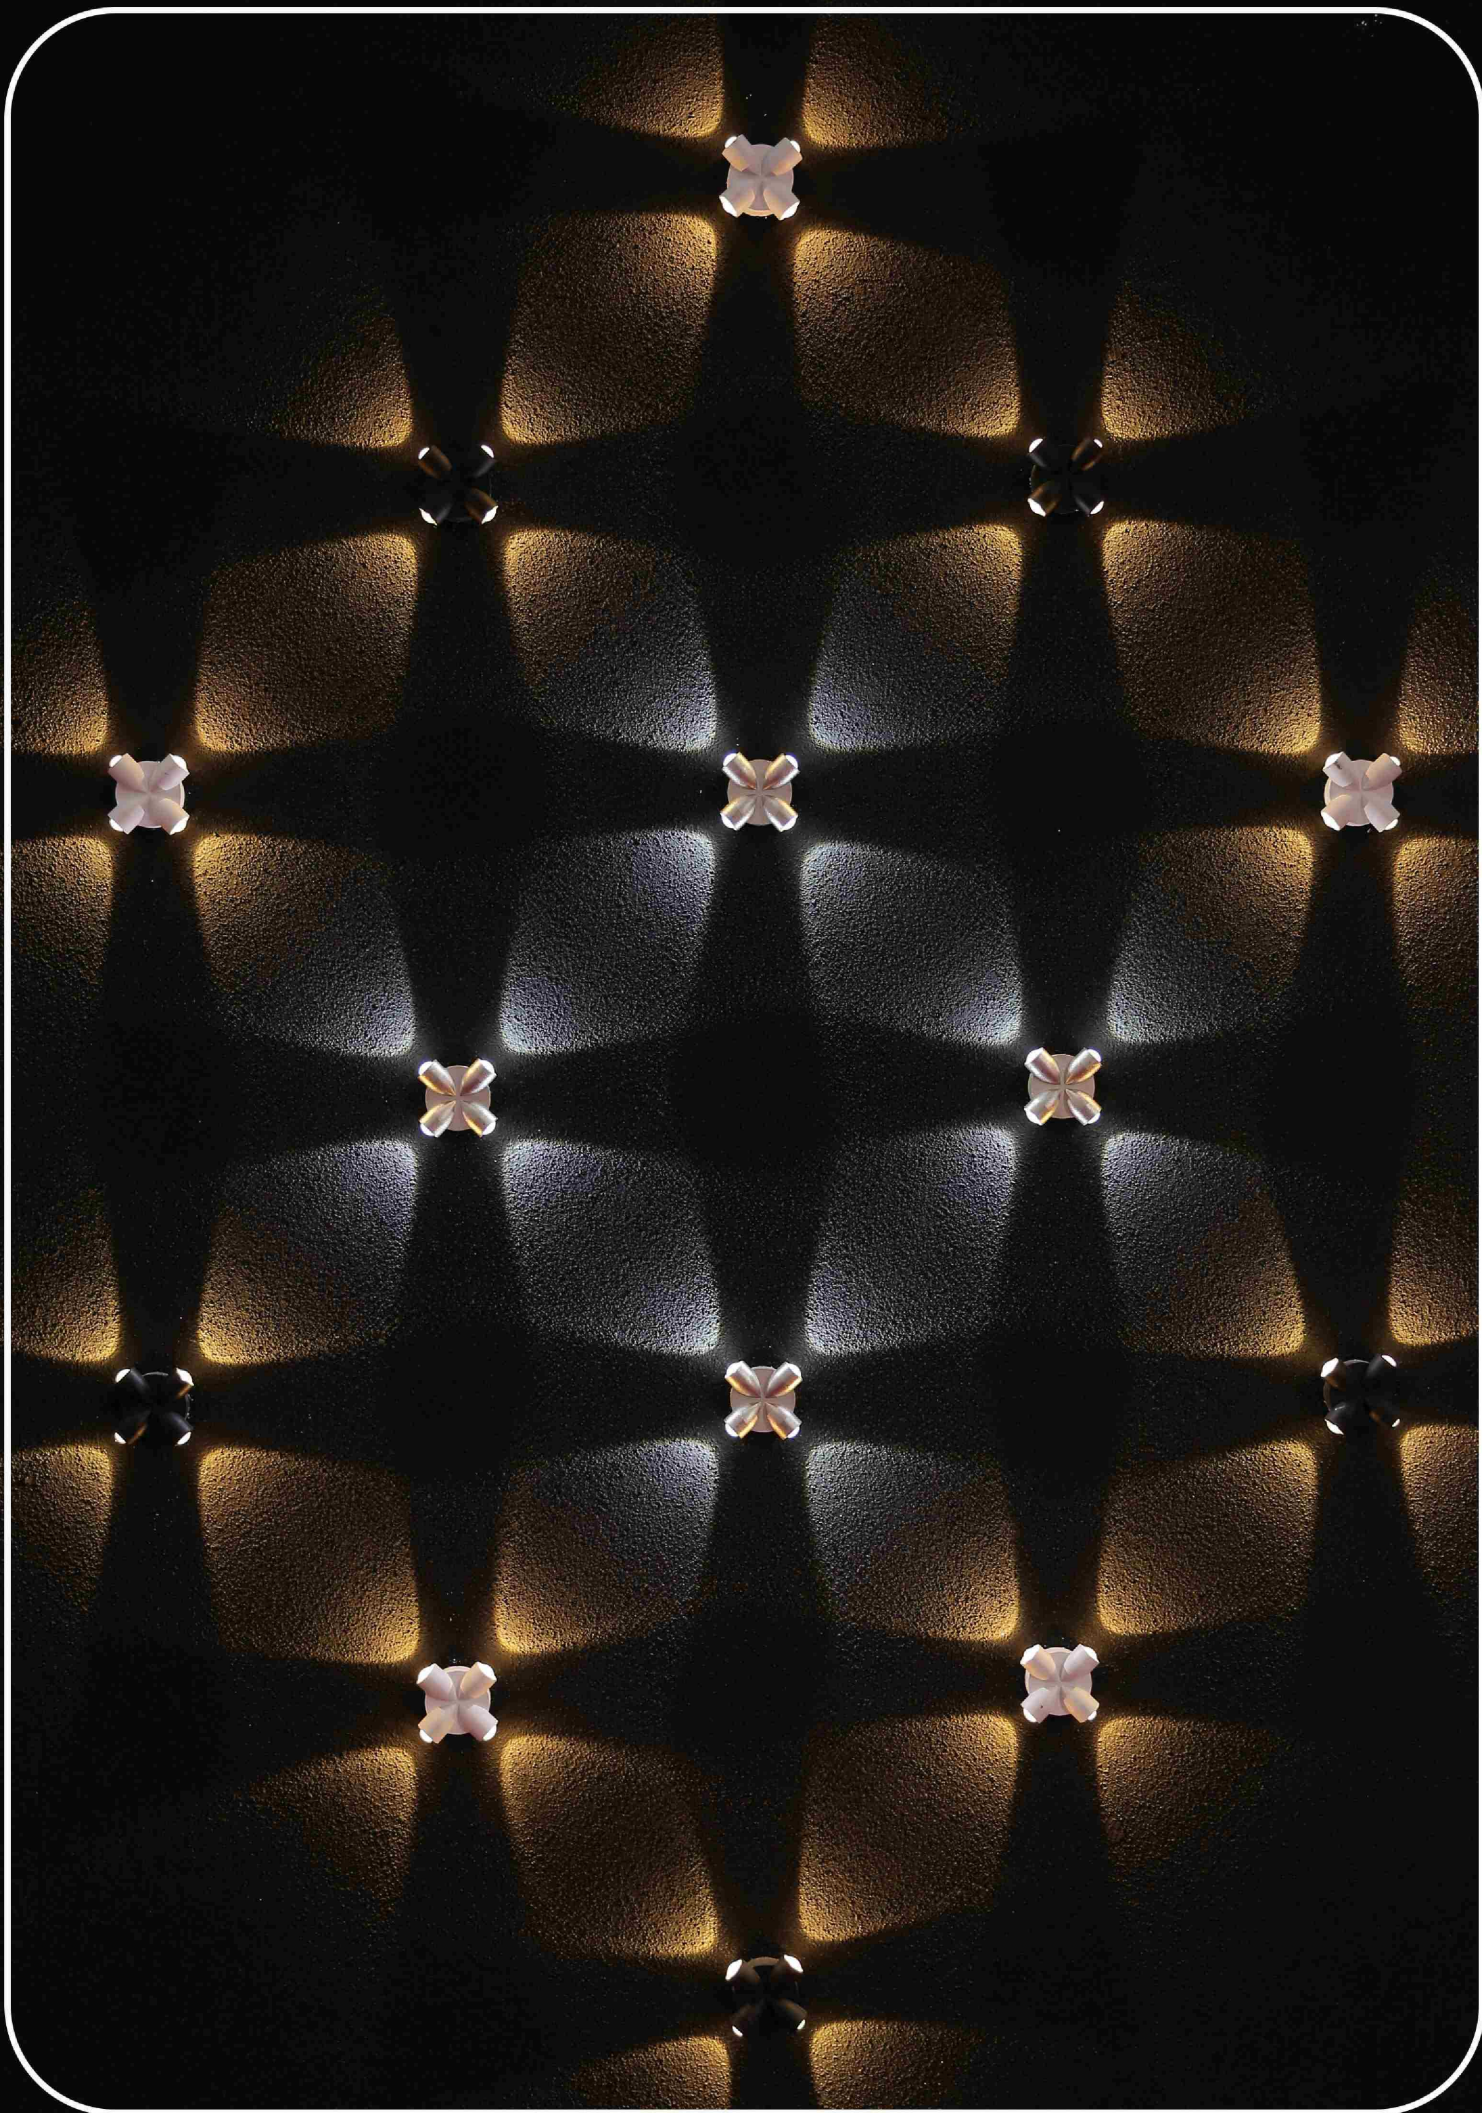

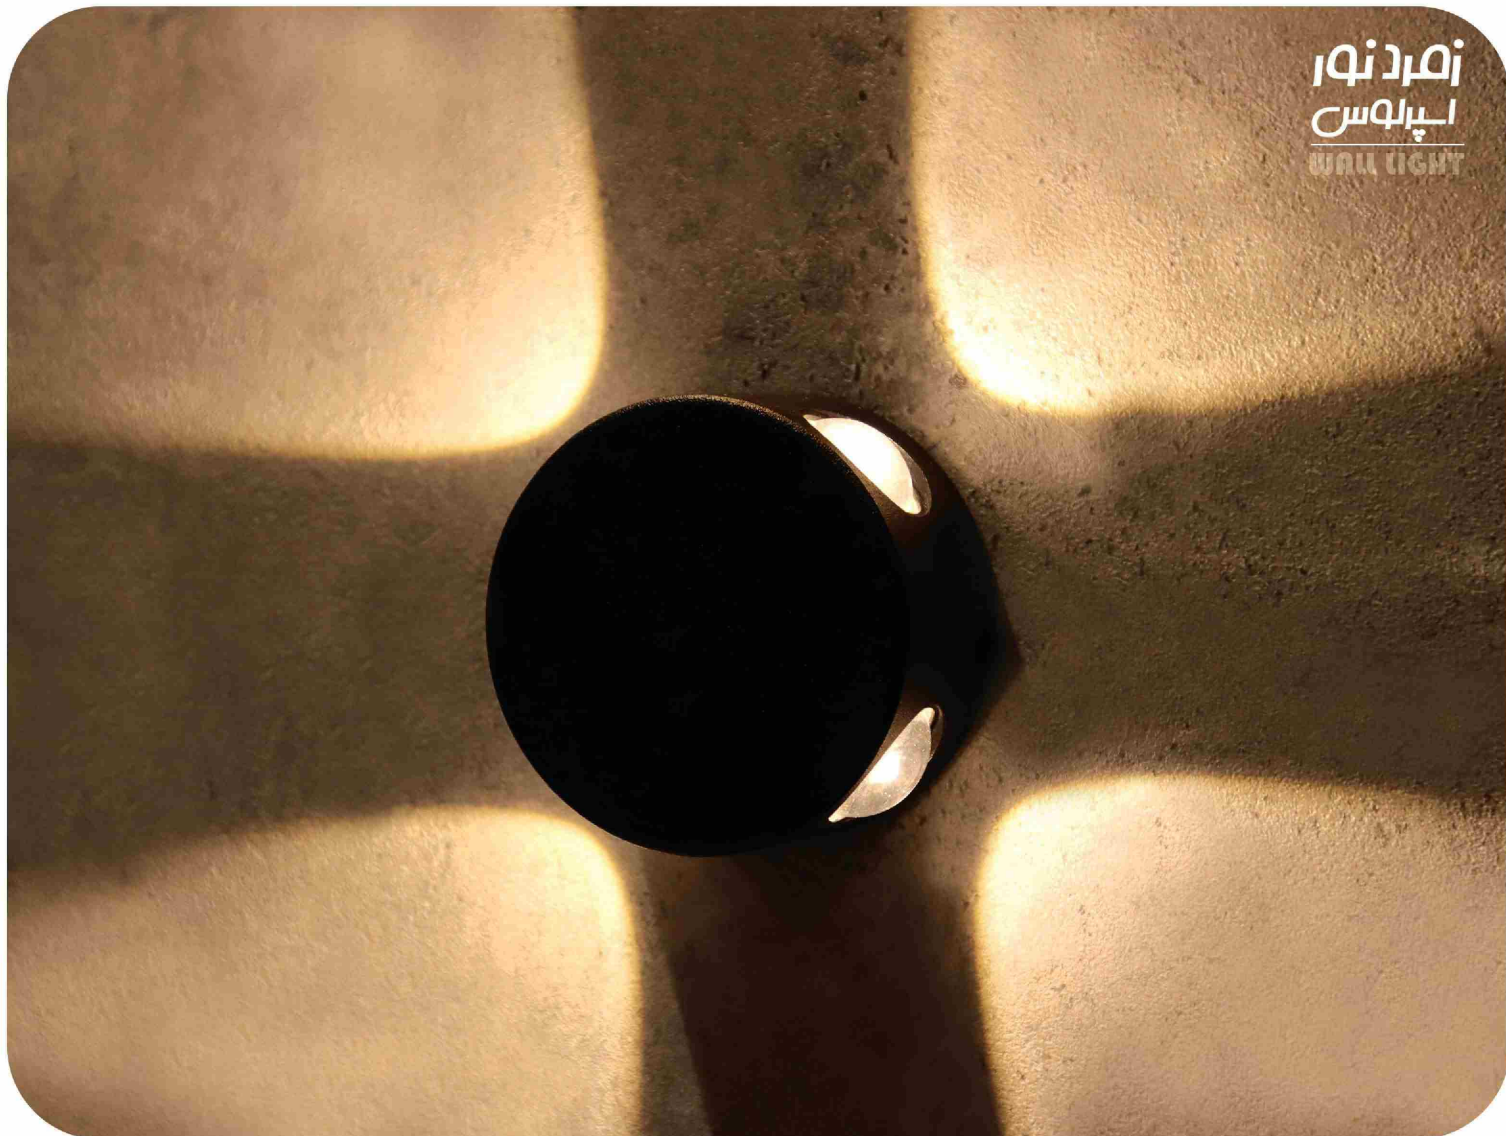

ZNE.W.115-1/2/4:60PCS





- سه‌لوت در نصب و نور پردازی
- قابلیت چرخش در زاویه های مختلف

جدول مشخصات محصول


115	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
LED	نوع لامپ
1-2-4w	توان مصرفی
60°	لنز محدب
ADC 12	جنس محصول
مشکی، سفید، کرمی، طلوسی سیلور، طلایی، زرنگد برآش	رنگ محصول
DC12v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI>83	شاخص نمود رنگی



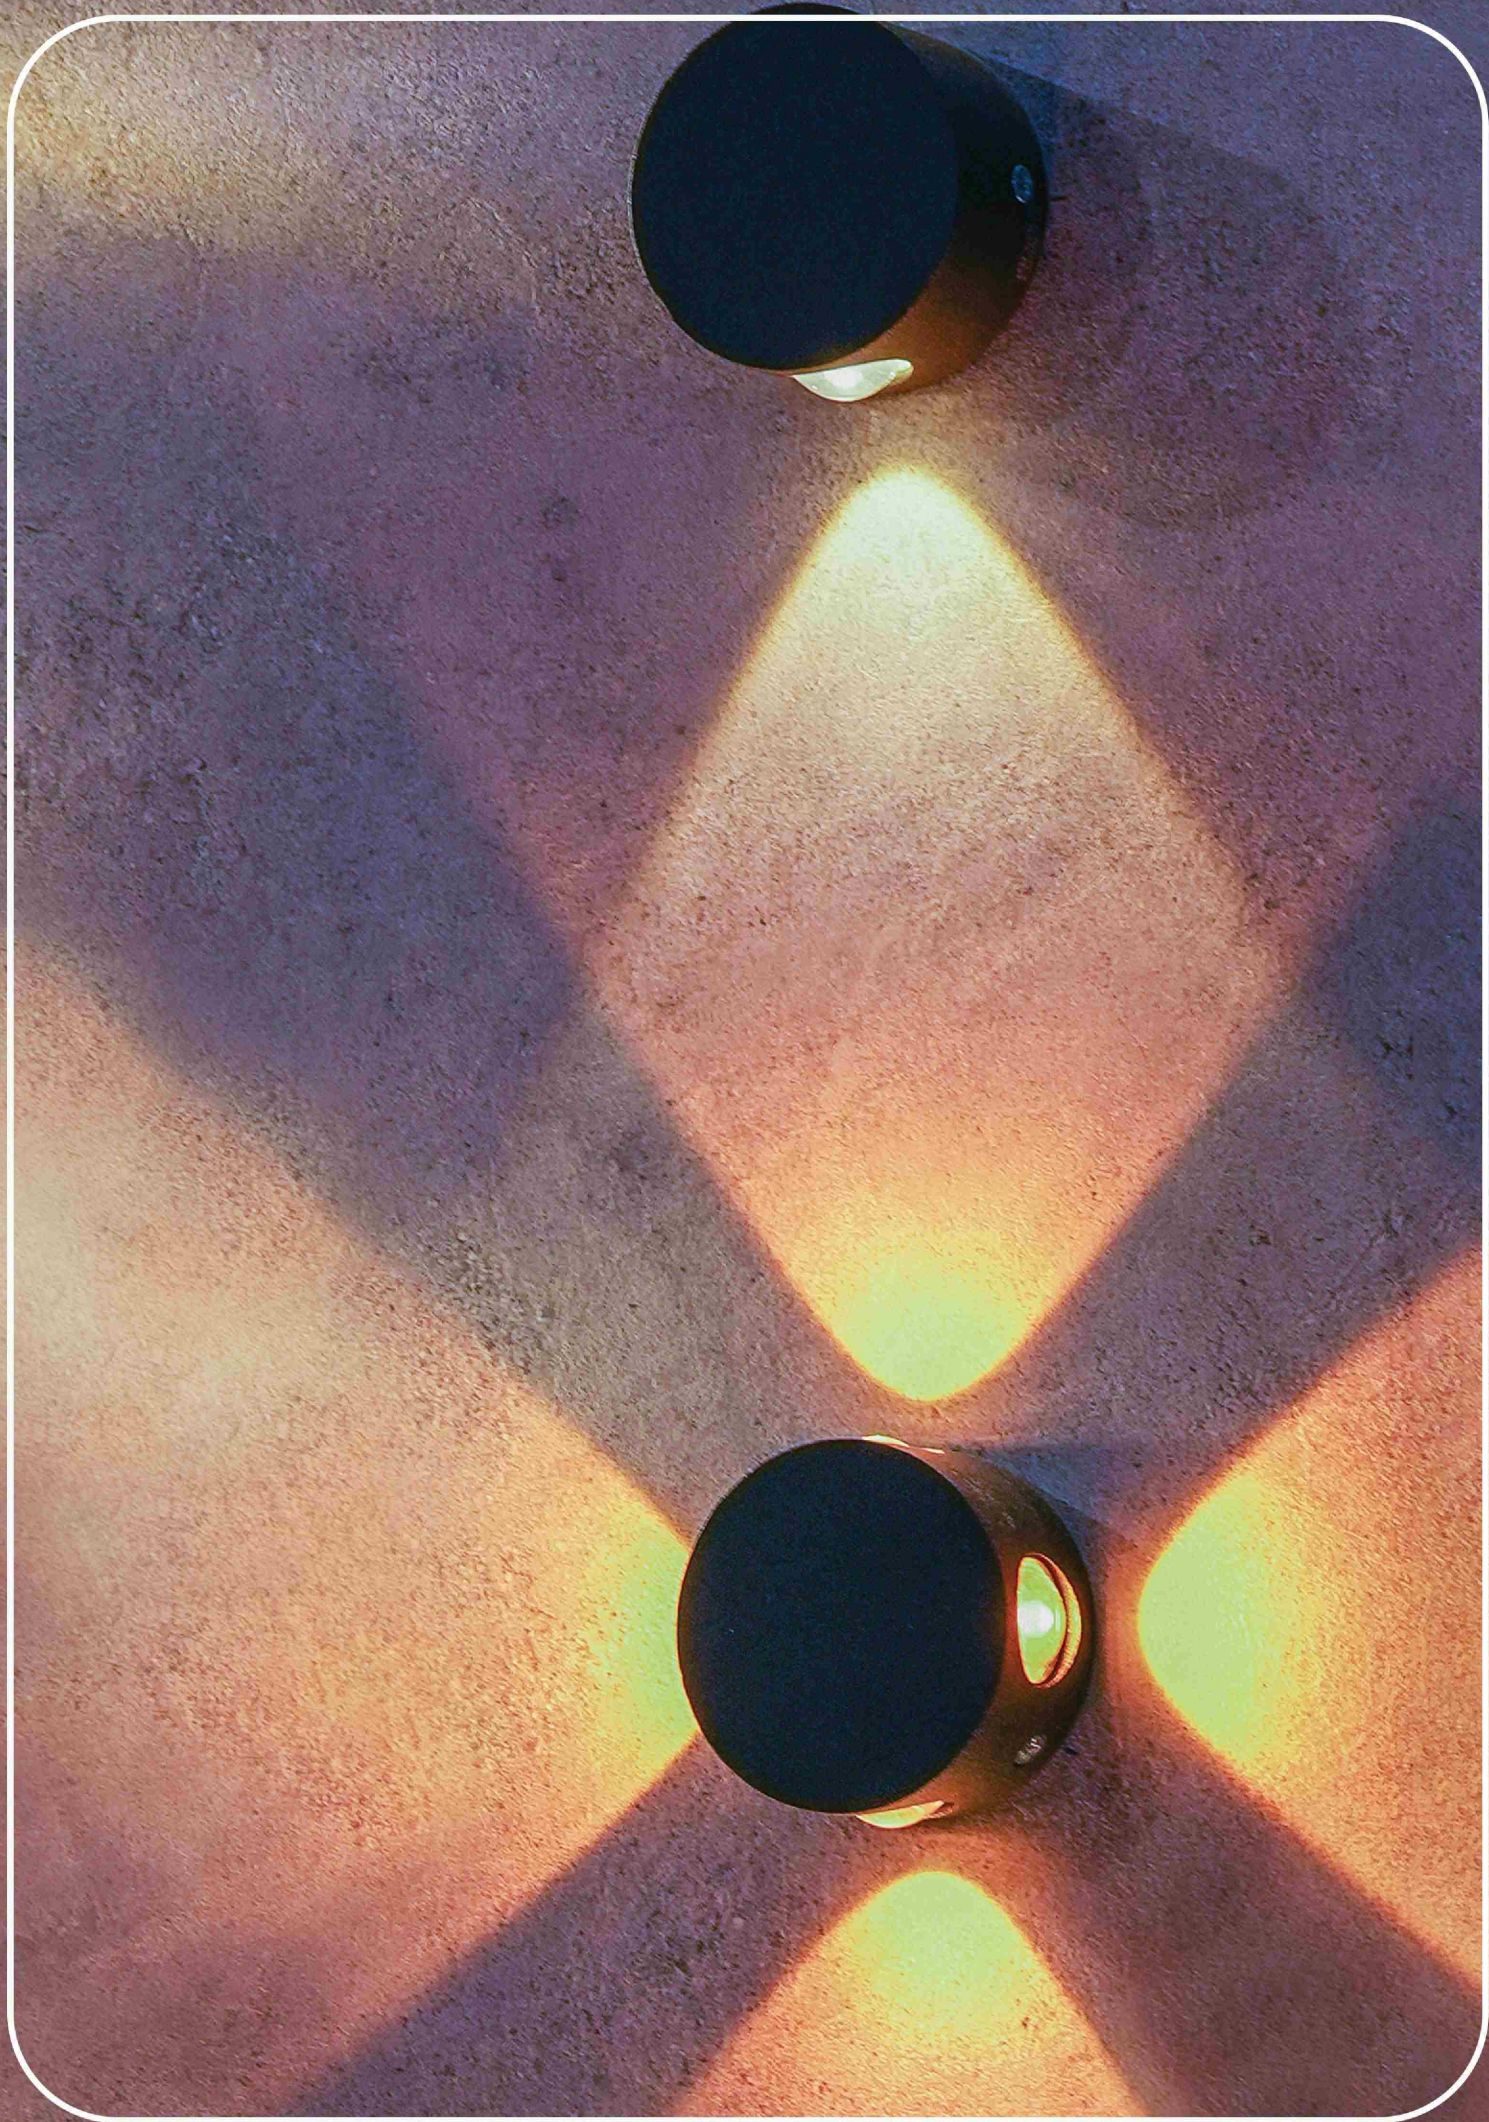

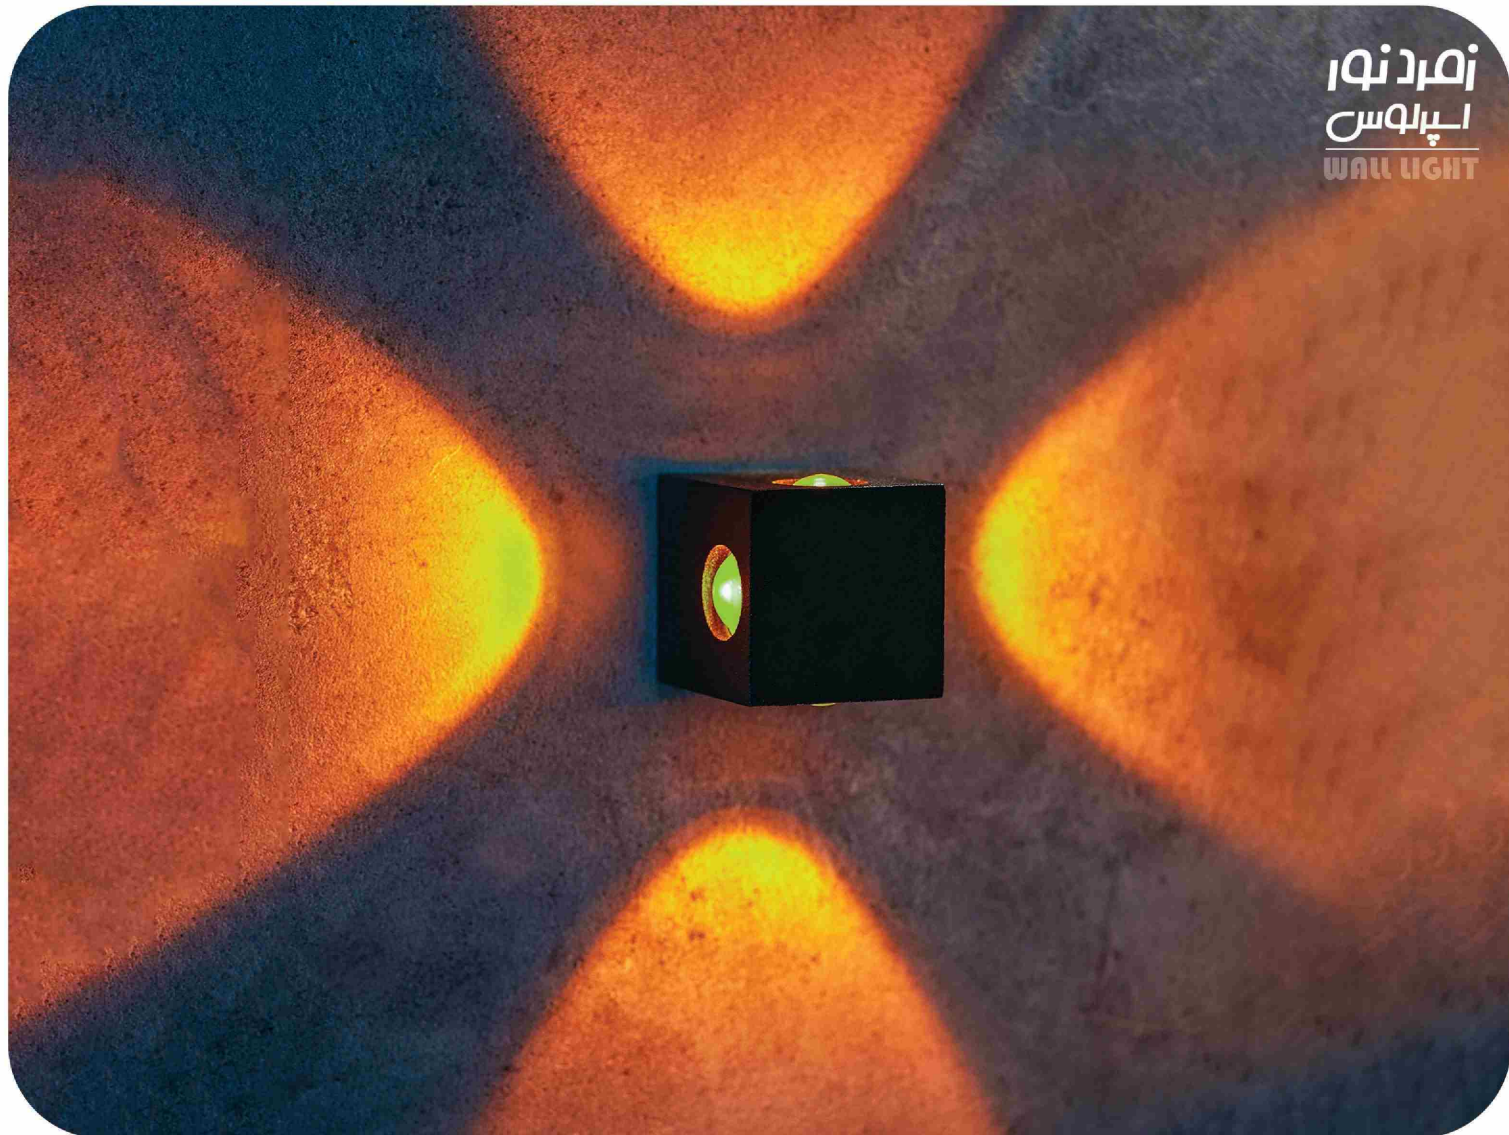


ZNE.W.116-4:20PCS

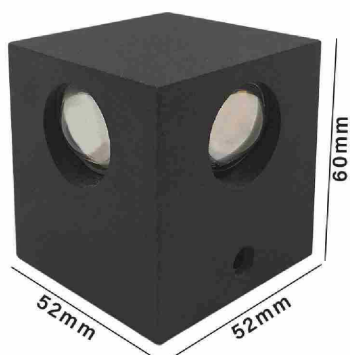

جدول مشخصات محصول

116-4	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
LED	نوع لامپ
4w	توان مصرفی
60°	لنز محدب
ADC12	جنس محصول
مشکی، سفید، گرمی، طلوسی سیلور، طلایی، رزگلد، برآش	رنگ محصول
L 52 * W 52 * H60	اندازه محصول
DC12v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI>83	شاخص نمود رنگی



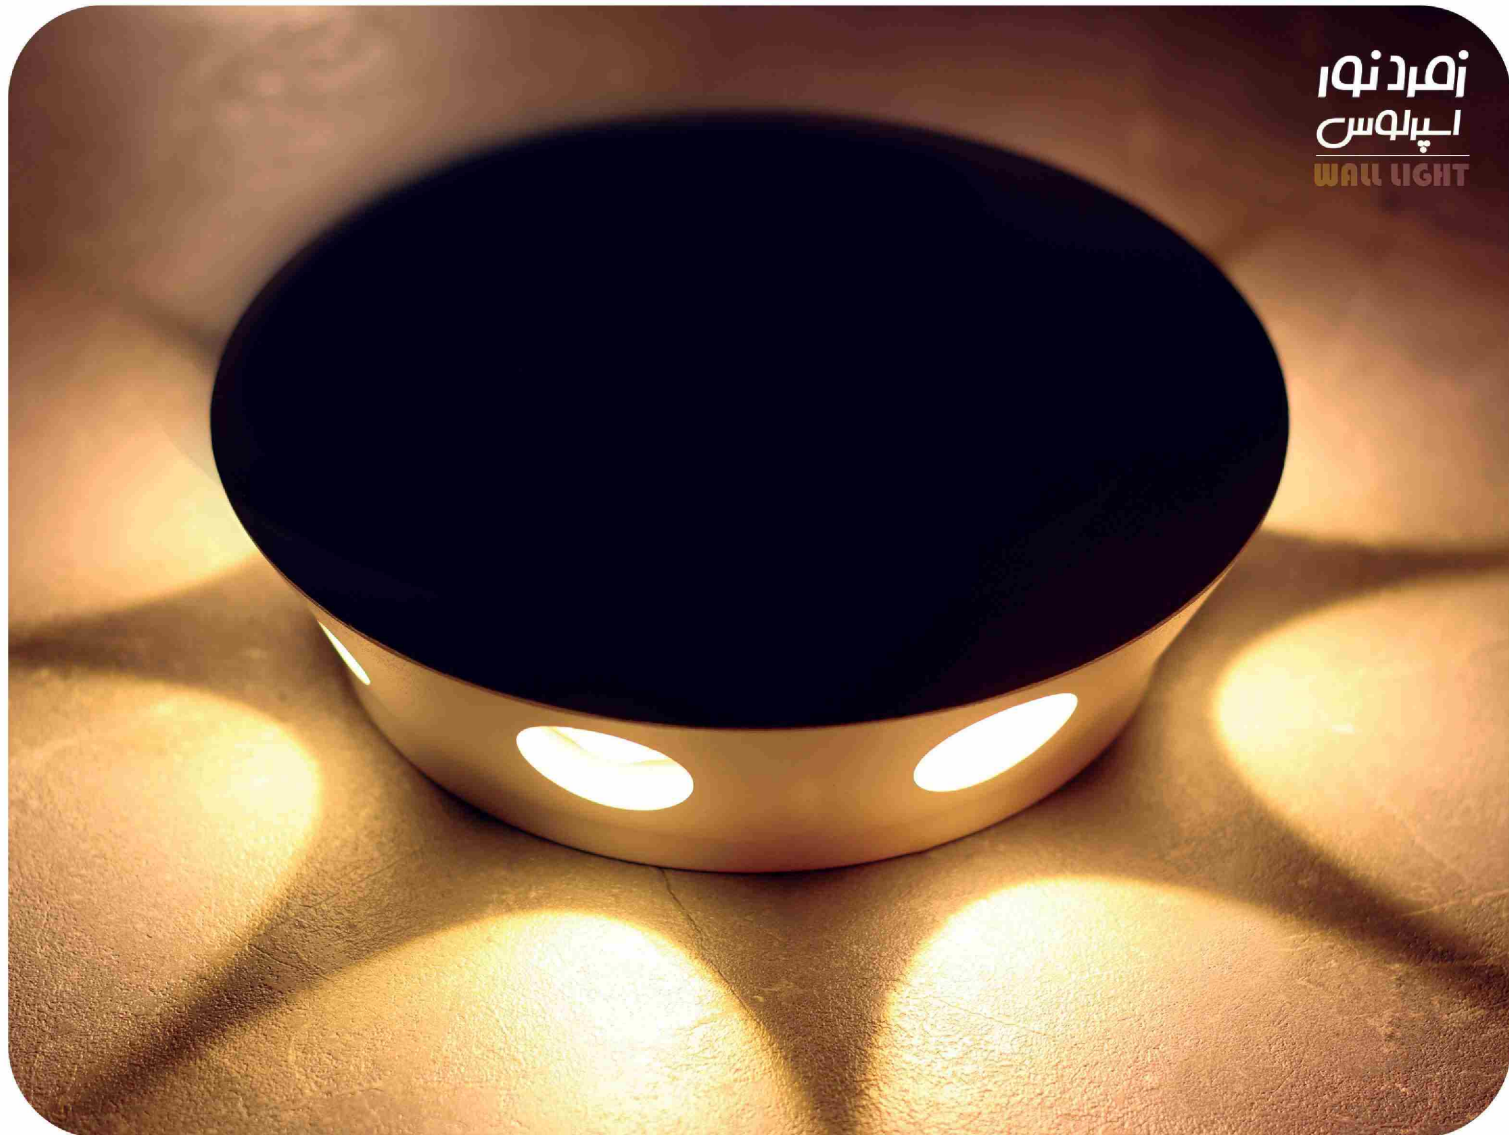

ZNE.W.117-4:40PCS



ZNE.W.117-6:30PCS




ZNE.W.117-8:20PCS




جدول مشخصات محصول

117- 4.6.8	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
LED	نوع لامپ
4-6-8 w	توان مصرفی
60°	لنز محدب
ADC 12	جنس محصول
مشکی، سفید، کرمی، طلوسی سیلور، طلایی، رزگلد، برآش	رنگ محصول
DC12 v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI>83	شاخص نمود رنگی




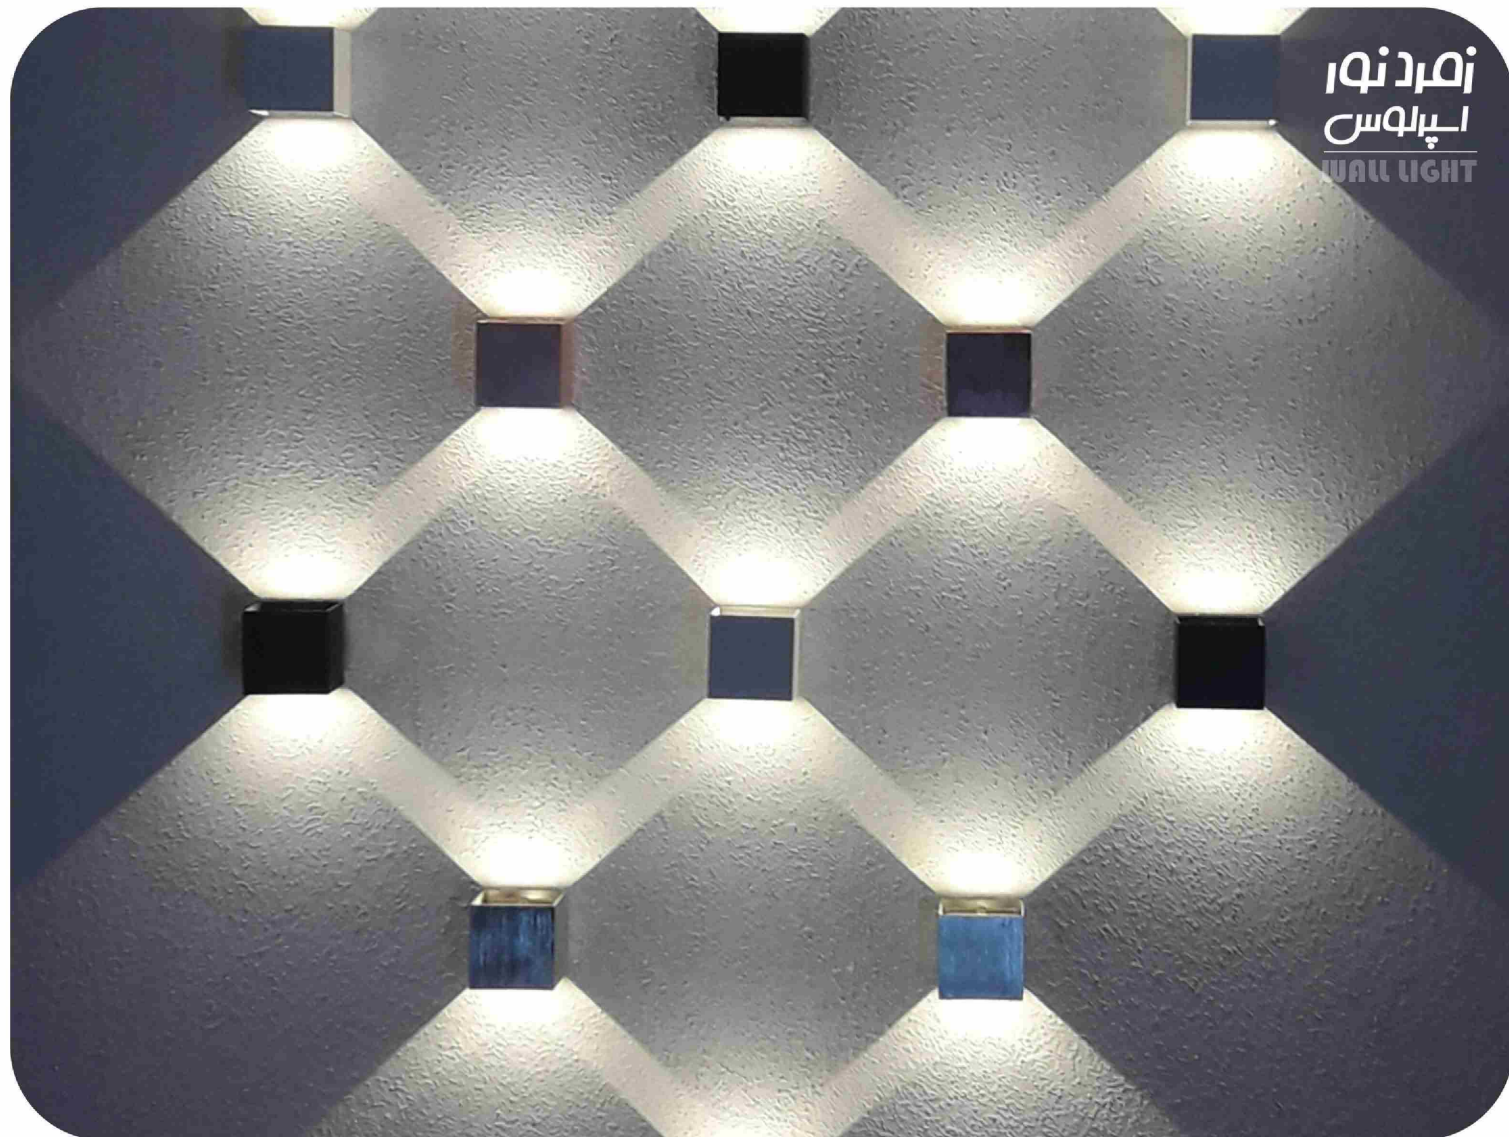

ZNE.W.118S:20PCS




ZNE.W.118L:18PCS




جدول مشخصات محصول

118-S.L	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
COB	نوع لامپ
6 .10 w	توان مصرفی
ADC 12	جنس محصول
مشکی، سفید، کرمی، طلوسی سیلور، طلایی، رزگلد، برآش	رنگ محصول
L100* W100 * H100 L100* W100 * H150	اندازه محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC12 v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI>83	شاخص نمود رنگی




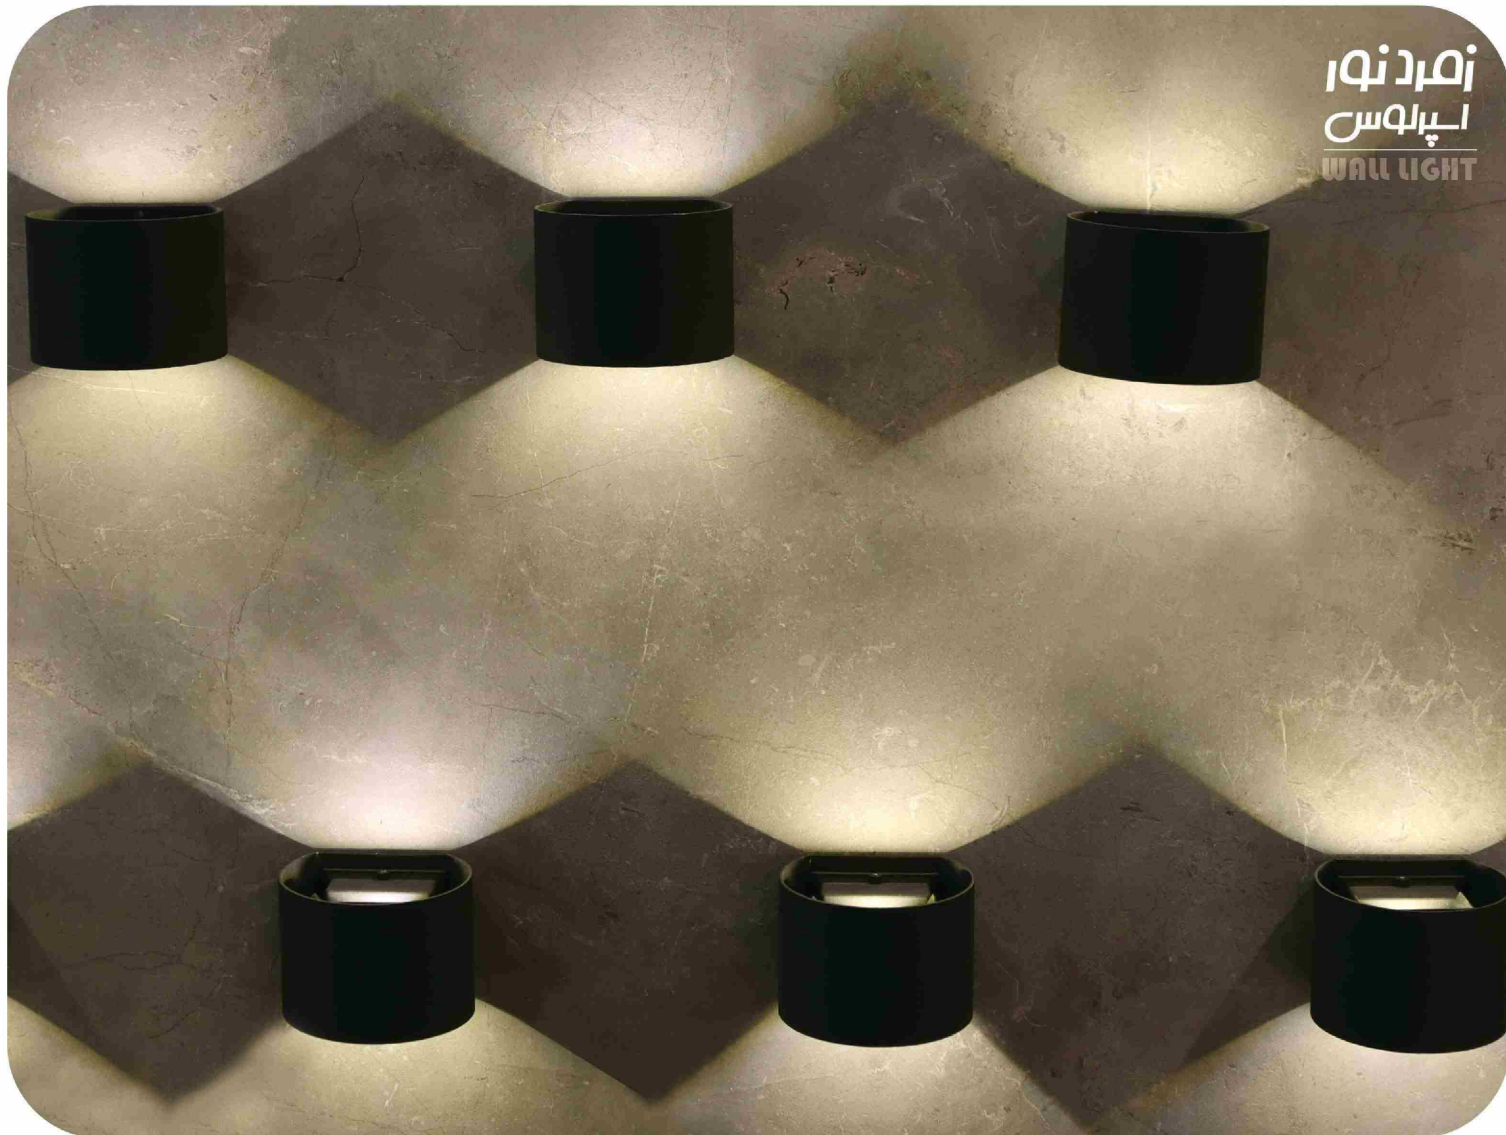

ZNE.W.119:20PCS




ZNE.W.119L:18PCS




جدول مشخصات محصول


119 L	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
COB	نوع لامپ
6 -10w	توان مصرفی
ADC 12	جنس محصول
مشکی، سفید، کرمی، طلوسی سیلور، طلایی، رزگلد، برآش	رنگ محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC12 v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI>83	شاخص نمود رنگی



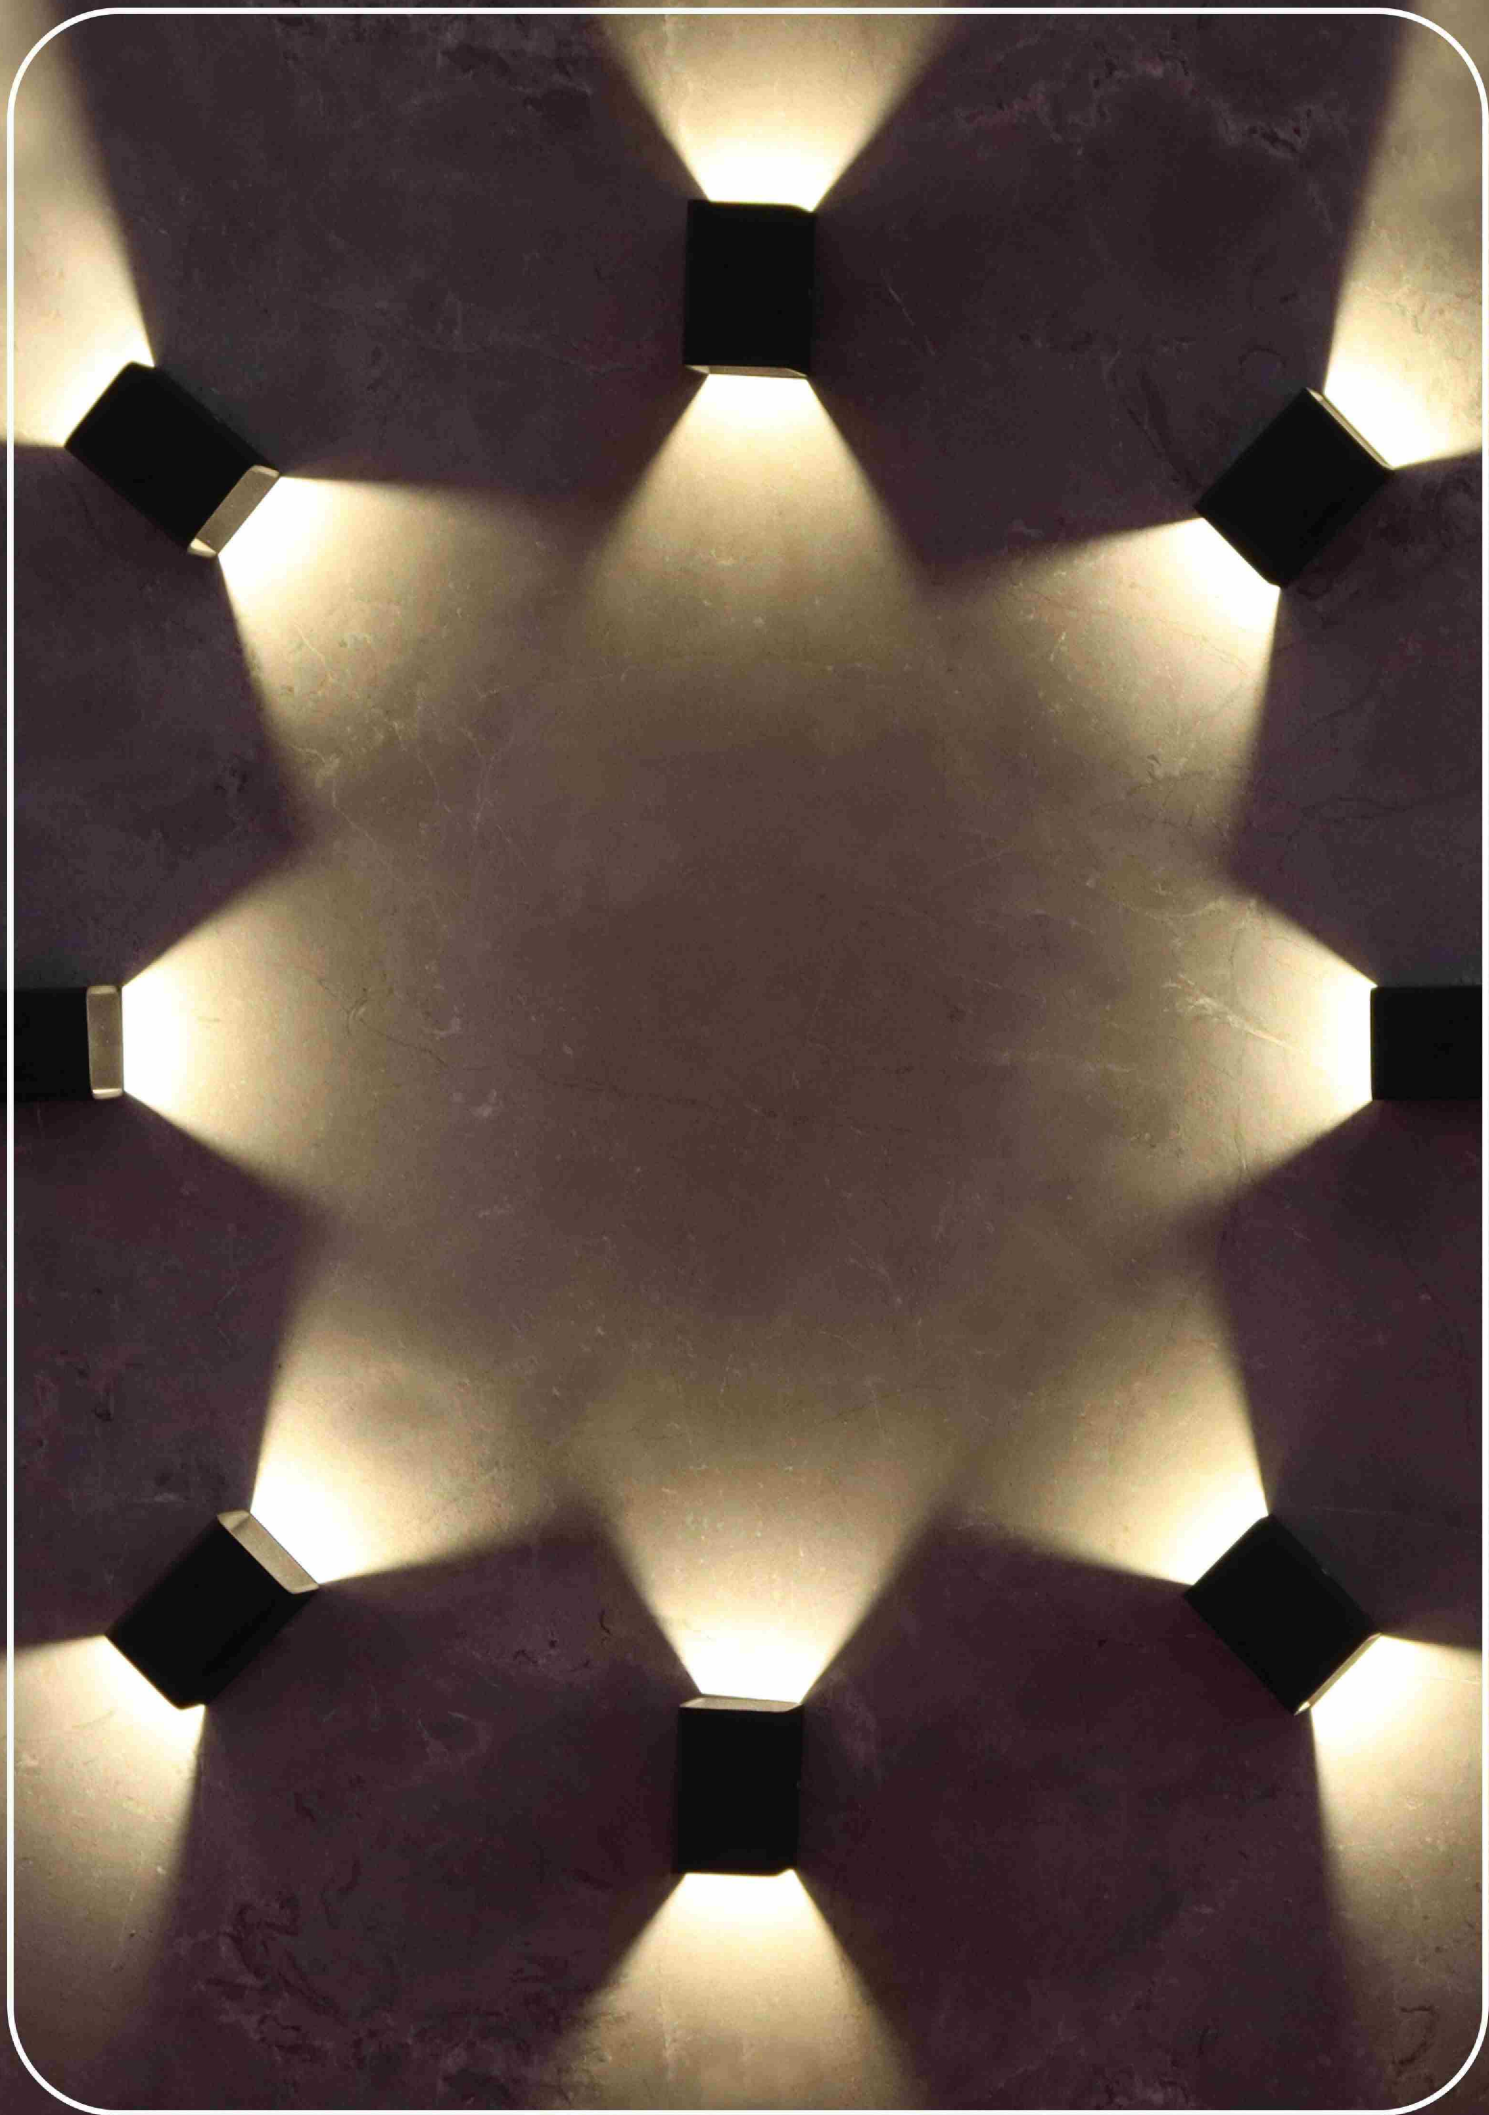

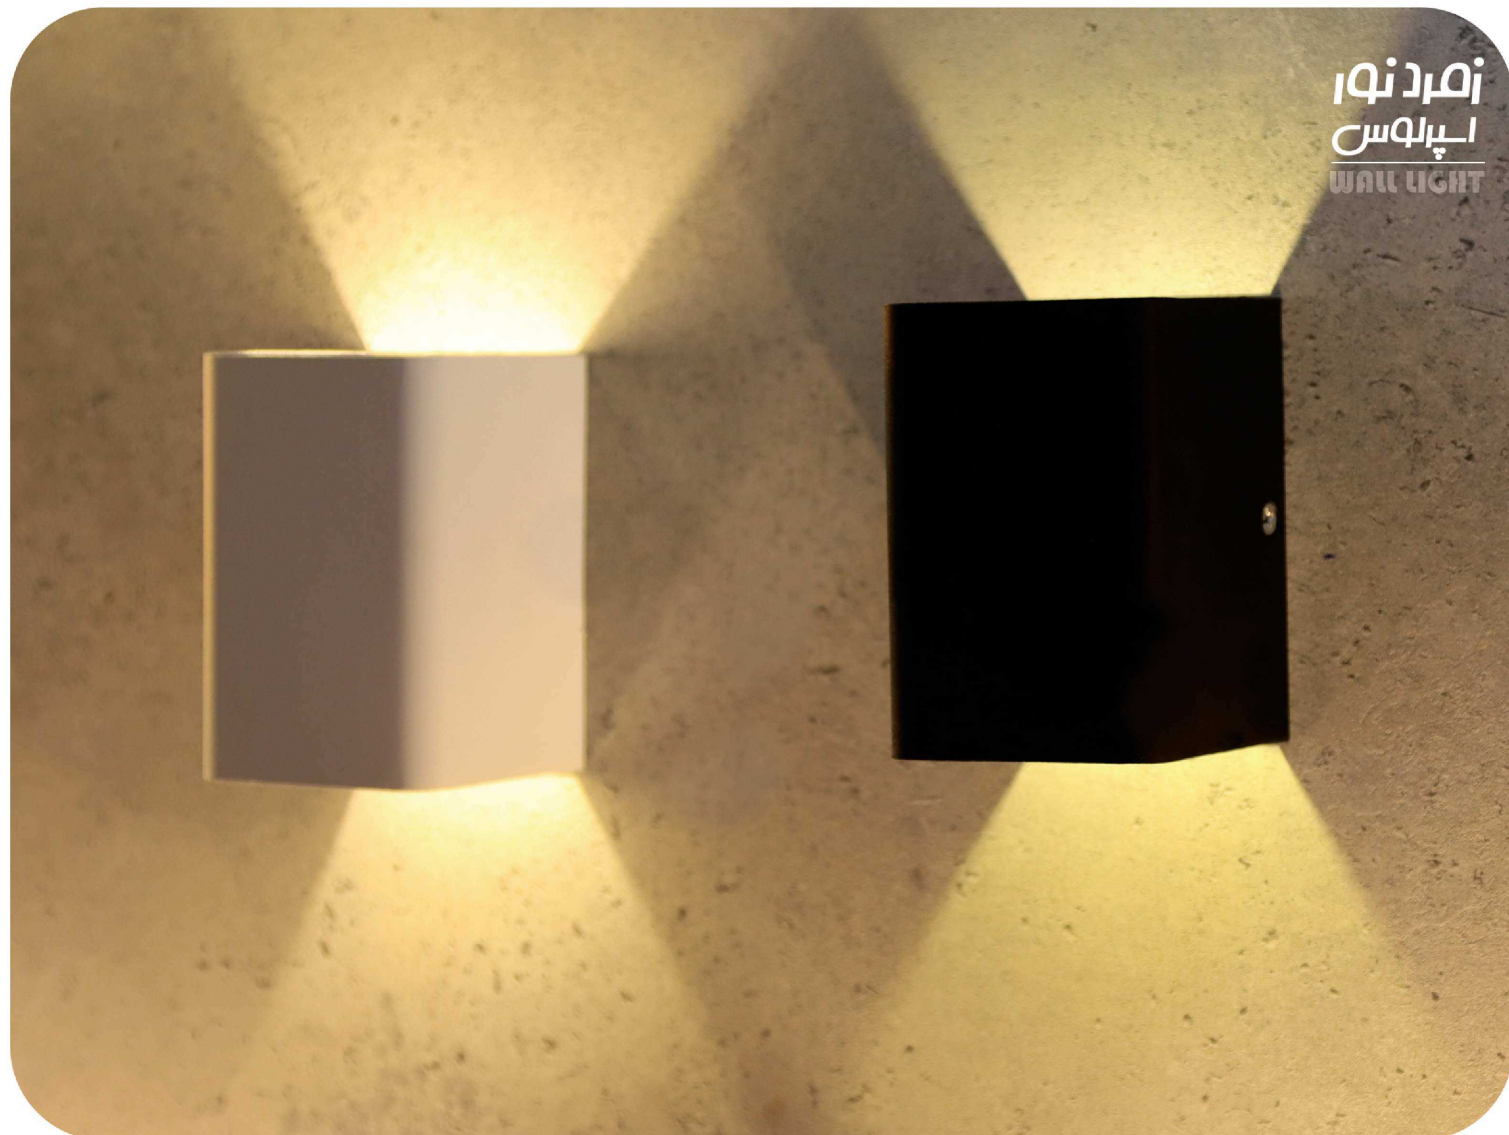


ZNE.W.120:20PCS

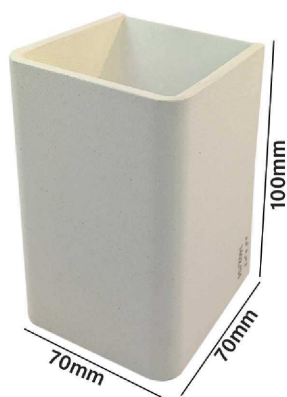

جدول مشخصات محصول

120	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
COB	نوع لامپ
5-7 w	توان مصرفی
ADC12	جنس محصول
مشکی، سفید، کرمی، طوسی سیلور، طلایی، رزگلد، برانس	رنگ محصول
DC12v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI>83	شاخص نمود رنگی



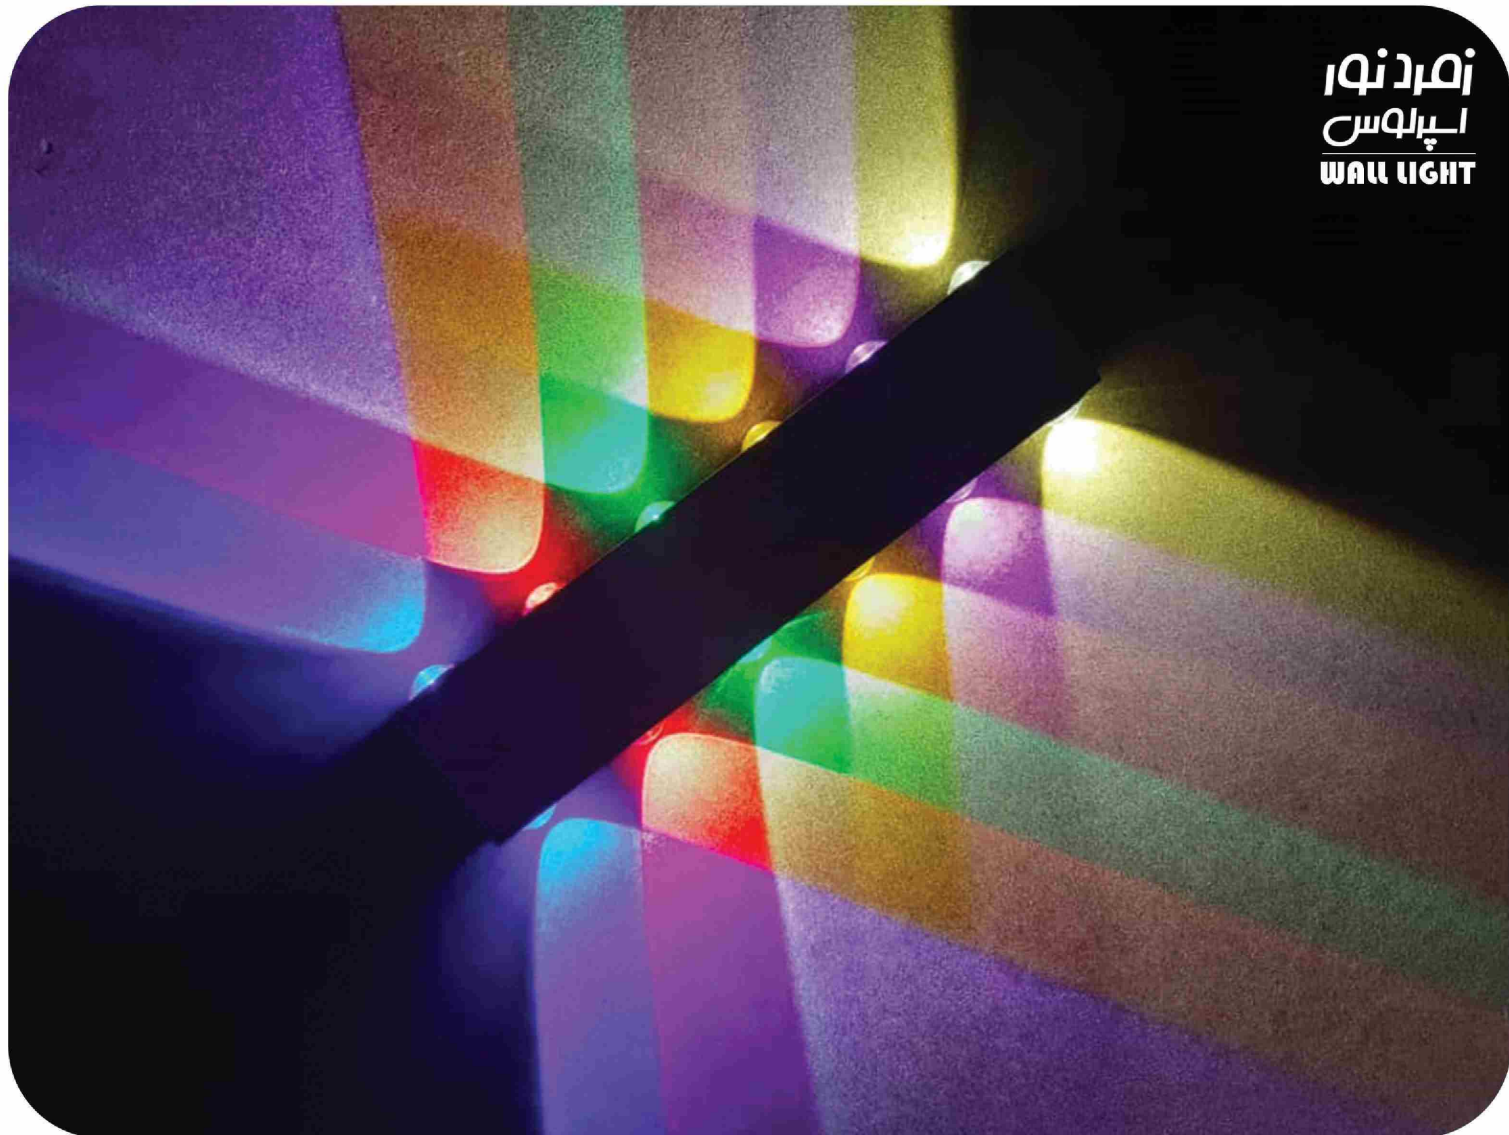

ZNE.W.121-8:30PCS



121-8

ZNE.W.121-6:20PCS



121-6

ZNE.W.121-4:30PCS




121-4

ZNE.W.121-1-2:50PCS



121-1-2

ZNE.W.121-10:20PCS

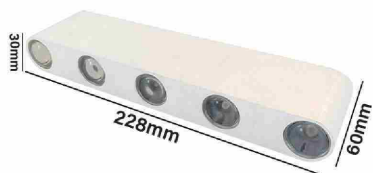

121-10

ZNE.W.121-12:24PCS




121-12

جدول مشخصات محصول

121	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
LED	نوع لامپ
1-2-4-6-8-10-12 w	توان مصرفی
60°	لنز محدب
ADC 12	جنس محصول
مشکی، سفید، گرمی، طلوسی سیلور، طلایی، رزگلد، براس	رنگ محصول
DC12v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI>83	شاخص نمود رنگی




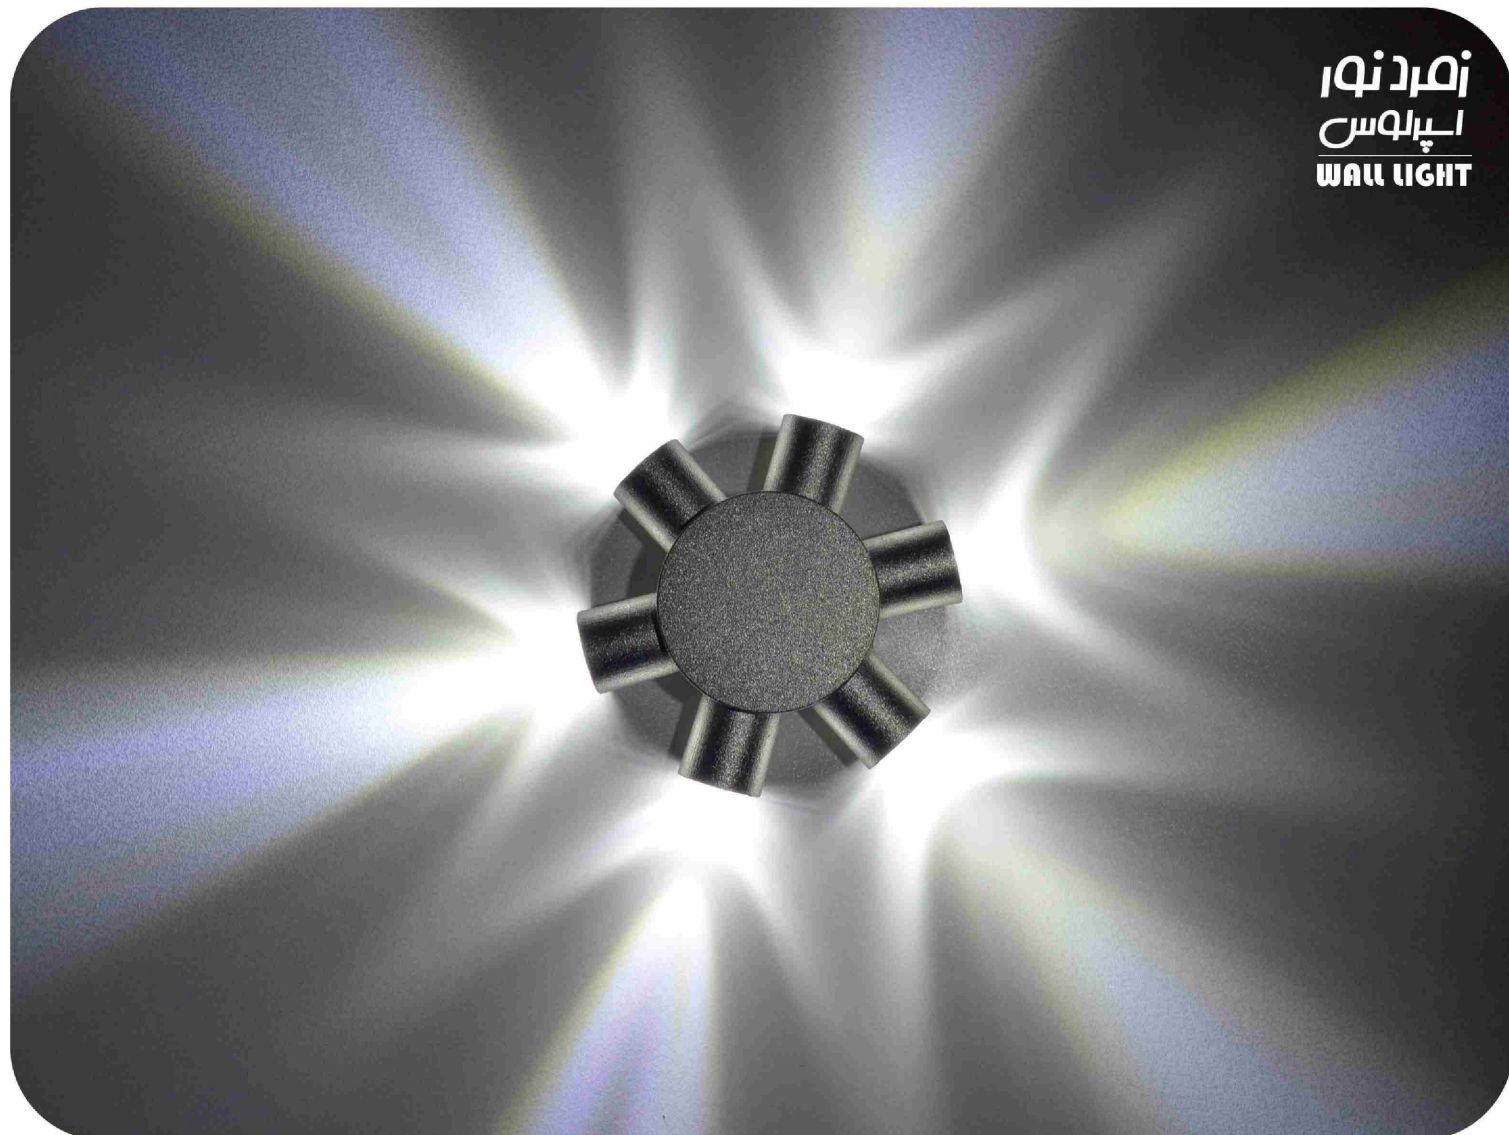

ZNE.W:122-1-2-3-4LG:60PCS



ZNE.W:122-4-6:60PCS




- ساپورت حلقوی برای نصب آسان
- قابلیت چرخش در زاویه های مختلف


جدول مشخصات محصول

122	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
LED	نوع لامپ
1-2-3-4-6 w	توان مصرفی
5°-120°	لنز تخت
60°	لنز محدب
ADC12	جنس محصول
مشکی، سفید، گرمی، طلوسی سیلور، طلایی، رزگلد، براس	رنگ محصول
DC12v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI>83	شاخص نمود رنگی



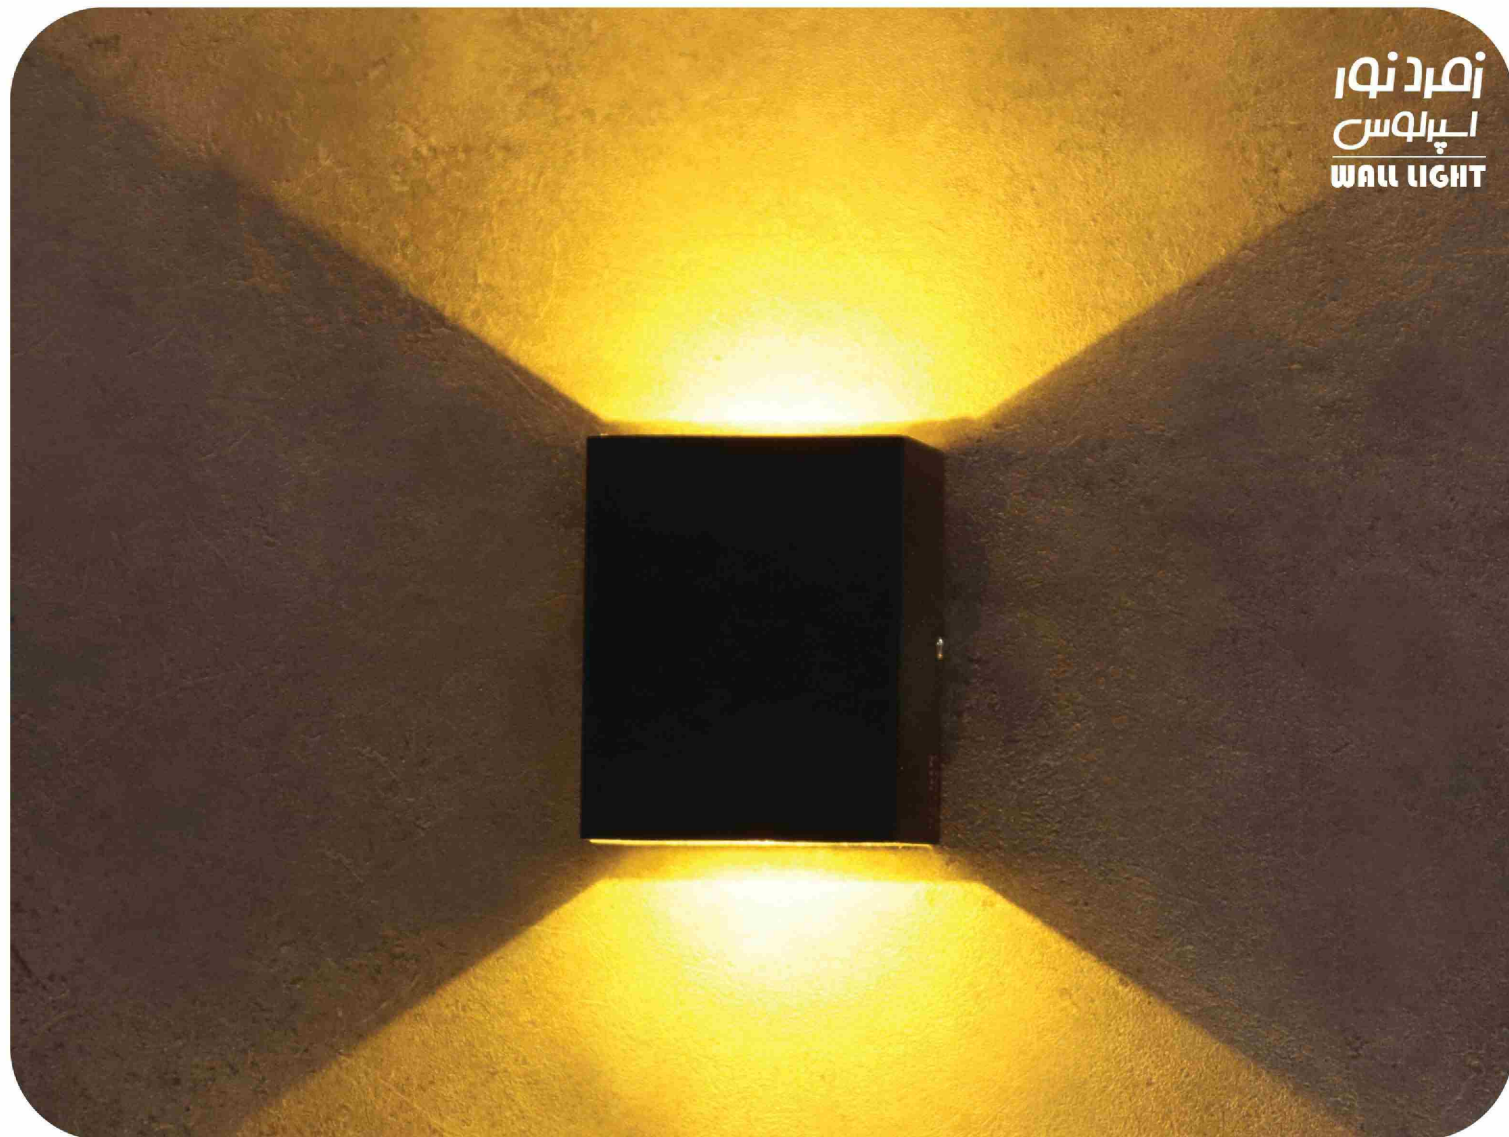

ZNE.W.123-1:40PCS




ZNE.W.123-2:30PCS




جدول مشخصات محصول

123 - 1 . 2	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
CREE	نوع لامپ
3-6w	توان مصرفی
ADC12	جنس محصول
مشکی، سفید، گرمی، طلوسی سیلور، طلایی، رزگلد، برآش	رنگ محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC12v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI>83	شاخص نمود رنگی



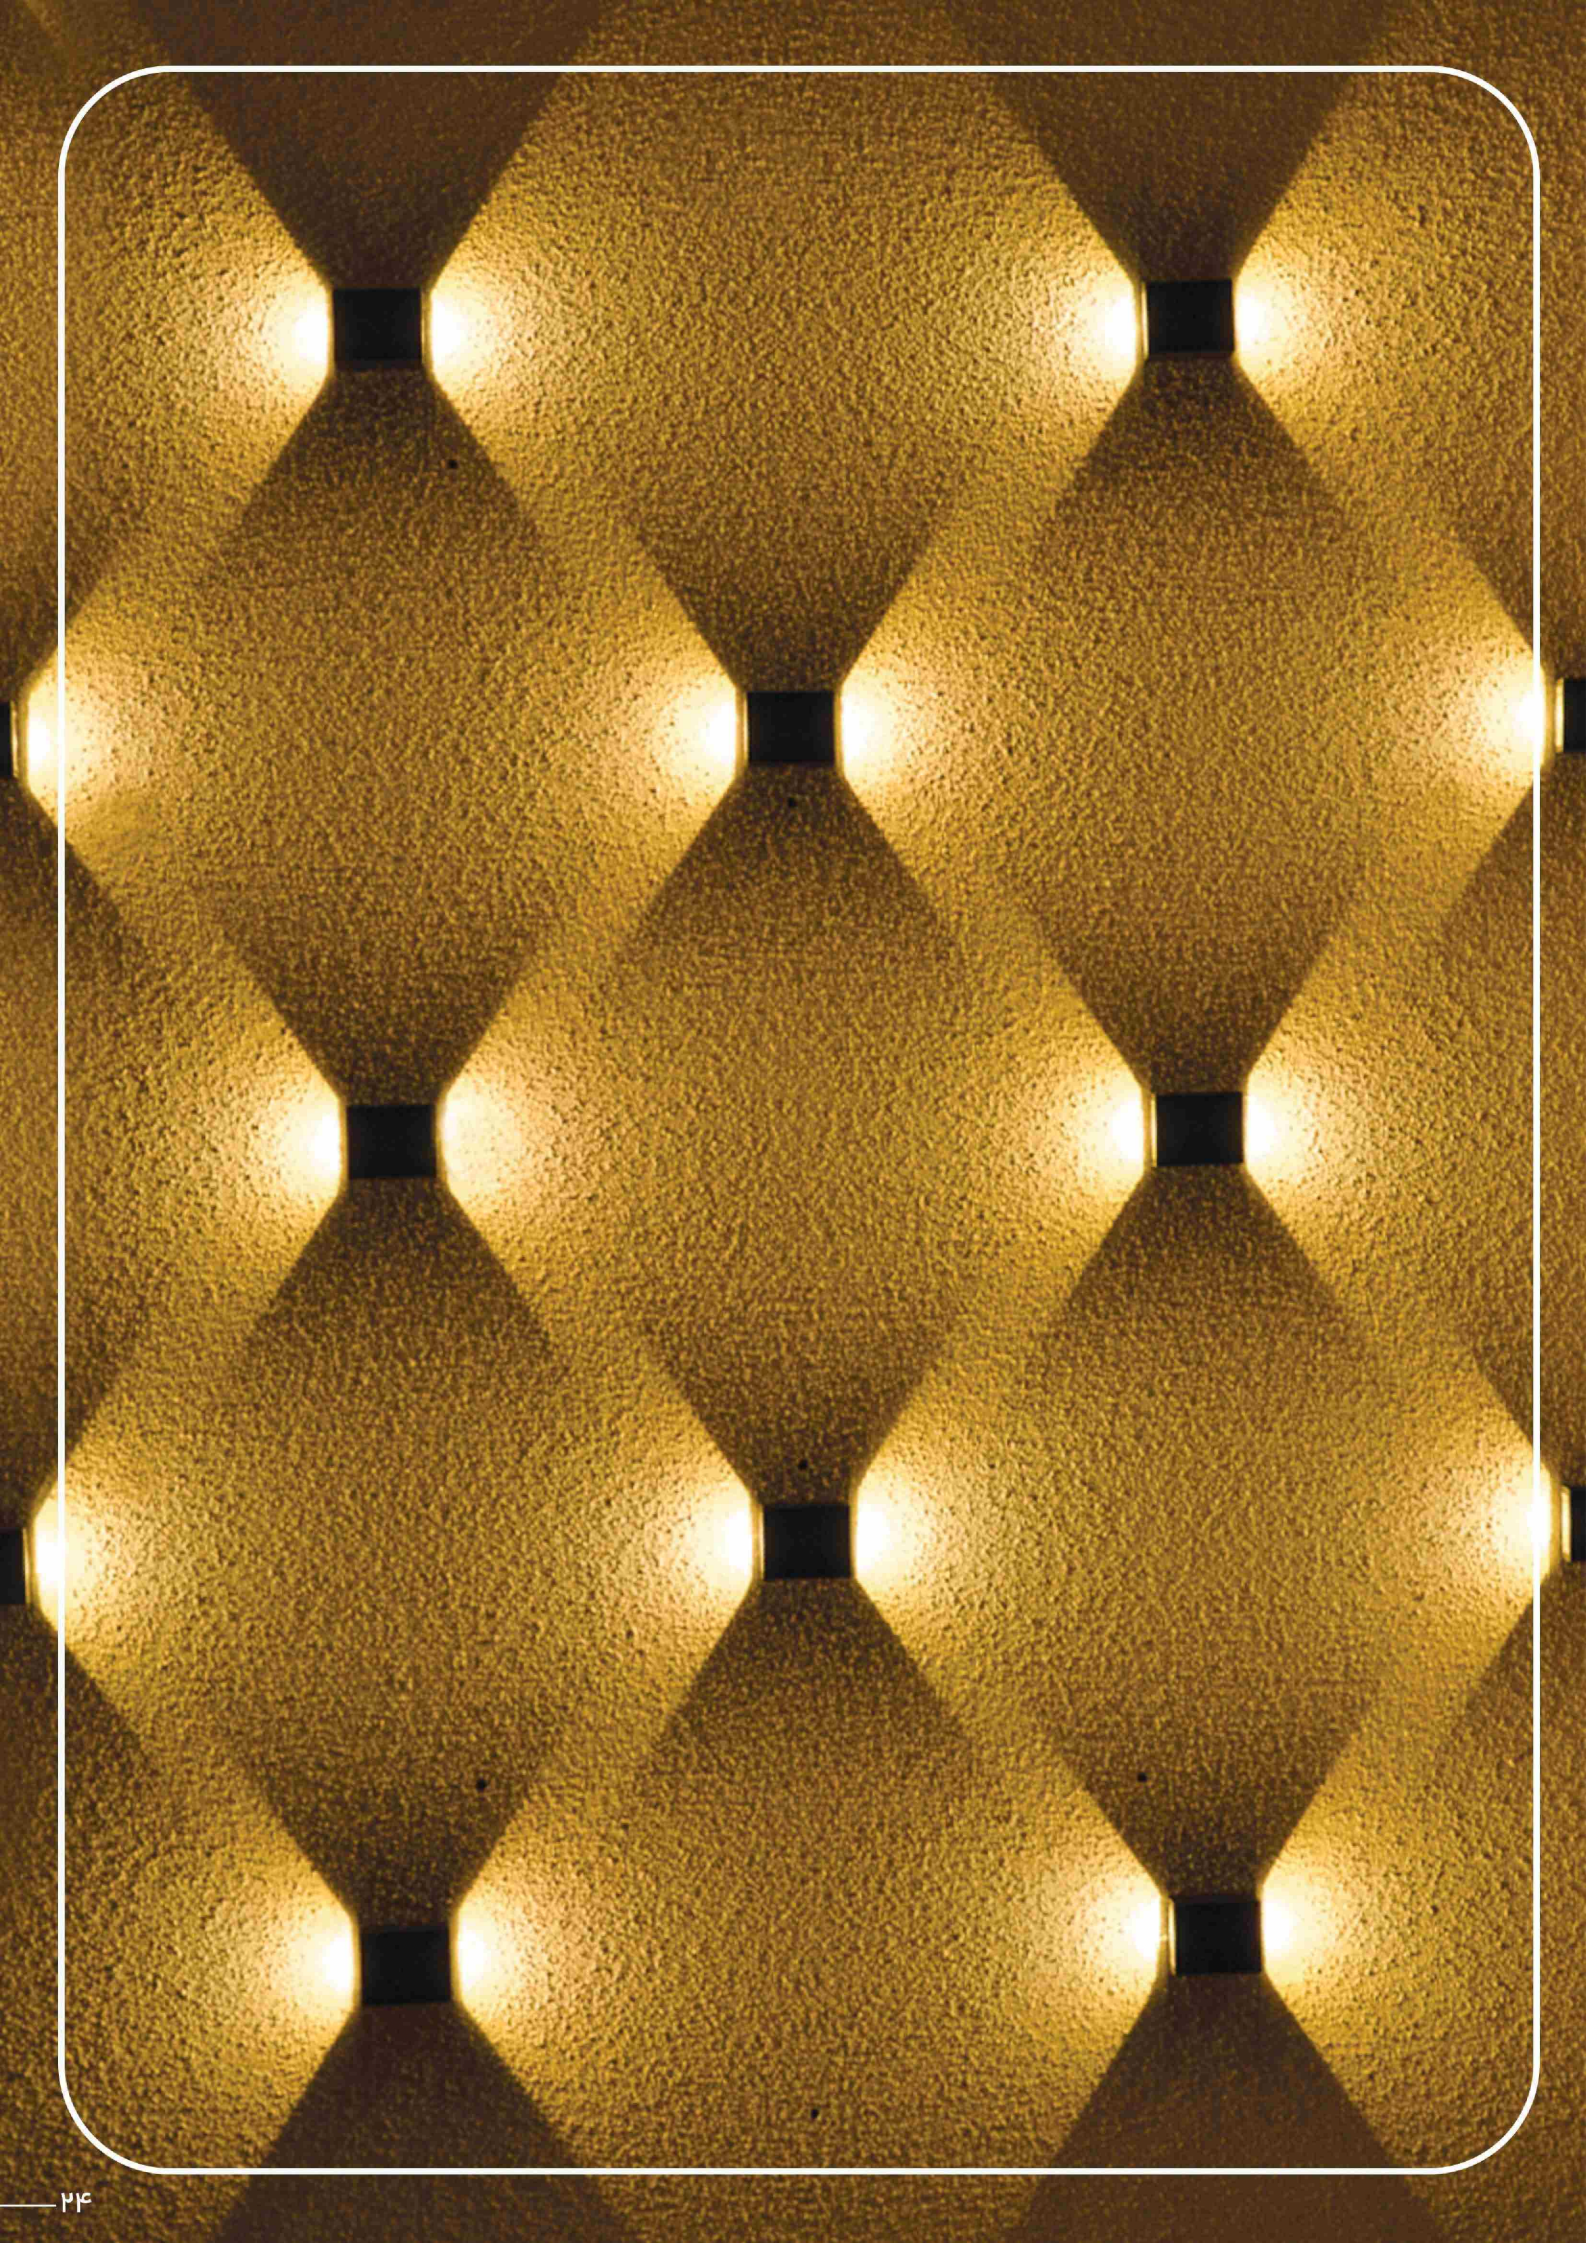

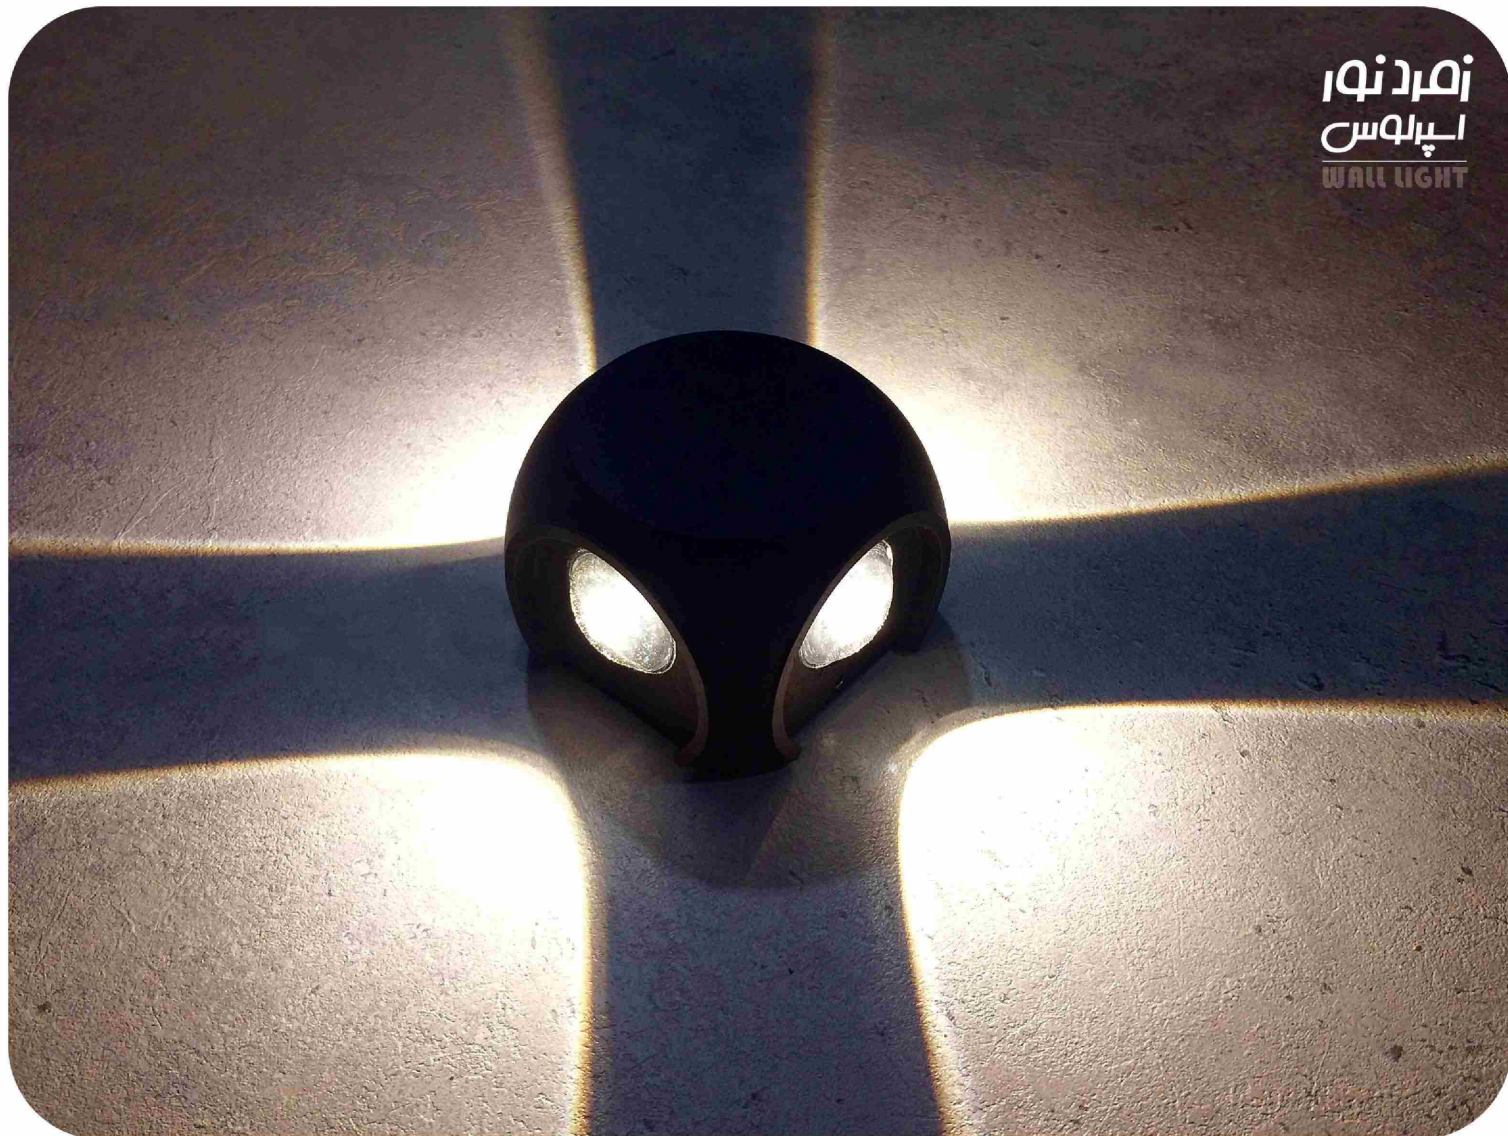

ZNE.W.124-4LG:20PCS



جدول مشخصات محصول

124-4LG	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
CREE	نوع لامپ
10 w	توان مصرفی
57°	لنز محدب
ADC12	جنس محصول
مشکی، سفید، کرمی، طوسی سیلور، طلایی، رزگلد، پراش	رنگ محصول
D70 * H50	اندازه محصول
I P 65	درجه حفاظت
DC12 v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI>83	شاخص نمود رنگی





ZNE.W.125:45PCS



ZNE.W.126:40PCS



ZNE.W.127:20PCS



ZNE.W.174:20PCS.IP54




جدول مشخصات محصول

125-126-127	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
GU10	نوع سرپیچ (سهولت در نصب)
ADC12 - ABS	جنس محصول
مشکی، سفید، گرمی، طلوسی سیلور، طلایی، رزگلد، برآش	رنگ محصول
متحرک به صورت دستی	حالت چراغ






ZNE.W.129:40PCS




ZNE.W.128:45PCS




جدول مشخصات محصول

128-129	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
هالوژن	نوع لامپ
GU10	نوع سرپیچ (سهولت در نصب)
ADC12	جنس محصول
مشکی، سفید، گرمی، طلوسی سیلور، طلایی، رزگلد، برآش	رنگ محصول
متحرک (به صورت دستی)	زاویه نوردهی



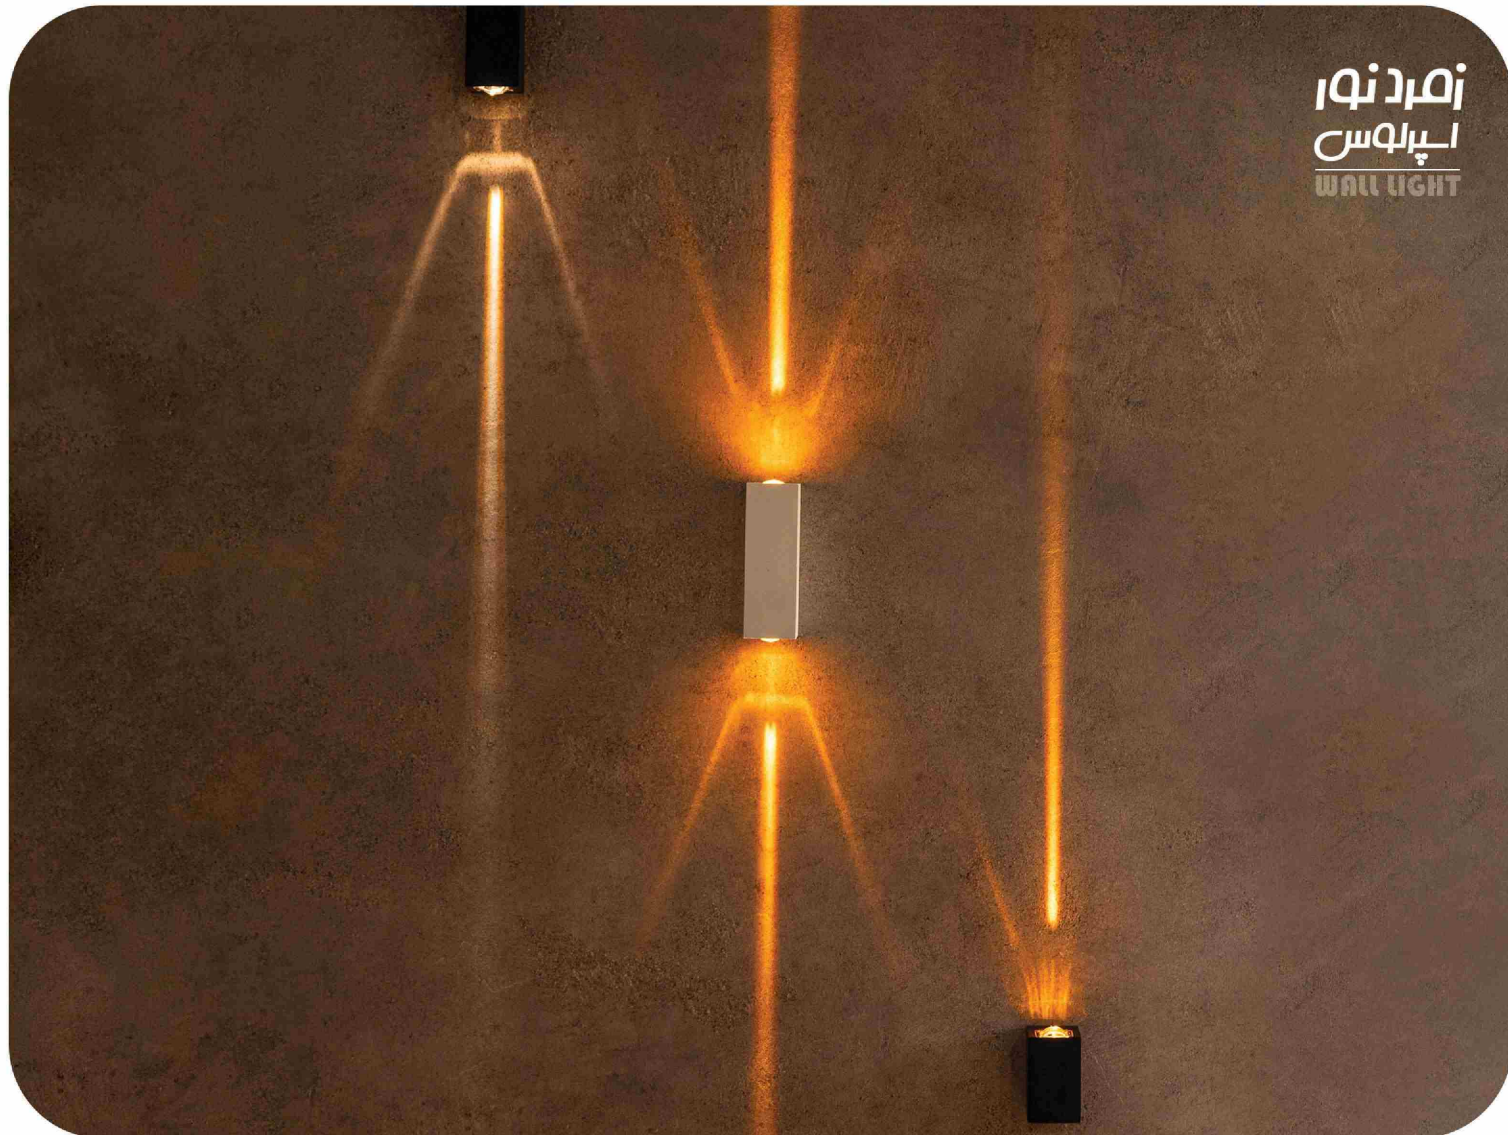

ZNE.W.130:40PCS



ZNE.W.131:20PCS




جدول مشخصات محصول

130 - 131	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
CREE	نوع لامپ
2.5 / 5 w	توان مصرفی
ADC12	جنس محصول
مشکی، سفید، کرمی، طوسی سیلور، طلایی، رزگلد پراش	رنگ محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC12v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI>83	شاخص نمود رنگی






ZNE.W.137:10PCS

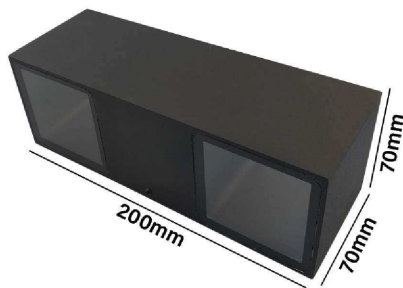

ZNE.W.136:16PCS



جدول مشخصات محصول


136-137	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
COB	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
7-14 w	توان مصرفی
ADC12	جنس محصول
مشکی، سفید، کرمی، طلوسی سیلور، طلایی، رزگلد، برآش	رنگ محصول
IP 54	درجه حفاظت
DC12v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI>83	شاخص نمود رنگی








ZNE.W.146-1:40PCS




ZNE.W.146-2:40PCS




جدول مشخصات محصول

146	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
CREE	نوع لامپ
3-6 w	توان مصرفی
57°	لنز محدب
ADC12	جنس محصول
مشکی، سفید، کرمی، طوسی سیلور، طلایی، رزگلد، براس	رنگ محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC12v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI>80	شاخص نمود رنگی



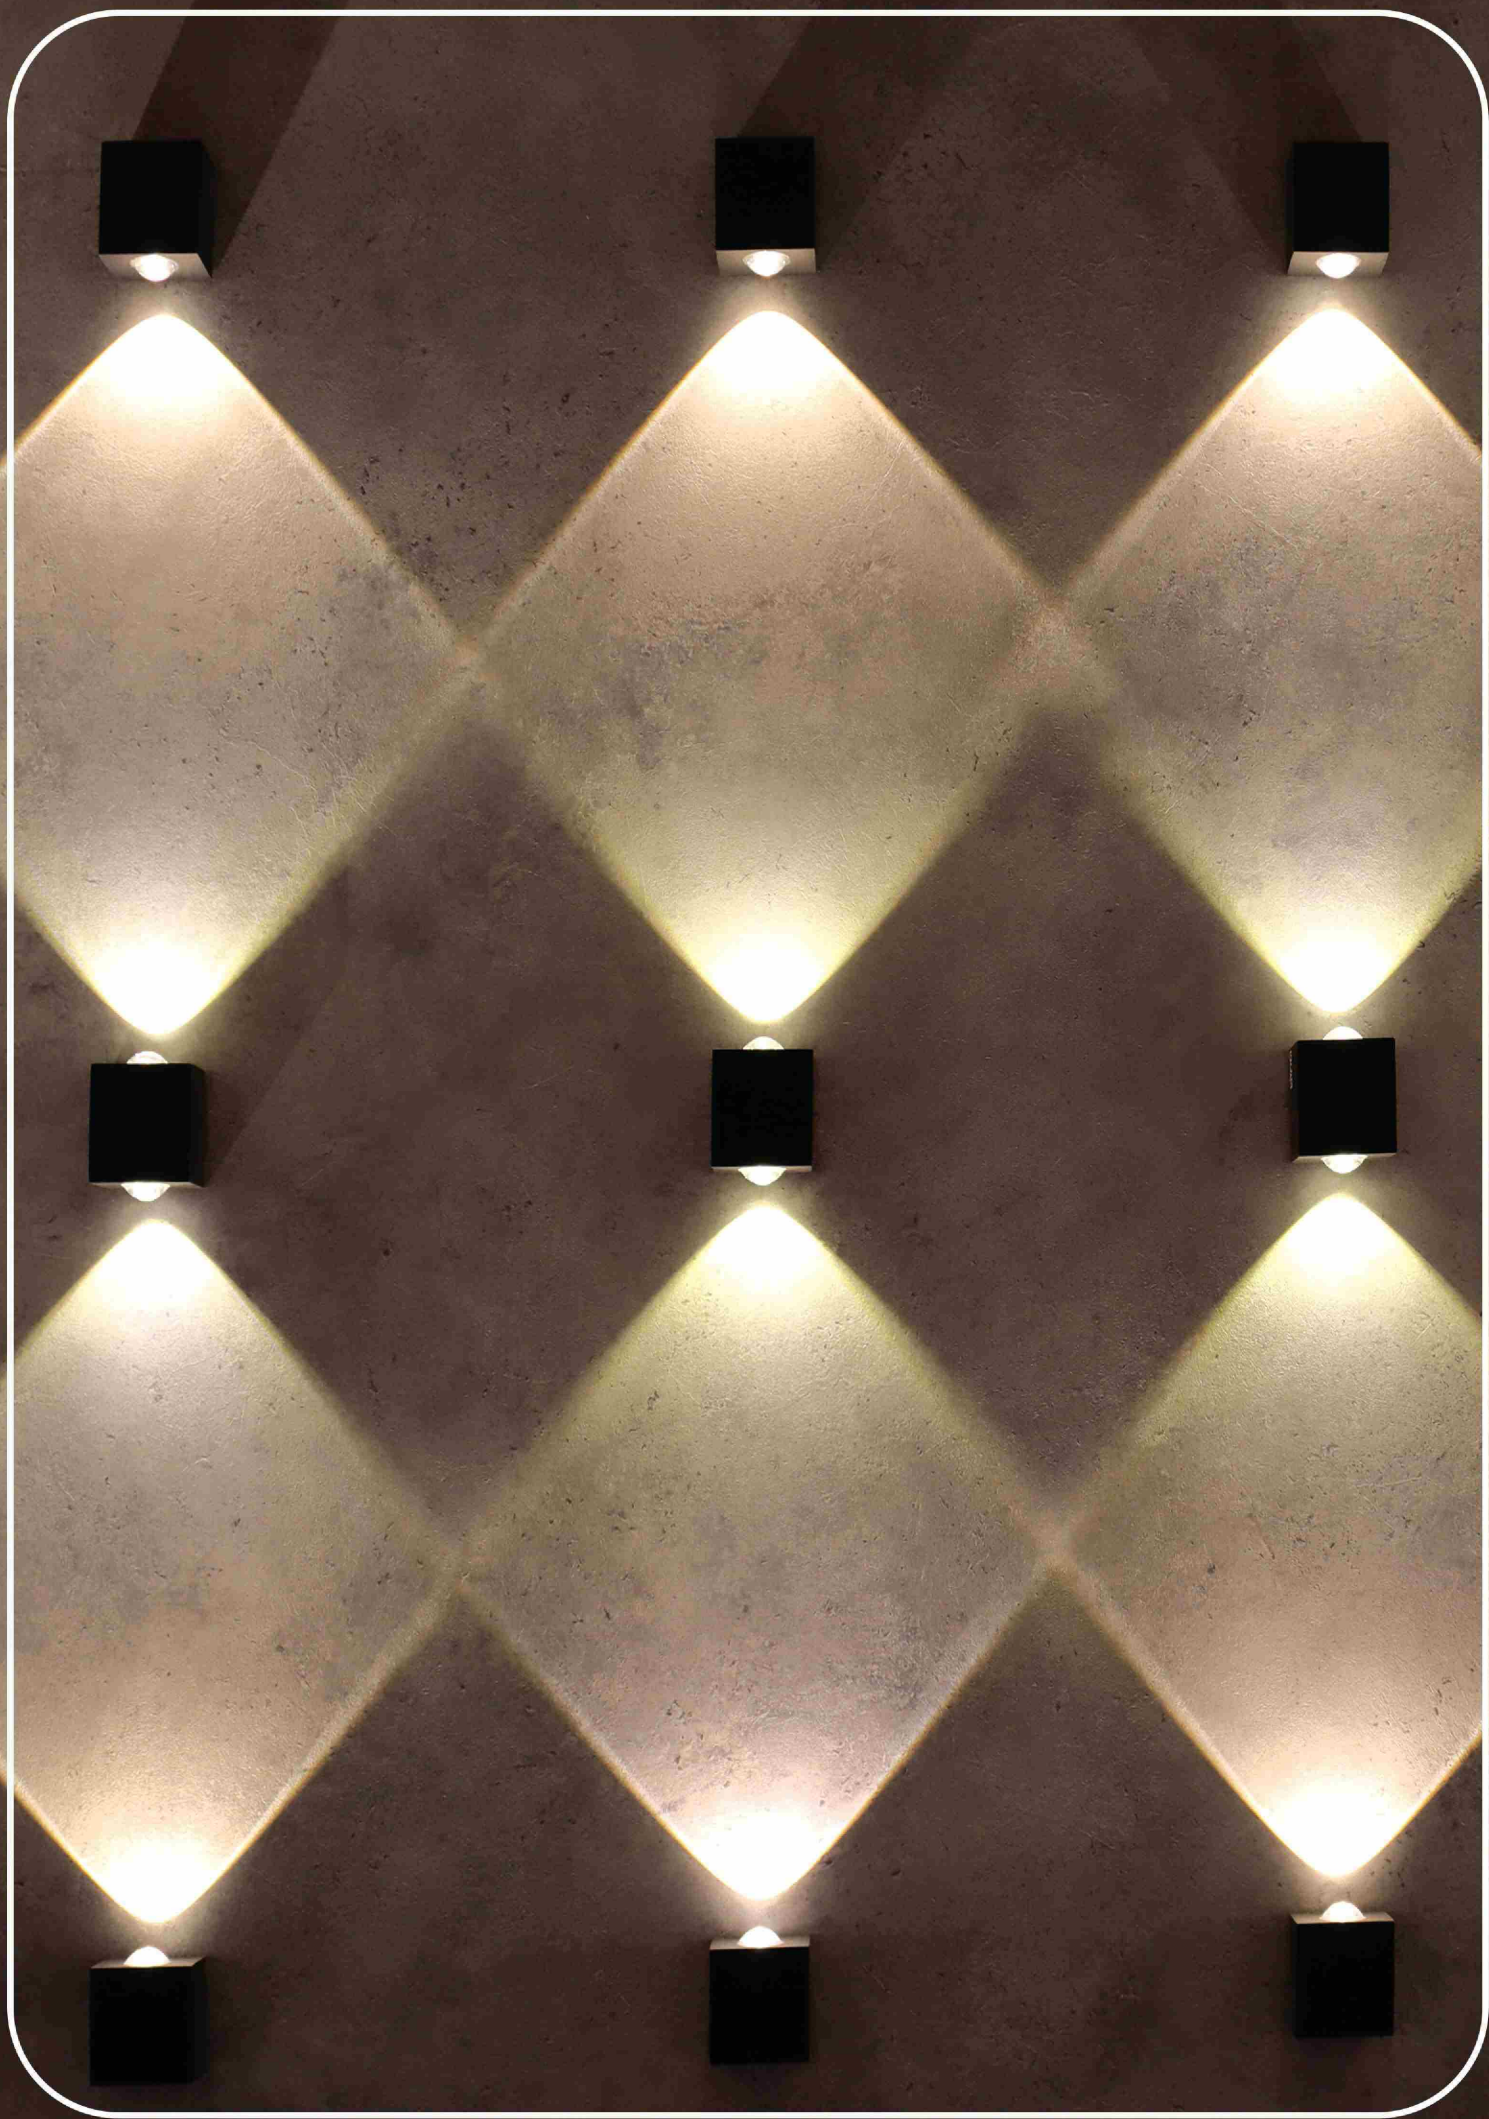

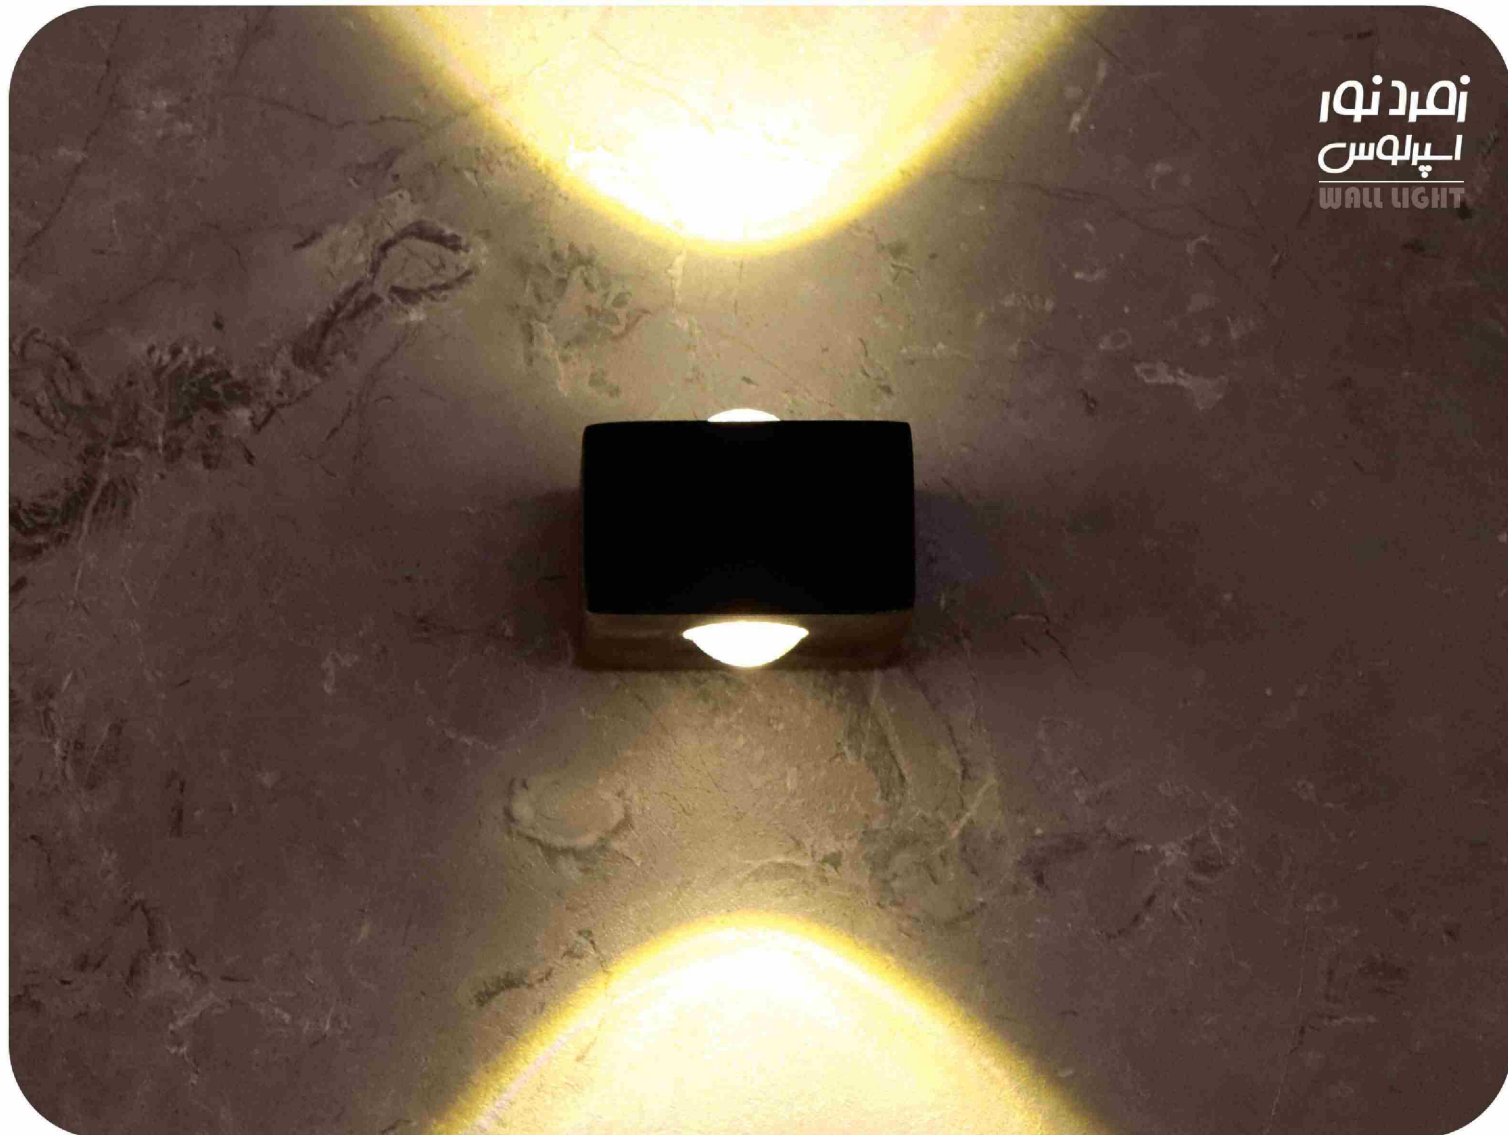

ZNE.W.147:16PCS




جدول مشخصات محصول

147	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
COB	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
2 * 2.5 w	توان مصرفی
57°	لنز محدب
ADC 12	جنس محصول
مشکی، سفید، گرمی، طوسی سیلور، طلایی، رزگلد، برآش	رنگ محصول
L80* W75 * H60	اندازه محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC12 V	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI > 83	شاخص نمود رنگی





ZNE.W.148:64PCS

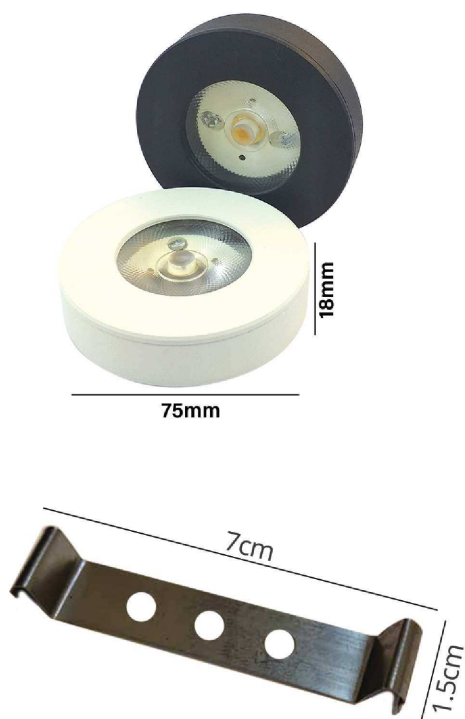


سهلوت در نصب
جنس ساپورت فنر استیل


جدول مشخصات محصول

148	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
DOB	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
3 w	توان مصرفی
90°	لنز محدب
ADC12	جنس محصول
مشکی، سفید، کرمی، طوسی سیلور، طلایی، رزگلد، پراش	رنگ محصول
DC12v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI>83	شاخص نمود رنگی



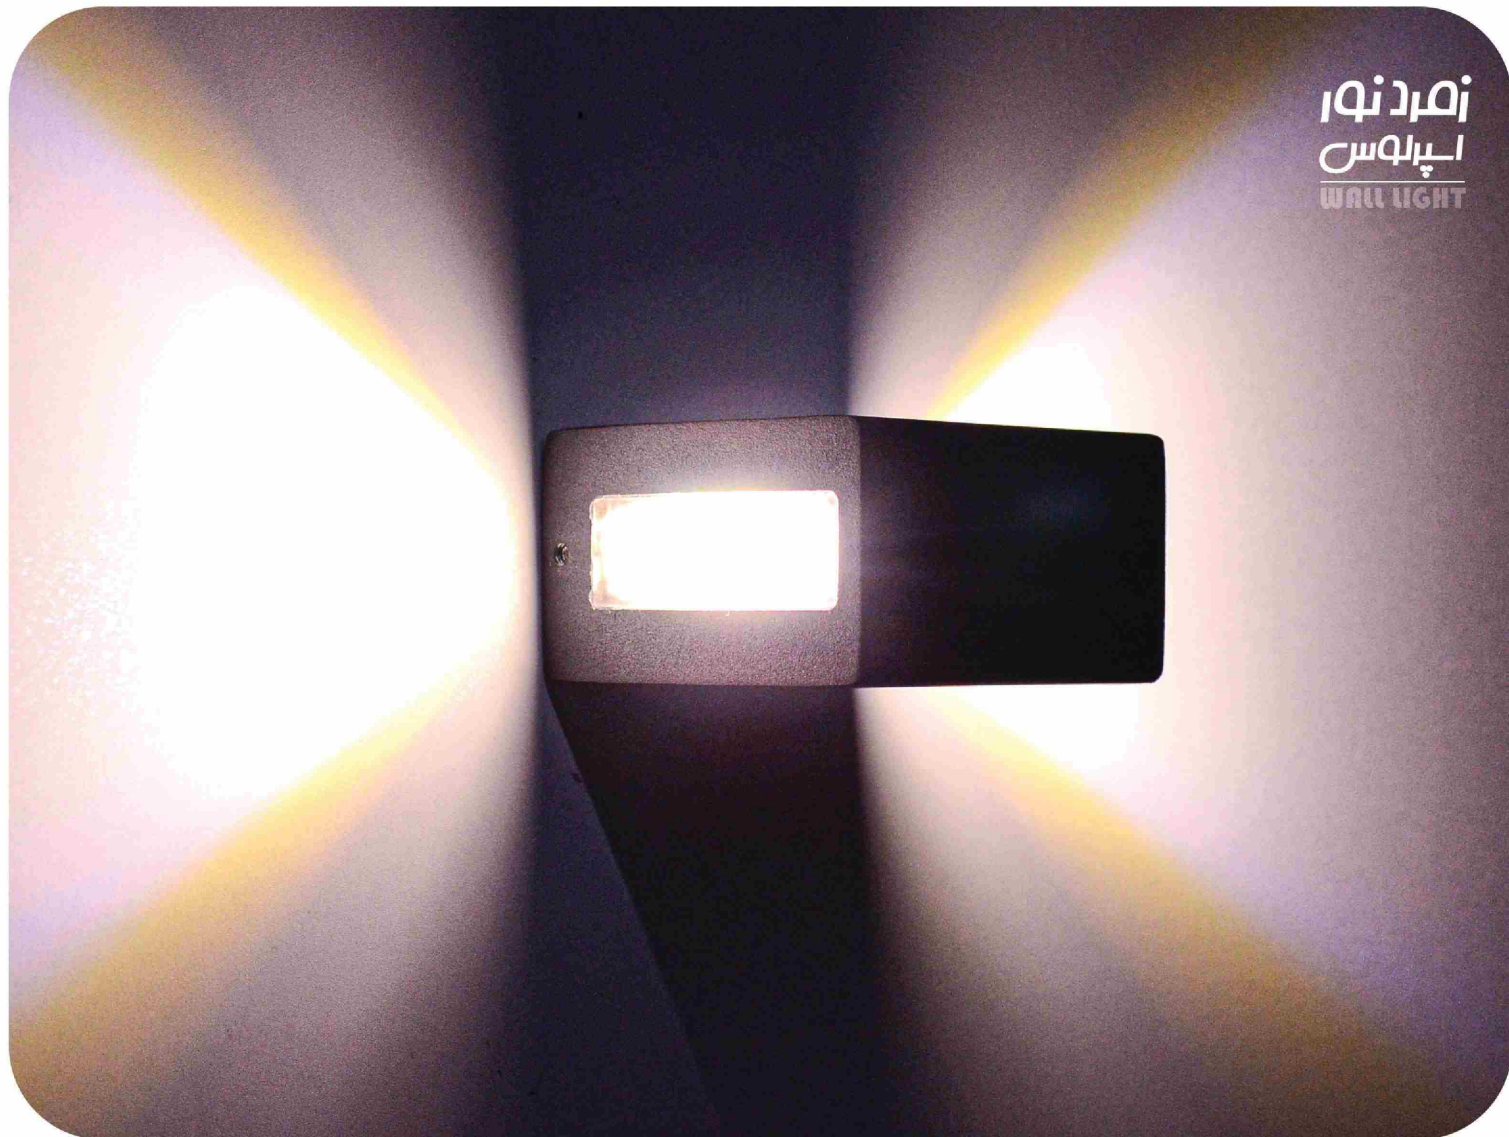

ZNE.W.149:30PCS

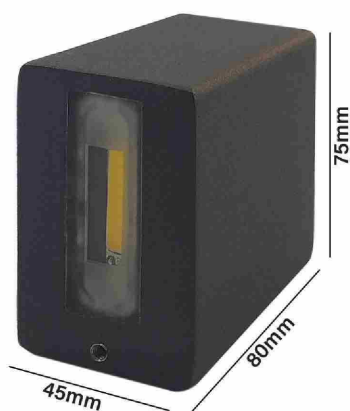

جدول مشخصات محصول

149	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
COB	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
3-6 w	توان مصرفی
Aluminium	جنس محصول
مشکی، سفید، کرمی، طلوسی سیلور، طلایی، زنگلد، براس	رنگ محصول
IP65	درجه حفاظت
L80 * W45 * H75	اندازه محصول
CRI>83	شاخص نمود رنگی
DC 12 V	ولتاژ ورودی (قابل تولید)






ZNE.W.150:20PCS



جدول مشخصات محصول

150	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
SMD	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
6 w	توان مصرفی
Aluminium	جنس محصول
مشکی، سفید، کرمی، طلوسی سیلور، طلایی، رزگلد، برآش	رنگ محصول
D135 * H100	اندازه محصول
CRI>83	شاخص نمود رنگی
DC 12 v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)



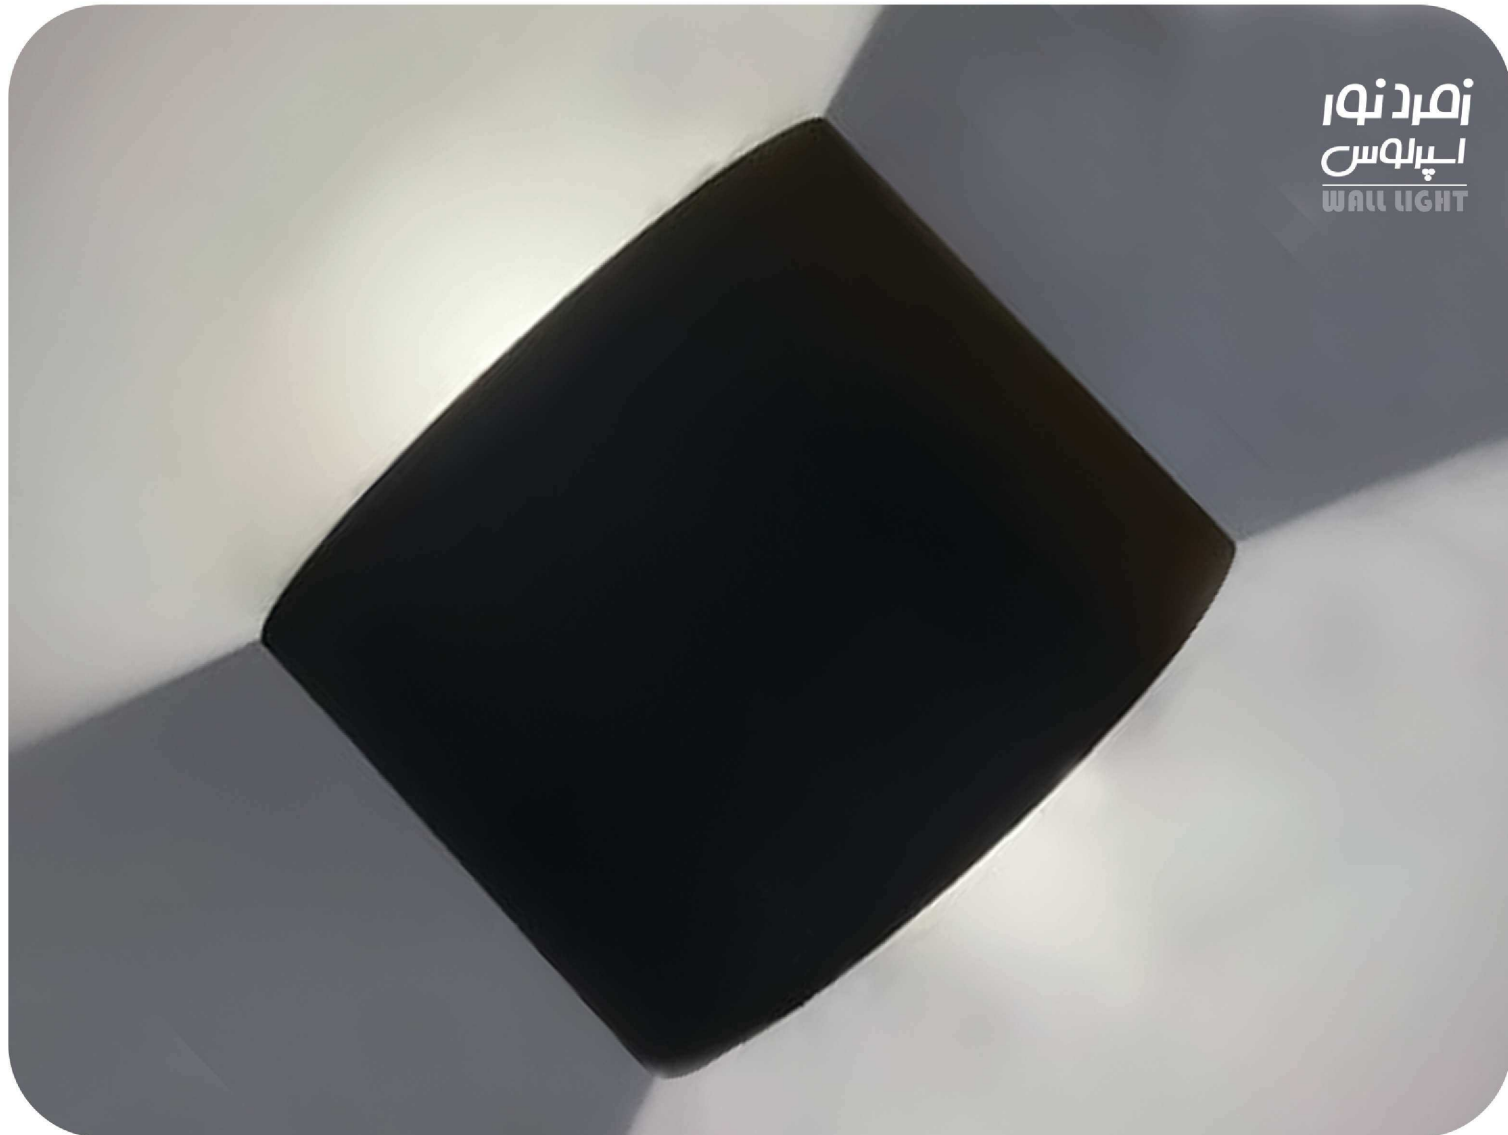

ZNE.W.151:20PCS



جدول مشخصات محصول

151	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
SMD - Multi-color	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
12 w	توان مصرفی
ADC12	جنس محصول
مشکی، سفید، کرمی، طلوسی سیلور، طلایی، زرگلد، براس	رنگ محصول
CRI>83	شاخص نمود رنگی
DC12 v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)






ZNE.W.153:23PCS



ZNE.W.154:28PCS



ZNE.W.155:20PCS



جدول مشخصات محصول

153-154-155	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
CREE	نوع لامپ
5-10-15 w	توان مصرفی
57°	لنز محدب
ADC 12	جنس محصول
مشکی، سفید، کرمی، طلوسی سیلور، طلایی، رزگلد، براس	رنگ محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC 12v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI >80	شاخص نمود رنگی





ZNE.W.156:28PCS



جدول مشخصات محصول

156	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
SMD	نوع لامپ
57°	توان مصرفی
10 w	لنز محدب
ADC 12	جنس محصول
مشکی، سفید، کرمی، طلوسی سیلور، طلایی، رزگلد، براس	رنگ محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC12 v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI>83	شاخص نمود رنگی




ZNE.W.157:28PCS



جدول مشخصات محصول

157	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
CREE	نوع لامپ
5 w	توان مصرفی
57°	لنز محدب
ADC 12	جنس محصول
مشکی، سفید، کرمی، طلوسی سیلور، طلایی، رزگلد، براس	رنگ محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC12 v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI>83	شاخص نمود رنگی



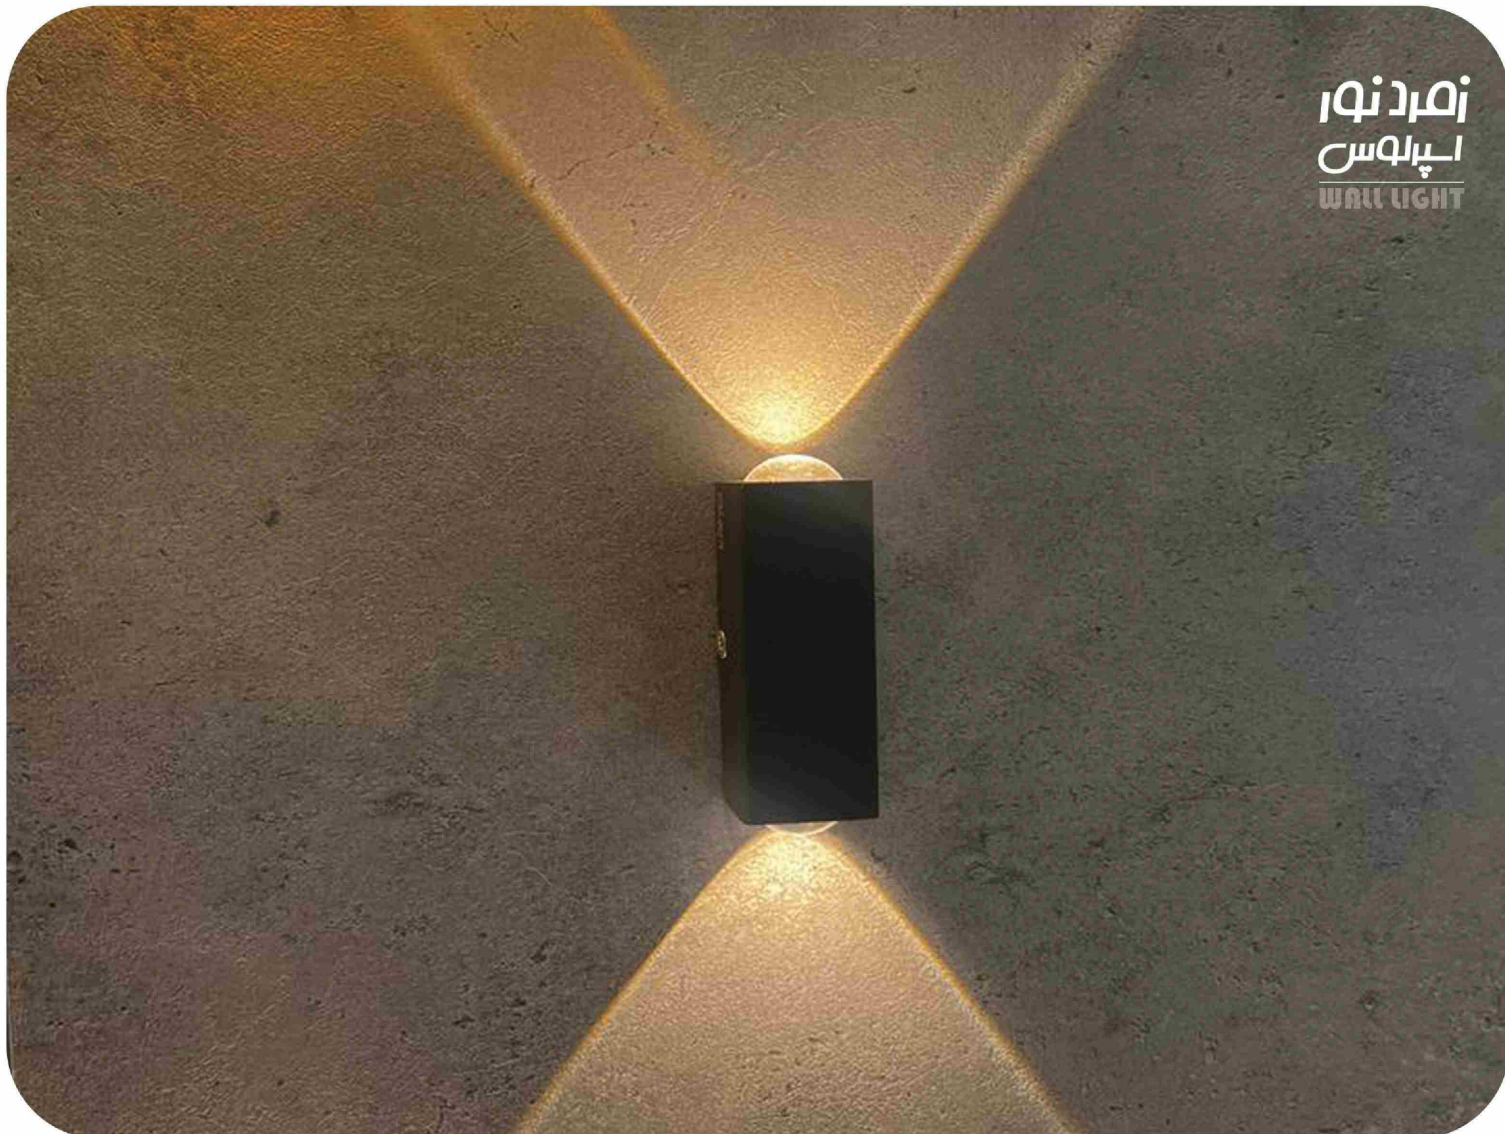


ZNE.W.158-159:23PCS



جدول مشخصات محصول

158-159	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
CREE	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
5w	توان مصرفی
57°	لنز محدب
ADC12	جنس محصول
مشکی، سفید، کرمی، طلوسی سیلور، طلایی، زنگلد برآش	رنگ محصول
IP 44 - 65	درجه حفاظت
DC12v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI>83	شاخص نمود رنگی



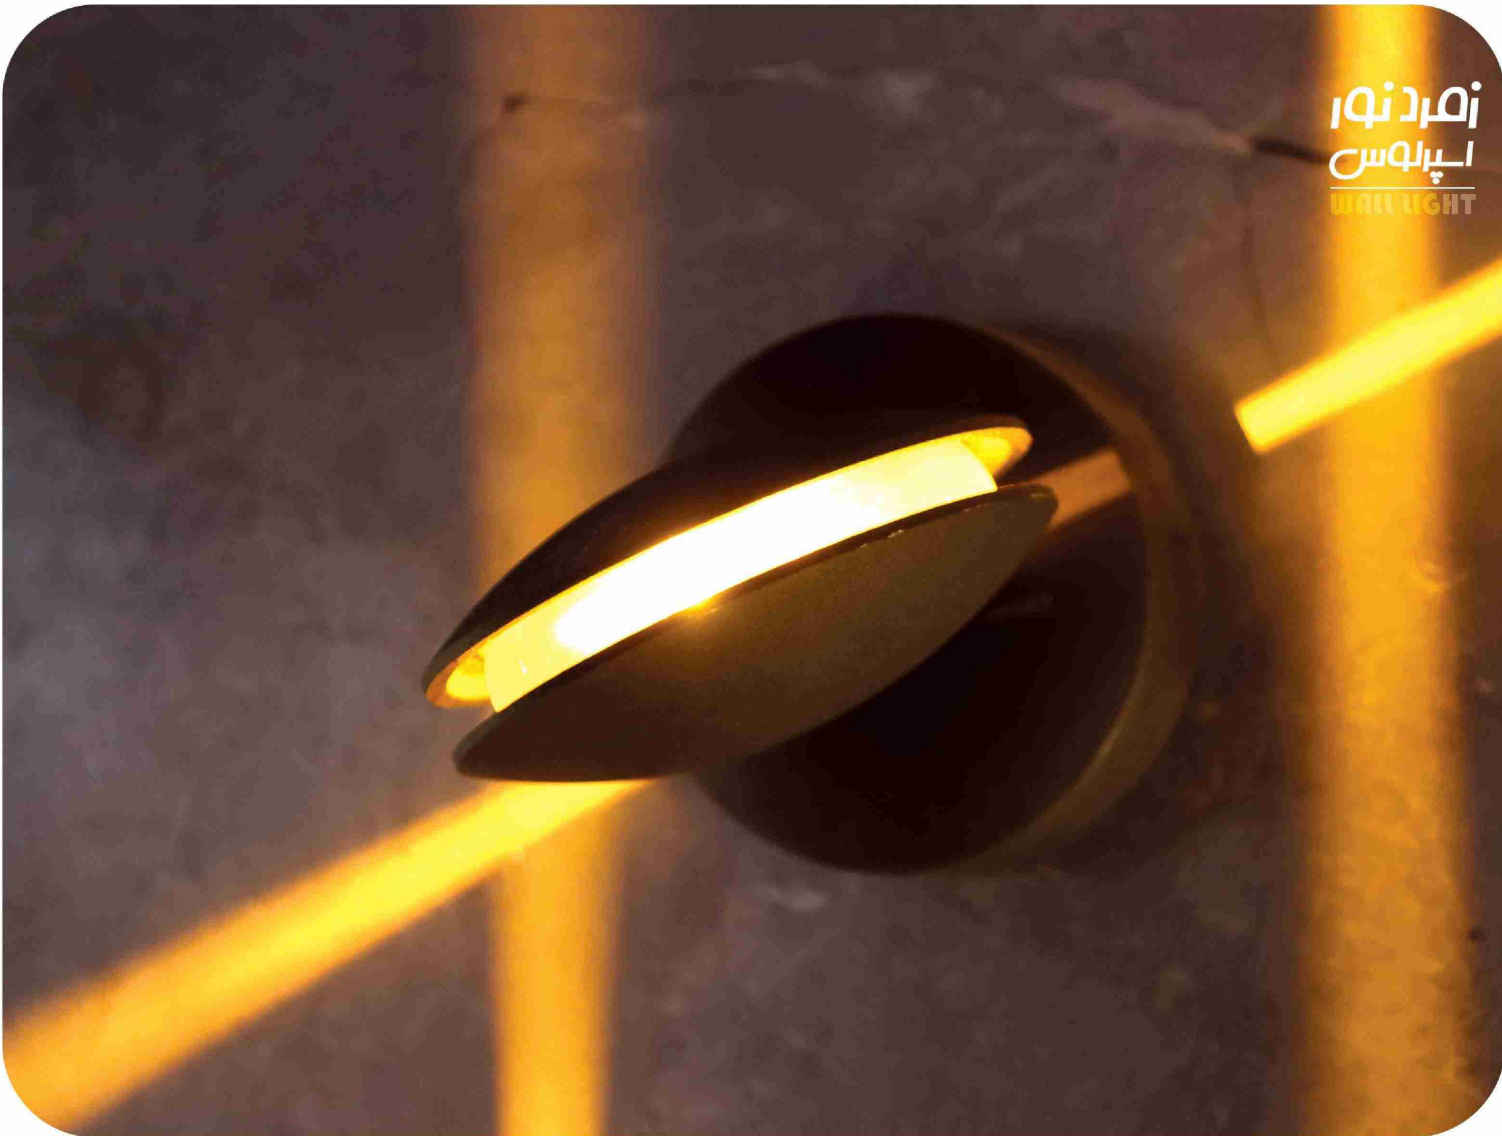

ZNE.W.160:23PCS

ZNE.W.161:20PCS



سپورت برای سهولت در نصب و نورپردازی





مدل رومیزی لمسی (تاچ)

جدول مشخصات محصول


160 - 161	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
CREE - RGB	نوع لامپ
9-15 w	توان مصرفی
ADC 12	جنس محصول
مشکی، سفید، کرمی، طلوسی سیلور، طلایی، رزگلد، براس	رنگ محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC12v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI>83	شاخص نمود رنگی



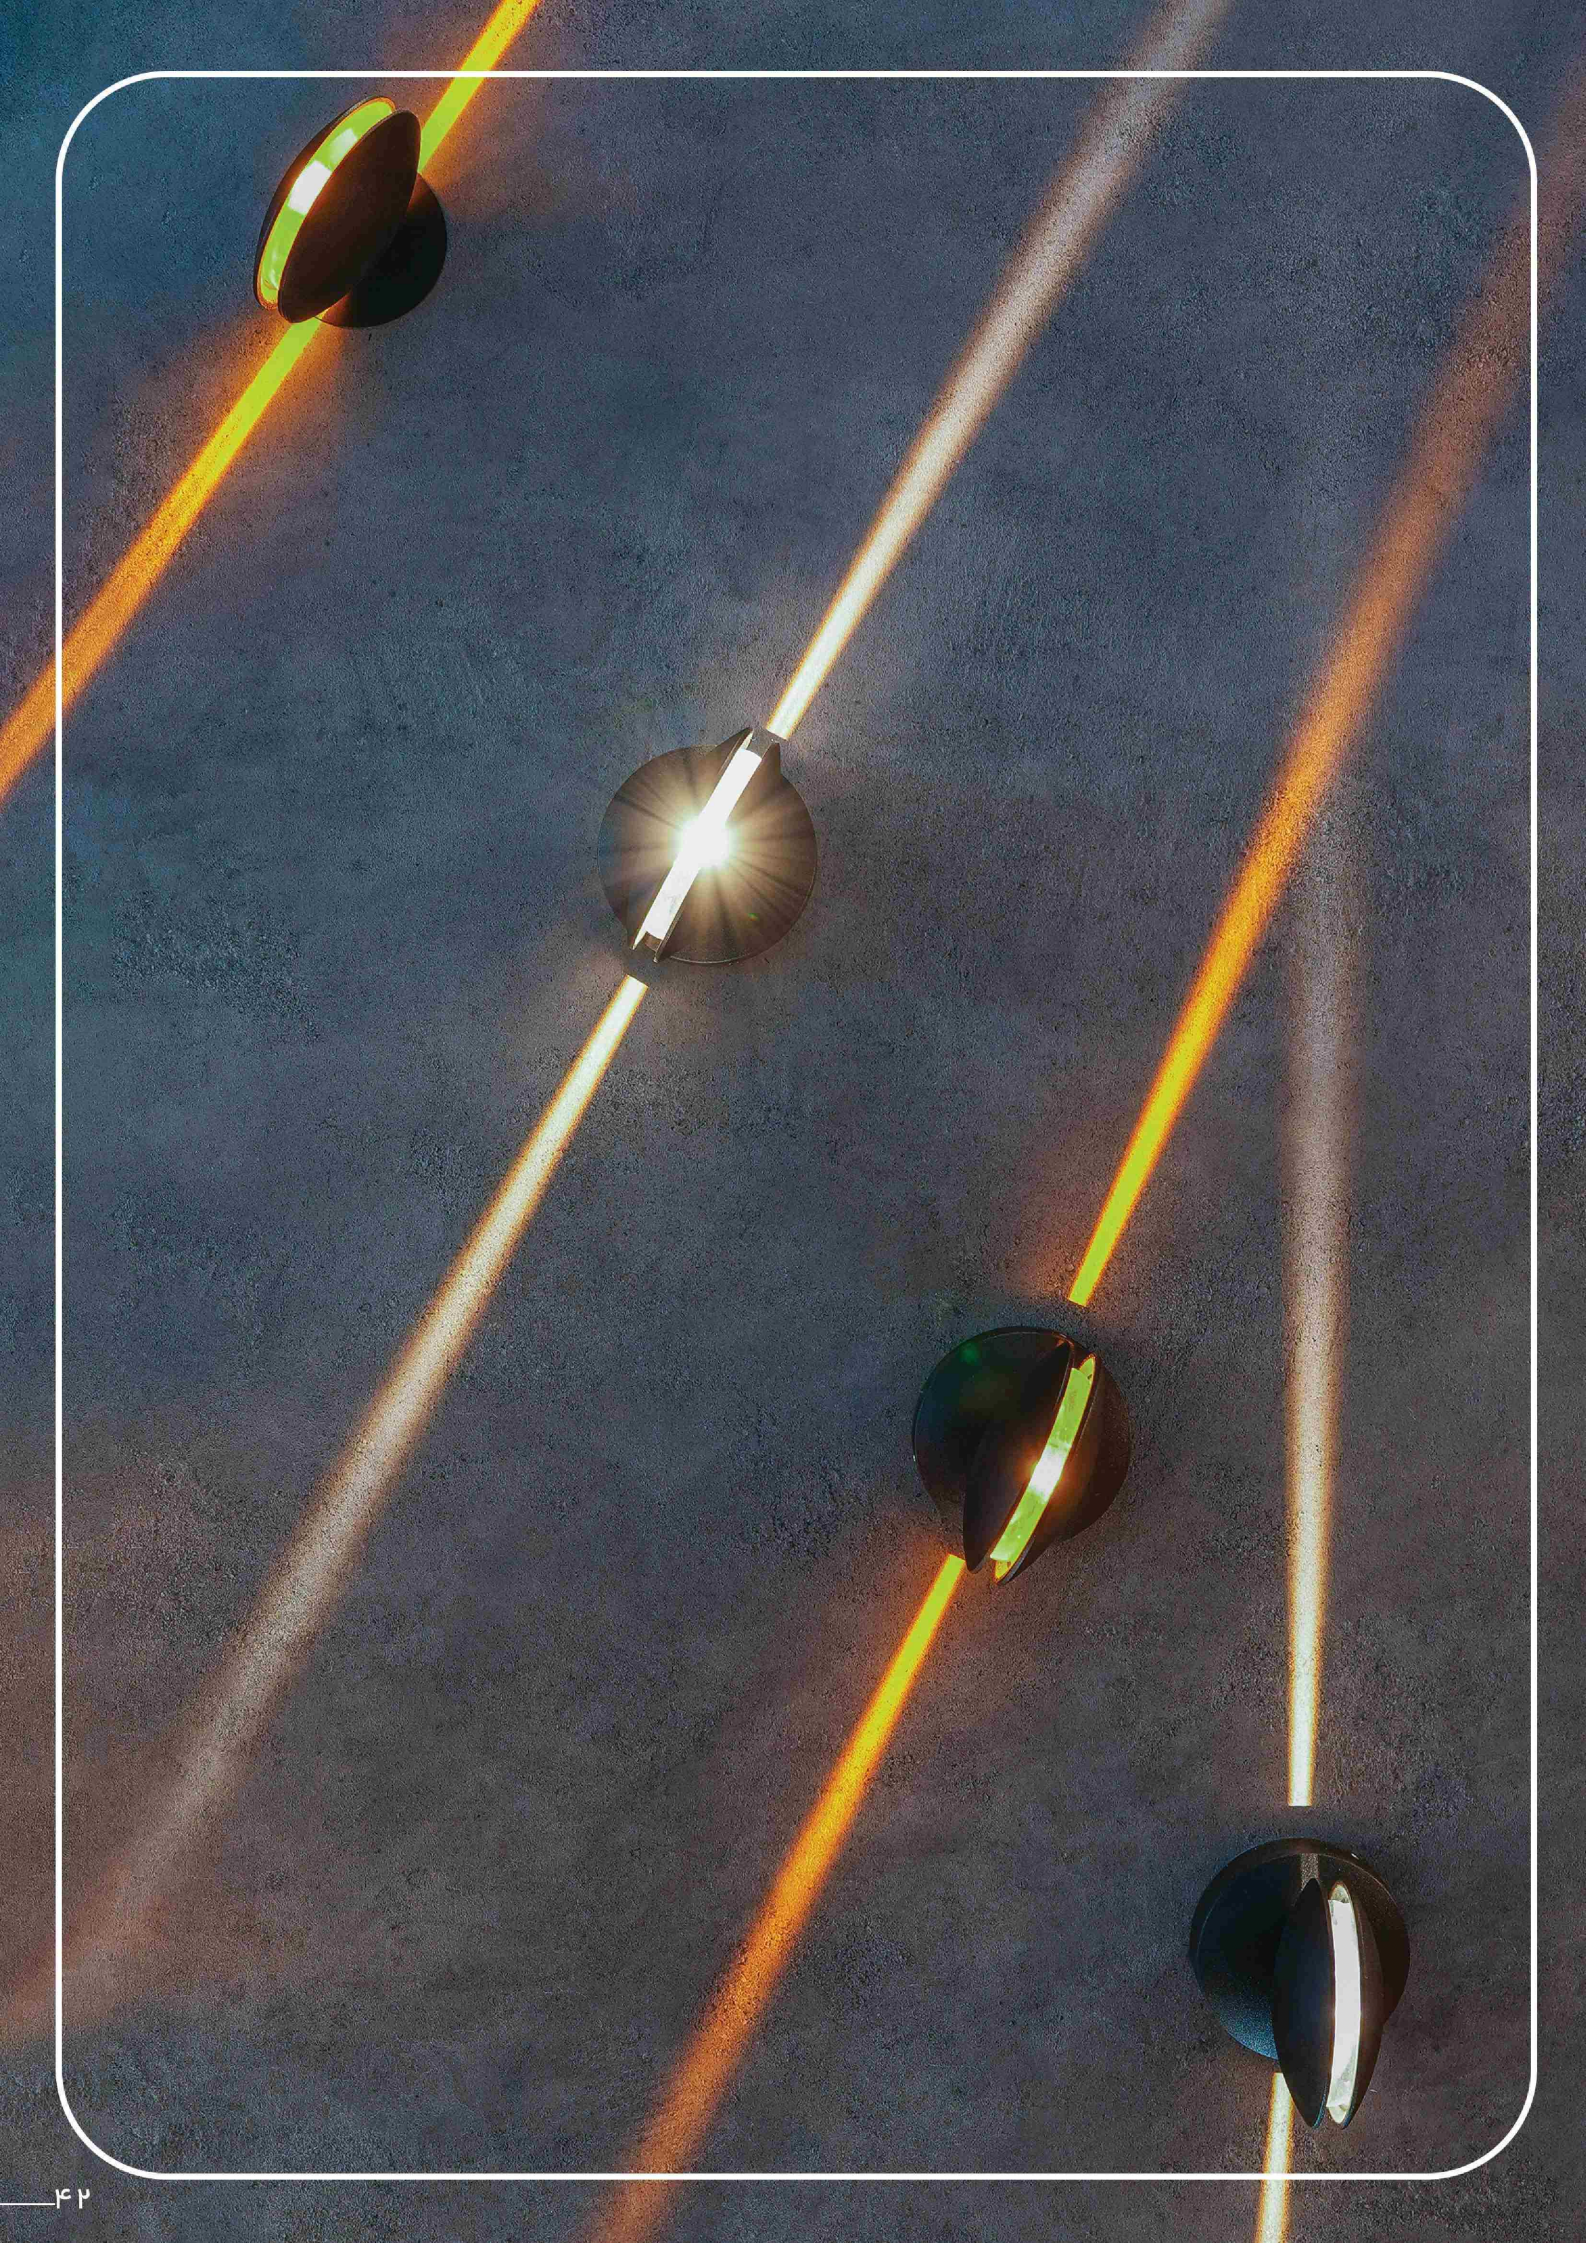


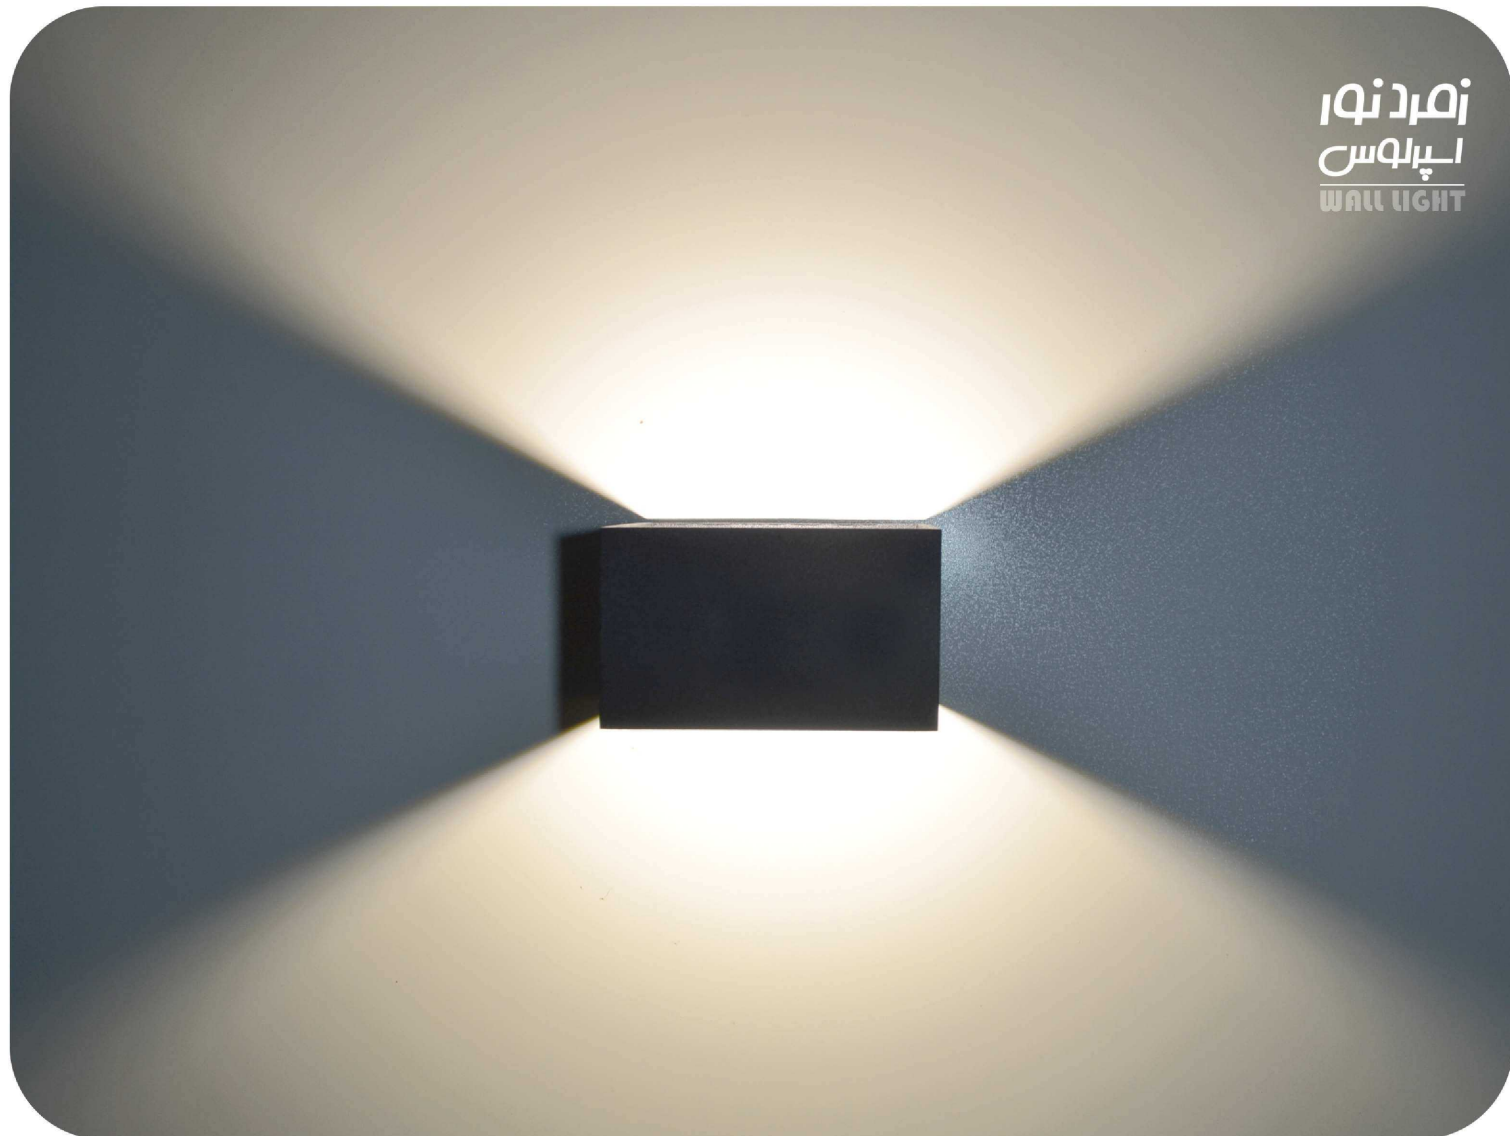


ZNE.W.162:50PCS



ZNE.W.163:20PCS



ZNE.W.164:20PCS




جدول مشخصات محصول

162-163	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
DOB - Multi-color	نوع لامپ
7 - 12 w	توان مصرفی
ADC 12	جنس محصول
مشکی، سفید، کرمی، طلوسی سیلور، طلایی، رزگلد، براس	رنگ محصول
DC12 v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI>80	شاخص نمود رنگی






ZNE.W.167:20PCS

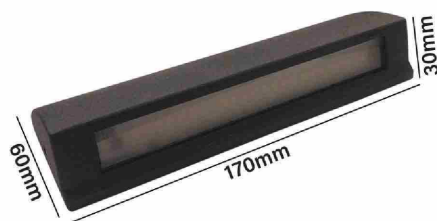


ZNE.W.166:27PCS

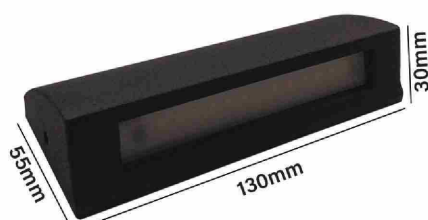


جدول مشخصات محصول

166-167	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
SMD	نوع لامپ
6 - 9 w	توان مصرفی
ADC12	جنس محصول
مشکی، سفید، کرمی، طلوسی سیلور، طلایی، زنگد برآش	رنگ محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC12v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI>80	شاخص نمود رنگی



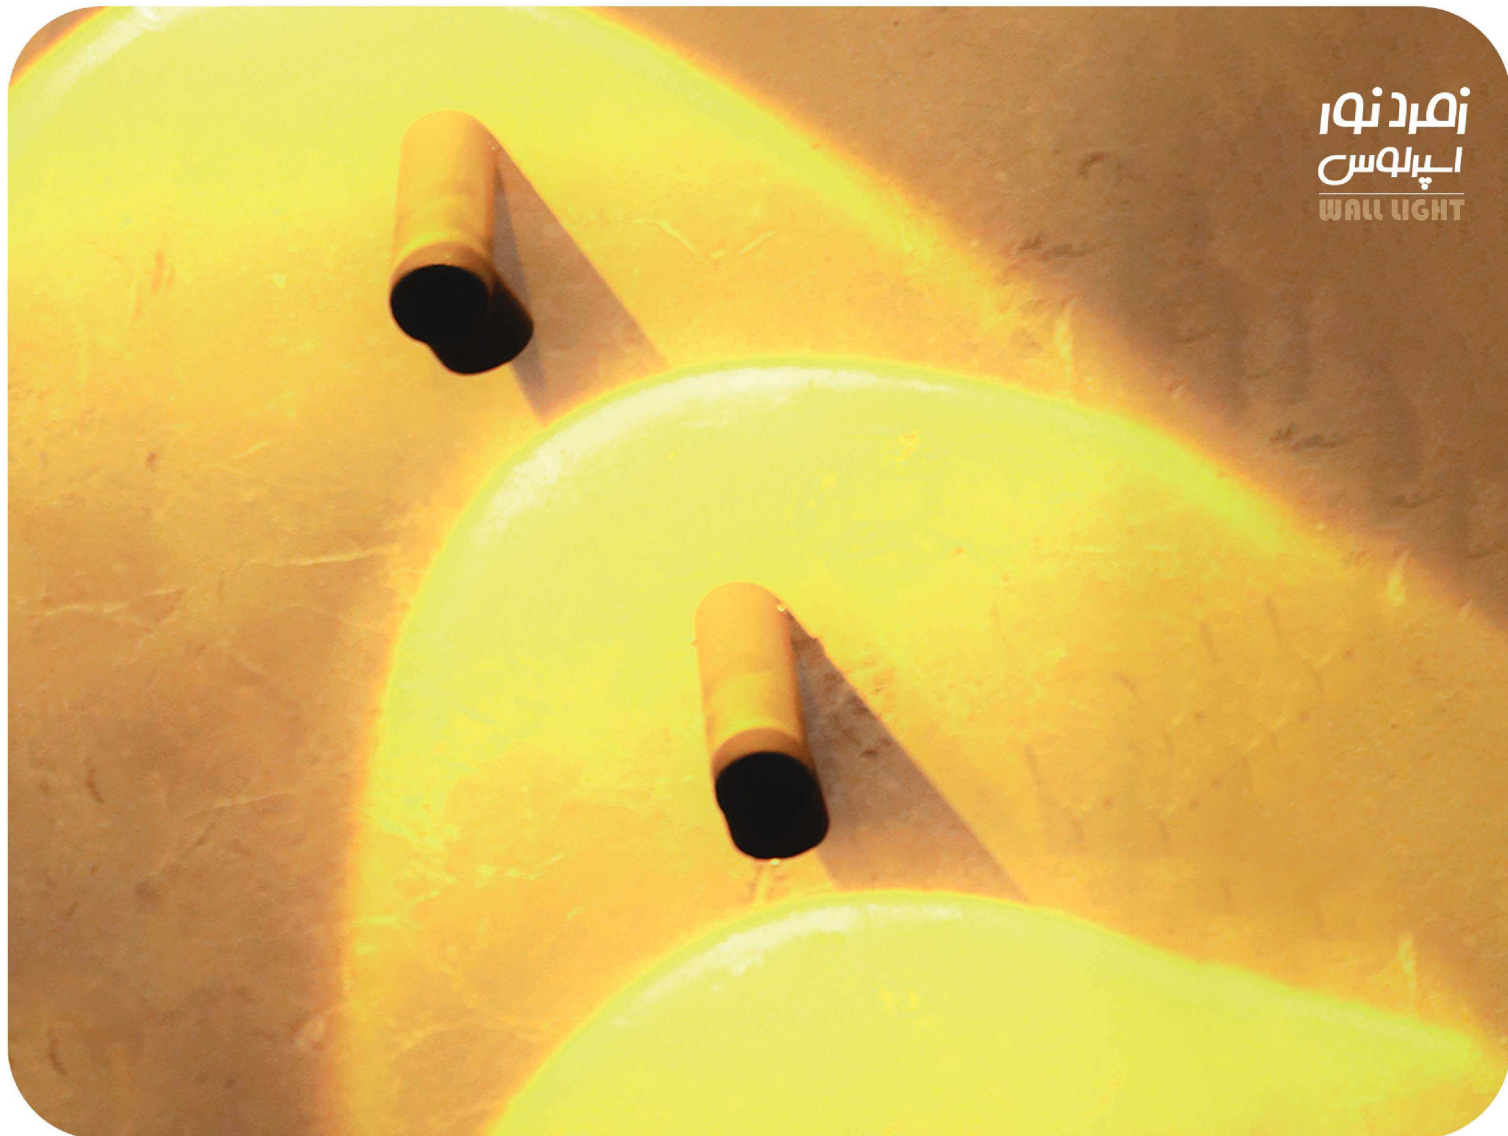

ZNE.W.172:20PCS

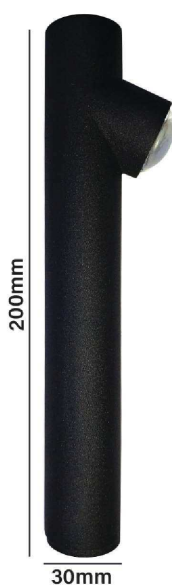

جدول مشخصات محصول


172	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
CREE	نوع لامپ
3 - 5 w	توان مصرفی
57°	لنز محدب
ADC 12	جنس محصول
مشکی، سفید، کرمی، طلوسی سیلور، طلایی، رزگلد، براس	رنگ محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC12 v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI> 80	شاخص نمود رنگی







ZNE.W.175.5w / 175.10w:20PCS



175.5




175.10

جدول مشخصات محصول

175	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
CREE	نوع لامپ
5-10 w	توان مصرفی
30°	لنز محدب
ADC 12	جنس محصول
مشکی، سفید، کرمی، طلوسی سیلور، طلایی، رزگلد، برآش	رنگ محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC12 v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI>80	شاخص نمود رنگی




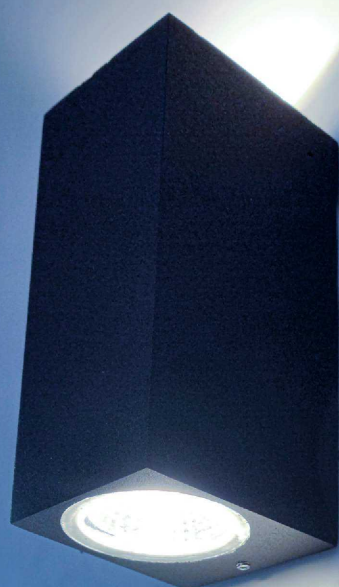

ZNE.W.178.5w / 178.10w:20PCS



178.5

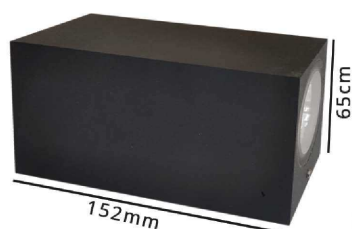

178.10

جدول مشخصات محصول

178	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
CREE	نوع لامپ
5-10 w	توان مصرفی
30°	لنز محدب
ADC 12	جنس محصول
مشکی، سفید، کرمی، طلوسی سیلور، طلایی، رزگلد، براس	رنگ محصول
DC12 v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI>80	شاخص نمود رنگی



چراغ های دفنی

این گروه از چراغها، بصورت توکار در کف زمین یا دیواره ها نصب شده و اصولا مواقعی که هدف نورپردازی از پایین به بالا میباشد ، استفاده می شوند. این چراغها در حالی که باعث خیرگی چشم نمی شوند فضا را نورانی کرده و از گزینه های مناسب نورپردازی در محیط های خارجی از قبیل فضای حیاط ، پارکینگ ، رمپ، فضای لابی و ایستگاههای طبقات ساختمان و ... مورد استفاده قرار میگیرند. چراغهای دفنی در ابعاد و سایز های مختلف و همچنین اشکال هندسی دایره ، چهارگوش و دفنی های جهت دار فرودگاهی ارائه میشوند .



ZNE.G.500/550:50PCS
ZNE.G.650:45PCS

د فنی مدل زحل



درپوش جهت
سهولت در نصب
برای وارد نشدن
سیمان به داخل
محفظه قوطی




LED / COB

جدول مشخصات محصول

500-550-650	کد محصول
AC 220-240v	ولتاژ ورودی
LED / COB	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
1 - 3 W	توان مصرفی
5° - 120°	لنز محصول
ADC 12	جنس محصول
مشکی . طوسی . سیلور	رنگ محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC12-24v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI > 83	شاخص نمود رنگی



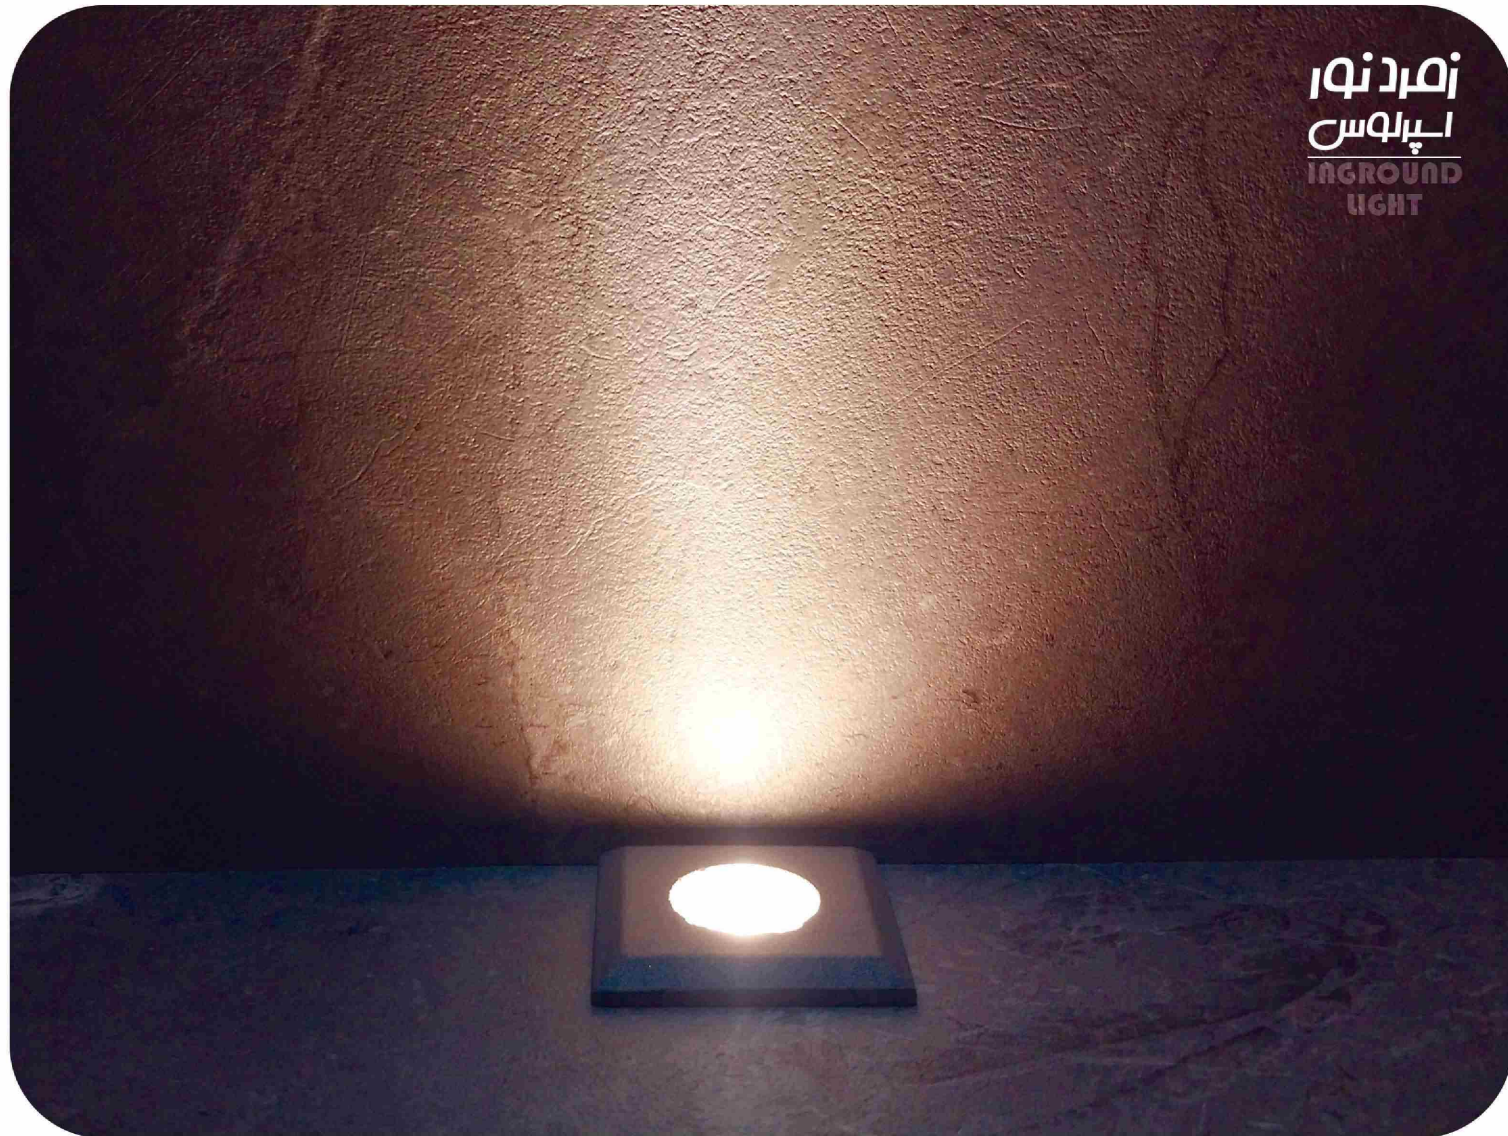

ZNE.G.5050/5555:50PCS
ZNE.G.6565:45PCS

دفنی مدل زحل



درپوش جهت
سهولت در نصب
برای وارد نشدن
سیمان به داخل
محفظه قوطی



45 mm
قوطی معمولی




75 mm
قوطی حرفه ای




جدول مشخصات محصول

5050	کد محصول
AC 220-240v	ولتاژ ورودی
LED / COB / SMD	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
1 - 3 w	توان مصرفی
5° - 120°	لنز محصول
ADC 12	جنس محصول
مشکی . طوسی . سیلور	رنگ محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC12-24v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI > 83	شاخص نمود رنگی



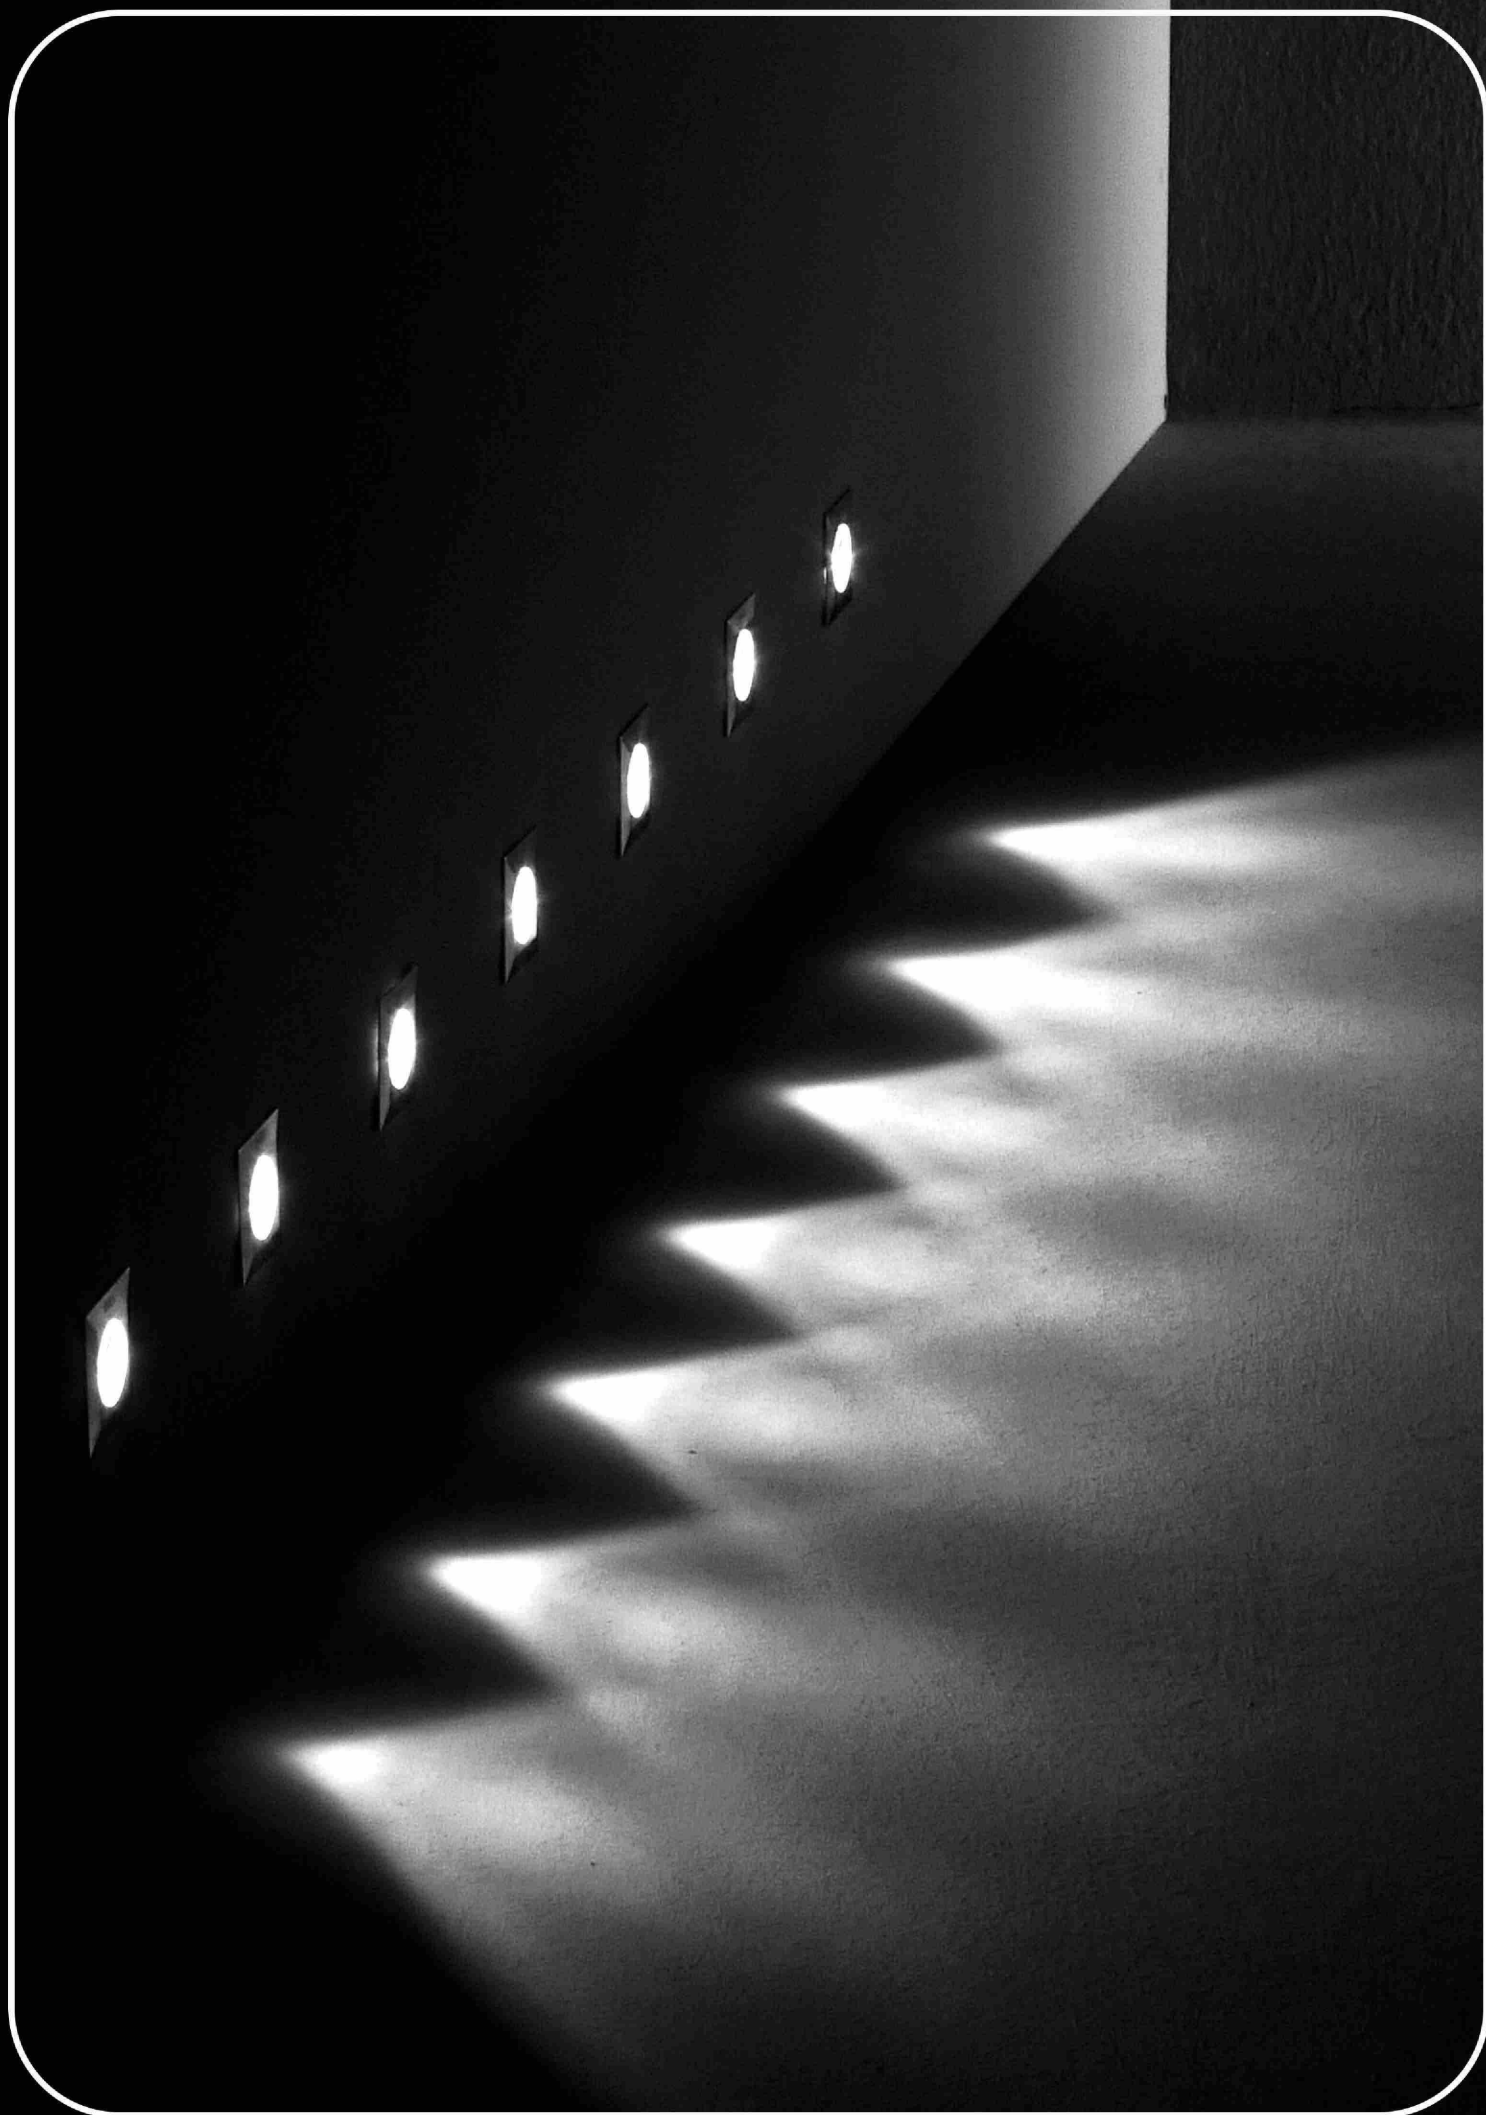

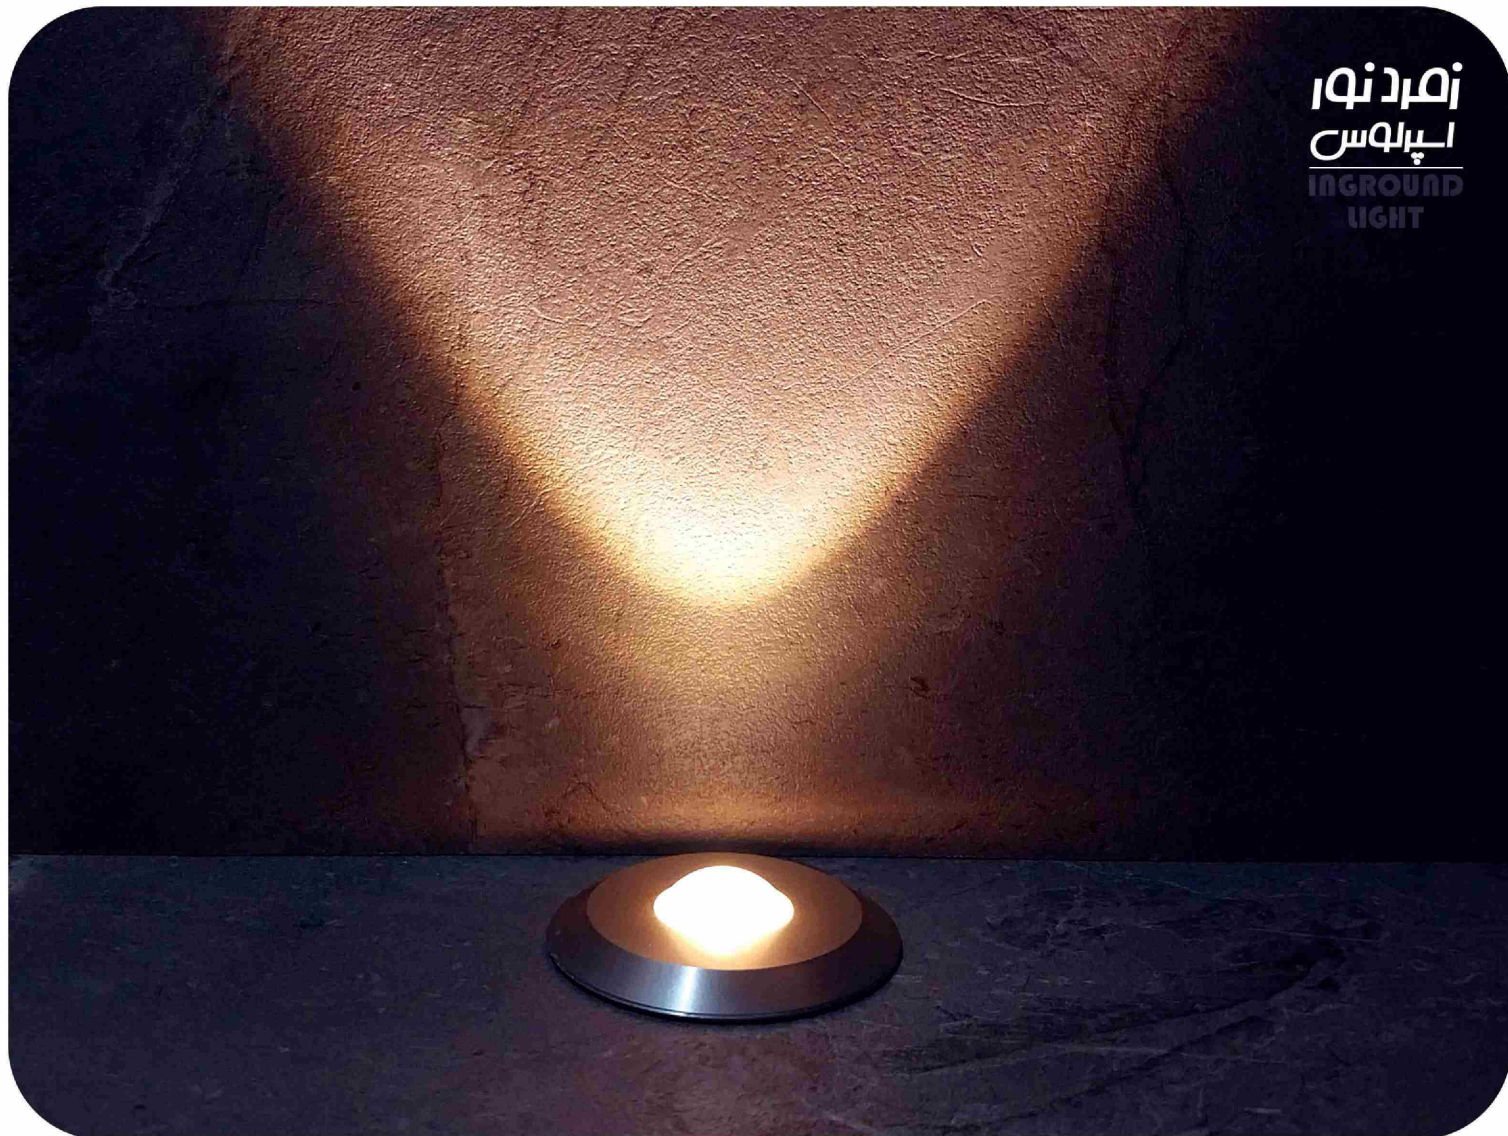

ZNE.G.55304(steel304)/55606:50PCS

دفنی مدل زهره



درپوش جهت
سهولت در نصب
برای وارد نشدن
سیمان به داخل
محفظه قوطی




جدول مشخصات محصول

55304	کد محصول
AC 220-240v	ولتاژ ورودی
LED / COB	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
1 - 3 w	توان مصرفی
60°	لنز محدب
ADC 12	جنس محصول
مشکی . طوسی . سیلور	رنگ محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC12-24v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI > 83	شاخص نمود رنگی





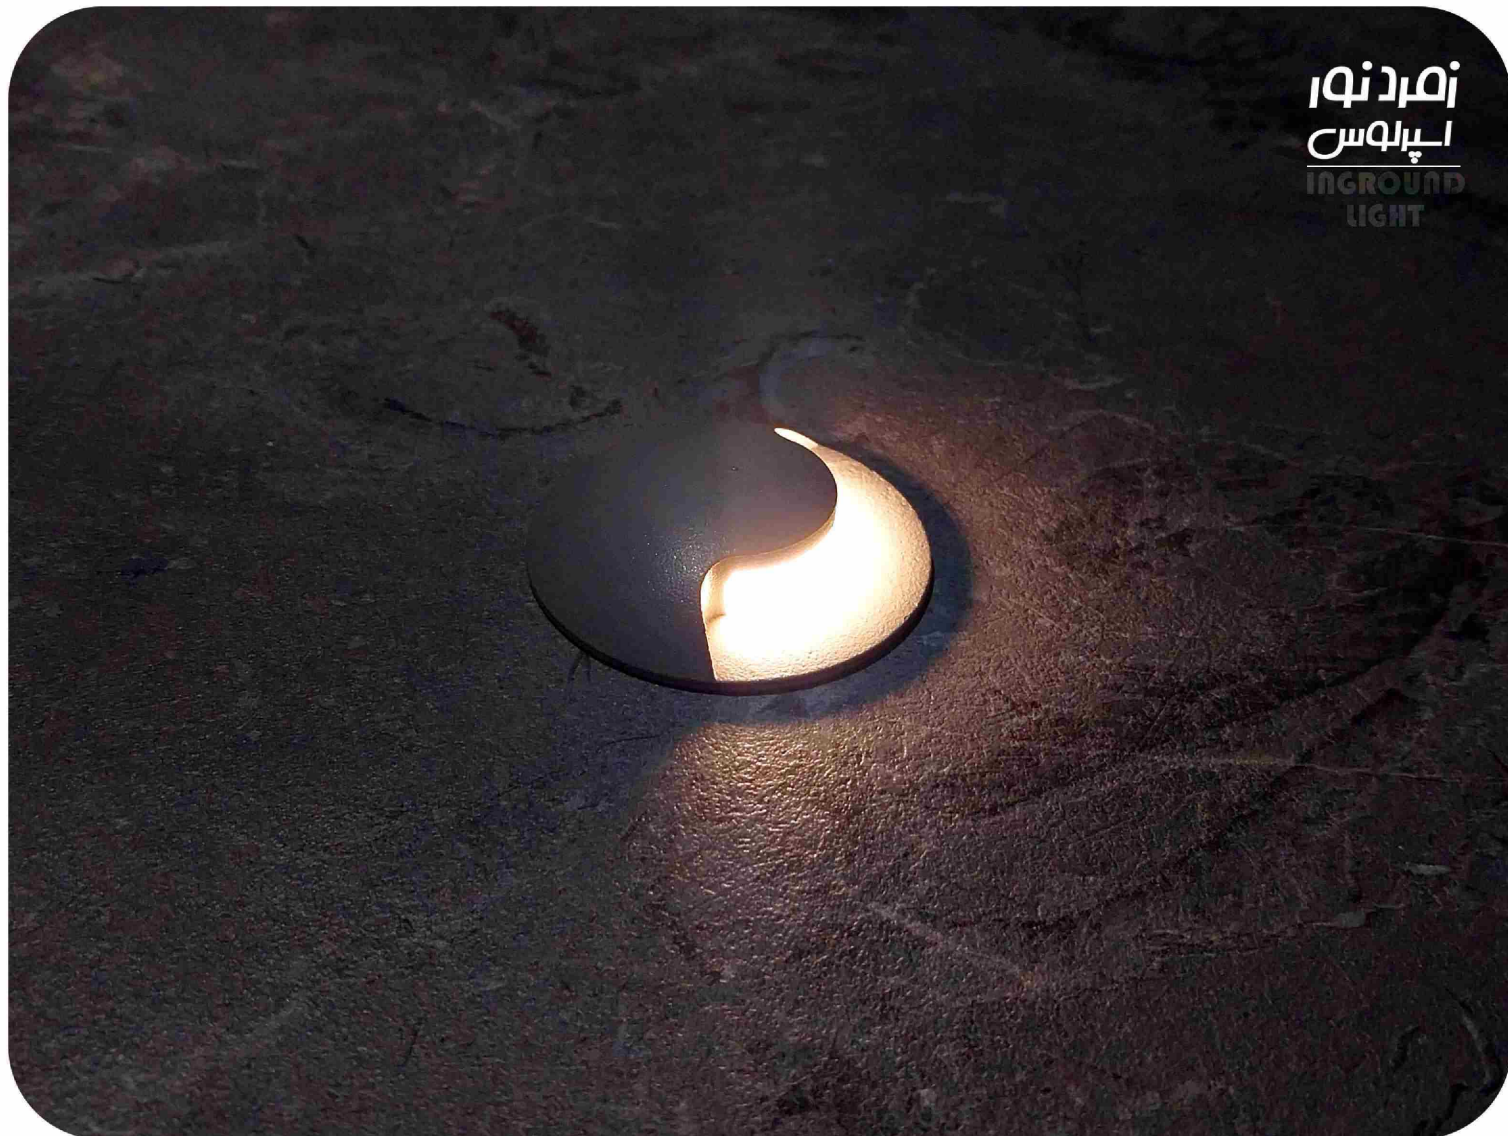

ZNE.G.501:50PCS

دفنی فرودگاهی مدل زحل



درپوش جهت
سهولت در نصب
برای وارد نشدن
سیمان به داخل
محفظه قوسی



جدول مشخصات محصول

501- 651	کد محصول
AC 220-240v	ولتاژ ورودی
LED / COB	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
1 - 3 w	توان مصرفی
ADC 12	جنس محصول
مشکی، طلوسی، سیلور	رنگ محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC12-24v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI > 83	شاخص نمود رنگی







ZNE.G.502:50PCS

دَفَنی فرودگاهی مدل زحل




درپوش جهت
سهولت در نصب
برای وارد نشدن
سیمان به داخل
محفظه قوطی



قوطی معمولی



قوطی حرفه ای

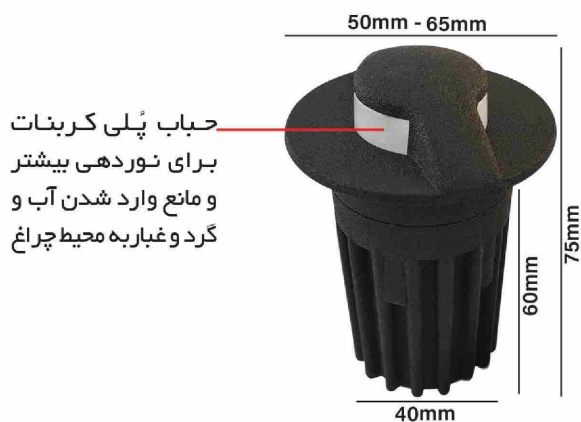


حباب پلی کربنات
برای نوردهی بیشتر
و مانع وارد شدن آب و
گرد و غبار به محیط چراغ

جدول مشخصات محصول

502 - 652	کد محصول
AC 220-240v	ولتاژ ورودی
LED / COB	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
1 - 3 w	توان مصرفی
ADC 12	جنس محصول
مشکی . طوسی . سیلور	رنگ محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC12-24v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI > 83	شاخص نمود رنگی



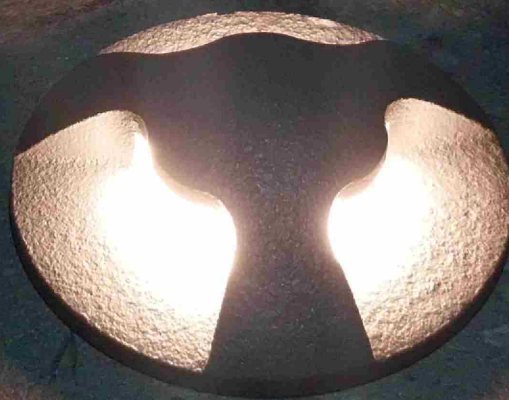

ZNE.G.503:50PCS

دَفَنی فِرودگَاهی مَدَل زَحَل




درپوش جهت
سهولت در نصب
برای وارد نشدن
سیمان به داخل
محفظه قوطی



قوطی معمولی



قوطی حرفه ای

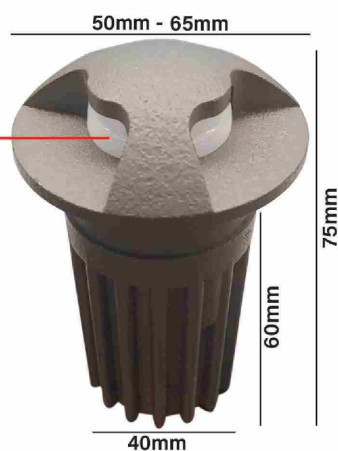

حباب پلی کربنات
برای نوردهی بیشتر
و مانع وارد شدن آب و
گرد و غبار به محیط چراغ

جدول مشخصات محصول

503 - 653	کد محصول
AC 220-240v	ولتاژ ورودی
LED / COB	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
1 - 3 w	توان مصرفی
ADC 12	جنس محصول
مشکی . طوسی . سیلور	رنگ محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC12-24v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI > 83	شاخص نمود رنگی





ZNE.G.504:50PCS

دفعی فرودگاهی مدل زحل



درپوش جهت
سهولت در نصب
برای وارد نشدن
سیمان به داخل
محفظه قوطی




حباب پلی کریستال
برای نوردهی بیشتر
و مانع وارد شدن آب و
گرد و غبار به محیط چراغ



جدول مشخصات محصول

504 - 654	کد محصول
AC 220-240v	ولتاژ ورودی
LED	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
1 - 3 w	توان مصرفی
ADC 12	جنس محصول
مشکی، طلوسی، سیلور	رنگ محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC12-24v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI > 83	شاخص نمود رنگی



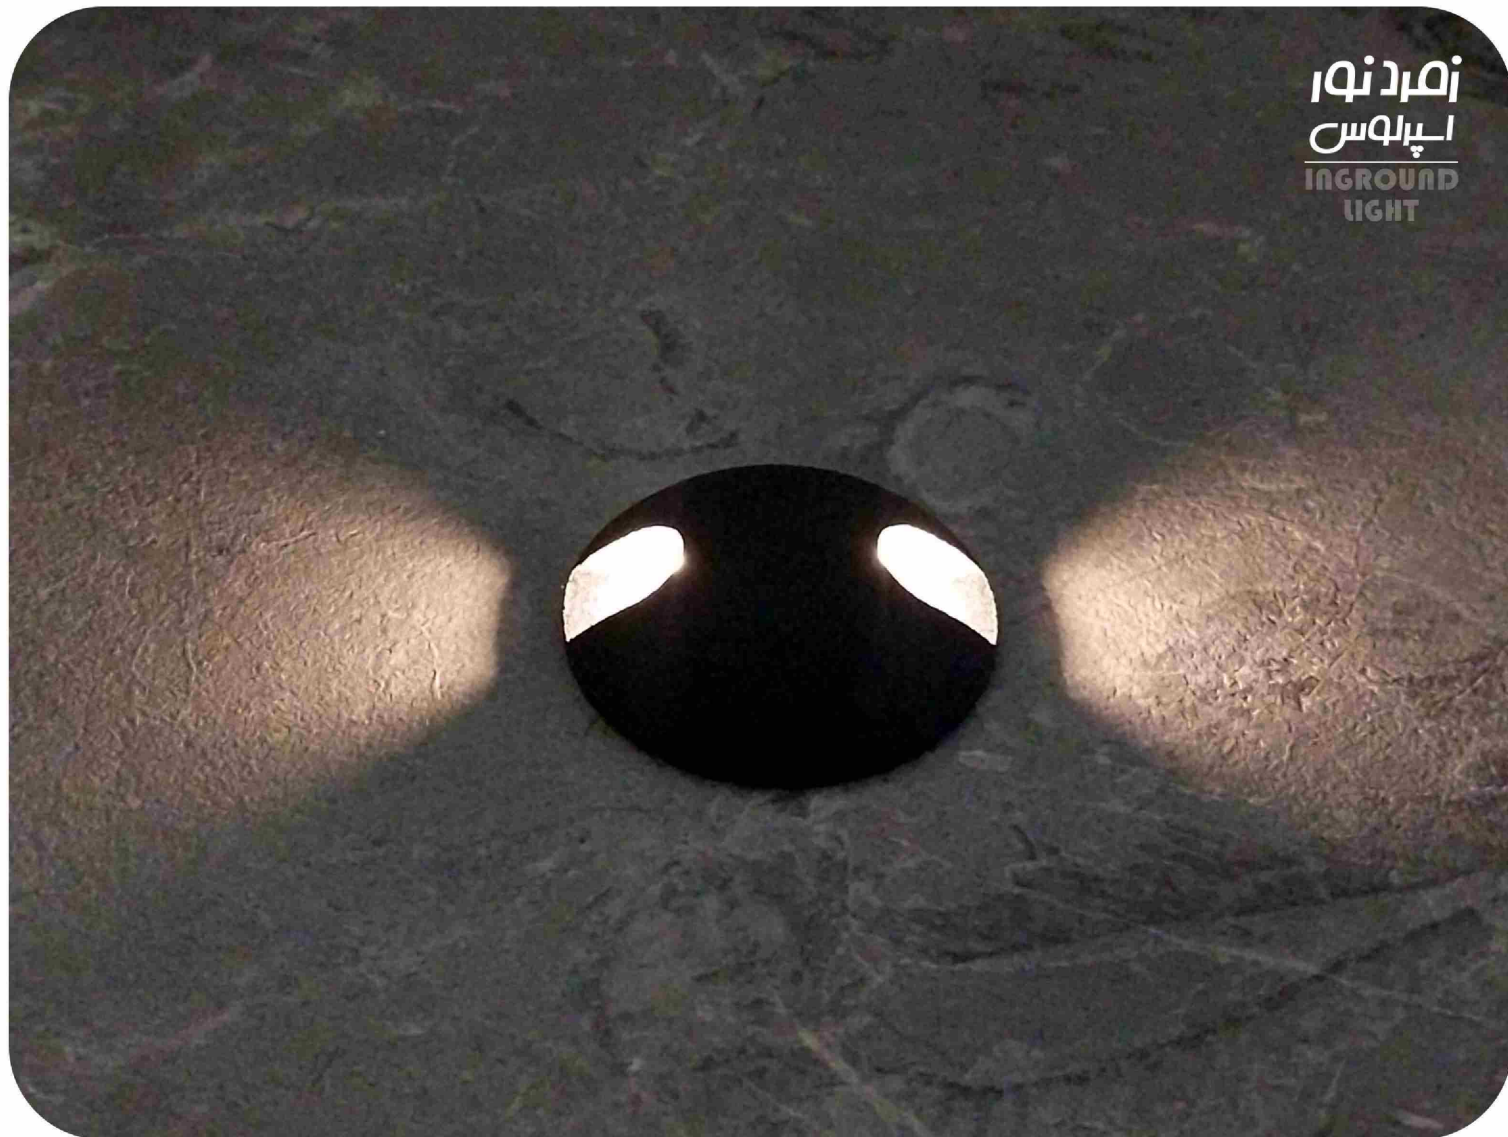

ZNE.G.512:50PCS

دفنی فرودگامی شیاری مدل زحل

حباب پلی کربنات
برای نوردهی بیشتر
و مانع وارد شدن آب و
گرد و غبار به محیط چراغ



درپوش جهت
سهولت در نصب
برای وارد نشدن
سیمان به داخل
محفظه قوطی



قوطی معمولی




قوطی حرفه ای

جدول مشخصات محصول

512 - 662	کد محصول
AC 220-240v	ولتاژ ورودی
LED / COB	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
1 - 3 w	توان مصرفی
ADC 12	جنس محصول
مشکی . طوسی . سیلور	رنگ محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC12-24v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI > 83	شاخص نمود رنگی




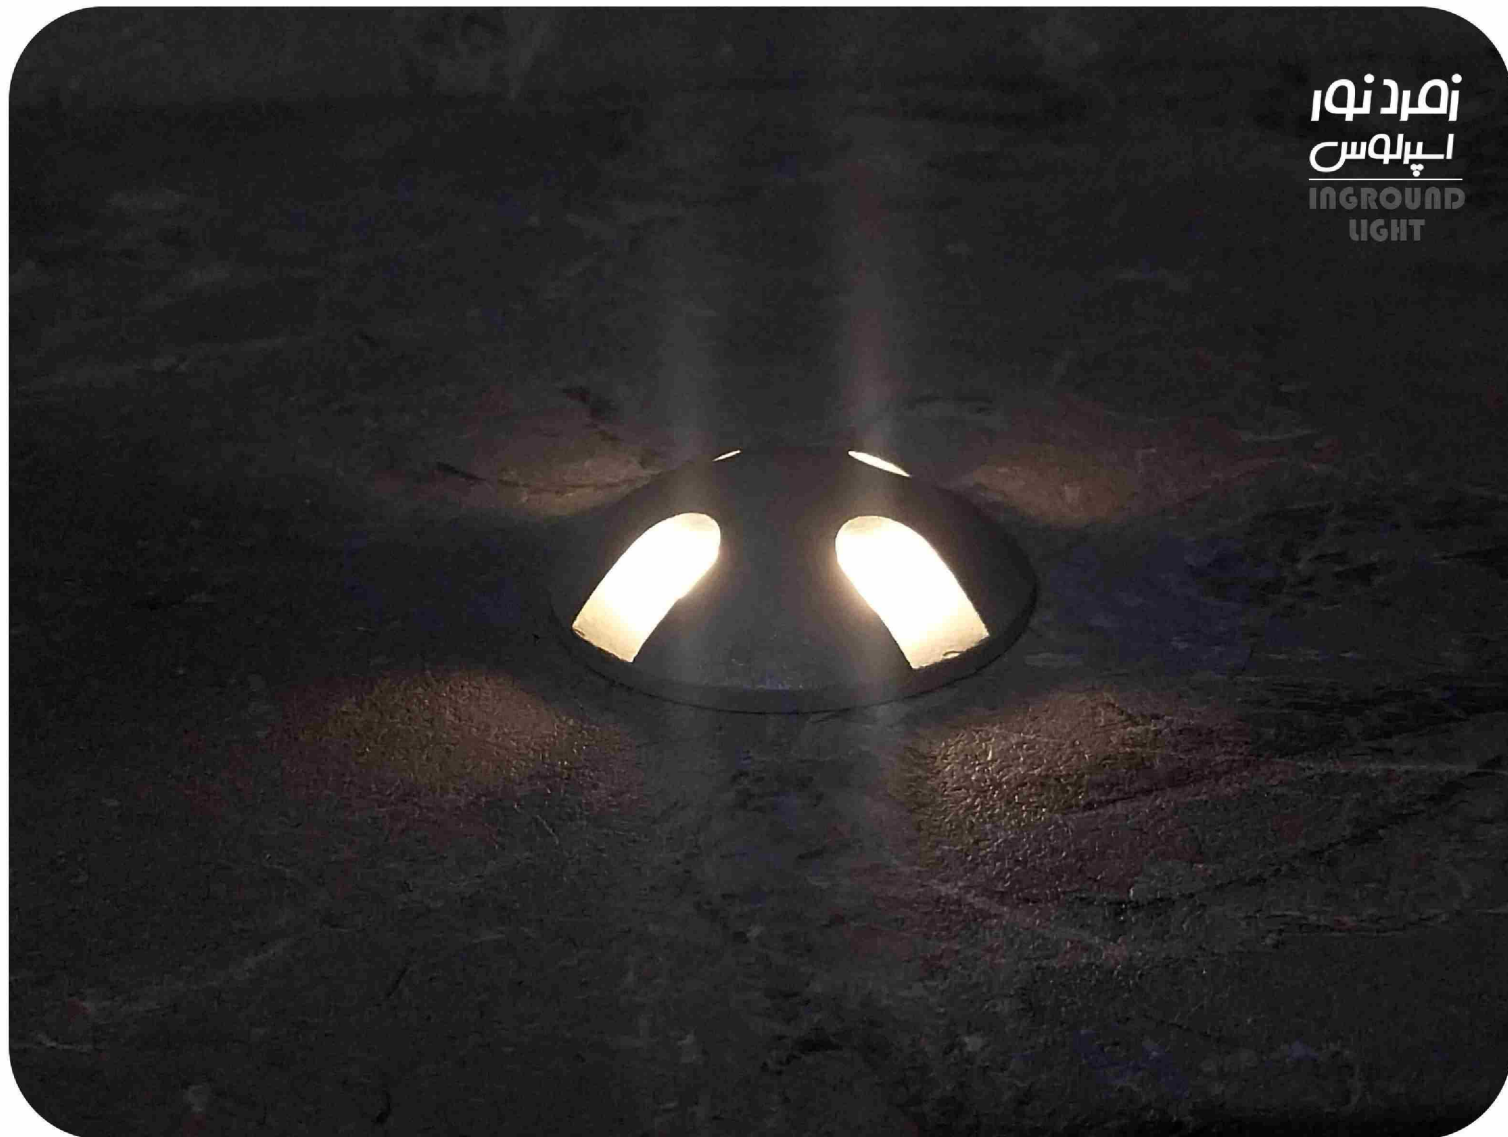

ZNE.G.514:50PCS

دَفَنی فرودگاهی شیاری مدل زحل

حباب پلی کربنات
برای نوردهی بیشتر
و مانع وارد شدن آب و
گرد و غبار به محیط چراغ



جدول مشخصات محصول

514	کد محصول
AC 220-240v	ولتاژ ورودی
LED / COB / SMD	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
ADC 12	جنس محصول
مشکی . طوسی . سیلور	رنگ محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC12-24v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI > 83	شاخص نمود رنگی







ZNE.G.516:50PCS

دفنی فرودگاهی شیاری مدل زحل

حباب پلی کربنات
برای نوردهی بیشتر
و مانع وارد شدن آب و
گرد و غبار به محیط چراغ



درپوش جهت
سهولت در نصب
برای وارد نشدن
سیمان به داخل
محفظه قوطی



قوطی معمولی



قوطی حرفه ای

جدول مشخصات محصول

516	کد محصول
AC 220-240v	ولتاژ ورودی
LED	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
1 - 3 w	توان مصرفی
ADC 12	جنس محصول
مشکی، طوسی، سیلور	رنگ محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC 12-24v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI > 83	شاخص نمود رنگی





ZNE.G.518:50PCS

دفعی فرودگاهی شیاری مدل زحل

حباب پلی کربنات
برای نوردهی بیشتر
و مانع وارد شدن آب و
گرد و غبار به محیط چراغ



درپوش جهت
سهولت در نصب
برای وارد نشدن
سیمان به داخل
محفظه قوطی



قوطی معمولی




قوطی حرفه ای

جدول مشخصات محصول

518	کد محصول
AC 220-240v	ولتاژ ورودی
LED	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
1 - 3 w	توان مصرفی
ADC 12	جنس محصول
مشکی . طوسی . سیلور	رنگ محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC12-24v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI >83	شاخص نمود رنگی



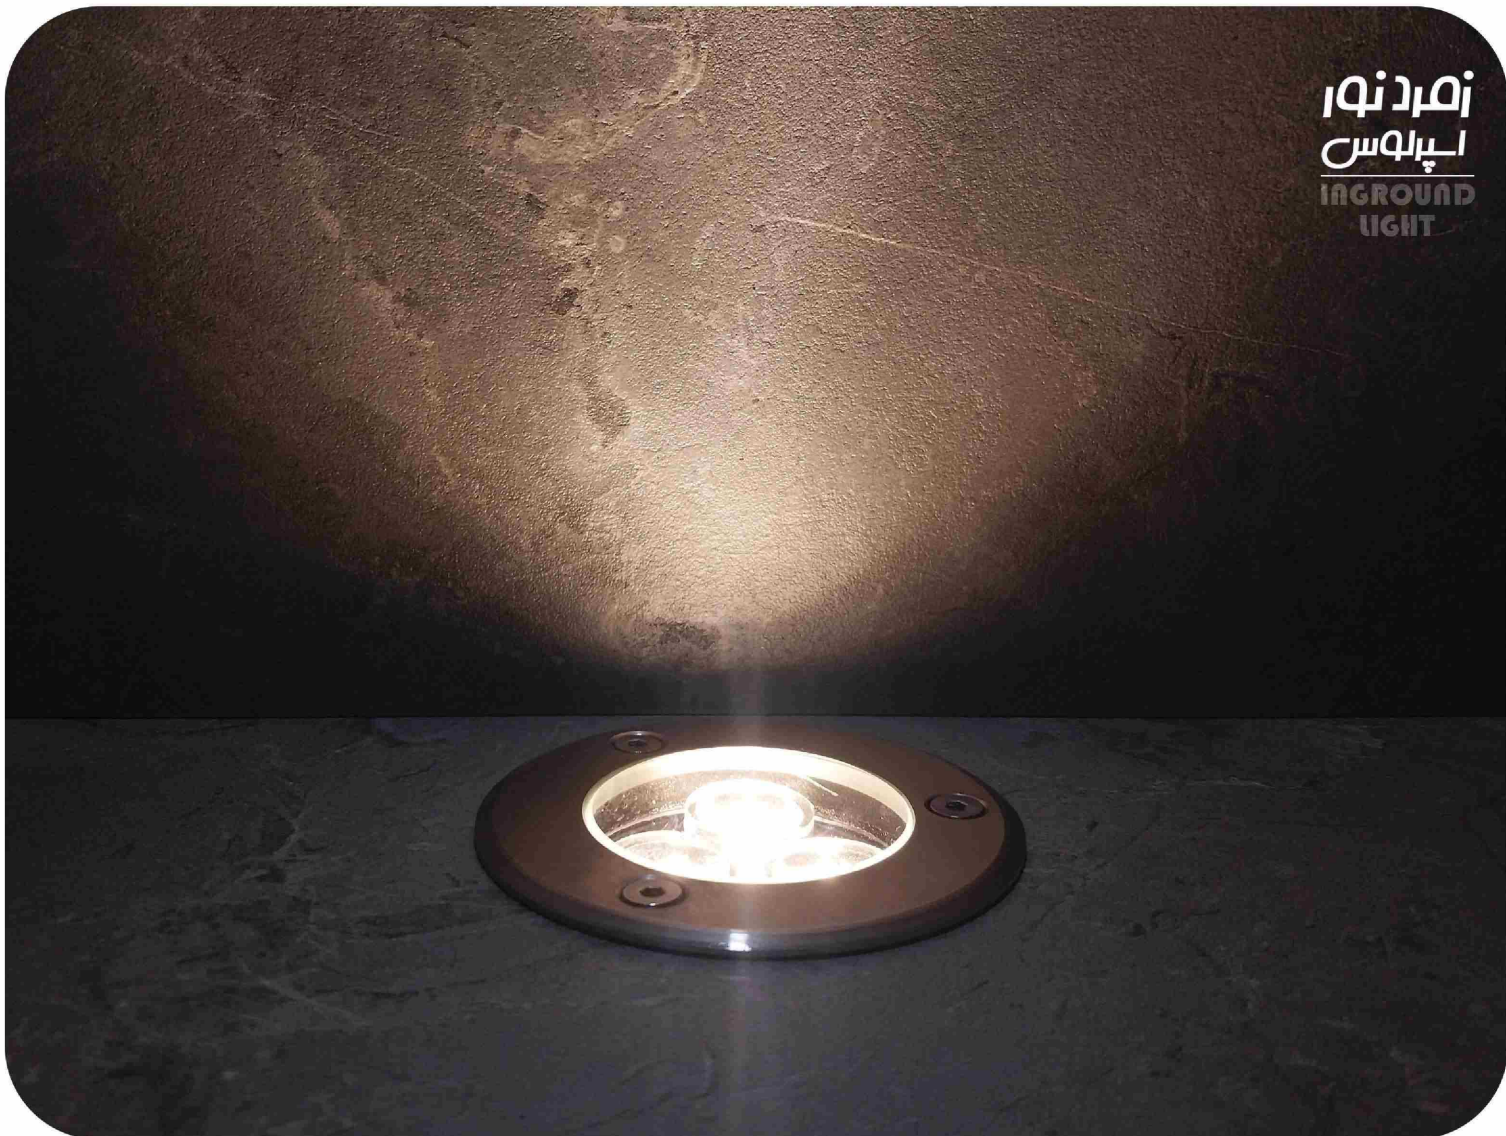

ZNE.G.807/808:36PCS

دفنی مدل مریخ



قوطی ساده



قوطی حرفه ای



80mm

807



80mm


808

جدول مشخصات محصول

807 - 808	کد محصول
AC 220-240v	ولتاژ ورودی
LED	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
1 - 3 w	توان مصرفی
5° - 120°	لنز محصول
ADC 12	جنس محصول
مشکی، طوسی، سیلور	رنگ محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC 12-24v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI > 83	شاخص نمود رنگی





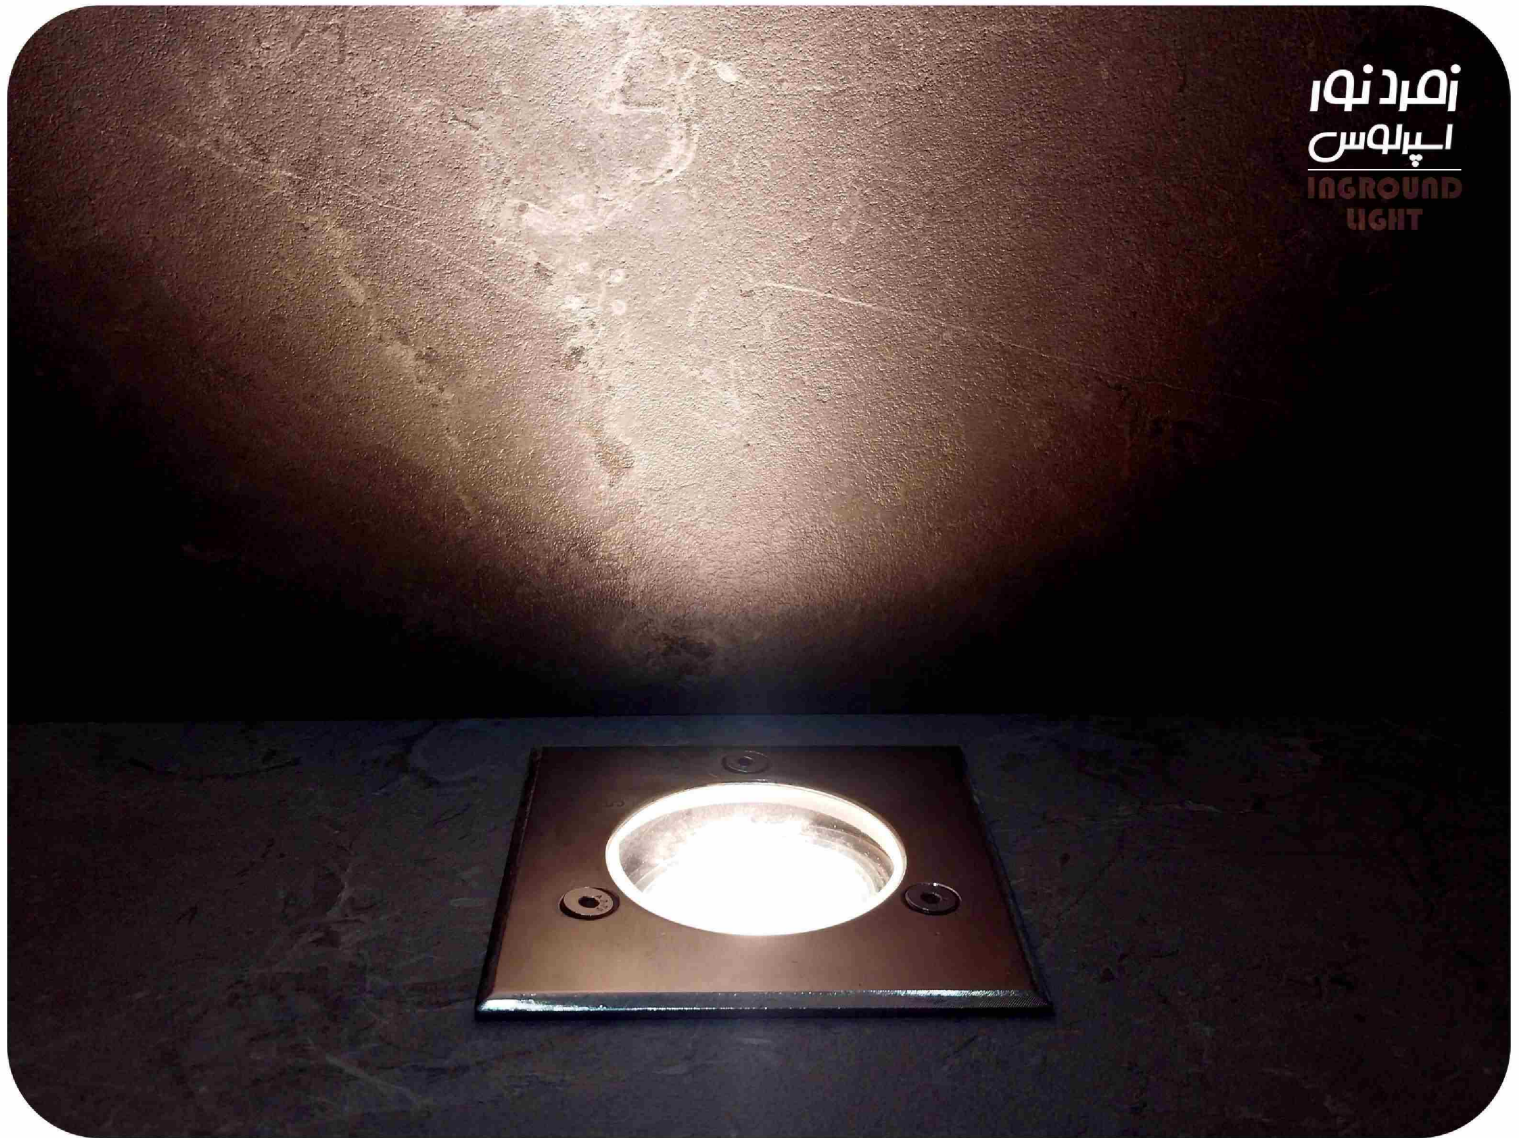

ZNE.G.809/810:36PCS

دفنی مدل مریخ



809



810

جدول مشخصات محصول

809 - 810	کد محصول
AC 220-240v	ولتاژ ورودی
MR 16	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
ADC 12	جنس محصول
مشکی، طوسی، سیلور	رنگ محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC12-24v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)






ZNE.G.1101/2/3/4/6/8:36PCS

دفنی مدل عطارد


حباب پلی کربنات
برای نوردهی بیشتر

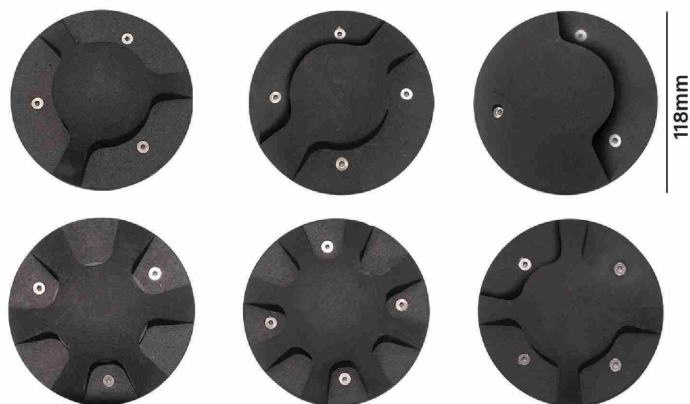

جدول مشخصات محصول


1101	کد محصول
AC 220-240v	ولتاژ ورودی
LED	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
4 - 6 w	توان مصرفی
ADC 12	جنس محصول
مشکی . طوسی . سیلور	رنگ محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC12-24v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI>83	شاخص نمود رنگی



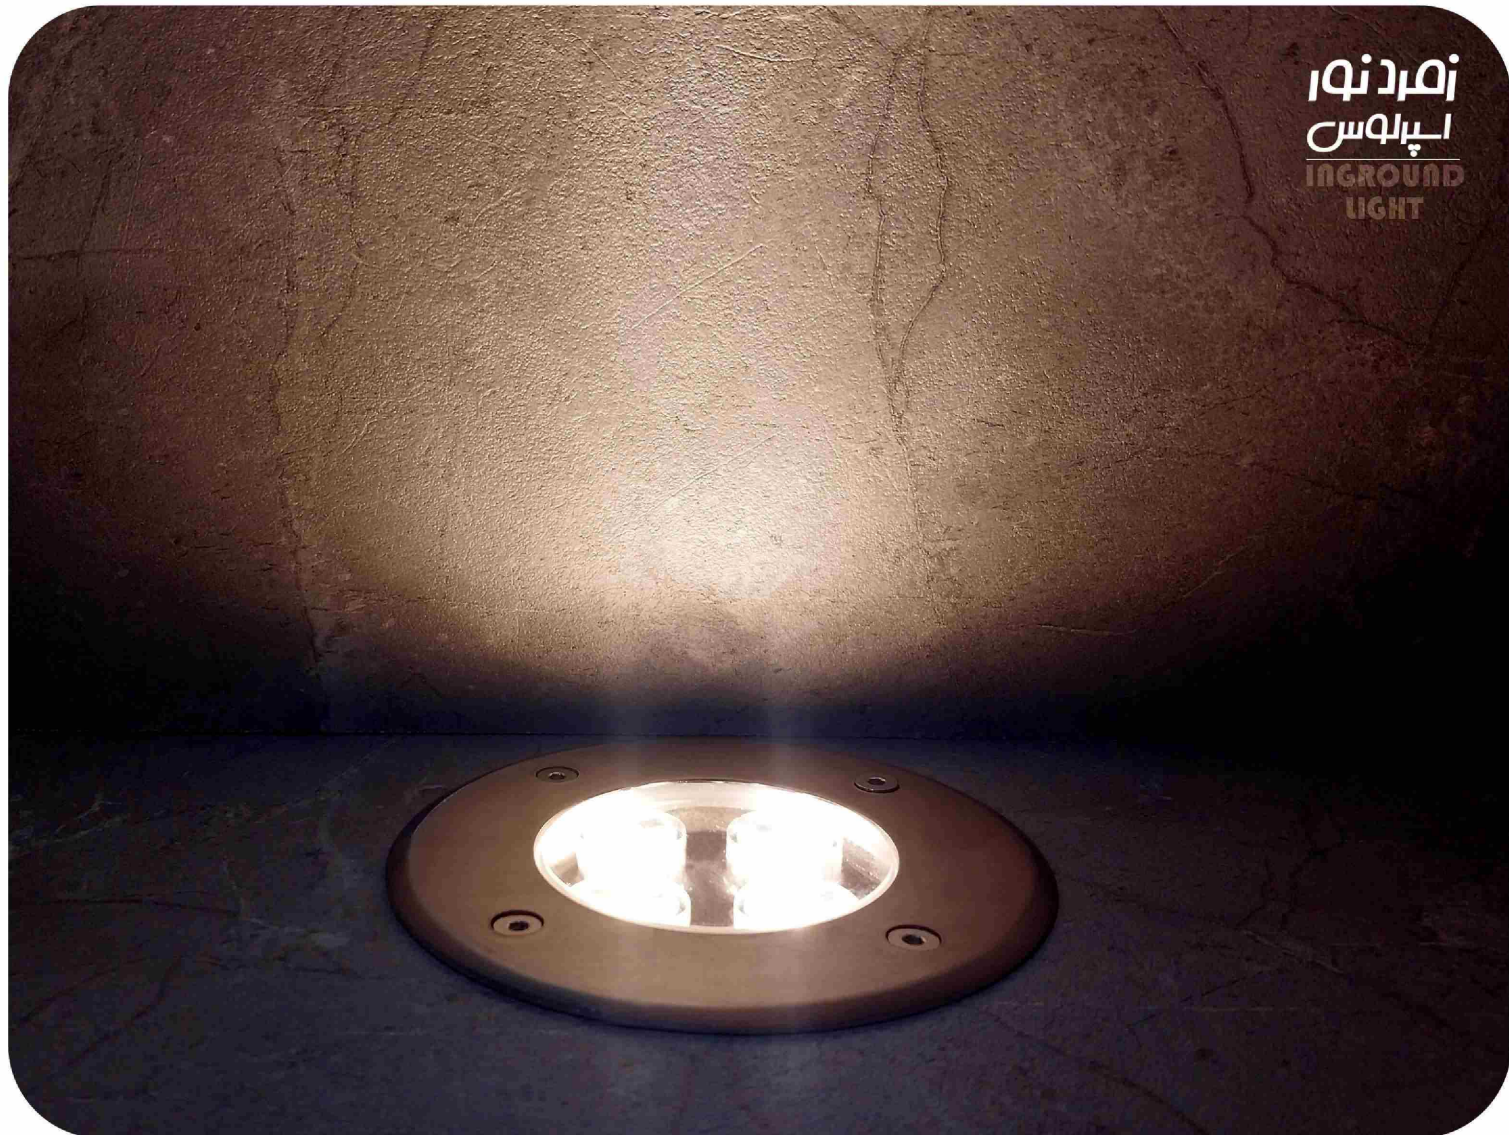

ZNE.W.1109 / 1110:36PCS

دفنی مدل مریخ



جدول مشخصات محصول

1109-1110	کد محصول
AC 220-240v	ولتاژ ورودی
LED	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
4 - 6 w	توان مصرفی
5° - 120°	لنز محصول
ADC 12	جنس محصول
مشکی. طوسی. سیلور	رنگ محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC12-24v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI > 83	شاخص نمود رنگی





ZNE.G.1151/2/3/4/6/8:30PCS

دفنی فرودگاهی مدل ونوس

حباب پلی کربنات
برای نوردهی بیشتر



جدول مشخصات محصول

1151	کد محصول
AC 220-240v	ولتاژ ورودی
GU10 / MR16	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
ADC 12	جنس محصول
مشکی . طوسی . سیلور	رنگ محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC12-24v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)





ZNE.G.1159/1160:30PCS

دفنی مدل ونوس



1159



1160

جدول مشخصات محصول


1159 - 1160	کد محصول
AC 220-240v	ولتاژ ورودی
GU10 / MR 16	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
ADC 12	جنس محصول
مشکی، طوسی، سیلور	رنگ محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC12-24v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)



IP65



ZNE.G.813 / 813 A:24PCS

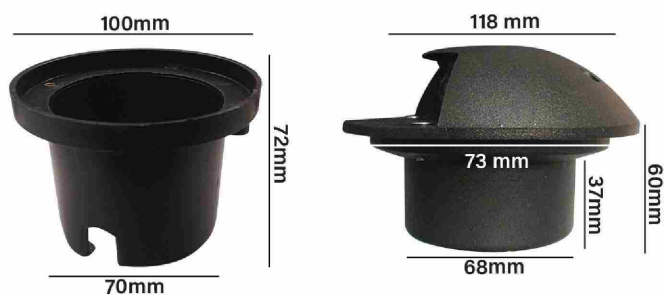

813



813a

مخصوص نصب روی سطح های صاف
(بدون پیش بینی قوطی)

جدول مشخصات محصول

813	کد محصول
AC 220-240v	ولتاژ ورودی
LED / COB	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
2 - 5 w	توان مصرفی
5° - 120°	لنز محصول
ADC 12	جنس محصول
مشکی . طوسی . سیلور	رنگ محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC12-24v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI > 83	شاخص نمود رنگی





ZNE.G.814/814A:24PCS



814



814a

مخصوص نصب روی سطح های صاف
(بدون پیش بینی قوطی)

جدول مشخصات محصول


814	کد محصول
AC 220-240v	ولتاژ ورودی
LED / COB	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
3 w	توان مصرفی
ADC 12	جنس محصول
مشکی، طلوسی، سیلور	رنگ محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC12-24v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI > 83	شاخص نمود رنگی





چراغ های محوطه ای

روشنایی معابر فضاهای سبز، نظیر پارک ها و یا خیابان ها به وسیله این چراغ های محوطه ای تامین میشود. چراغ های محوطه ای زمردنور علاوه بر کیفیت و میزان نور خروجی، راندمان بالا و در نتیجه آن کاهش مصرف برق و هزینه روشنایی فضای باز میشود. تابتوانید نورخود را بسته به نوع فضا و یا فصول مختلف تغییر دهید.

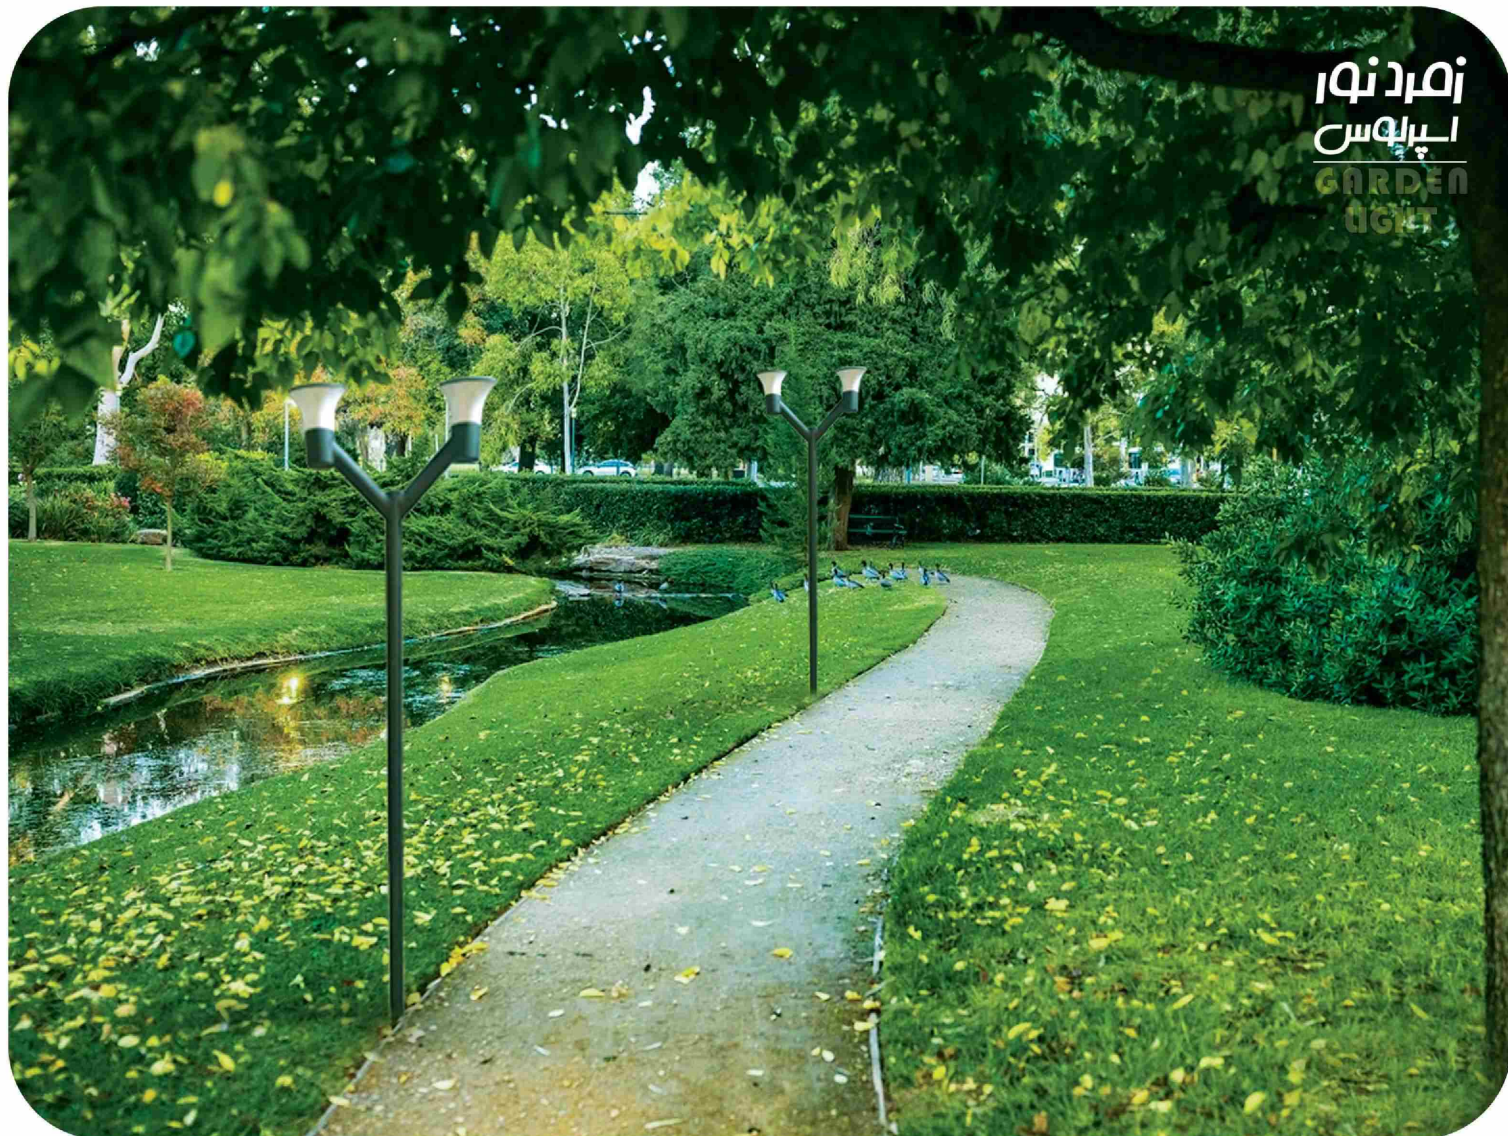

ZNE.G.226:4PCS

ZNE.G.227:4PCS

ZNE.G.228:1PCS



جدول مشخصات محصول

226.227.228	کد محصول
AC220 - 240v	ولتاژ ورودی
E 27	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
CRI >83	شاخص نمود رنگی
ADC12	جنس محصول
مشکی. سفید. طوسی	رنگ محصول
IP 54	درجه حفاظت
DC12-24 v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)





ZNE.G.230:4PCS

ZNE.G.241:4PCS

ZNE.G.242:1 PCS




جدول مشخصات محصول

230-241-242	کد محصول
AC220 - 240v	ولتاژ ورودی
E 27	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
ADC12	جنس محصول
مشکی. سفید. طوسی	رنگ محصول
IP 54	درجه حفاظت
DC12-24 v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)





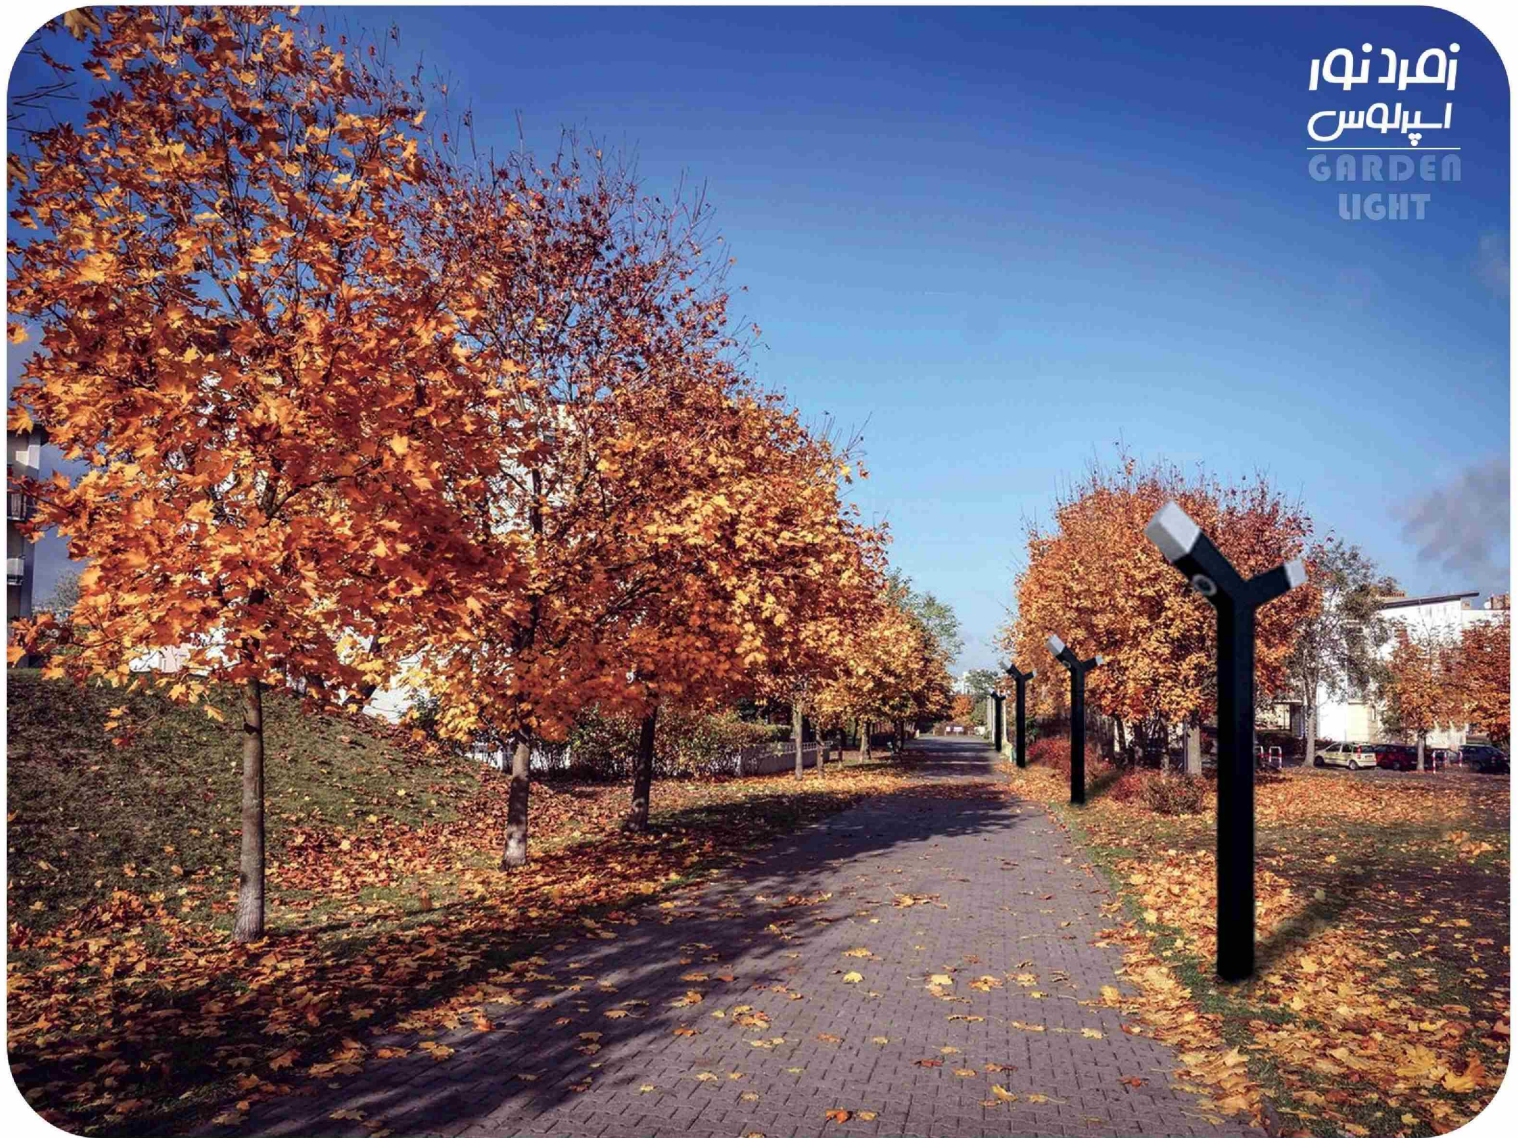

ZNE.G.249:1PCS
ZNE.G.250:1PCS
ZNE.G.251:1PCS




جدول مشخصات محصول

249-250-251	کد محصول
AC220 -240v	ولتاژ ورودی
E 27	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
ADC12	جنس محصول
مشکی، سفید، طوسی	رنگ محصول
IP 54	درجه حفاظت
DC12-24 v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)





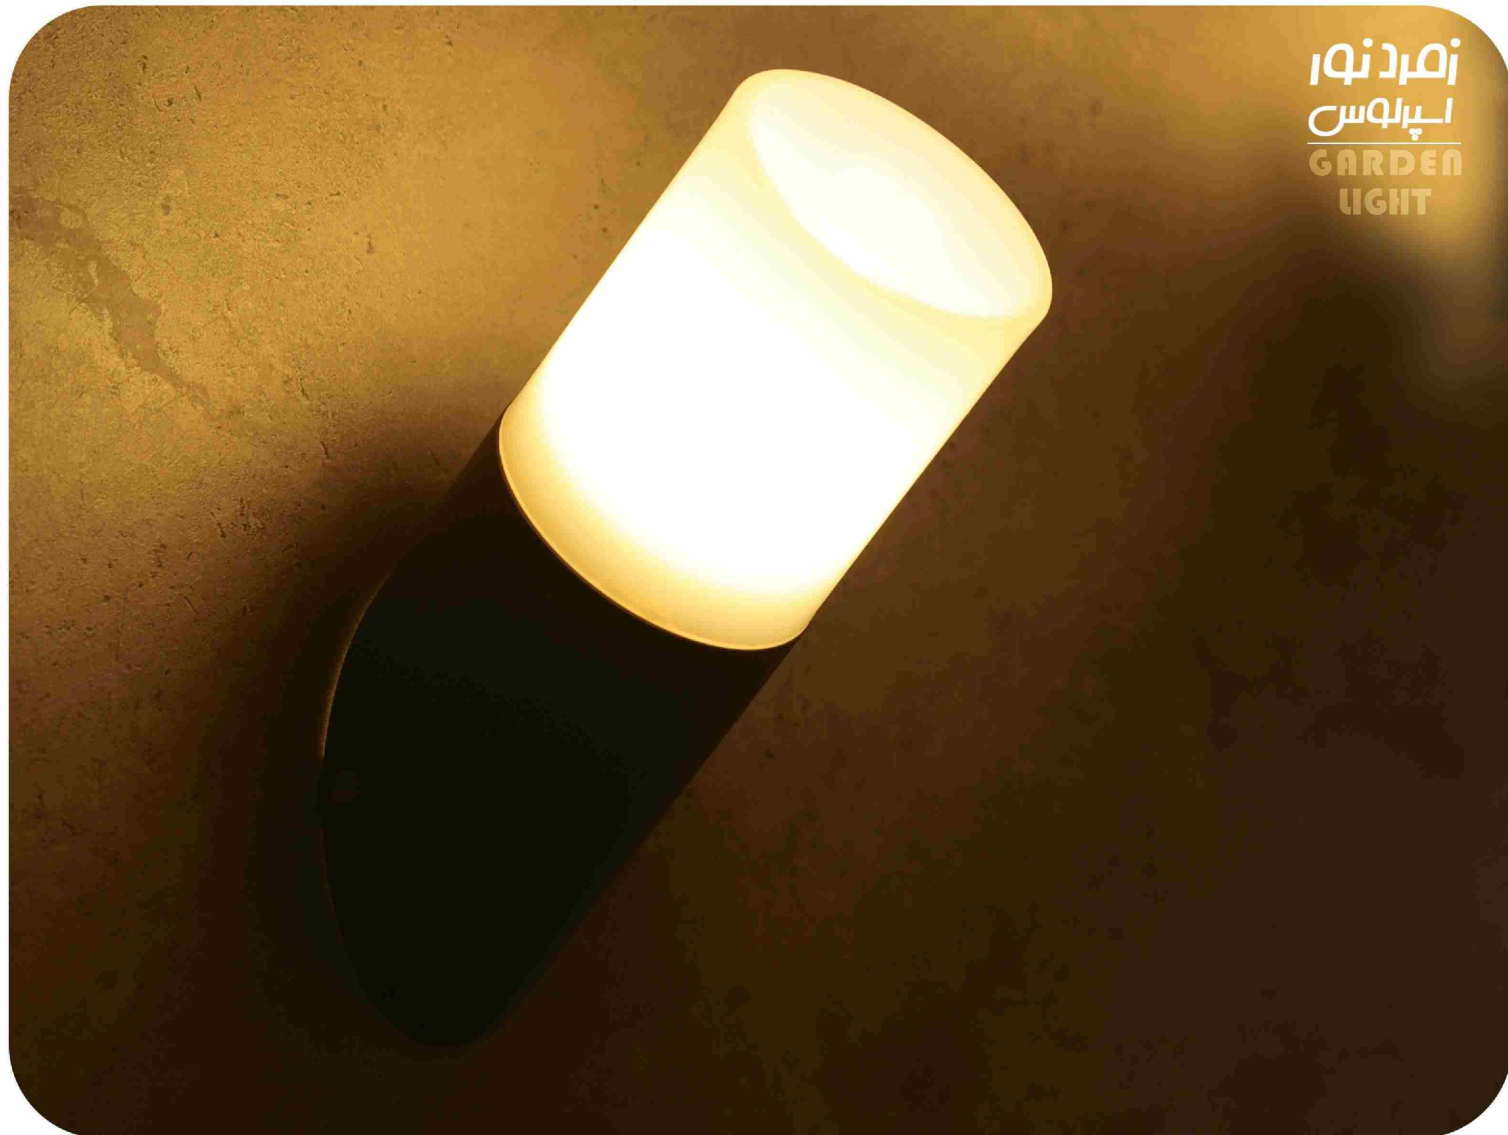


ZNE.G.201 / 202 / 203


ZNE.G.201-3:6 PCS

ZNE.G.204:10 PCS


ZNE.G.205:10 PCS



204



205



206



201

202

203

جدول مشخصات محصول

201	کد محصول
AC220 -240v	ولتاژ ورودی
E 27	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
ADC12	جنس محصول
مشکی، سفید، طوسی	رنگ محصول
IP 54	درجه حفاظت
DC12-24 v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)









ZNE.G.211 / 212 / 213

ZNE.G.211-3:6PCS

ZNE.G.214 :6PCS

ZNE.G.215:10PCS

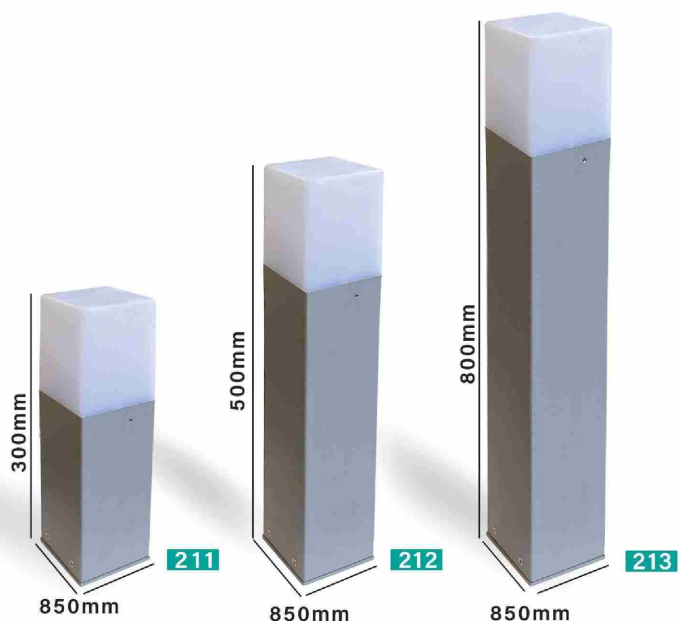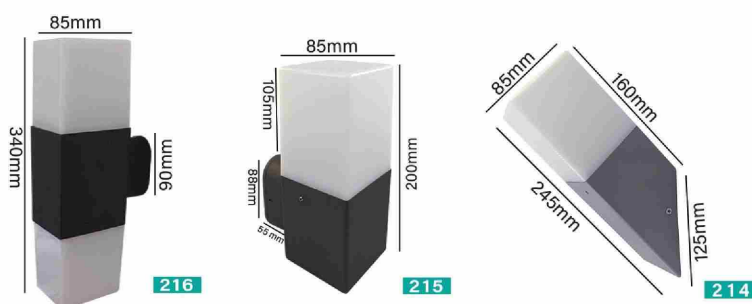

جدول مشخصات محصول

211	کد محصول
AC220 -240v	ولتاژ ورودی
E 27	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
ADC12	جنس محصول
مشکی، سفید، طوسی	رنگ محصول
IP 54	درجه حفاظت
DC12-24 v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)







ZNE.G.221 / 222 / 223

ZNE.G.221-3:6PCS

ZNE.G.224:8PCS

ZNE.G.225:6PCS

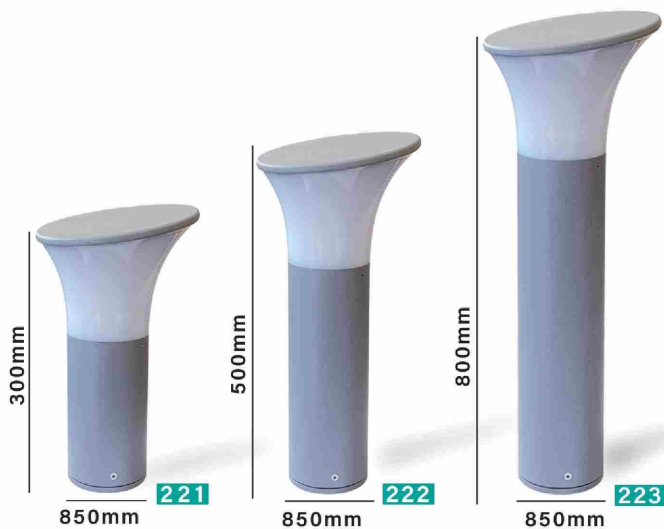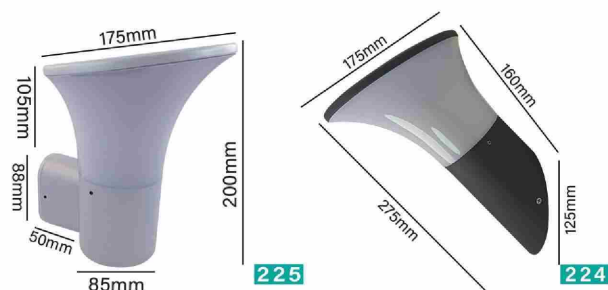

جدول مشخصات محصول

221	کد محصول
AC220 -240v	ولتاژ ورودی
E 27	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
ADC12	جنس محصول
مشکی، سفید، طوسی	رنگ محصول
IP 54	درجه حفاظت
DC12-24 v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)





ZNE.G.260:4PCS

ZNE.G.261/262:4PCS

ZNE.G.263:6PCS



جدول مشخصات محصول

260	کد محصول
AC220 -240v	ولتاژ ورودی
SMD	نوع لامپ
15 w	توان مصرفی
CRI >83	شاخص نمود رنگی
ADC 12	جنس محصول
مشکی، سفید، طلوسی	رنگ محصول
IP 54	درجه حفاظت
DC12-24 v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)





ZNE.G.270/271/272:4PCS

ZNE.G.273:10PCS



جدول مشخصات محصول

270	کد محصول
AC220 -240v	ولتاژ ورودی
SMD	نوع لامپ
20 w	توان مصرفی
CRI >83	شاخص نمود رنگی
ADC12	جنس محصول
مشکی، سفید، طوسی	رنگ محصول
IP 54	درجه حفاظت
DC12-24 v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)





ZNE.G.280:4PCS



290mm

280

190mm



450mm

281

190mm



650mm

282

190mm



950mm

283

190mm

جدول مشخصات محصول


280	کد محصول
AC220 -240v	ولتاژ ورودی
LED	نوع لامپ
35 w	توان مصرفی
CRI >83	شاخص نمود رنگی
ADC12	جنس محصول
مشکی، سفید، طلوسی	رنگ محصول
IP 54	درجه حفاظت
DC12-24 v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)





جت لایت / چراغ های چمنی

جت لایت ها دستگاه ها و تجهیزاتی هستند که از آن ها برای نورپردازی نماها استفاده می شود. این دستگاه ها قابلیت این را دارند تا نور را با قدرت بسیار زیادی در جهتی که مدنظر شما باشد پرتاب کنند. از این رو می توان به سادگی از آن ها برای نماسازی ساختمان ها و یا دیوارهای با ارتفاع زیاد استفاده کرد. این چراغ ها همچنین قابلیت دفع حرارت را داشته و بعد از استفاده طولانی مدت، به هیچ عنوان آسیب نخواهند دید. از آن جایی که در ساخت آن ها از لنزهای مخصوص آنتی یووی استفاده شده است، قابلیت این را دارند تا نور خورشید را دفع کرده و حتی در روز نیز به نورپردازی ادامه دهند. لامپی که درون جت لایت ها استفاده شده است یک لامپ led قوی بوده که دارای توان مصرفی متفاوتی است. از این رو مصرف انرژی پایینی داشته و استفاده طولانی مدت از آن ها موجب کاهش هزینه مصرفی و کاهش انرژی خواهد شد.

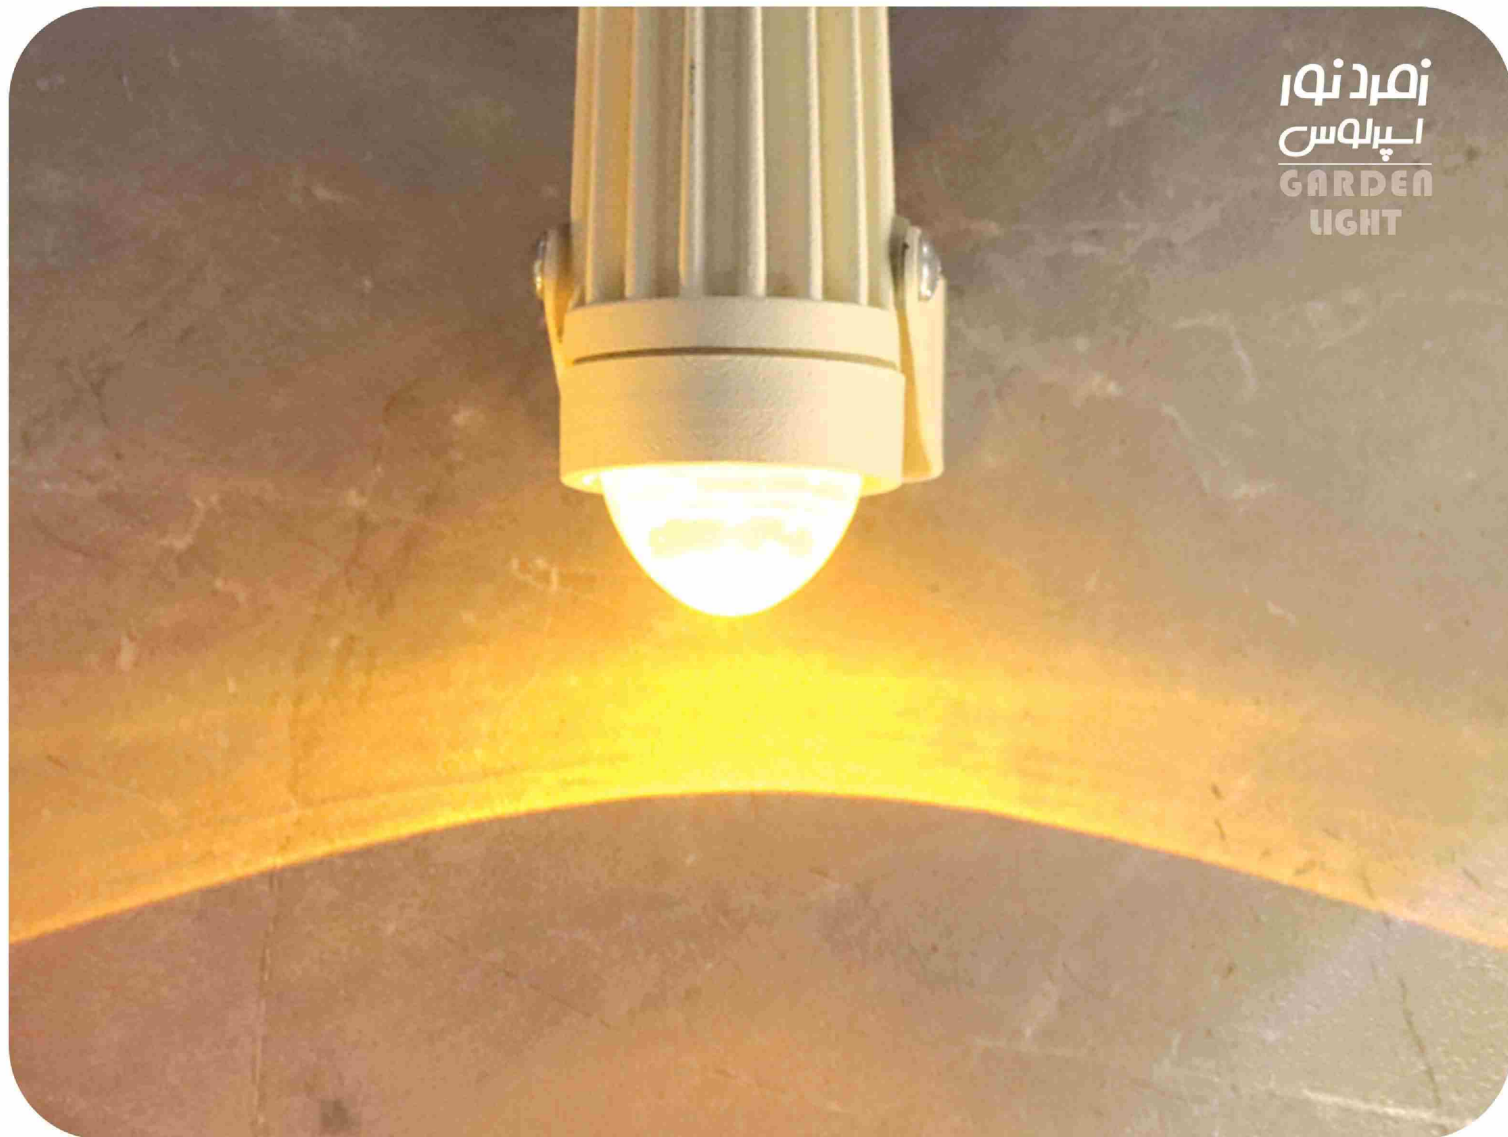


ZNE.S.651:50PCS



جدول مشخصات محصول

651	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
Cree	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
3 - 5 w	توان مصرفی
ADC12	جنس محصول
سفید، کرمی، طلوسی، مشکی	رنگ محصول
CRI>83	شاخص نمود رنگی
DC12-24v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)



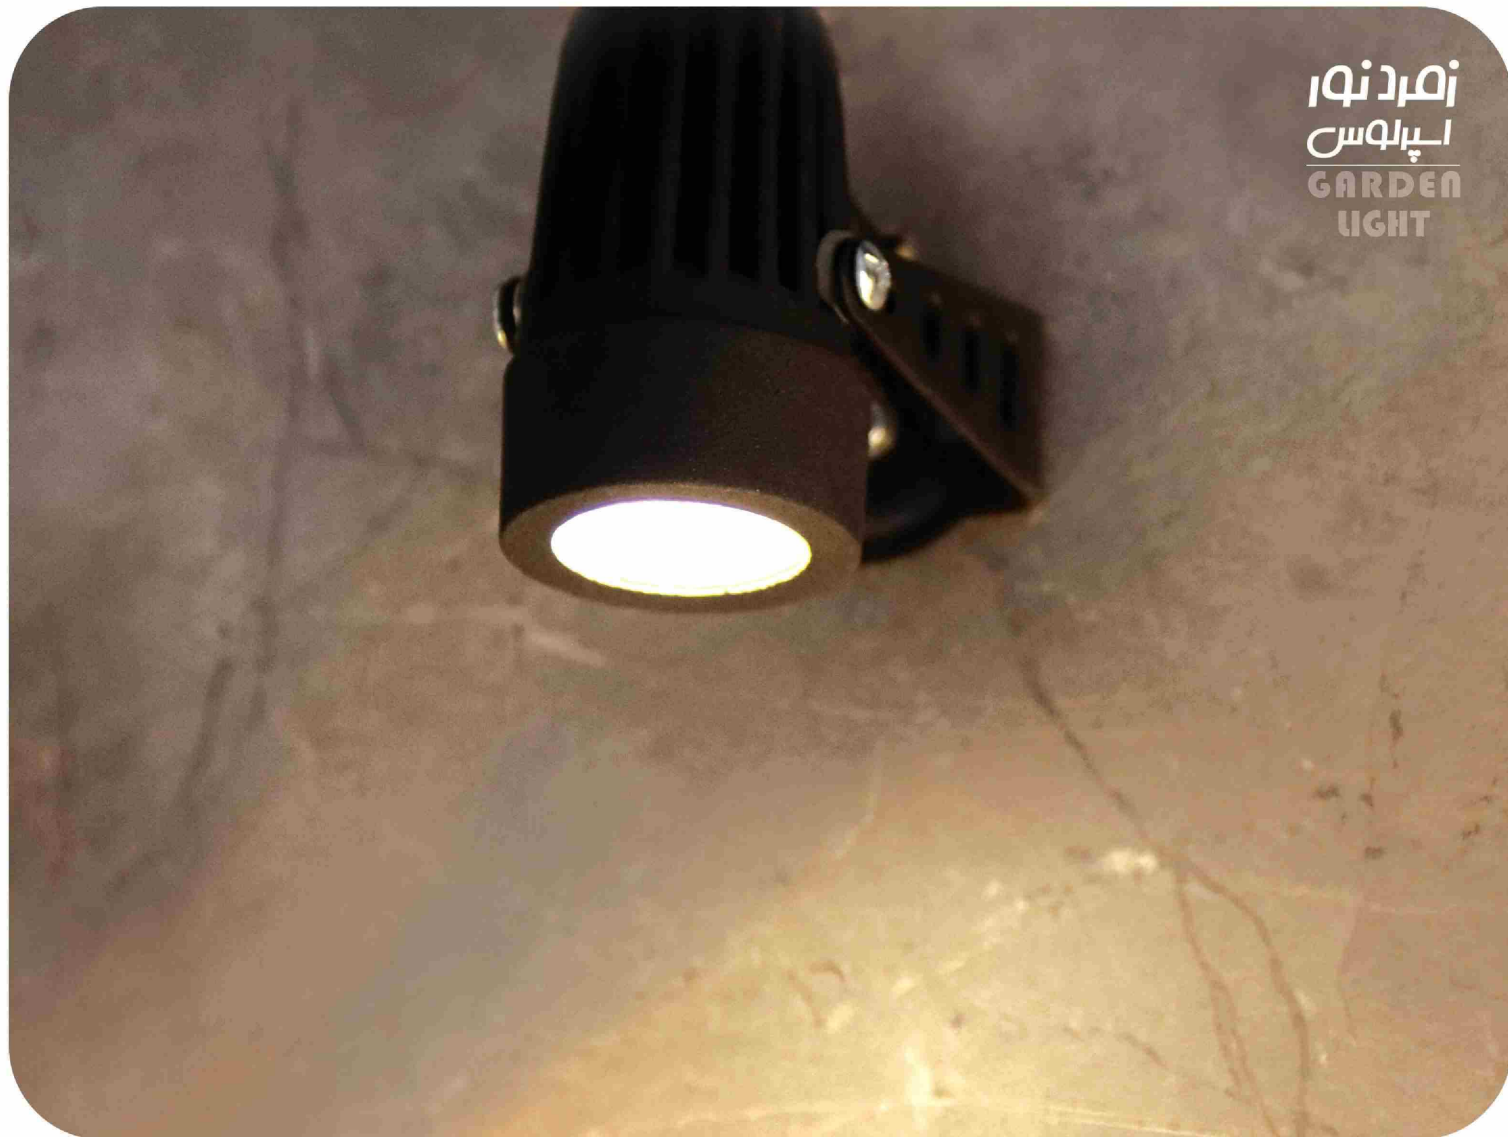

ZNE.S.652:50PCS



جت لایت پروژکتوری

جدول مشخصات محصول

652	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
COB	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
3 - 5w	توان مصرفی
ADC12	جنس محصول
سفید. کرمی. طلوسی. مشکی	رنگ محصول
CRI>83	شاخص نمود رنگی
DC12-24v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)







ZNE.S.653:48PCS


ZNE.S.656:36PCS



جدول مشخصات محصول

653-656	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
LED	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
4-5-6 w	توان مصرفی
5°-120°	لنز محصول
ADC12	جنس محصول
سفید. کرمی. طلوسی. مشکی	رنگ محصول
CRI> 83	شاخص نمود رنگی
DC12-24v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)



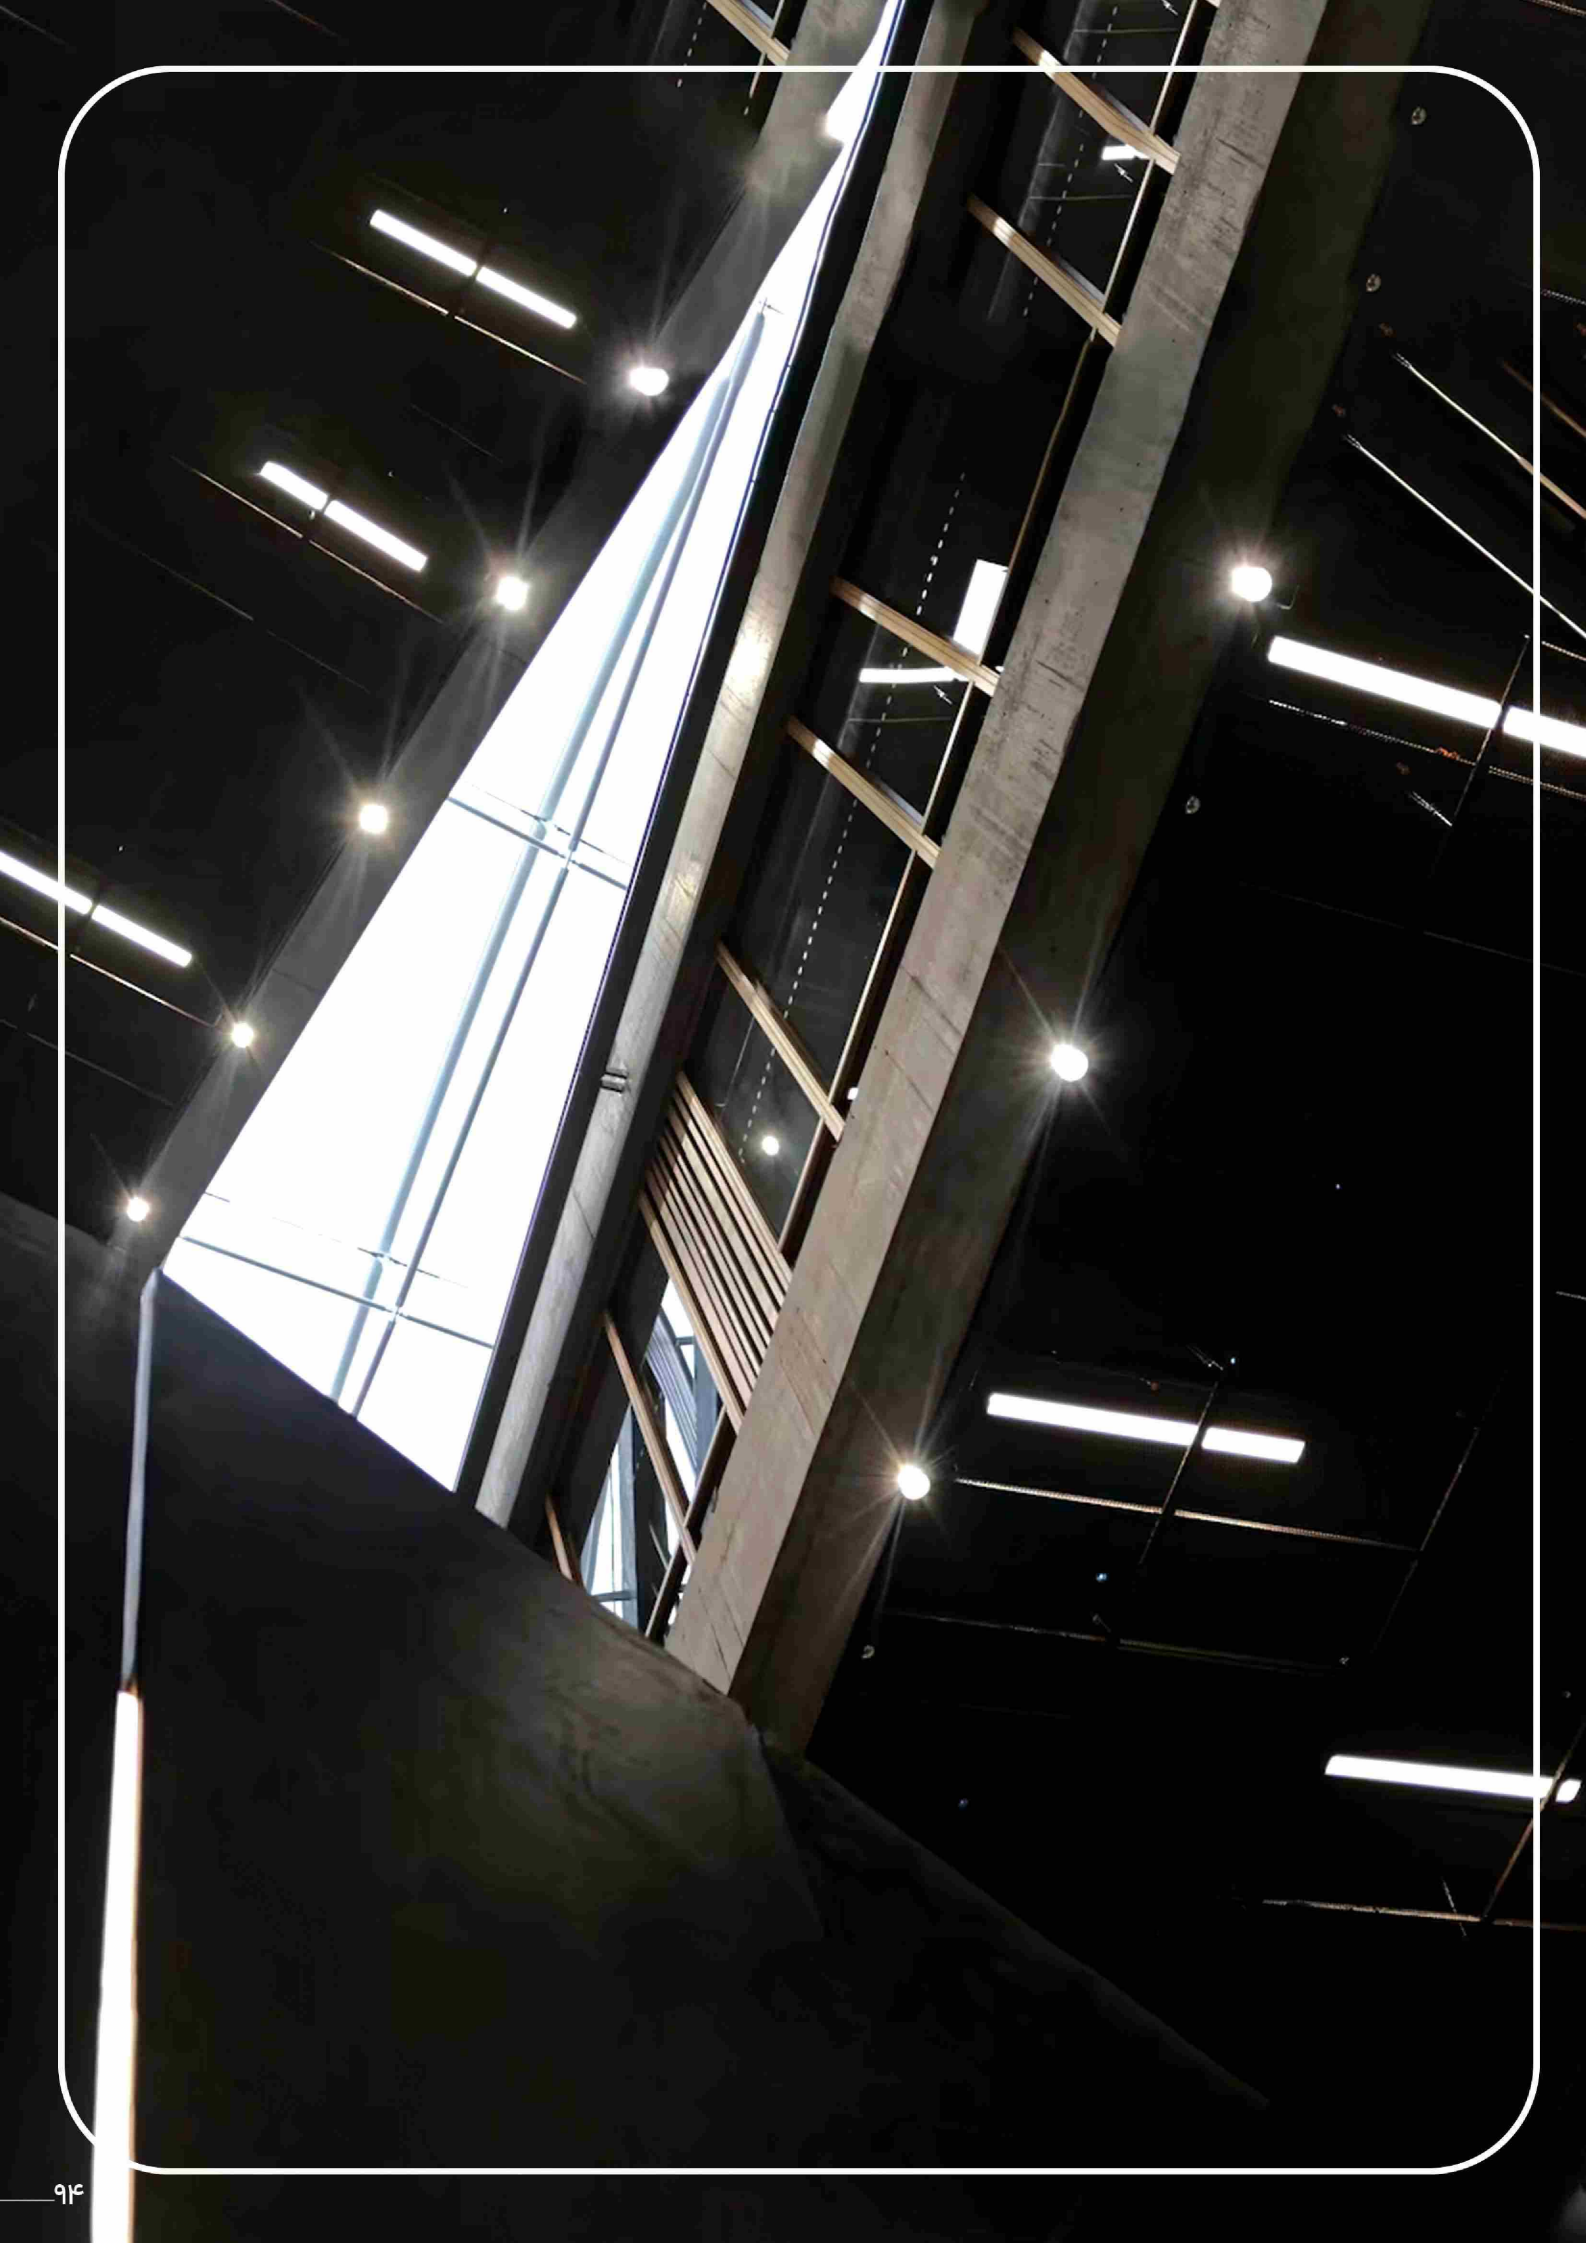



ZNE.S.654:24PCS

ZNE.S.657:18PCS



جدول مشخصات محصول

654-657	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
GU10 /MR16	نوع لامپ (تعویض آسان لامپ)
ADC12	جنس محصول
سفید. کرمی. طوسی. مشکی	رنگ محصول
DC12-24v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)






180



ZNE.W.176.5w / 176.10w : 20 PCS

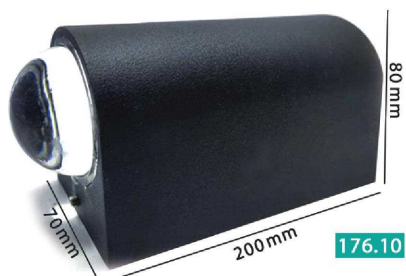



جدول مشخصات محصول

176	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
CREE	نوع لامپ
5 -10 w	توان مصرفی
30°	لنز محدب
ADC 12	جنس محصول
مشکی، سفید، کرمی، طلوسی سیلور، طلایی، رزگلد، برآش	رنگ محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC12 v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI >80	شاخص نمود رنگی





ZNE.W.177.5w / 177.10w:20PCS

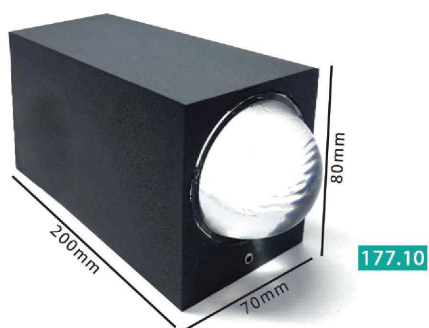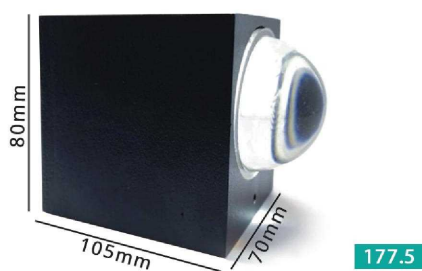


جدول مشخصات محصول

177	کد محصول
AC220-240v	ولتاژ ورودی
CREE	نوع لامپ
5-10 w	توان مصرفی
30°	لنز محدب
ADC 12	جنس محصول
مشکی، سفید، کرمی، طلوسی سیلور، طلایی، زنگلد، برآش	رنگ محصول
IP 65	درجه حفاظت
DC12 v	ولتاژ ورودی (قابل تولید)
CRI >80	شاخص نمود رنگی




رنگ بدنه سفید و مشکی 
 بُرش خورده 



1817

ZNE.R.1817:100PCS

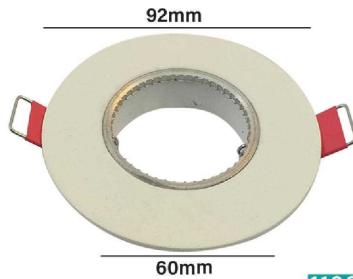

1108L

ZNE.R.1108L:240PCS




1108S

ZNE.R.1108S:240PCS




1188

ZNE.R.1188:240PCS



1813L

ZNE.R.1813 L:240PCS

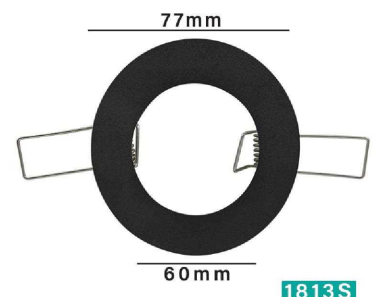

1813S

ZNE.R.1813 S:240PCS

رنگ بدنه سفید ، مشکی ، نقره ای ، گلد




ZNE.P.105

نوع لامپ: LED

توان مصرفی: 1w

اندازه بُرش: 35mm



ZNE.P.106

نوع لامپ: COB

توان مصرفی: 3w

اندازه بُرش: 35mm



ZNE.P.107

نوع لامپ: LED

توان مصرفی: 1w

اندازه بُرش: 20mm



ZNE.P.109/110

نوع لامپ: COB

توان مصرفی: 3w

اندازه بُرش: 45mm

راهنمای پیکتوگرام

زاویه تابش 

برش خورده 

شاخص نمود رنگ 

درجه حفاظت 

لومن / واحد اندازه گیری نور 

درجه انرژی 

قابلیت اتصال به زمین 

قابلیت نصب روکار یا سطح 

کاندلا / شدت روشنایی نور 

جلوگیری از خستگی چشم 

رنگهای متغیر در بدنه چراغ 

قابلیت کار با ولتاژ 12 ولت 



منتظر نظرات شما برای محصولات جدید هستیم